



SIPHONS ABLÄUFE




120-325


R6/4"



42




DN40 = 95-270
DN50 = 100-280



HL Sifoni

1. Kuhinja

1



HL Kuhinjski sifoni

Osnovne informacije za načrtovanje in izvedbo

Za sifoniranje kuhinjskih pomivalnih in pralnih naprav (pomivanje posode), nudi HL številne priključke in možnosti kombinacij. Tu prejmete odgovore na vedno z nova postavljena vprašanja.

▲ Preprečevanje zamašitev:

Da bi preprečili hitro zamašitev (jedilne maščobe), mora biti celoten presek priključka vseskozi in s tem tudi v področju sifona, najmanj DN40.

▲ Minimaliziranje hrupa:

Pri izlivanju pralnih naprav in pomivalnih strojev, prihaja zaradi višjih hitrosti tekočine in udara odplak na vodni del naprav do povišanega nivoja hrupa. Zaradi tega je potrebno uporabljati izvedbe, ki so opremljene s potopno cevjo z dvojno komoro, kot npr. HL100, HL126 in HL126.2.

▲ Preprečevanje povratnega toka v pralni napravi:

Ob zamašitvi odtočne cevi obstaja nevarnost, da lahko pride v pralni napravi do povratnega toka odplake. Da bi to preprečili, svetujemo

uporabo priključkov pralnih naprav z integriranim varovalom povratnega toka (vsi HL modeli so opremljeni z ustreznimi membranami).

Kot dopolnilo obstoječim priključkom pralnih naprav brez varovala povratka, svetujemo uporabo HL3.

▲ Preprečevanje zamakanja zaradi netesnosti:

Puščajoča voda je pri zagrajenih kuhinjah opazna često šele po nastanku škode in predstavlja za inštalaterja pogost ter stroškovno občuten razlog reklamacij. Pozornost mora biti zato usmerjena zanesljivim in tesnim priključnim spojem. HL opremlja zato svoje sifone s plastičnimi klinastimi tesnili in krovnimi maticami, ki so istočasno tesne in zanesljive proti izvleku že pri ročnim privitjem.

▲ Fleksibilnost:

Ker je priključek ob steni pogosto izveden zelo neugodno je pomembno, da lahko pridemo do odtoka z nagibom in zasukom. HL s priključkom s krogelnim zglobom omogoča izvedbo do stene brez obremenitev.

▲ Preliv:

Pri nakupu kuhinjskih pomivalnih korit je potrebno brezpogojno paziti na to, da je z dobavo vsebovana tudi ustrezna pretočna garnitura. HL ponuja sicer standardne-pretočne-priključke, ki pa za mnoga korita niso ustrezna.

▲ Prostorsko varčevanje:

Da bi lahko prostor pod koriton popolnoma izkoristili kot odlagalno površino, mora biti sifon pozicioniran direktno do stene. Modela HL126 in HL126.2 sta temu ustrezno opremljena z odtočno povezavo (HL26), ki omogoča montažo do stene.

Relevantni standardi/smernice


EN 274 Odtočne garniture za predmete sanitarne opreme

HL Kuhinjski sifoni – Produkti – Podatki

HL100 Cevni sifon s povratno varovanim priključkom za stroj

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijajna zveza
Odvod	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjsko pomivalno korito s pomivalnim strojem
Dodatna informacija	S po višini nastavljivo potopno cevjo in krogelnim zglobom
	Max. temperaturna obstojnost: 95 °C


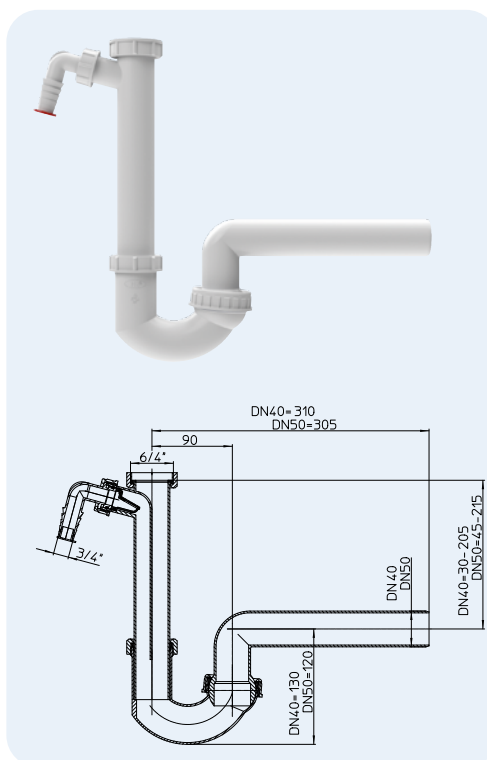


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Cevni sifon

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijajna zveza
Odvod	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjsko pomivalno korito
Dodatna informacija	S po višini nastavljivo potopno cevjo in krogelnim zglobom
	Max. temperaturna obstojnost: 95 °C

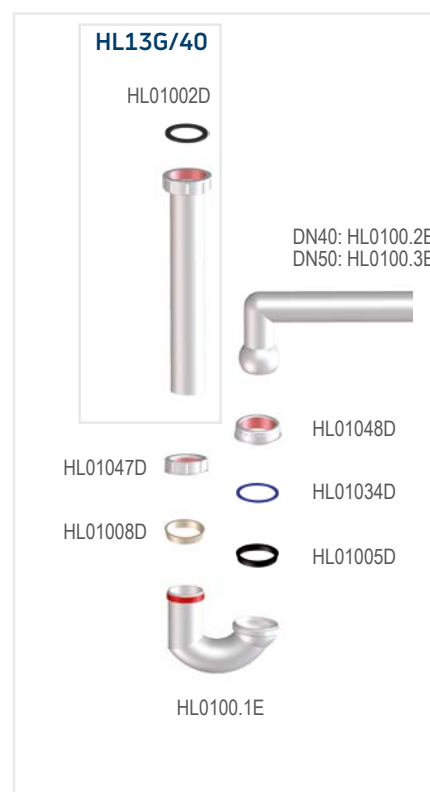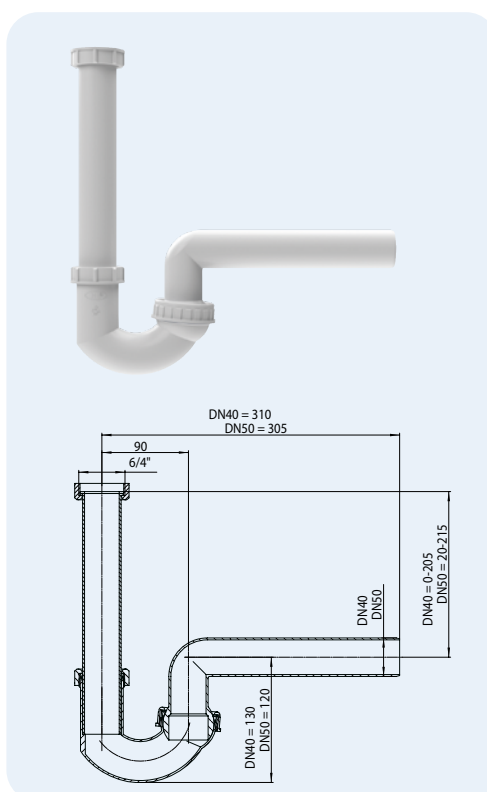


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Prostorsko varčen sifon s povratno varovanim priključkom za stroj

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjsko pomivalno korito s pomivalnim strojem
Dodatna informacija	S po višini nastavljivo potopno cevjo in krogelnim zglobom
	Max. temperaturna obstojnost: 95 °C

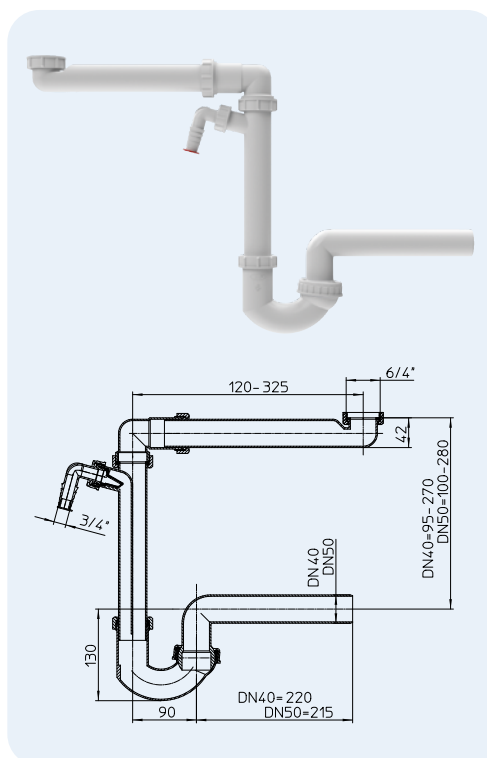

HL-št.
126/40
126/50

Dimenzija
DN40
DN50

Teža
385 g
395 g

EAN
+013890
+013913


Kom./pak.
10
10



HL126.2 Prostorsko varčen sifon s povratno varovanim priključkom za stroj in odtočno povezavo

Podatki

Material	PP
Priključek	2 x 6/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjsko pomivalno korito z dvojnimi koritom in pomivalnim strojem
Dodatna informacija	S po višini nastavljivo potopno cevjo in krogelnim zglobom
	Max. temperaturna obstojnost: 95 °C

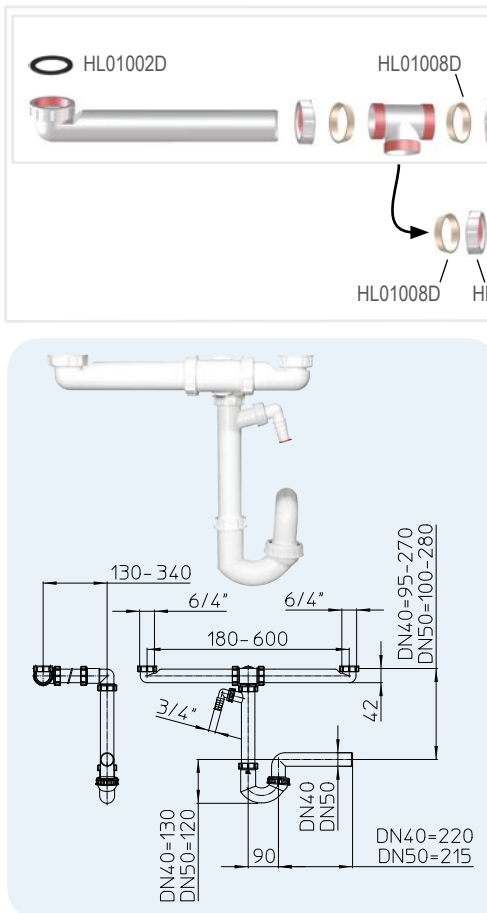


HL-št.
126.2/40
126.2/50

Dimenzija
DN40
DN50

Teža
580 g
590 g

EAN
+013654
+013944

Kom./pak.
1
1

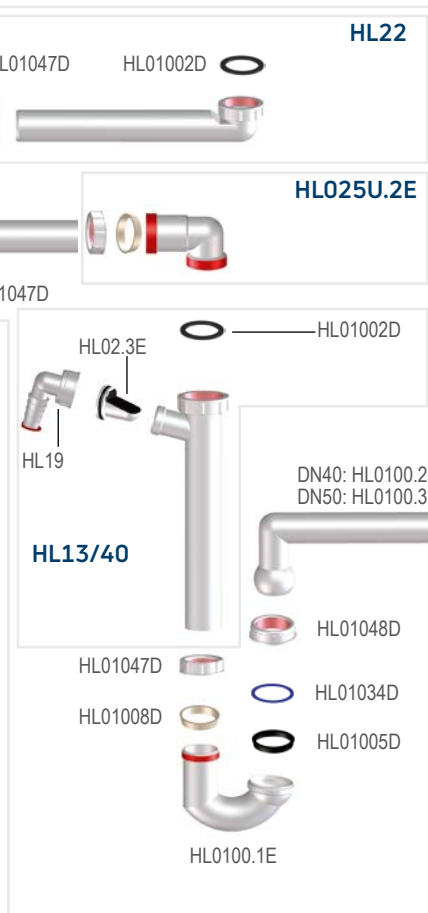


HL Kuhinjski sifoni – Oprema – Podatki

HL3 Varovanje povrtnega toka

Podatki

Material	PP
Priključek	3/4" Cevni priključek (17 – 23 mm)
Odvod	1"
Svetujemo za	Priključek za pralni stroj brez varovanja povrtnega toka
Dodatna informacija	Preprečuje povratni tok odplake v pralni stroj, max. temperaturna obstojnost: 95 °C

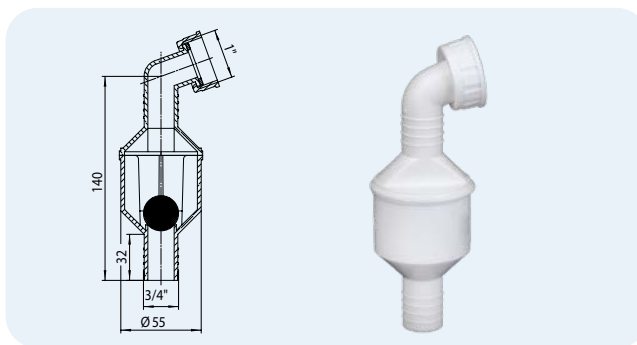


HL-št. 3	Dimenzija	Teža 60 g	EAN +500031	Kom./pak. 1
-------------	-----------	--------------	----------------	----------------

HL6 Dvojna priključna glava z 2 cevima priključkoma HL19

Podatki

Material	PP
Priključek	2 x 3/4" Cevni priključek (17 – 23 mm)
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Priključek od 2 pralnih strojev
Dodatna informacija	Max. temperaturna obstojnost: 95 °C

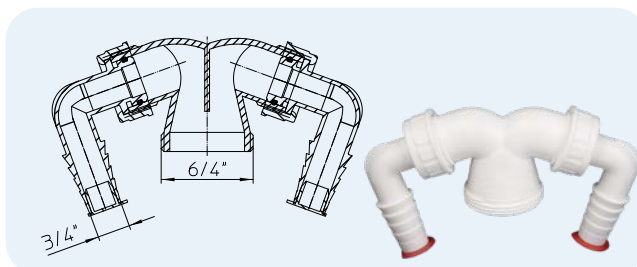


HL-št. 6	Dimenzija	Teža 60 g	EAN +500062	Kom./pak. 1
-------------	-----------	--------------	----------------	----------------

HL8EL Elastična sifonska rozeta

Podatki

Material	PP-mehki
Priključek	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Odvod	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Svetujemo za	brezšivni prehod od sifona k stenskemu priključku
Dodatna informacija	Elastična izvedba, prilega se optimalno na steno in cev

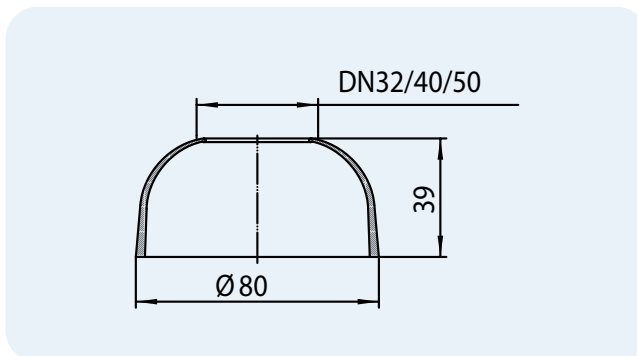


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Cevni podaljšek

Podatki

Material	PP
Priključek	HL10/40: DN40 Objemka HL10/50: DN50 Objemka
Odvod	HL10/40: DN40 Cev HL10/50: DN50 Cev
Standard	EN 274
Svetujemo za	Podaljšek od nadometnih sifonskih priključkov
Dodatna informacija	S klinastim tesnilom in krovno matico je zveza zanesljiva proti izvleku

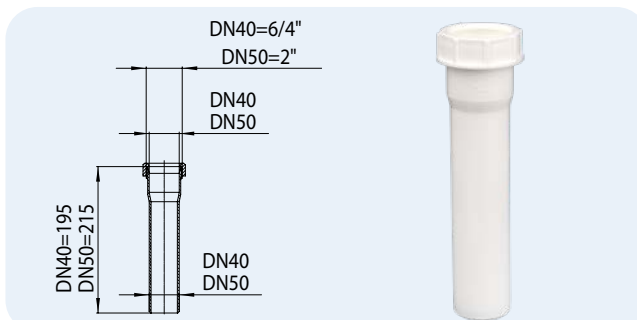


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 Kotni cevni podaljšek

Podatki

Material	PP
Priključek	HL11/40: DN40 Objemka HL11/50: DN50 Objemka
Odvod	HL11/40: DN40 Cev HL11/50: DN50 Cev
Standard	EN 274
Svetujemo za	Podaljšek od nadometnih sifonskih priključkov
Dodatna informacija	S klinastim tesnilom in krovno matico je zveza zanesljiva proti izvleku

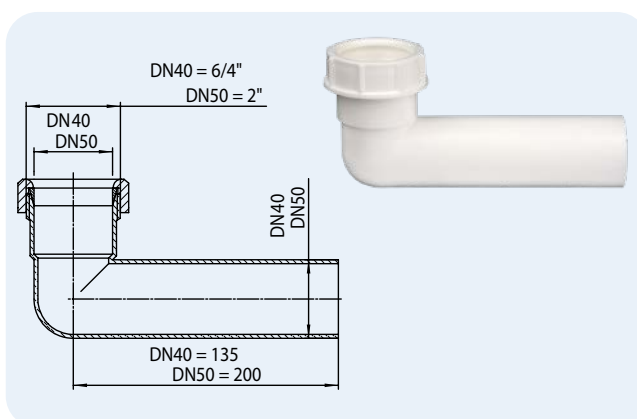


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Reducirni- in distančni obroč

Podatki

Material	PP
Priključek	HL12.1: 5/4"IG x 6/4" Zunanji navoj HL12.2: 6/4"IG x 6/4" Zunanji navoj HL12.3: 6/4"IG x 5/4" Zunanji navoj HL12.4: 2"IG x 6/4" Zunanji navoj HL12.5: 5/4"IG x 5/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Razširitev ali reduciranje navojnih priključkov
Dodatna informacija	Uporaben samo za breztladne napeljave!

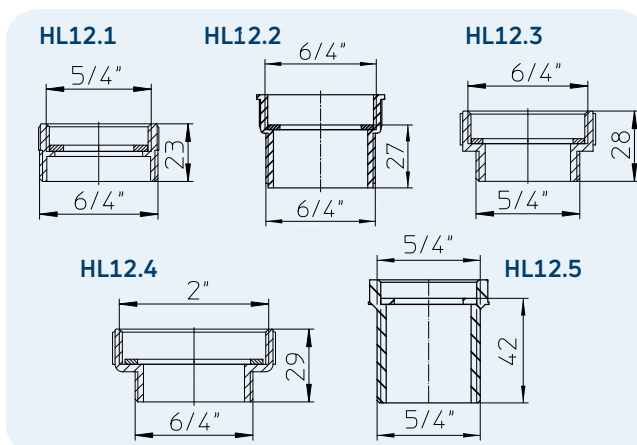


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x 5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Potopna cev s priključkom za pralno napravo

Podatki

Material	PP
Priključek	HL13/30: 5/4" Holandska vijčna zveza HL13/40: 6/4" Holandska vijčna zveza HL13/50: 6/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standard	EN 274
Svetujemo za	Izdelavo priključka pralne naprave pri nadometnih sifonih
Dodatna informacija	protitočno varovan, hrup toka minimaliziran z izvedbo z dvojno komoro

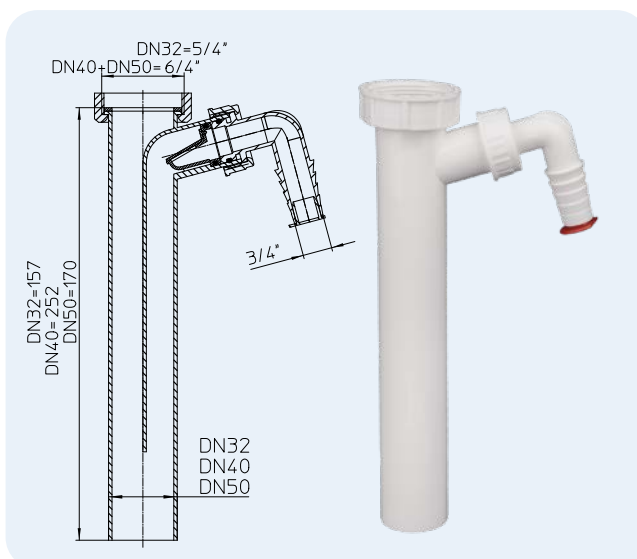


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Potopna cev z 2 priključkoma za pralne naprave

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	DN40
Norm	EN 274
Svetujemo za	Izvedbo 2 priključkov pralnih naprav pri nadometnih sifonih
Dodatna informacija	Za rešitev problema, ko ni na razpolago priključka za posamezni sifon

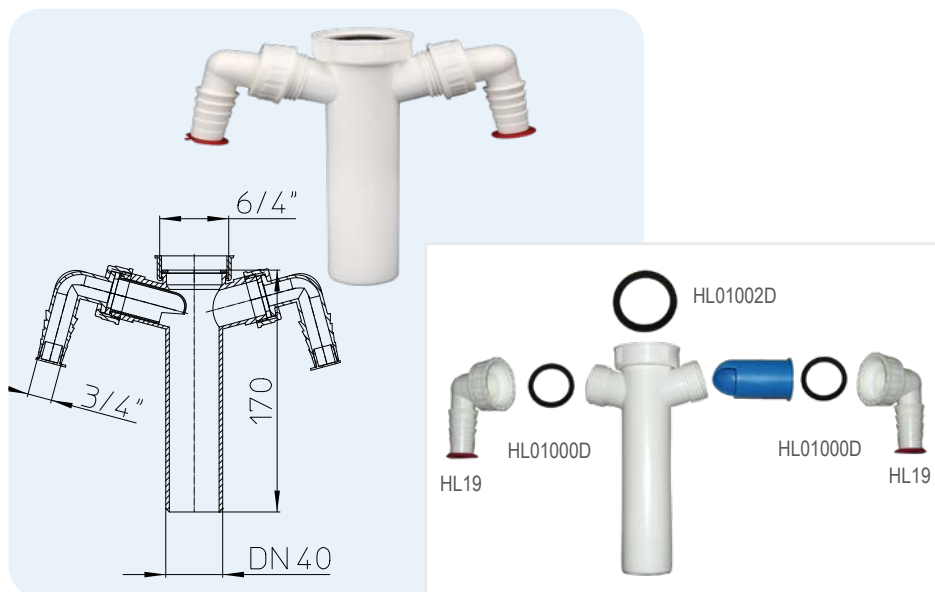

HL-št.
13-2/40

Dimenzija
DN40 x 6/4"

Teža
100 g


EAN
+132409

Kom./pak.
10

HL13G Potopna cev

Podatki

Material	PP
Priključek	HL13G/30: 5/4" Holandska vijčna zveza HL13G/40: 6/4" Holandska vijčna zveza HL13G/50: 6/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjski odtočni priključek
Dodatna informacija	Univerzalno uporaben

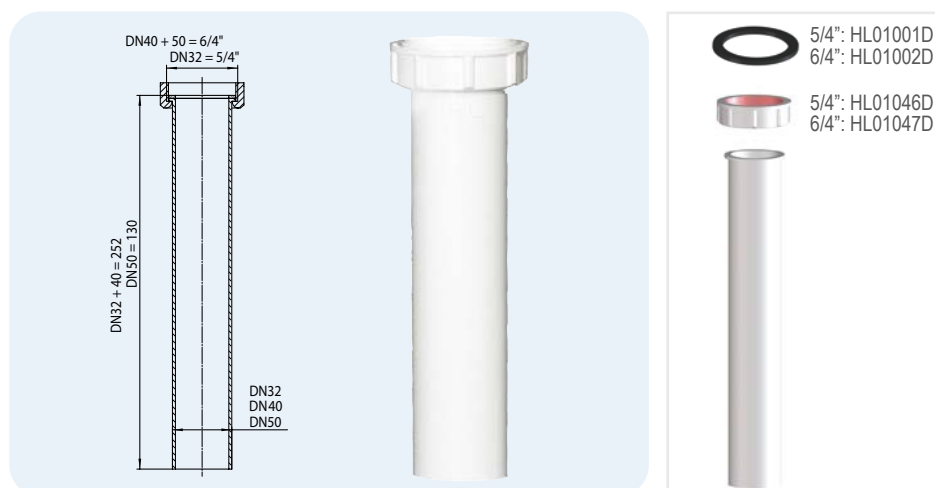

HL-št.
13G/30
13G/40
13G/50

Dimenzija
DN32 x 5/4"
DN40 x 6/4"
DN50 x 6/4"

Teža
70 g
80 g
85 g


EAN
+111336
+111343
+111398

Kom./pak.
10
10
10

HL14/90 Odtočni ventil (Košarast ventil)

Podatki

Material	PP/nerjaveč jeklen
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjska pomivalna korita z 90 mm (3") odtočne odprtine
Dodatna informacija	Vključno nerjaveč jeklen ventilski krožnik Ø 113 mm in nerjaveči jekleni ventilski čepi Pribor: Vijak 7 cm Številka artikla: HL014 / 90.5E

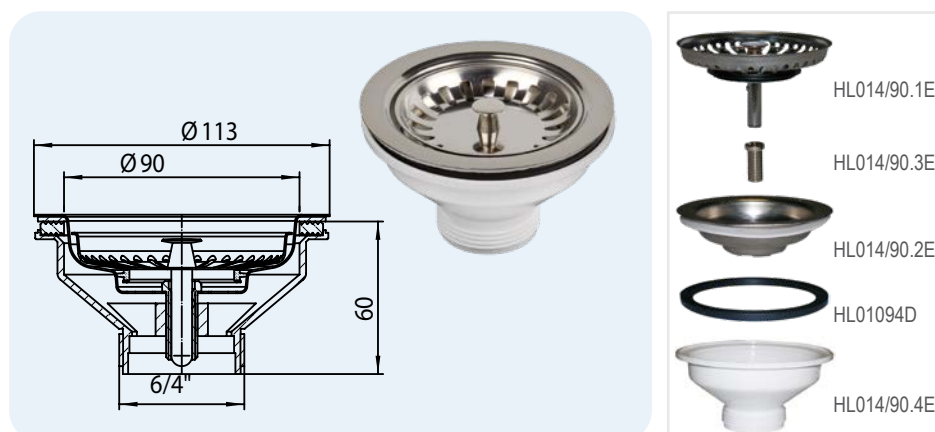

HL-št.
14/90

Dimenzija
6/4"

Teža
187 g


EAN
+026289

Kom./pak.
1

HL15 Odtočni ventil

Podatki

Material	PP/nerjaveč jeklen
Priključek	HL15-5/4": 5/4" Odtočni ventil HL15-6/4": 6/4" Odtočni ventil
Odvod	HL15-5/4": 6/4" Zunanji navoj HL15-6/4": 6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjska pomivalna korita z 50 mm (6/4") oz. 40 mm (5/4") odtočnimi odprtinami
Dodatna informacija	Vključno ventilski krožnik in ventilski čepi

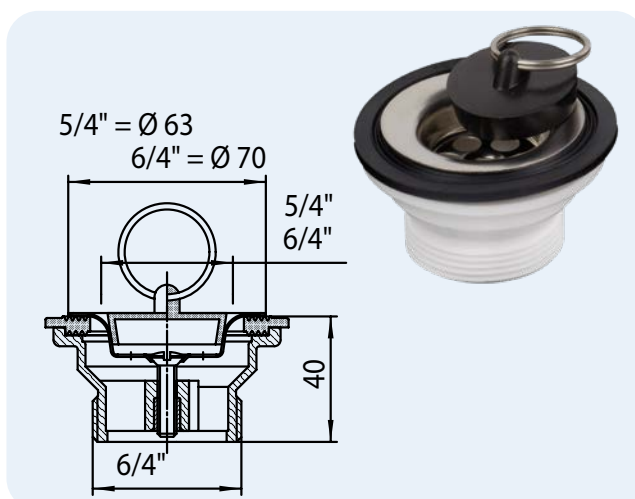


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Enostaven odtok s prelivom, ventilskim krožnikom in ventilskimi čepi

Podatki

Material	PP/nerjaveč jeklen
Priključek	HL15U-5/4": 5/4" Odtočni ventil HL15U-6/4": 6/4" Odtočni ventil
Odvod	HL15U-5/4": 6/4" Zunanji navoj HL15U-6/4": 6/4" Zunanji navoj
Svetujemo za	Kuhinjska pomivalna korita s 50 mm (6/4") oz. 40 mm (5/4") odtočnimi odprtinami s prelivom
Dodatna informacija	Ustrezen samo za standardne prelivne odprtine. Prilegajoč priključek preliva mora biti zajet z dobavo pomivalnega korita, saj preliv pri pomivalnih koritih ni adekvaten nobenemu standardu.

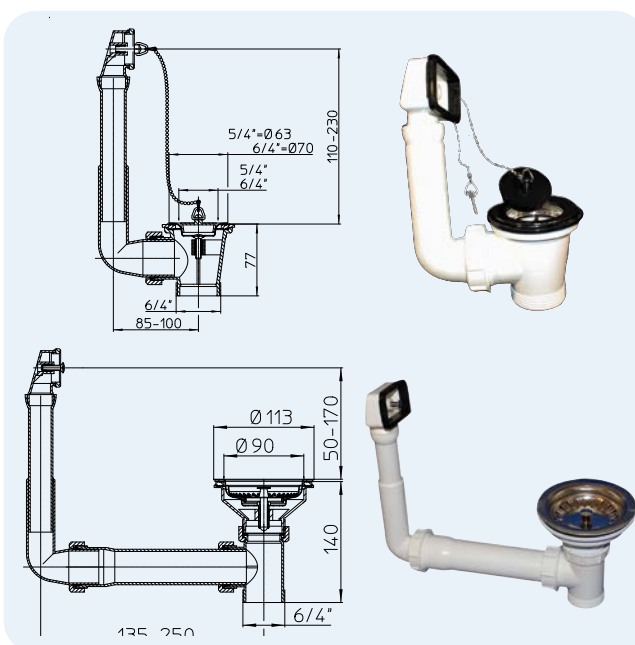


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Odtočna povezava

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Izpiranje z dvojnim koritom
Dodatna informacija	Merna izravnava 160 – 600 mm

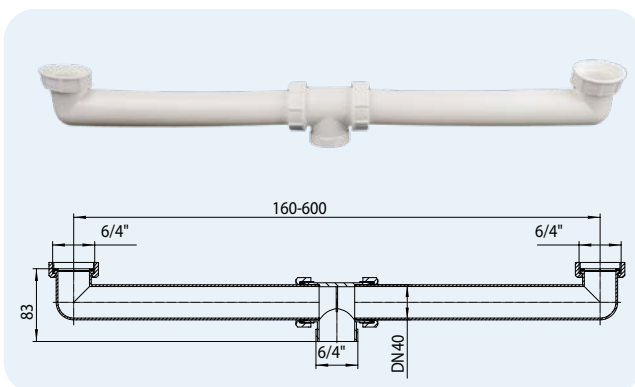


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Odtočna povezava

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijačna zveza
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Izpiranje z dvojnim koritom
Dodatna informacija	Merna izravnava 85 – 325 mm

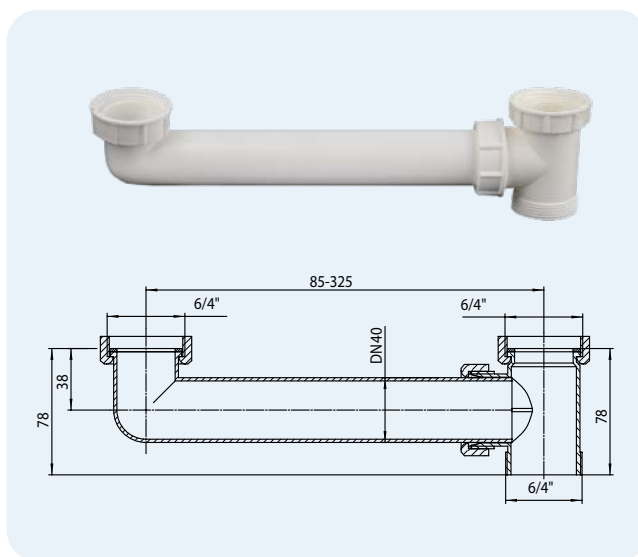

HL-št.
23

Dimenzija
DN40

Teža
125 g

EAN
+100231

Kom./pak.
10

HL16

HL01002D



HL023.1E

HL01047D

HL01008D


HL01002D



HL24 Odtočna povezava

Podatki

Material	PP/nerjaveč jeklen
Priključek	HL24-5/4": 5/4" Odtočni ventil HL24-6/4": 6/4" Odtočni ventil
Odvod	HL24-5/4": 6/4" Zunanji navoj HL24-6/4": 6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Dvojno izpiranje
Dodatna informacija	Z ventili in ventilskimi čepi

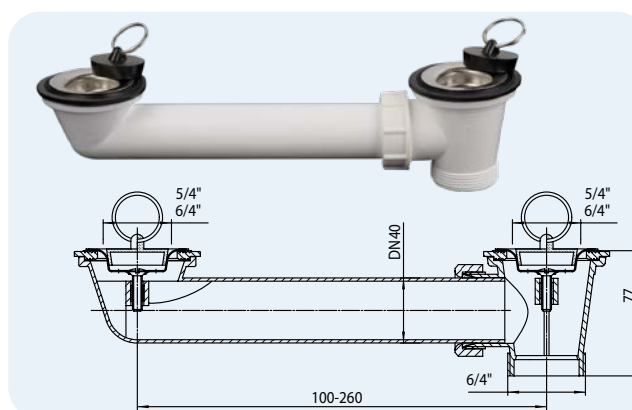

HL-št.
24-5/4
24-6/4

Dimenzija
DN40 x 5/4"
DN40 x 6/4"

Teža
125 g
135 g

EAN
+102457
+100248

Kom./pak.
10
10

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D
HL024.3E


5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1

HL01047D
HL01008D
HL015U.1E

HL24U Odtočna povezava

Podatki

Material	PP/nerjaveč jeklen
Priključek	HL24U-5/4": 2 x 5/4" Odtočni ventil HL24U-6/4": 2 x 6/4" Odtočni ventil
Odvod	HL24U-5/4": 6/4" Zunanji navoj HL24U-6/4": 6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjska pomivalna korita s 50 mm (6/4") oz. 40 mm (5/4") odtočnimi odprtinami s prelivom
Dodatna informacija	Z ventili, prelivom in ventilskimi čepi Ustrezen samo za standardne prelivne odprtine. Merna izravnava 100 – 260 mm

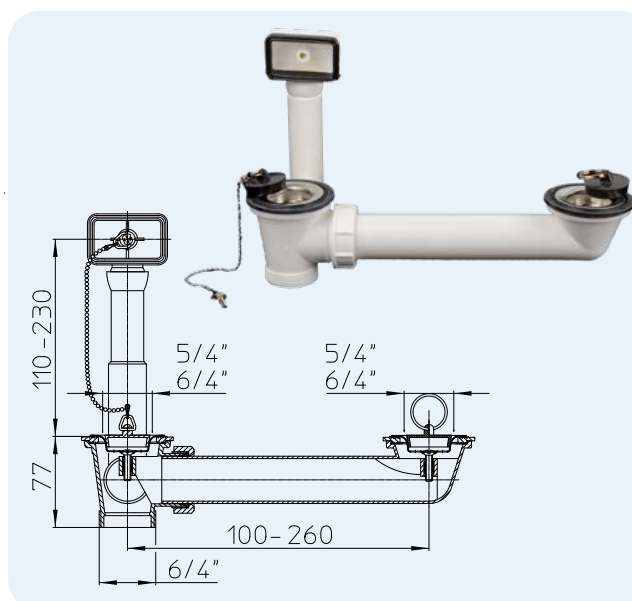

HL-št.
24U-5/4
24U-6/4

Dimenzija
DN40 x 5/4"
DN40 x 6/4"

Teža
360 g
370 g

EAN
+124756
+112470

Kom./pak.
5
5

HL015U.2E

HL01015D

5/4": HL01065D
6/4": HL01066D

HL015U.3E

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D

5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D

HL024.3E


5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1

2 x HL01047D
2 x HL01008D
HL024U.1E

HL25U Odtočna povezava za reverzibilno dvojno izpiranje

Podatki

Material	PP/nerjaveč jeklen
Priključek	2 x 6/4" Odtočni ventil
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Kuhinjska pomivalna korita s 50 mm (6/4") oz. 40 mm (5/4") odtočnimi odprtinami s prelivom
Dodatna informacija	Z ventili, prelivom in ventilkimi čepi Ustresen samo za standardne prelivne odprtine. Prilegajoč priključek preliva mora biti zajet z dobavo pomivalnega korita, saj preliv pri pomivalnih koritih ni adekvaten nobenemu standardu.

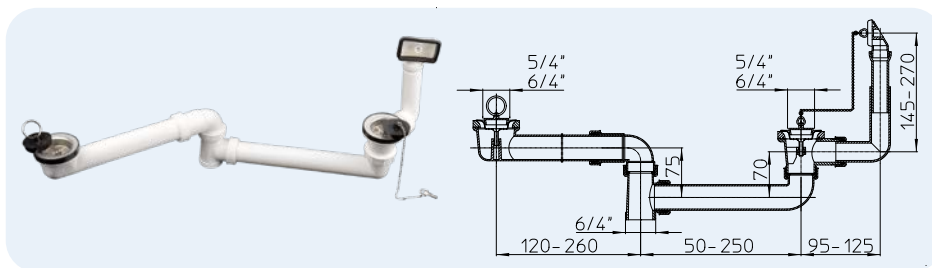


HL-št. 25U-6/4	Dimenzija DN40 x 6/4"	Teža 500 g	EAN +925643	Kom./pak. 1
-------------------	--------------------------	---------------	----------------	----------------

HL26 Prostorsko varčni vezni element

Podatki

Material	PP
Priključek	6/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Prostorsko varčno izvedbo sifona
Dodatna informacija	Z HL26 je možna predelava iz HL100 v HL126

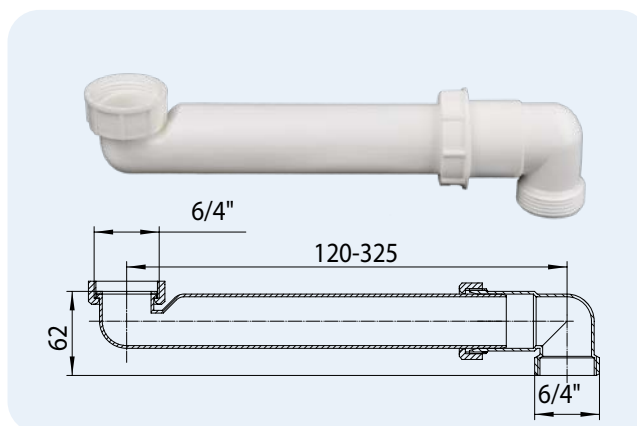


HL-št. 26	Dimenzija DN40 x 6/4"	Teža 128 g	EAN +100262	Kom./pak. 10
--------------	--------------------------	---------------	----------------	-----------------

HL27 Odtočna povezava

Podatki

Material	PP
Priključek	2 x 6/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Po višini zamaknjeno dvojno izpiranje, npr. korita in korita za ostanke


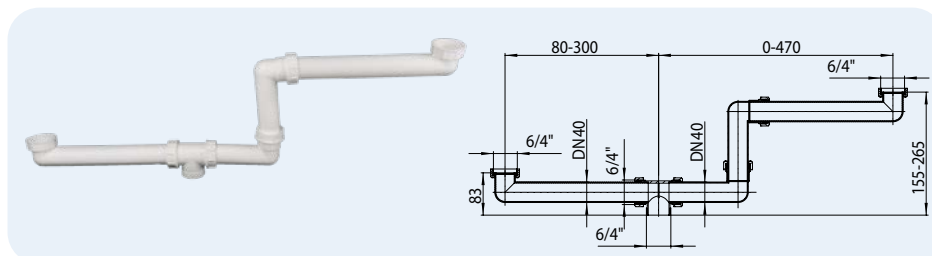


HL-št. 27	Dimenzija DN40 x 6/4"	Teža 332 g	EAN +100279	Kom./pak. 1
--------------	--------------------------	---------------	----------------	----------------

HL28 Odtočna povezava

Podatki

Material	PP
Priključek	3 x 6/4" Holandska vijakna zveza
Odvod	6/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Svetujemo za	Po višini zamaknjeno dvojno izpiranje s koriti za ostanke

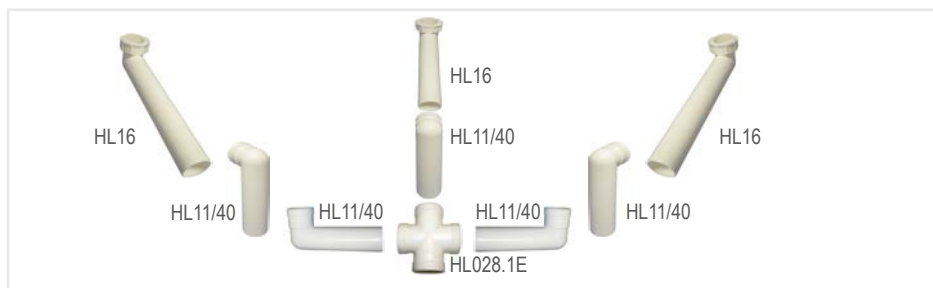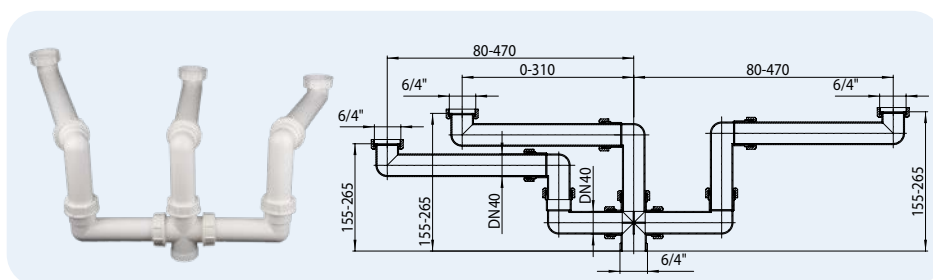

HL-št. 28	Dimenzija DN40 x 6/4"	Teža 575 g	EAN +100286	Kom./pak. 1
--------------	--------------------------	---------------	----------------	----------------