



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315


DN32 = 80-315

DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280
DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32




DN40 = 95
DN32 = 90



HL Sifoni
DN50 = 50-250
DN32 = 50-220

2. Umivalniki

2



HL Sifoni za umivalnike

Osnovna informacija za načrtovanje in izvedbo

V primerjavi s konvencionalnimi sifoni s kovinskimi kapami, izkazujejo plastični polypropylenski sifoni različne prednosti:

▲ Prijazni za montažo

Skrajševanje plastičnih delov, izvedeno z enostavnejšim orodjem, je v primerjavi s kovinskimi deli hitrejšo in zanesljivejšo. Zaradi kakovosti plastičnega materiala se lahko tesnilni deli, s samo malo vloženega truda (ročno pritvijo), vedno znova zanesljivo tesno spojijo.

▲ Prijazni za vzdrževanje

HL-sifoni za umivalnike so večinoma opremljeni s čistilnim vložkom. Z malo truda in brez orodja se lahko ta čistilni predal demontira, očisti in ponovno vstavi. Nenamerno odplaknjeni deli (kosi nakita!) ostanejo v čistilnem predalu in tako ne pridejo v odtočno cev.

▲ Prostorsko varčen in prilagojen za invalide

Dandanes je večina umivalnikov zagrajenih z omaricami. Ker sifon v tem primeru ni viden, mu tudi ni potrebno ustrezati višjim oblikovnim zahtevam. Da se lahko prostor pod umivalnikom v celoti uporablja kot odlagalna površina, mora biti sifon pozicioniran čim bližje steni (omogoča HL137). Za umivalna mesta, prilagojena invalidom, je omogočen dostop pod umivalnik tudi z invalidskim vozičkom (HL137 in HL134.0 ali HL4000 in HL4000.3).

▲ Fleksibilnost


Ker se os priključka umivalnika običajno ne ujema natančno s stenskim priključkom, je izvedba zamika pri običajnih sifonih v praksi možna samo z dodatnimi fazonskimi kosi. Slednje pa je inštalaterju prihranjeno z uporabo priključkov s krogelnim zglobo. Kadar lastni priključki pralnih naprav niso na razpolago (serija HL400), se lahko s T-kosom (HL19T) uporabijo tudi običajni nadometni sifoni za pralne naprave.

Relevantni standardi/smernice

EN 274.....Odtočne garniture za predmete sanitarne opreme
DIN 19541Smradne zapore za namene posebne uporabe

HL Sifoni za umivalnike – Produkti – Pregled

Sifoni

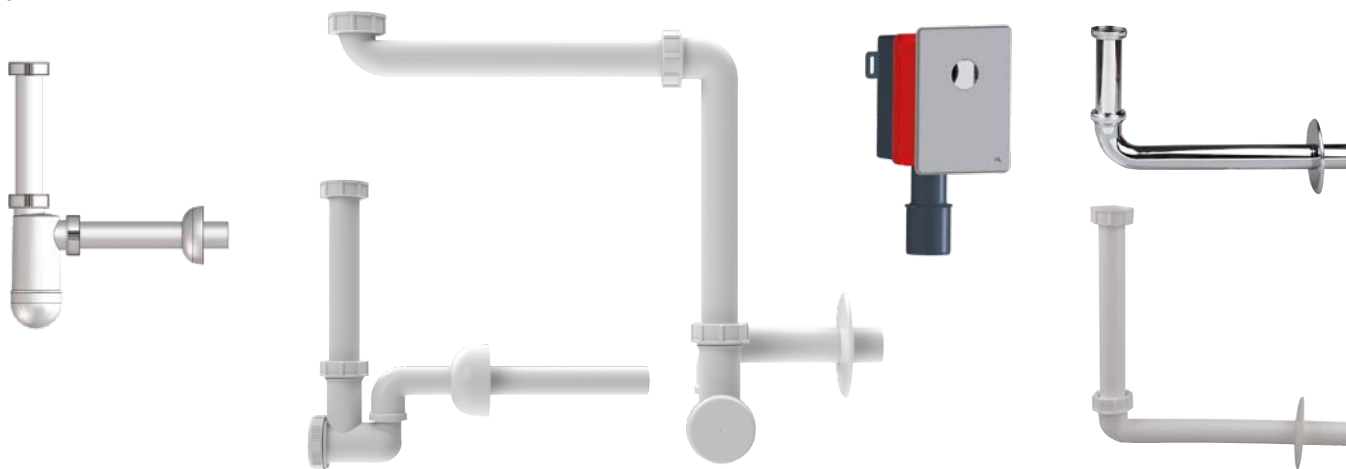


Oznaka	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Proizvod	Umivalnik-stekleničast sifon	Sifon za umivalnik- in bide	Prostorsko varčen pohošteni sifon	Set za grobo vgradnjo pralne naprave/umivalnika	Priključna garnitura za HL134.0 in HL4000.3
Funkcija	Odtočna povezava in sifoniranje umivalnikov	Odtočna povezava in sifoniranje bidejev/umivalnikov	K prostorsko varčnemu in invalidom prilagojenem priključku kakor tudi sifoniranju umivalnikov	Podometno sifoniranje umivalnikov (za umivalnike, prilagojene invalidom)	Odtočna povezava med vgradnim sifonom za umivalnik HL134.0 ali HL4000.3 in umivalnikom


HL134.0 Umivalnik-vgradni sifon

Podatki

Odtočna kapaciteta	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Material	PP
Priključek	DN32
Odvod	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 navpično
Standard	DIN 19541
Priporočljivo za	Podometni sifon za umivalnik v kombinaciji s HL134.1C ali HL134.1K; za invalide prilagojena umivalna mesta
Dodatna vsebnost	Čistilni vložek za enostavno čiščenje sifona in odtočne cevi

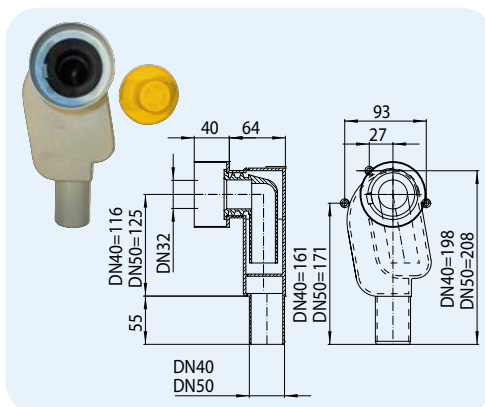


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

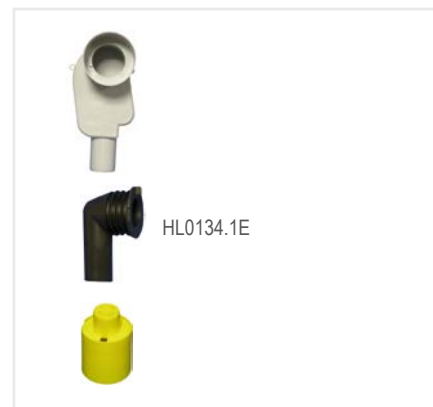

HL134.1C Priključna garnitura, kromirani mesing

Podatki

Material	Kromirani mesing
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	DN32 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Odtočna povezava med vgradnim sifonom umivalnika HL134.0 in umivalnikom
Dodatna vsebnost	po višini nastavljiva potopna cev

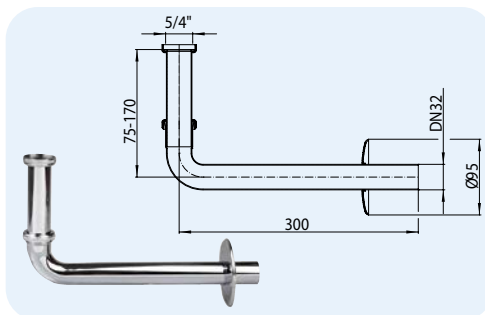


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10




HL134.1K Priključna garnitura, plastika

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	DN32 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Odtočna povezava med vgradnim sifonom umivalnika HL134.0 in umivalnikom; temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna vsebnost	po višini nastavljiva potopna cev

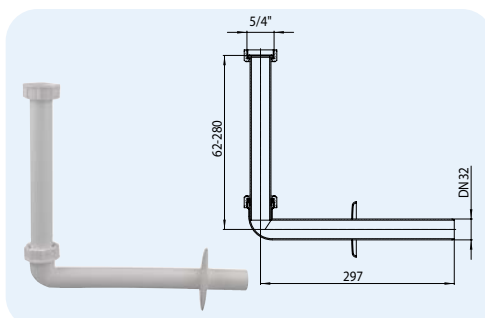


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

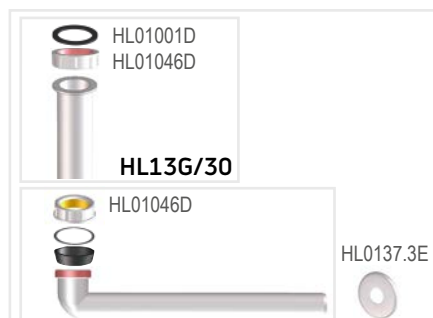


HL135 Sifon za umivalnik- in bide

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 vodoravno, vrtljiv
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Umivalniki in bideji, temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna vsebnost	po višini nastavljiva potopna cev, čistilni vložek: blajšuje npr. tudi najdbo izgubljenega nakita

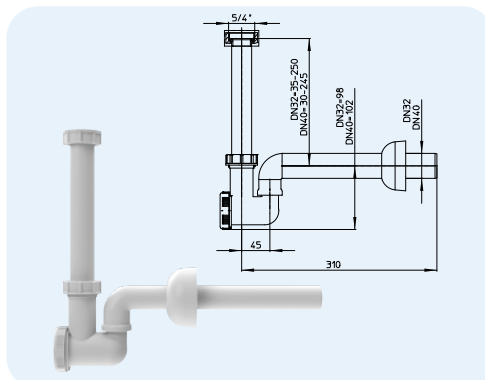

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

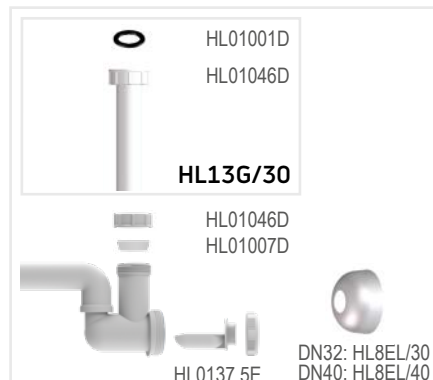


HL4000.0 Set za grobo vgradnjo pralne naprave/umivalnika

HL4000.3 Sifonska kasetna za umivalnik

Podatki

Odtočna kapaciteta	0,6 l/s
Material	PP/nerjaveče jeklo
Priključek	DN32
Odvod	DN40/50
Višina zaporne vode	50 mm
Standard	DIN 19541
Priporočljivo za	sifoniranje prostorsko varčnih in z invalidskim vozičkom dostopnih umivalnikov n.p.r. v bolnišnicah, domovih ostarelih itd.

Dodatna informacija Za vezni element od sifona do umivalnika se lahko uporabi priključna garnitura HL134.1K (bela plastika) ali HL134.C (kromirana medenina).

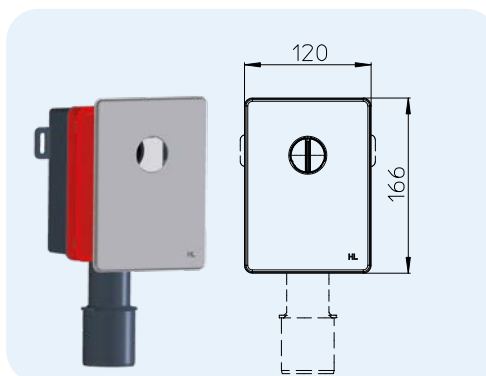

HL-št.	Dimenzija	Teža
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0



HL4000.3




EAN	Kom./pak.
+041619	1
+041657	1

HL137N Prostorsko varčen-pohišten sifon, vodoraven odvod




Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	137N/30: DN32 137N/40: DN40 vodoravno
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Prostorsko varčna vgradnja v kopalniško pohištvo; ali za umivalnike, prilagojene invalidom; temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna vsebnost	čistilni vložek: olajšuje npr. tudi najdbo izgubljenega nakita; po višini nastavljiva potopna cev, U-cev individualno skrajšljiva

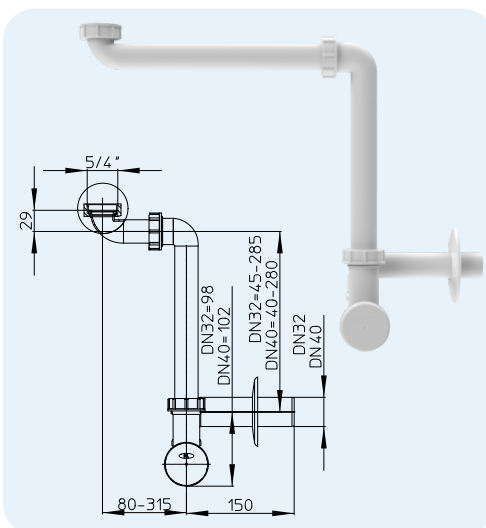

HL-št.	Dimenzija	Teža
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D HL0137.1E




EAN	Kom./pak.
+003976	10
+003990	10

HL137N.1 Prostorsko varčen-pohišten sifon, vertikalni odvod



Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Holandska vijčna zveza
Odvod	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 navpično
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Prostorsko varčna vgradnja v kopalniško pohištvo; ali za umivalnike, prilagojene invalidom; temperaturna obstojnost do 95 °C
Dodatna vsebnost	čistilni vložek: olajšuje npr. tudi najdbo izgubljenega nakita; po višini nastavljiva potopna cev, U-cev individualno skrajšljiva

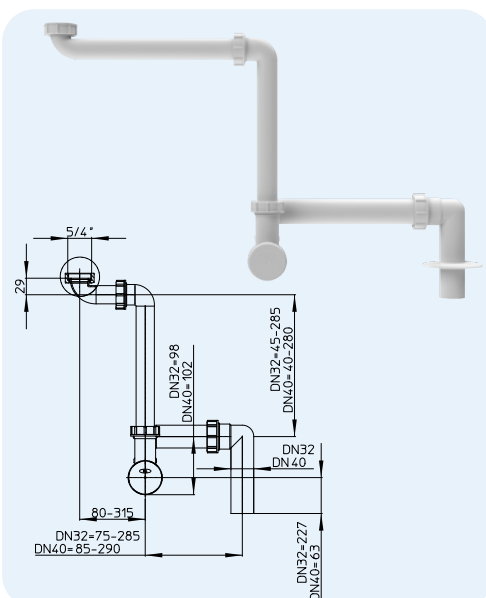

HL-št.	Dimenzija	Teža
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

HL01071D HL0137.1E




EAN	Kom./pak.
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Navojni podaljšek 5/4"

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Notranji navoj
Odvod	5/4" Zunanji navoj
Standard	EN 274
Priporočljivo za	umivalnike na pultu

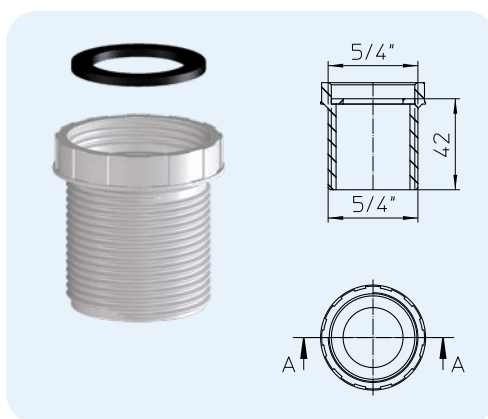


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g	+051540	1

HL15.1 Odtočni ventil

Podatki

Material	PP
Priključek	5/4" Odtočna odprtina
Odvod	5/4" Priključni navoj
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Umivalna korita z integriranim prelivom
Dodatna vsebnost	Veržica, držalo veržice, odtočni čepi


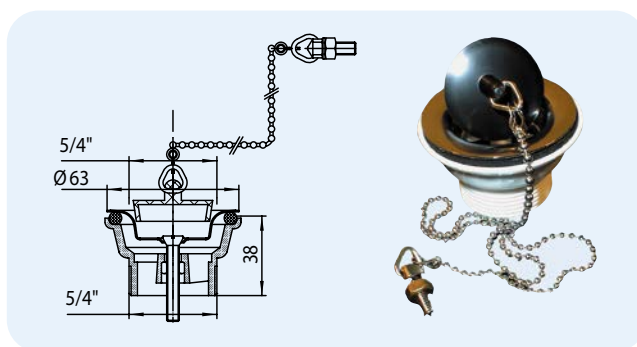


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T T-kos

Podatki

Material	PP
Priključek	19T: 3/4" Cevni priključek 19T.2: Ø 8 – 13 mm Cevni priključek
Odvod	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Naknadna izdelava priključka za stroj; izključno za vgradnjo v vertikalno potopno cev


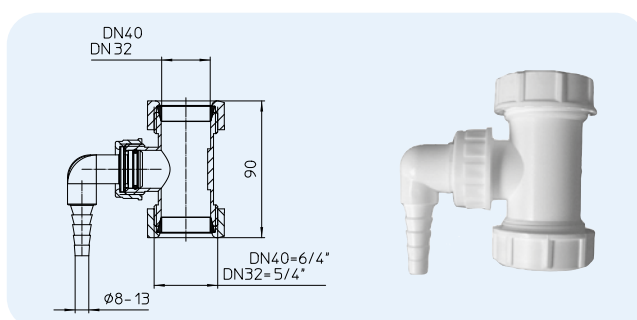


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Sifonski priključni cevni lok

Podatki

Material	PE
Priključek	DN32/40
Odvod	DN40/50
Standard	EN 274
Priporočljivo za	Stenski priključek za kuhinje- in umivalnike
Dodatna informacija	skrajšljivi vtočni del za zanesljivo povezavo med sifonom in stenskim priključkom

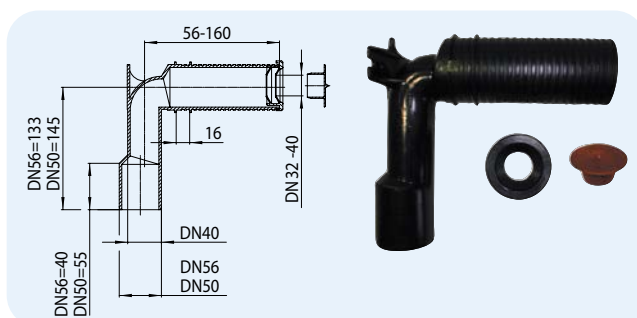

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
34	DN40/50	160 g	+940349	10