




SIPHONS ABLÄUFE




350

120



Ø 102 ± 5

230



HL Priključki

8. WC

8

DN 110



HL WC-priključki

Osnovna informacija za načrtovanje in izvedbo

HL nudi za vsak tip WC-naprav ustrezno možnost priključka, ki odgovarja tako vizuelnim, kot tudi funkcionalnim zahtevam moderne inštalacijske tehnike. Na kaj mora inštalater paziti pri detajlih?

▲ Tesnost

Da bi dosegli tesno povezavo med keramiko in fekalno inštalacijo, mora biti premer keramičnega odvodnega nastavka preverjen na skladnost z določili standarda. Ker se povezava nahaja v glavnem v steni ali tleh, so netesnosti v teh področjih posebej neprijetne.

Pri tem velja: zunanji premer 102 mm, toleranca ± 5 mm.

▲ Fleksibilnost

Problem nastopi prav pri stoječih-WC-jih, kjer netočna priključna mesta otežujejo pozicioniranje WC-školjke. To se lahko reši v večini primerov z ekscentričnimi priključki in pokrovnimi rozetami.

▲ Material

Uporaba kvalitetnega tesnilnega materiala jamči dolgo življenjsko dobo. Ob eventuelnih

netesnostih, se lahko tesnilni vložek enostavno zamenja.

Relevantni standardi/Smernice

DIN 19560 Cevi in fazonski kosi iz PP znotraj zgradb


DIN 1389 Straniščni priključni kosi

HL WC-priključki – Produkti – Podatki

HL200 WC-priključna manšeta z vrtljivim ekscentričnim priključkom

Podatki

Material	PE mehek
Priključek	$\varnothing 102 \pm 5$ mm
Odvod	HL200/1: $\varnothing 100 - 112$ mm HL200/90: $\varnothing 80 - 92$ mm
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjke z vertikalnim odvodom
Dodatna informacija	z večkratnim ustničnim tesnilom, 20 mm ekscentričnosti

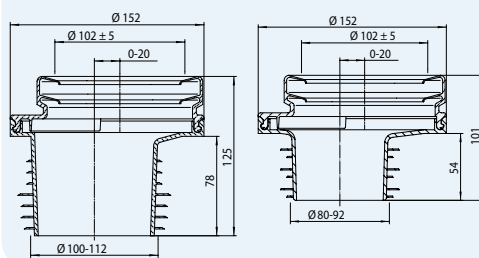


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10

HL201 WC-priključna manšeta

Podatki

Material	PE mehek
Priključek	$\varnothing 102 \pm 5$ mm
Odvod	$\varnothing 100 - 112$ mm
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjke z vertikalnim odvodom
Dodatna informacija	z večkratnim ustničnim tesnilom

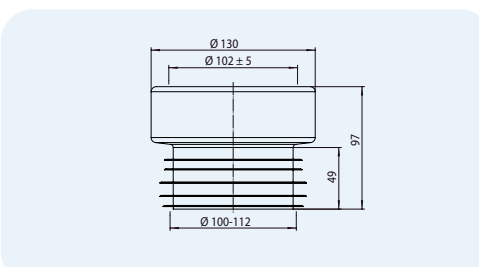


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
201	DN110	110 g	+502011	10

HL202 Vezni odcepni kos z bočnim priključkom HL202G WC-priključni nastavki

Podatki

Material	PP
Priključek	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjke z vertikalnim odvodom
Dodatna informacija	z natičnim tesnilom

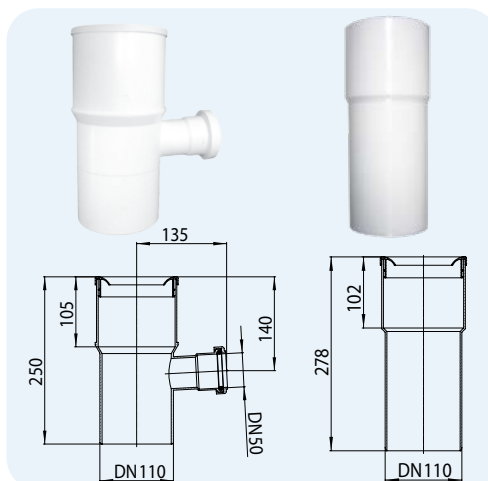


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 WC-beli priključni nastavek

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	s tesnilom iz elastomera in natičnim obročem

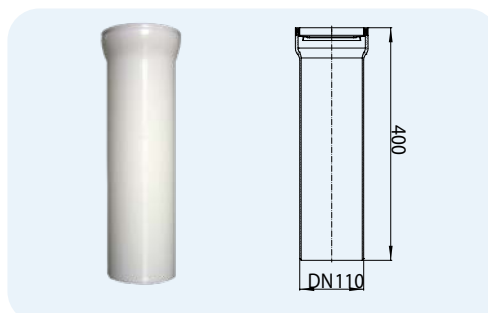


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 WC-beli priključni nastavek

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 102 ± 5 mm
Odvod	DN90
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	z natičnim tesnilom

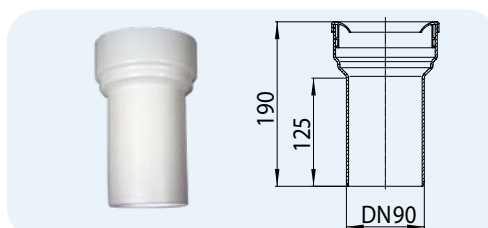


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 WC-beli priključni nastavek, etažast

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	15 mm etažast, z natičnim tesnilom in natičnim obročem

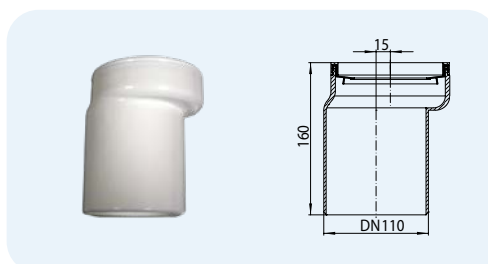


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
204	DN110	220 g	+502042	1


HL205 WC-beli priključni lok

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	z natičnim tesnilom in natičnim obročem

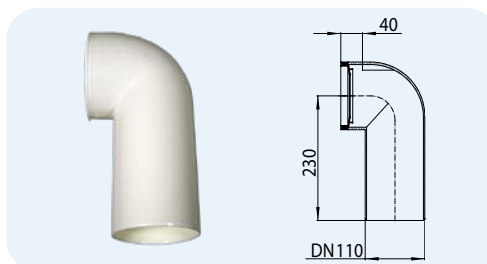

HL-št.	Dimenzija	Teža
205	DN110	220 g

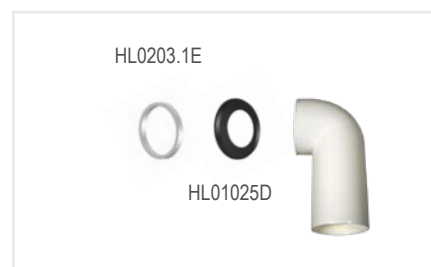

HL0203.1E


HL01025D

EAN	Kom./pak.
+502059	10

HL209 WC-beli priključni lok s krogelnim zglobom

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN90
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	s krogelnim zglobom, natičnim tesnilom in natičnim obročem

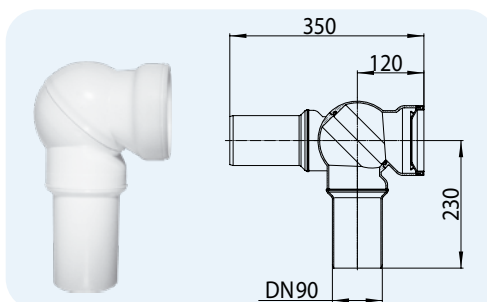

HL-št.	Dimenzija	Teža
209.WE	DN110 x DN90	405 g



HL0203.1E


HL01025D

EAN	Kom./pak.
+502097	10

HL210 WC-beli priključni lok s krogelnim zglobom HL210P kot HL210 vendar s PVC-priključnim nastavkom DN100

Podatki

Material	HL210.WE: PP HL210P: PP/PVC
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	s krogelnim zglobom, natičnim tesnilom in natičnim obročem, „P“ izvedba: odvodni nastavek iz PVC

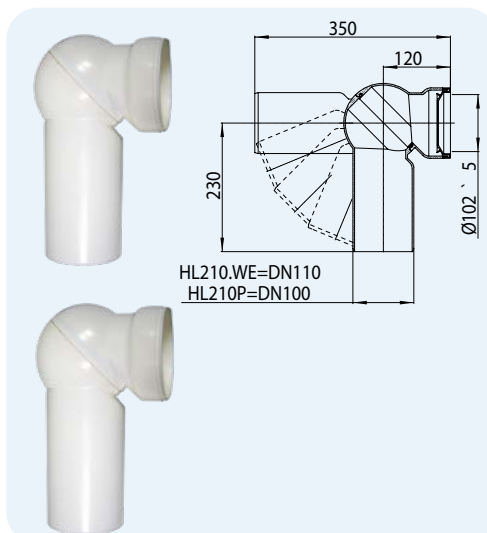

HL-št.	Dimenzija	Teža
210.WE	DN110	430 g
210P	DN100	540 g



HL0203.1E


HL01025D

EAN	Kom./pak.
+502103	10
+502110	1

HL210.7 WC-beli priključni lok s krogelnim zglobom in rozeto

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	s krogelnim zglobom, rozeto HL7EL, natičnim tesnilom in natičnim obročem

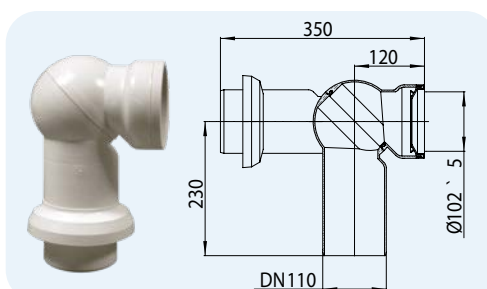

HL-št.	Dimenzija	Teža
210.7WE	DN110	475 g



HL0203.1E

HL01025D


HL7EL.WE

EAN	Kom./pak.
+502172	5

HL222 WC-priključna garnitura

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 102 ± 5 mm
Odvod	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	Priključek za fekalno- in izplakovalno vodo stenskih WC-jev
Dodatna informacija	Pritrdilni set je zajet z dobavo

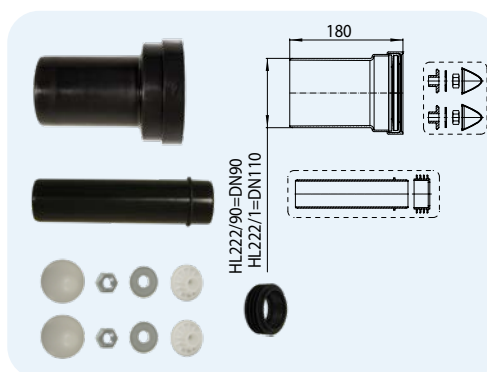


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1

HL224 WC-priključni lok

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 102 ± 5 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	s skrajšljivim vtočnim delom in natičnim tesnilom

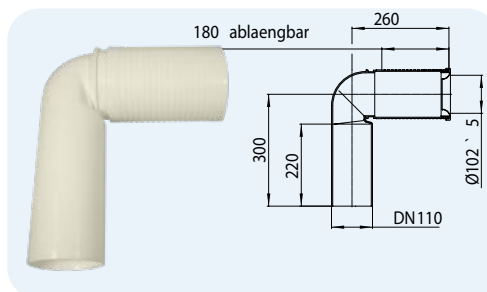


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
224.WE	DN110	600 g	+502240	5

HL224.1 WC-priključni lok z objemko in pritrdilnim kotnikom

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 102 ± 5 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	WC-školjka z vodoravnim odvodom
Dodatna informacija	s skrajšljivim vtočnim delom, natičnim tesnilom, opornim kotnikom in objemko za WC-školjke z Vario-priključkom

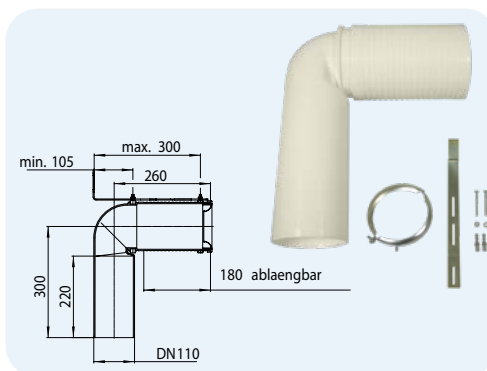


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
224.1	DN110	1205 g	+512249	1

HL225/90 WC-priključni lok

Podatki

Material	PE
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN90/110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	s svojimi 4 objemnimi obroči ustrezen za skoraj vse nosilne podstavke
Dodatna informacija	skrajšljivi vtočni del, zaradi tega brez spoja v steni, gumijasto ustnično tesnilo z oporno cevjo in gradbeno zaščito

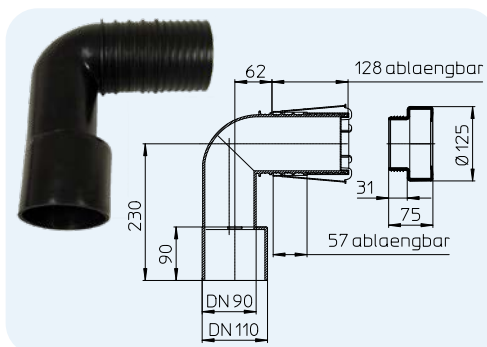


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5

HL225.1/90 WC-priključni lok s priključno garnituro HL226

Podatki

Material	PE
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN90/110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	s svojimi 4 objemnimi obroči ustrezen za skoraj vse nosilne podstavke
Dodatna informacija	skrajšljivi vtočni del, zaradi tega brez spoja v steni, gumijasto ustnično tesnilo z oporno cevjo in gradbeno zaščito ter izpiralna cev in pritrdilna garnitura.

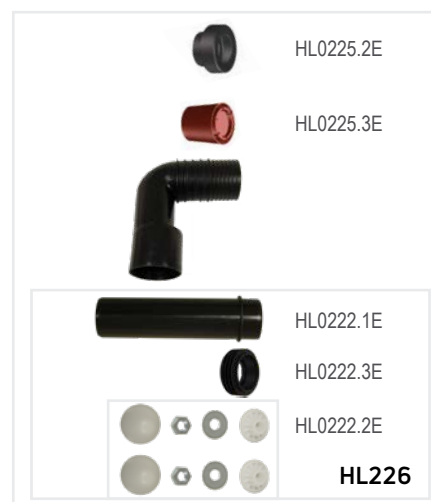


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
225.1/90	DN90/110	980 g	+225194	5

HL703 WC-priključni nastavek s protitočno loputo

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 97 – 110 mm
Odvod	DN110
Standard	DIN 1389
Svetujemo za	Rešitev problema za WC-naprave s povratnim izplakovanjem, pogojenim z napačno vodeno kanalizacijo
Dodatna informacija	z natičnim tesnilom in natičnim obročem

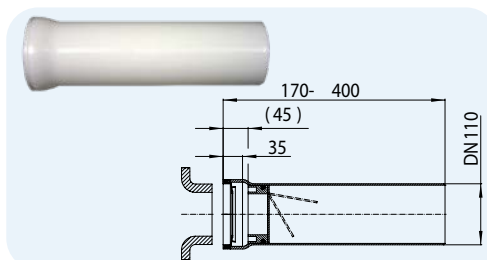


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
703	DN110	530 g	+507030	1

HL WC-priključki – Oprema – Podatki

HL7.WE WC-rozeta, deljiva

Podatki

Material	PP
Priključek	Ø 110 mm
Odvod	Ø 160 mm
Svetujemo za	vizualna izboljšava pri vidnih stenskih oz. talnih priključkih
Dodatna informacija	deljiva rozeta za pravkar dokončane WC-priključke

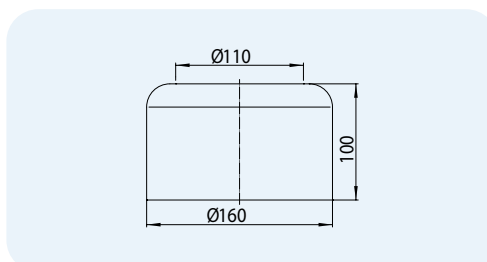


HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
7.WE	DN110	140 g	+502073	30

HL7EL WC-elastična rozeta, bela

Podatki

Material	PE mehek
Priključek	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Odvod	Ø 158 mm
Svetujemo za	vizualna izboljšava pri vidnih stenskih oz. talnih priključkih
Dodatna informacija	elastična rozeta

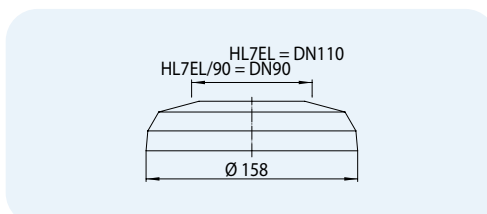

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
7EL.WE	DN110	45 g	+500079	5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5