


Sıçak Çatı – yapılandırılmış sistem, klasik yapı, buhar yalıtımlı, alt yapı beton, su yalıtımı çatı folyeli

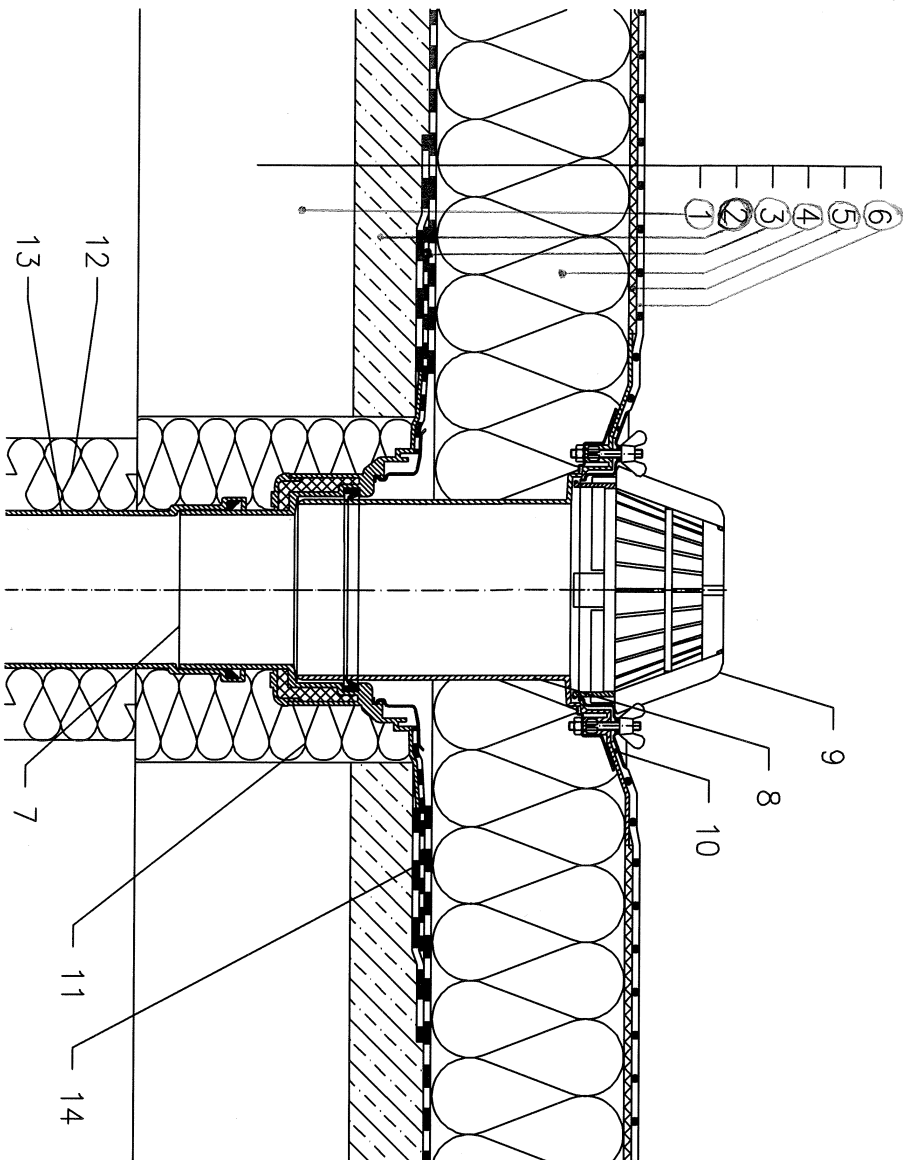

- 1 Altyapı
- 2 Meyilli beton
- 3 Dilatasyon katmanı ve buhar yalıtımı
- 4 Isı yalıtımı
- 5 Dilatasyon katmanı
- 6 Folyeli su yalıtımı
- 7 HL62H çatı süzgeçi, PP'den Isı Yalıtımlı Gövdeli, d 500 mm Gövdeye Kaynaklı Bitüm İzolasyonlu, Kalınlığı 4 mm
- 8 HL65 Yükseltme Parçası 300 mm / d 125 mm, İzolasyon Flanşlı ve Paslanmaz Çelik Vidalı, Geri taşıma çontalı
- 9 Yaprak Tutucu d 180 mm (HL62H'ya dahildir)
- 10 İzolasyon manşeti (detaylı seçilir)
- 11 Montaj köpüğü
- 12 Atık su borunun ısı yalıtımı
- 13 Atık su borusu
- 14 Bitüm manşeti

Bilgi:

HL62.1H çatı süzgeçi, PP'den Isı Yalıtımlı Gövdeli, Kendini Ayarlayan Isı Kaynağı 230V (10-30 Watt) DirekBağlantılı alternatif olarak kullanılabilir.

Çatı süzgeçi için gereken boşluk: d 220 mm veya kare olarak 240 mm x 360 mm