


Ring „Magazynu Instalatora”: czy syfon to coś banalnego?

HL




Syfon to coś banalnego... bardzo często takie stwierdzenie pada z ust instalatorów podczas szkoleń czy prezentacji naszych wyrobów HL. Ale trzeba pamiętać, że o tym zapominają instalatorzy, że syfony do urządzeń sanitarnych są jednym z ważniejszych elementów składowych wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Bez nich, bez odpowiedniego montażu czy doboru każde mieszkanie byłoby basenem z brudną wodą.

Podstawowym elementem każdego syfonu jest zamknięcie wodne. To ono chroni nasze receptory węchowe przed atakiem wszelkiego rodzaju zapachów. I właśnie owo zamknięcie wodne w wielu konstrukcjach syfonów sprawia problemy natury fizycznej - zajmuje miejsce, często uniemożliwia korzystanie z umywalki (szpitale, sanatoria itp.) i nie pasuje do wystroju łazienki.

Zaobserwować to można szczególnie w ostatnim okresie, gdy stało się modne instalowanie umywalki w meblach łazienkowych. Zamknięcia wodne zaczęły ograniczać pojemność szafki, jednocześnie stając się miejscami powstawania awarii. Dlaczego? Wszelkie próby np. schowania pudełka z proszkiem do prania czy pa-

pieru toaletowego w szafce to cykliczne potrącanie syfonu, a to powoduje rozszczelnianie łączni i pojawienie się wody tam, gdzie jej nie powinno być.

I aby uchronić się przed taką sytuacją, montujemy syfon o symbolu

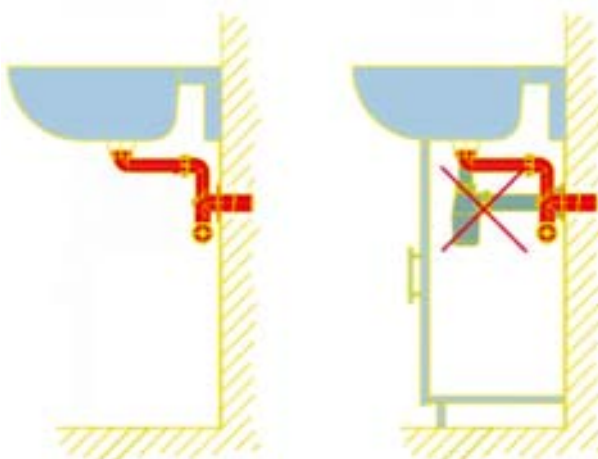

HL 137, który spełnia podstawowe zadanie - blokada zapachowa, a jednocześnie dzięki swojej konstrukcji sprawia, że szafka, na której została zamocowana umywalka, spełnia swoje zadanie.

Dzięki małemu, ale droższemu zamknięciu wodnemu oraz czterem przegubom, syfon idealnie można dopasować do konstrukcji każdej szafki łazienkowej czy instalacji pod-

tynkowej lub natynkowej. Długości odejścia czy przyłącza syfonu są tak



obliczone, ażeby podczas montowania było jak najmniej punktów łączni, które są miejscami powstawania stref bakteryjnych czy ewentualnych rozszczelnień.

Oczywiście, syfon wykonany jest z polipropylenu (PP), który redukuje do minimum zarastanie brudem rurek oraz bezpieczeństwo. **W przypadku pożaru materiał PP ulega stopieniu bez wydzielania gazów toksycznych. Bardzo często instalatorzy zapominają o tym montując syfony wykonane z polichlorku winylu.**

Syfon podtynkowy o symbolu HL 134 szczególnie polecamy do montowania pod zlewami usytuowanymi np. w szpitalach, sanatoriach czy szkołach.

Syfon można zamontować na płycie montażowej, która posiada punkty podłączenia zimnej i ciepłej wody.

Schowanie zamknięcia wodnego za ścianką działową sprawia, że pod zlewem można wygospodarować np. miejsce dla najeżdżającego wózka inwalidzkiego.

Czyszczenie syfonu odbywa się poprzez zdemonstrowanie rurki/kolanka i wyciągnięcie gumowej fajki.

 Cezary Rycak

www.instalator.pl

