

NEUE GRÖSSEN:
Höhere Ablaufleistung
Rost 138 x 138 mm

Duschvergnügen ohne Grenzen

Wassergeruchsverschluss

Geruchsverschluss Primus:
Geruchstopp auch ohne
Sperrwasser

NEUES ZUBEHÖR:
• DESIGN-ROST ODER
• ROST VERSCHRAUBBAR

HL SERIE 60 PLUS

Bodenabläufe für Hochleistungsduschen

Ausführung Standard: Wassergeruchsverschluss
Ausführung Primus: Geruchstopp auch ohne Sperrwasser

- Die Lösung für Reihenduschen, Sauna- und Wellnesscenter
- Besonders hohe Ablaufleistung: 1 - 1,4 l/sec
- Klick-Klack-System für sicheren Halt des Einlaufrostes



HL sorgt für den guten Ablauf

HL Serie 60 Plus: Duschvergnügen ohne Grenzen

Jedem sein Wasserfall – Hochleistungsduschanlagen brauchen leistungsfähige Bodenabläufe. Die neue Serie 60 Plus wurde speziell zum Einsatz in Reihenduschen von Sport-, Sauna- und Wellnessanlagen entwickelt.

Ein vergrößerter Einlaufrost mit den Maßen 138 x 138 mm und zusätzlichen Einlaufschlitzen sorgt für eine entsprechend hohe Abflaufleistung. Standardmäßig wird der Rahmen bei allen Produkten aus Edelstahl erzeugt, Belastungsklasse K3 (300 kg).

Zu haben sind die Abläufe jeweils mit senkrechtem (DN50/75/110) oder waagrechtem Abgang (DN50/75). Ein besonderes Highlight ist die flache Einbauhöhe von nur 105 mm der waagrechten Ausführungen. Gefertigt sind alle Ablaufkörper aus PE und daher steck- und schweißbar. Das Innenleben macht den Unterschied: Zum Einbau in häufig genutzte Duschanlagen wählt

man bevorzugt die Abläufe HL5100 oder 3100, inklusive Wassergeruchsverschluss, mit einer Abflaufleistung bis zu 1,4 l/sec.

Die wartungsfreundliche Variante: HL5100Pr oder HL3100Pr. Der integrierte Geruchsverschluss stoppt auch dann Geruch, wenn der Sifon austrocknet. Ein Nachfüllen des Sperrwassers ist überflüssig.

Allen Abläufen gemeinsam: Ein Baustützrahmen verhindert das Verformen des Ablaufs während der Bauphase.

HL5100

Bodenablauf mit **Wassergeruchsverschluss**
Abgang waagrecht DN50/75
Abflaufleistung: 1 l/sec

Neuer Bauschutz:
problemlose Montage
der Dichtgarnitur

Neue Größe: Einlaufrost
Edelstahl 138 x 138 mm

Edelstahlrahmen

Flach: Einbauhöhe 105 mm

System Klick-Klack:
Der Rost ist im Rahmen
fixiert, kann aber zur War-
tung geöffnet werden.

Aufsatz ablängbar

1 Ablauf - 2 Dimensionen
Abgang DN50/75

HL5100Pr

Bodenablauf mit **Geruchsverschluss Primus:**
Geruchstopp auch ohne
Sperrwasser
Abgang waagrecht DN50/75
Abflaufleistung: 0,8 l/sec

HL3100

Bodenablauf mit **Wassergeruchsverschluss**
Abgang senkrecht
DN50/75/110
Abflaufleistung:
DN 50: 1,25 l/sec
DN75/110: 1,4 l/sec

Geruchsverschluss herausziehbar

Wassergeruchsverschluss
Normgerecht:
Sperrwasserhöhe 50 mm


1 Ablauf - 3 Dimensionen:
DN50/75/110

Geruchsverschluss Primus:
Geruchstopp mit und ohne
Sperrwasser

Körper PE:
steck- und schweißbar


HL3100Pr

Bodenablauf mit **Geruchsverschluss Primus:**
Geruchstopp auch ohne
Sperrasser
Abgang senkrecht
DN50/75/110
Abflaufleistung: 0,8 l/sec

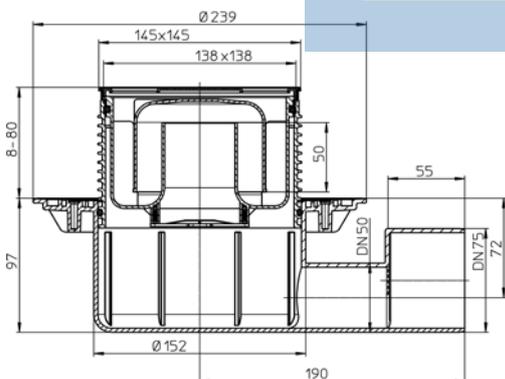

Eleganz im Bad: Wer auf Stil Wert legt, bestellt den neuen Design-Einlaufrost aus massivem, mattiertem Edelstahl; HL- Nr. HL066Q.1E

Praktisch: Besonders geeignet für den öffentlichen Bereich ist der verschraubbare Einlaufrost mit Aufsatzrahmen; HL-Nr. HL3911

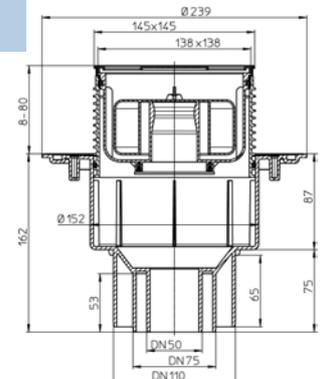

Überreicht durch:

HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Austria
Tel +43 2235/86291-0, Fax 43 2235/86291-52
e-mail: office@hutterer-lechner.com

www.hutterer-lechner.com