



PROIZVODNI INFORMATOR št. 4 / 2012

Novo pri HL

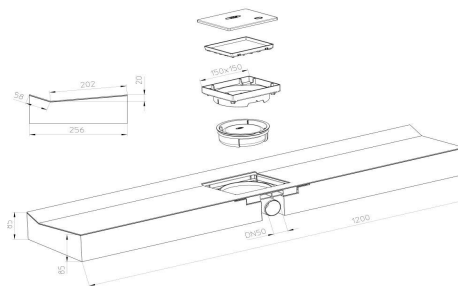

HL530F(.0) nizek tuš blok

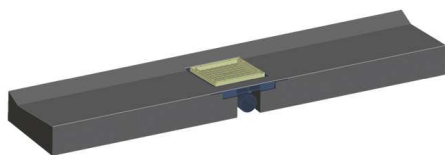

Dodatno k že poznanemu tuš bloku HL530, nudi HL od maja 2012 nižjo varianto tega produkta, specialno za področje obnov. Razlika od obstoječega produkta HL530: gradbena višina 85 mm, višina zaporne vode 30mm (prav tako s smradno zaporo Primus), odvod DN50 – fiksni v smer prostora. Cena: glej cenik.

Opis proizvoda:

Vodotesno preplasten tuš blok iz EPS40, dolžina 120 cm, z integriranim ohišjem odtoka iz ABS, fiksnim odvodom DN50, vključno z okvirjem za oblogo s ploščico 150mm x 150mm, ustrezen za debeline ploščic od 7-17mm in nosilec ploščic za nalepljanje le-teh. Gradbena zaščita in snemljiv vložek smradne zapore Primus sta zajeta z dobavo.

Uporaba:

Za linearno odvodnjavanje tušev brez pregrad z oblogo s ploščicami. Z možnostjo podaljševanja, idealen za vrstne tuš naprave.


Prednosti:

- Gradbena višina 85mm
- Prilagajanje dolžine na gradbišču enostavno z odrezavanjem bloka ali podaljševanjem z elementi podaljškov.
- Vodotesna površina za direktno polaganje ploščic.
- „Primus“- smradna zapora – preprečuje izhajanje kanalizacijskih plinov tudi kadar zaporna voda izpari (pogosteje pri talnem ogrevanju!).
- Raznovrstne možnosti oblikovanja (kreiranja) z različnimi barvami vidnih delov.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

HL530F (.0) Komplet tuš bloka za vgradnjo k steni, GRADBENA VIŠINA 85 MM!

Odbočna kapaciteta	0,6 l/s
Material	PP/ABS/EPS-40
Vidni del	Okvir za ploščico 150 x 150 mm po višini nastavljiv 7 - 17 mm, okvir za ploščico
Odvod	DN50
Standard	EN 1253
Višina zaporne vode	30 mm z vložkom smradne zapore PRIMUS, zagotavlja smradotesnost tudi brez zaporne vode!
Dodatna informacija	Natančna prilagoditev tuš bloka se izvede enostavno na mestu z odrezavanjem z žago.
Dodatno vsebuje	Gradbena zaščita

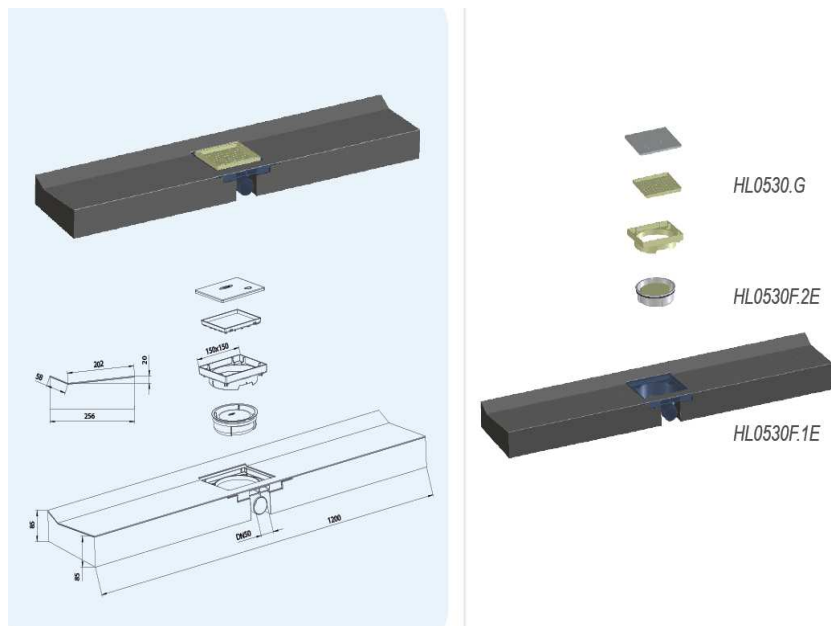

HL-št.	Material	Dimenzija	Vidni del	EAN	Kom./pak
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	siv	+033652	1
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	brez	+033676	1

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Vidni deli ustrezajo HL530.0 in HL530F.0

Material	ABS
Vidni del	Okvir ploščice 150 x 150 mm, Dimenzija naležne ploščice (vidne ploščice) v nosilcu ploščice: 124mm x 124mm



HL-Nr.	Material	Vidni del	Teža	EAN	Kom./pak.
0530.G	ABS	siv	200 g	+029198	1
0530.B	ABS	rjav	200 g	+029211	1
0530.C	ABS kromiran	krom	200 g	+029235	1
0530.S	ABS	črn	200 g	+029259	1
0530.W	ABS	beli	200 g	+029273	1

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Vidni del s steklenim vložkom, ustrezen za HL530.0 in HL530F.0

Material	ABS/steklo
Vidni del	Okvir ploščice 150 x 150 mm, dimenzija vložnega steklenega vložka: 124mm x 124mm

HL0530.GG



HL0530.BG



HL0530.SG





HL0530.WG



HL-št.	Material	Vidni del	Teža	EAN	Kom./pak.
--------	----------	-----------	------	-----	-----------

HL530VF Element podaljška, ustrezen za HL530F

Material	EPS-40
Dodatna informacija	Za podaljšanje tuš bloka HL530F ali kot vezni element med dvema tuš blokoma npr. za naprave vrstnih tušev, po dolžini poljubno skrajšljiv, z vodotesno preplastitvijo in vložkom s steklenimi vlakni.

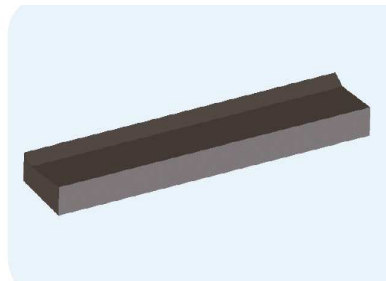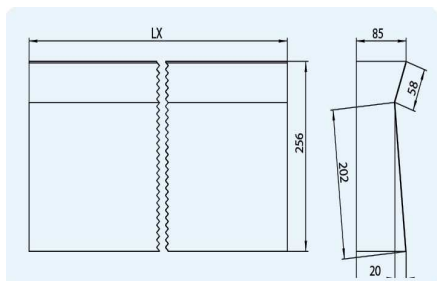

HL-št.	Material	Dimenzija	EAN	Kom./pak.
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm	+033690	1
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm	+033713	1
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm	+033737	1