


PROIZVODNI INFORMATOR št. 3 / 2012

Novo pri HL



HL3020 nastavek za oblogo s ploščico

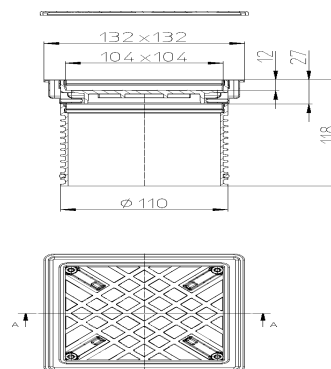

Kot nadaljevanje že leta poznane serije talnih odtokov z okvirnim nastavkom $\varnothing 110\text{mm}$ (npr. HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300...), nudi HL od sedaj tudi nastavek z nerjavečim jeklenim okvirjem za oblogo s ploščico. Prednost pred običajnim nastavkom z rešetko: Od odtoka samega ostaja viden samo še obris obodne rege odtoka. Talna ploščica se prilepi na pokrov. Dobavljiv od maja 2012.

Opis proizvoda:

Skrajšljiv plastični nastavek iz PP z V4A nerjavečim jeklenim okvirjem 132 x 132 mm, korito ploščice prav tako z V4A nerjavečim jeklenim okvirjem 104 x 104 x 12 mm. Velikost vstavljene ploščice: 100mm x 100mm.

Uporaba:


Za vse keramične površine, višine od 8mm naprej.

Prednosti:


- Vizuelno prijetna podoba površine, obložene s ploščicami. Viden ostaja samo še obris obodne rege.
- Vsi poznani HL talni odtoki s premerom nastavka $\varnothing 110\text{mm}$ so dobavljivi kot komplet odtoka z dopolnilom „-3020“, npr. HL510N-3020. Ali, kot običajno, tudi kot modulni sistem..
- Tovarniško uporabljena višja gradbena zaščita na telesu odtoka skrbi za fleksibilnejšo namestitvev 20mm visokega okvirja tako, da so lahko uporabljajo ploščice debeline od 8 mm naprej.
- Kot oprema za tanko slojne izolacije: specialna, v vseh smereh raztegljiva tesnilna folija (tesnilna garnitura HL83.3020).
- Nastavek z nerjavečim jeklenim okvirjem v V4A – odporen na kemikalije!

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com


Vgradnja:

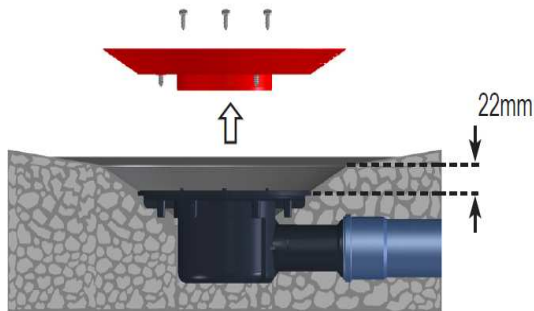


Telo odtoka se umesti v estrih. Do roba pokrova gradbene zaščite se izvede najmanj 2% naklon. Po odstranitvi pokrova gradbene zaščite ostane v estrihu ustrezna mulda za okvirni nastavek.

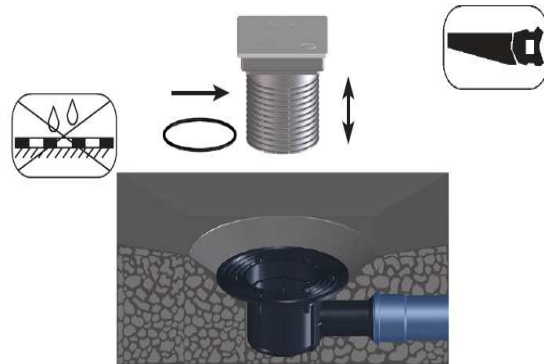

Okvirni nastavek se lahko prilagodi na debelino ploščic z odrezavanjem. Pri hidroizolacijskih izvedbah (HL83.3020) se uporaba O-tesnila opusti.

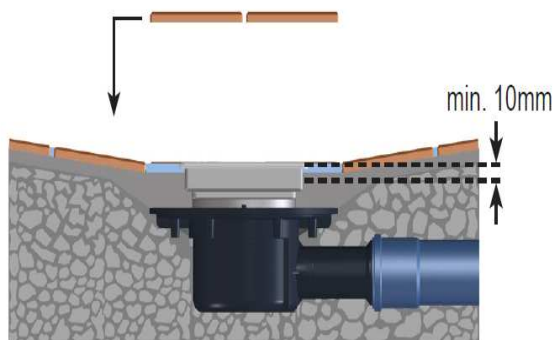

Mulda, ki nastane po odstranitvi pokrova gradbene zaščite se izravna z lepilom za ploščice. Zatem: položiti ploščice in odstraniti gradbeno zaščito okvirja. Najmanjša debelina ploščic: 10mm

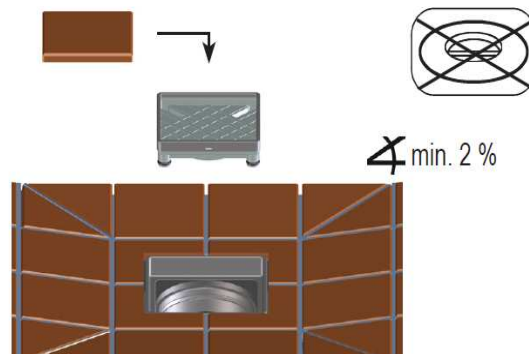

Prikojiti in zalepiti ploščico (10cm x 10cm) v korito okvirja. Vstaviti pokrov.

HL3020 Nastavek talnega odтока za oblogo s ploščico



HL-št.	Dimenzija	Teža	Kom./pak.
HL3020	Ø 110 mm/ 132 x 132 mm	350g	1


Komplet odтока:

HL90Pr-3020 Talni odток z nastavkom za oblogo s ploščico




HL-št.	Dimenzija	Odtočna kapaciteta	Teža	Kom./pak.
HL90Pr-3020	DN40/50	0,43l/s	570g	1

HL510N(Pr)-3020 Talni odtok z nastavkom za oblogo s ploščico

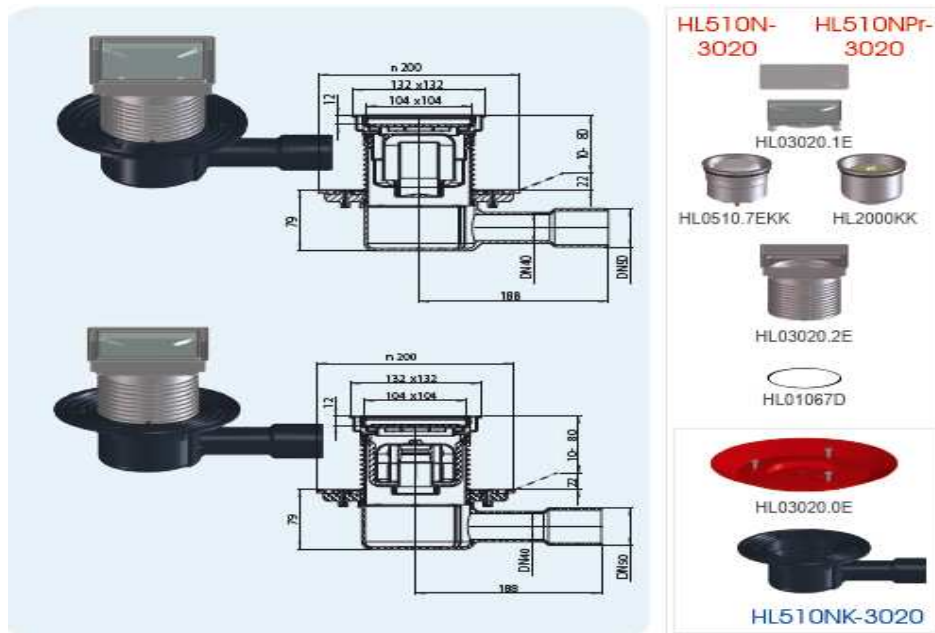

HL-št.	Dimenzija	Odtočna kapaciteta	Teža	Kom./pak.
HL510N-3020	DN40/50	0,5l/s	730g	1
HL510NPr-3020	DN40/50	0,45l/s	750g	1

HL310N(Pr)-3020 Talni odtok z nastavkom za oblogo s ploščico

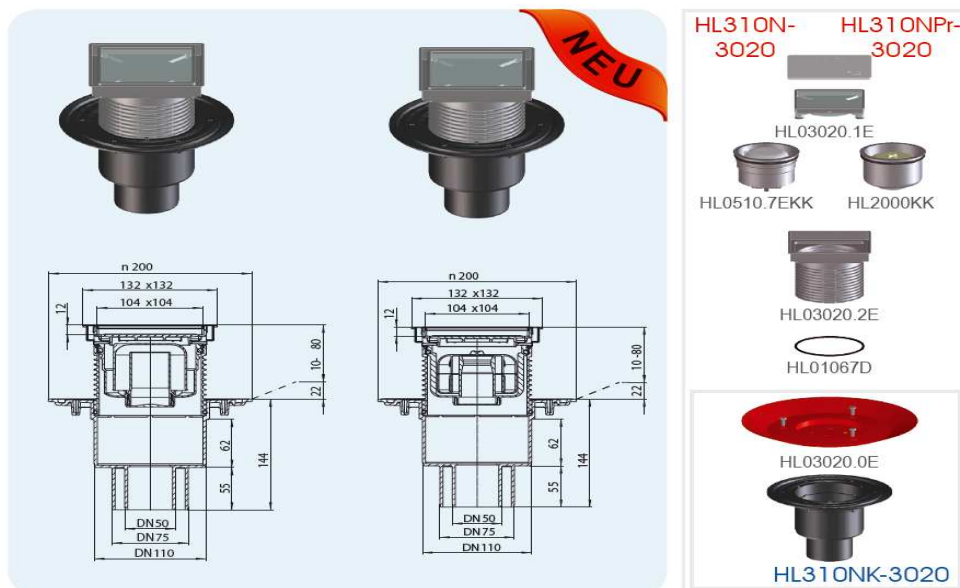


HL-št.	Dimenzija	Odtočna kapaciteta	Teža	Kom./pak.
HL310N-3020	DN50/75/110	0,67l/s	740g	1
HL310NPr-3020	DN50/75/110	0,5l/s	765g	1


HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3-5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43(0)2235/86291-0; Fax/DW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Oprema:

HL83.3020 Tesnilna garnitura za navezavo na tanko slojne - izolacije

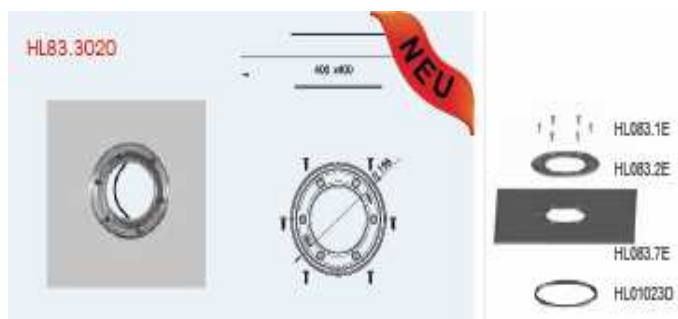

HL85N-3020 Element cevnega podaljška s tesnilno prirobnico in „globoko“ gradbeno zaščito

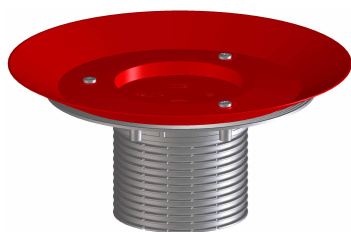

Dobavljivi so še naslednji kompleti – odtokov s predmontirano globoko gradbeno zaščito in nastavkom HL3020 za oblogo s ploščico:

Art. št.	Odtočna kapaciteta	Dimenzija	Teža	kom./pak.
HL300-3020	0,5l/s	DN50	955g	1
HL304-3020	0,5l/s	DN50	890g	1
HL70-3020	1,0l/s	DN75/100	1300g	1
HL90-3020	0,6l/s	DN40/50	530g	1
HL90.2-3020	0,7l/s	DN40/50	550g	1
HL80-3020	1,05l/s	DN50/75	870g	1
HL310N.2-3020	0,85l/s	DN50/75/110	730g	1

Cena: glej cenik