


Ürün Tanıtım Tablosu Nr. 3 / 2012

HL de Yeni



HL3020 Fayanslanabilir Süzgeç Çerçevesi

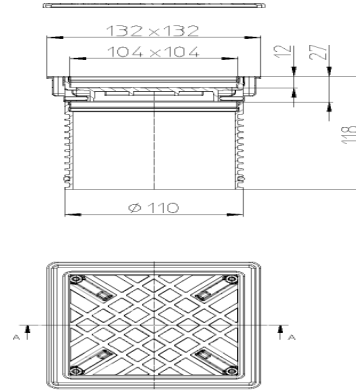

Uzun zamandır tanılan $\varnothing 110$ mm başlığı olan süzgeç serilerinde (örneğin HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300...) HL'de artık fayanslanabilir, paslanmaz çelik'den oluşan süzgeç çerçevesi bulunmaktadır. Standart ızgarası olan süzgeçlere karşı avantajları: Çerçevenin sadece etrafındaki olan boşluk görünmektedir. Fayans doğrudan kapağın üzerine yapıştırılıyor. Mayıs 2012'den itibaren mevcuttur.

Özellikler:

PP malzemesinden olan kısaltılabilir uçlu, V4A paslanmaz çelik çerçeveli 132 x 132 mm, Fayans kapağı aynı V4A paslanmaz çelik çerçeveli 104 x 104 x 12 mm. Yapıştırılabilir fayansın büyüklüğü: 100mm x 100mm.

Kullanımı:


8mm'den itibaren olan her türlü seramik kaplamaların'da kullanılır.

Avantajları:


- Zeminin fayans ile güzel ve estetik görünüşü. Süzgecin sadece etrafındaki boşluğu görünür
- Bütün tanılan ve başlığı $\varnothing 110$ mm olan süzgeçlerin, fayans ile kaplanabilir çerçeveli komple seti, "-3020" serisi olarak bulunmaktadır, örneğin HL510N-3020. Veya parça olarak'da kombine edilebilir.
- Süzgeç gövdenin üzerinde fabrika çıkışı monte edilmiş yüksek yapı koruması, 20mm yüksek olan çerçeveye, şapdaki gereken boşluğu bırakır, ve böylece 8mm'den itibaren kalınlığı olan fayanslar kullanılabilir.
- Sürme su yalıtım malzemeleri için: Özel, her yöne esnek izolasyon folyesi (izolasyon takımı HL83.3020).
- V4A paslanmaz çelik çerçeveli – chemikallere dayanıklı!

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com


Montaj:

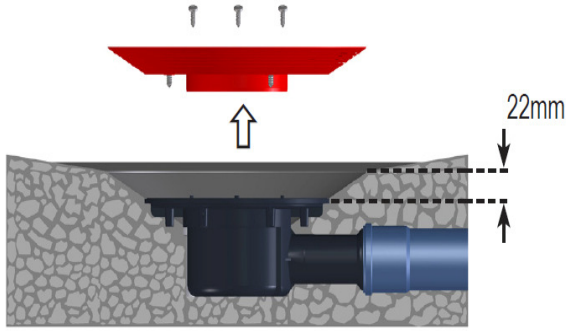


Süzgeç gövdesi şap içine monte edilir. Yapı korumanın kenarına şap min. 2% eğim ile çekilir. Yapı koruması indirildikten sonra, şap içinde 22mm bir boşluk kalır.

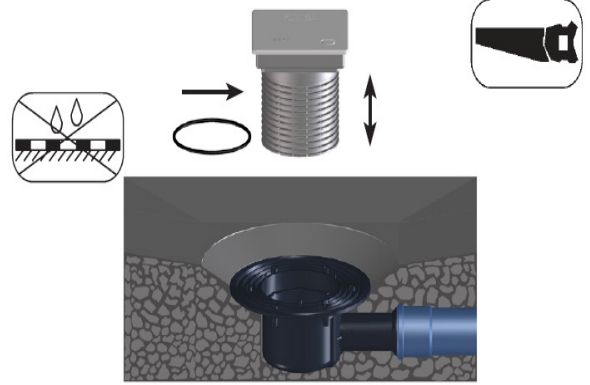

Başlık kesilip, fayanın yüksekliğine göre ayarlanabilir. İzolasyon takımı gerektiğinde (HL83.3020) O-Yüzük contasını monte etmeyiniz.

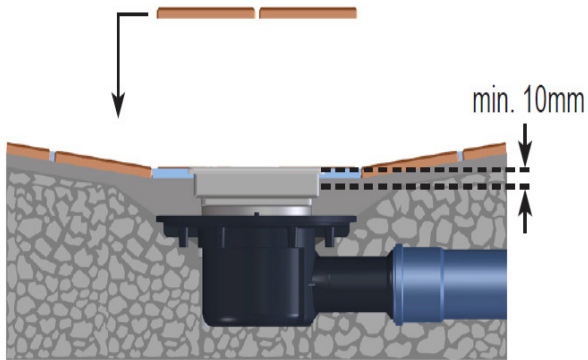


Şap içinde kalan boşluk fayans yapıştırıcısı ile doldurulur. Sonra: Çerçeve kenarına fayanslanır ve koruması indirilir.
En düşük kaplama seviyesi: 10mm

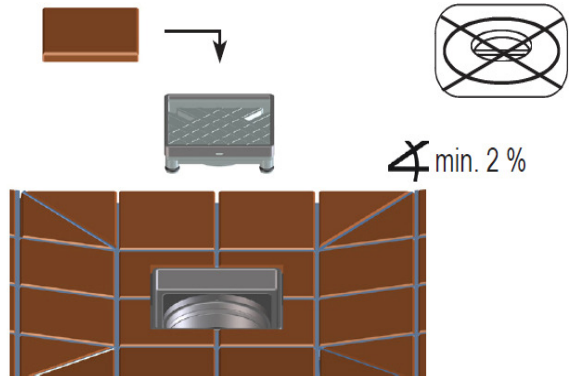

Fayansı kesip (10cm x 10cm) üst parçanın içine yapıştırın. Üst parçayı çerçevenin üzerine yerleştirin.


HL3020 Fayanslanabilir süzgeç başlığı

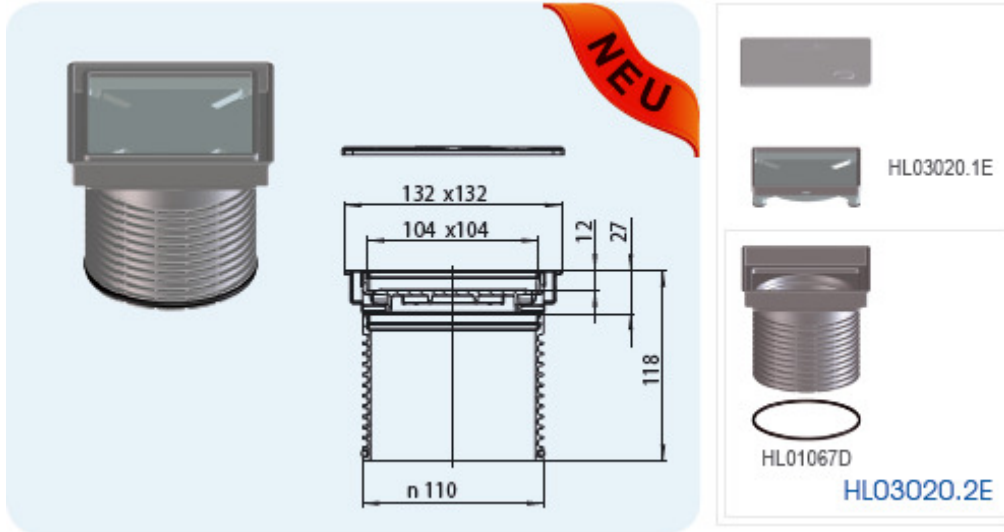

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	Adet/Paket
HL3020	ø 110 mm/ 132 x 132 mm	350g	1


Yer Süzgeç Takımları:

HL90Pr-3020 Fayanslanabilir başlıklı yer süzgeci

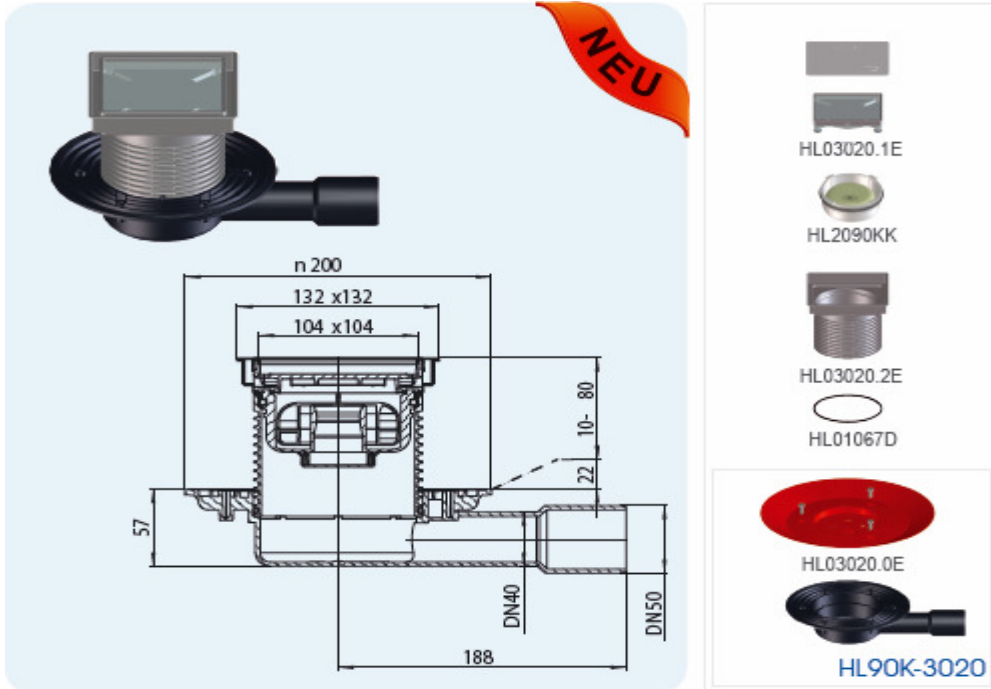


HL-Nr.	Boyut	Akış Kapasitesi	Ağırlık	Adet/Paket
HL90Pr-3020	DN40/50	0,43l/s	570g	1

HL510N(Pr)-3020 Fayanslanabilir başlıklı yer süzgeci

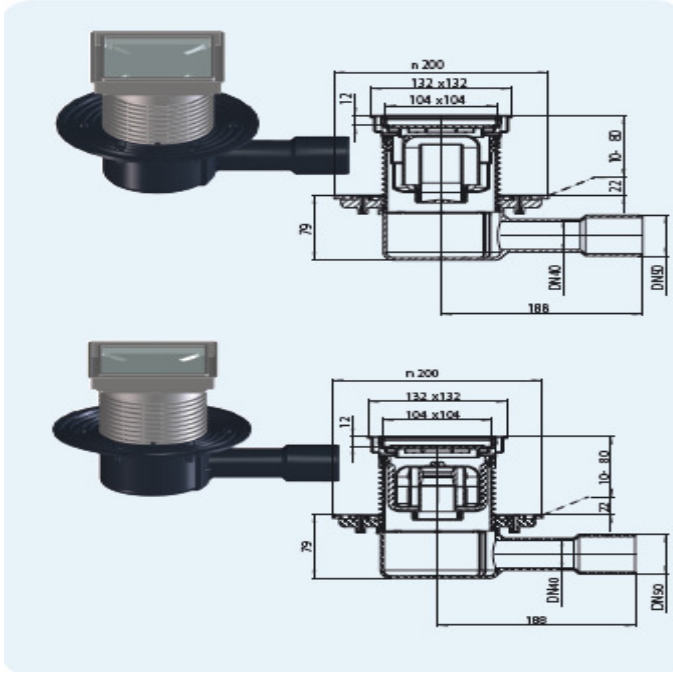

HL-Nr.	Boyut	Akış Kapasitesi	Ağırlık	Adet/Paket
HL510N-3020	DN40/50	0,5l/s	730g	1
HL510NPr-3020	DN40/50	0,45l/s	750g	1

HL310N(Pr)-3020 Fayanslanabilir başlıklı yer süzgeci

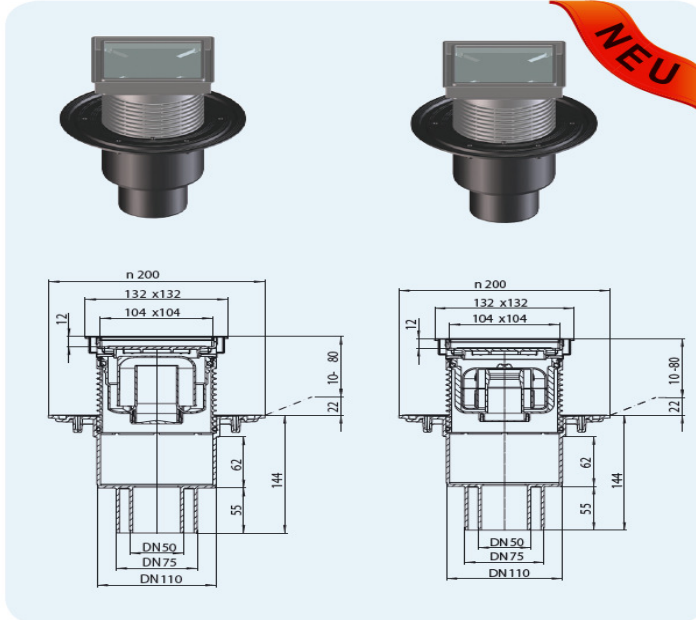


HL-Nr.	Boyut	Akış Kapasitesi	Ağırlık	Adet/Paket
HL310N-3020	DN50/75/110	0,67l/s	740g	1
HL310NPr-3020	DN50/75/110	0,5l/s	765g	1


HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3-5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Aksesuar:

HL83.3020 Sürme yalıtım malzemelerine uygun izolasyon takımı

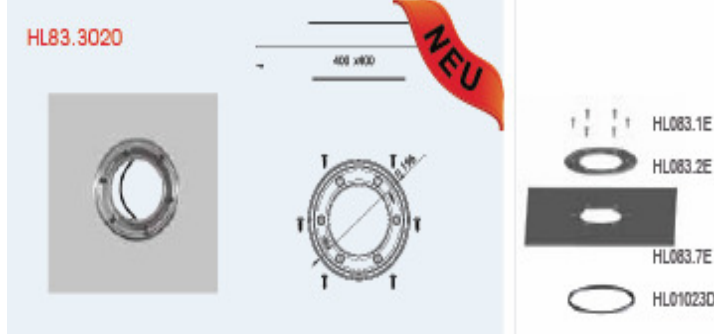

HL85N-3020 İzolasyon flanşlı ve „derin“ yapı korumalı yükseltme parçası

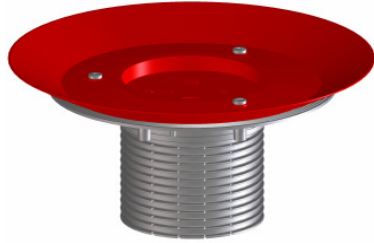

Aşağıdaki süzgeç takımları HL3020 başlığı ile mevcuttur:

Art. Nr.	Akış Kapasitesi	Boyut	Ağırlık	Adet/Paket
HL300-3020	0,5l/s	DN50	955g	1
HL304-3020	0,5l/s	DN50	890g	1
HL70-3020	1,0l/s	DN75/100	1300g	1
HL90-3020	0,6l/s	DN40/50	530g	1
HL90.2-3020	0,7l/s	DN40/50	550g	1
HL80-3020	1,05l/s	DN50/75	870g	1
HL310N.2-3020	0,85l/s	DN50/75/110	730g	1

Fiyatlar: Fiyat listesine bakın