



PROIZVODNI INFORMATOR 3 / 2012

Novo u HL-u

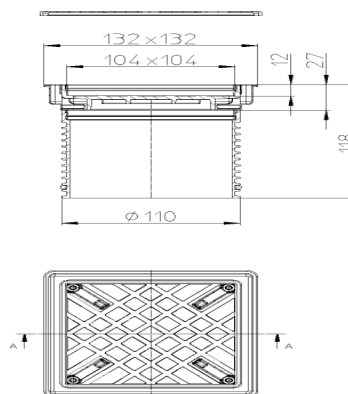

HL3020 **Nastavni element za opločivanje**

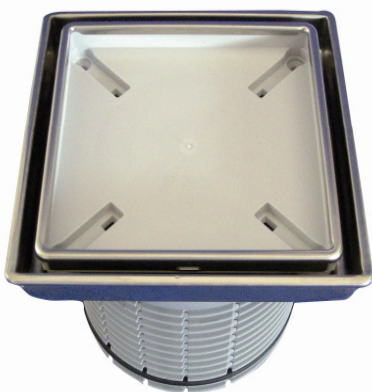

Kao nadopunu našeg proizvodnog asortimana serije podnih sifona sa nastavnim elementom $\varnothing 110\text{mm}$ (npr. HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300) HL proširuje ponudu završnih okvira i rešetki. Novost u ponudi je sifonski nastavak sa okvirom od nehrđajućeg čelika u koji se umjesto standardne rešetke umeće keramika kao individualno rješenje za svaki pod. Tim rješenjem sifon postaje nevidljiv umetanjem iste keramike kao i na cijelom podu. Ovo rješenje ne umanjuje funkciju samog sifona, već je promjena isključivo estetske naravi. Ovaj tip sifonskog nastavka bit će dostupan na Hrvatskom tržištu od 01.05. 2012 god..

Opis proizvoda:

Sifonski nastavak je prilagodljiv po visini i izrađen je od PP sa V4A okvirom od nehrđajućeg čelika dimenzije 132 x 132 mm. Umetak za opločivanje također je izrađen od nehrđajućeg čelika V4A dimenzije 104 x 104 x 12 mm. Umetak za opločivanje predviđen je za dimenziju keramike od 100mm x 100mm.

Primjena:


Za svu keramiku i oblogu minimalne debljine 8mm.

Prednosti:


- Neprimjetna izvedba sifona na podu. .
- Mogućnost ugradnje na sve sifone sa sifonskim nastavkom od 110 npr. HL510N, te ga je moguće naručiti odmah u kompletu sa sifonom ako oznaci sifona dodamo “-3020” odnosno u praksi bi to izgledalo HL510N-3020.
- Tvornički je u isporuci višlja građevinska zaštitana na tijelu sifona koja osigurava fleksibilnije namještanje 20mm visokog okvira kako bi u njega stala keramika do 8mm debljine.
- Sa brtvenom garniturom HL83.3020 omogućen je prihvrat tanke hidroizolacije.
- Okvir nastavnog elementa izrađen je od nehrđajućeg čelika V4A otpornog na kemikalije.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com


Ugradnja:

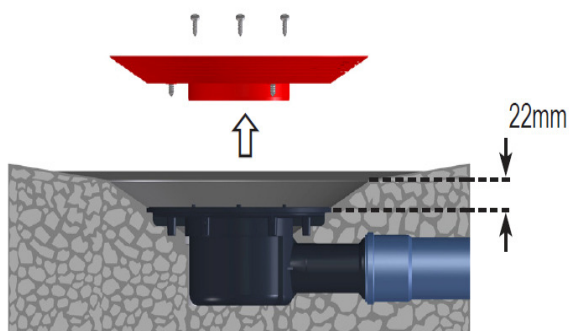


Tijelo slivnika se ugradi u estrih. Do ruba građevinske zaštite izvede se pad od 2%. Nakon što se odstrani građevinska zaštita u estrihu ostane mjesto koje osigurava pravilan položaj nastavnog elementa.

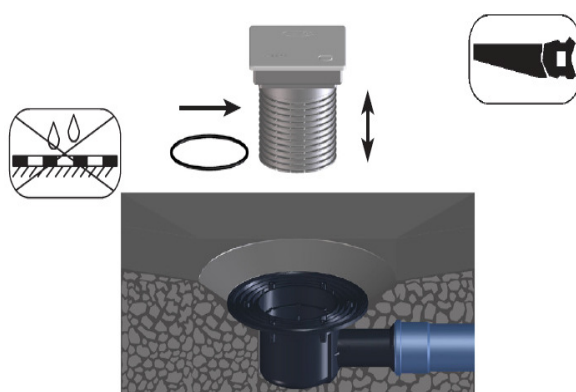

Okvirni nastavak se kraćenjem lagano podesi na visinu keramike. Kod montaže na hidroizolaciju (HL83.3020) ne koristi se O-ring na nastavnom elementu.

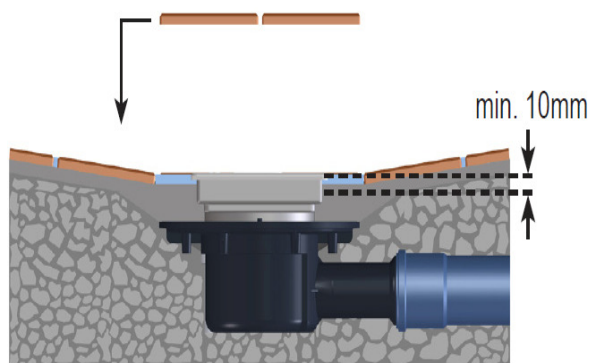


Utor koji ostane nakon skidanja građevinske izolacije izravna se ljepilom za pločice. Nakon toga se polažu pločice te se posljednja odstranjuje građevinska zaštita okvira.
Minimalna visina keramike iznosi: 10mm

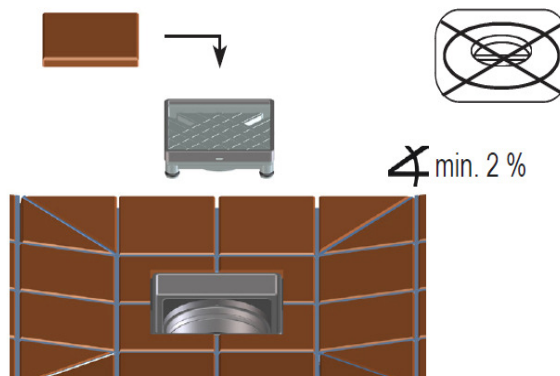

Iskrojenu keramiku (10cm x 10cm) zaljepite u utor. Postavite pokrov u okvir.


HL3020 Nastavni element za opločivanje

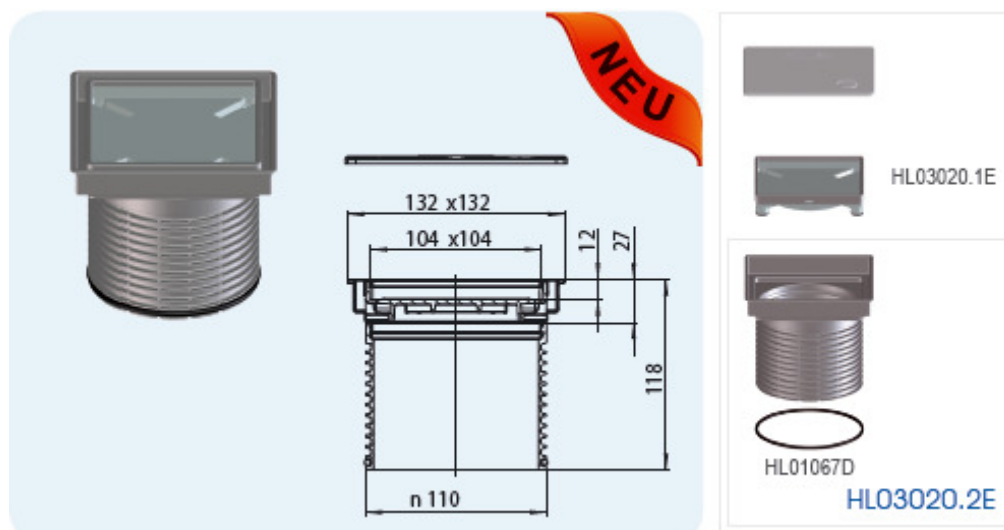

HL-No.	Dimenzija	Težina	Kom/pak.
HL3020	ø 110 mm/ 132 x 132 mm	350g	1


Komplet sifona:

HL90Pr-3020 Podni sifon sa nastavkom za opločivanje

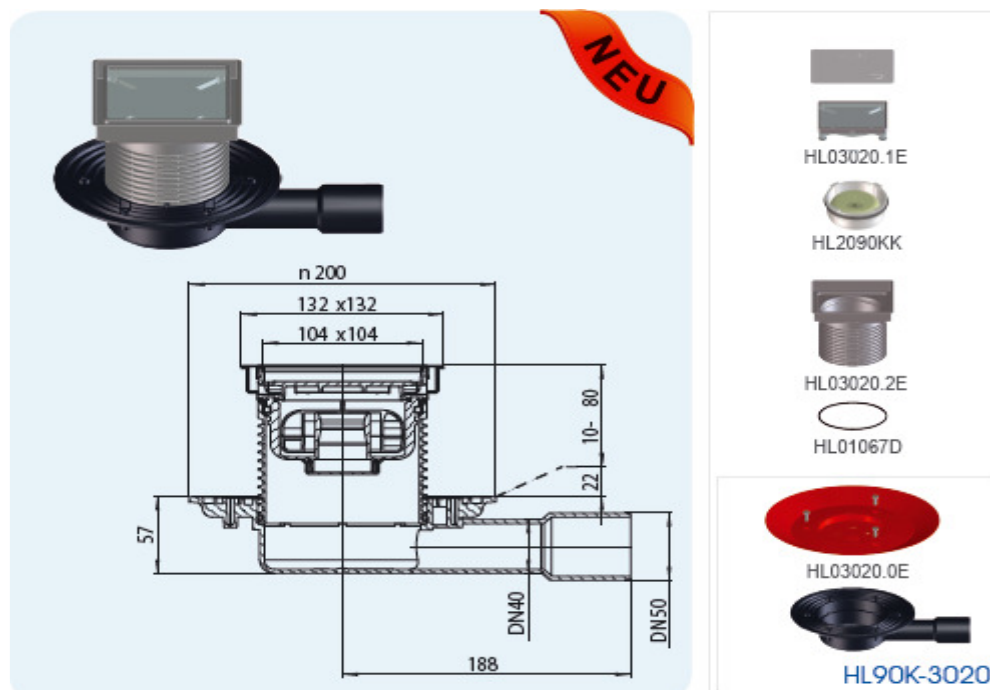


HL-No.	Dimenzija	Protok	Težina	Kom/pak.
HL90Pr-3020	DN40/50	0,43l/s	570g	1

HL510N(Pr)-3020 Podni sifon sa nastavkom za opločivanje

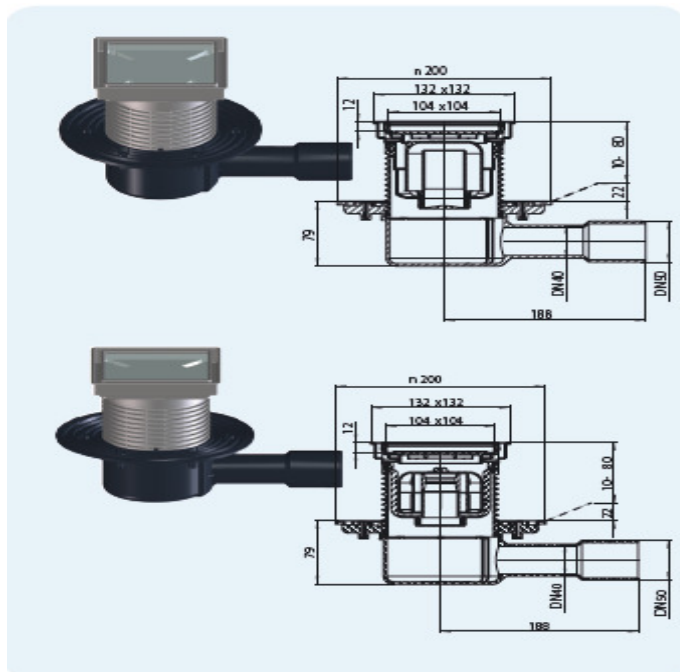

HL-Nr.	Dimenzija	Protok	Težina	Kom/pak.
HL510N-3020	DN40/50	0,5l/s	730g	1
HL510NPr-3020	DN40/50	0,45l/s	750g	1


HL310N(Pr)-3020 Podni sifon sa nastavkom za opločivanje

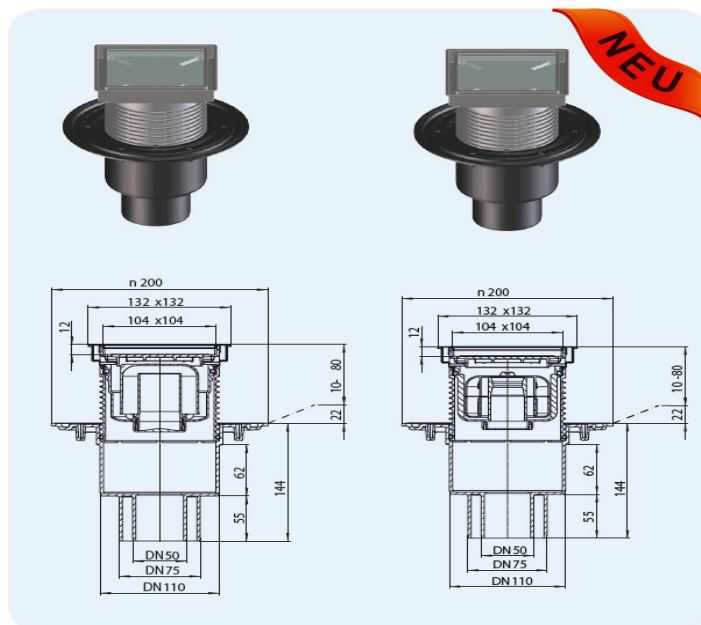


HL-Nr.	Dimenzija	Protok	Težina	Kom/pak.
HL310N-3020	DN50/75/110	0,67l/s	740g	1
HL310NPr-3020	DN50/75/110	0,5l/s	765g	1

Oprema:

HL83.3020 Brtvena garniture za tanke izolacije

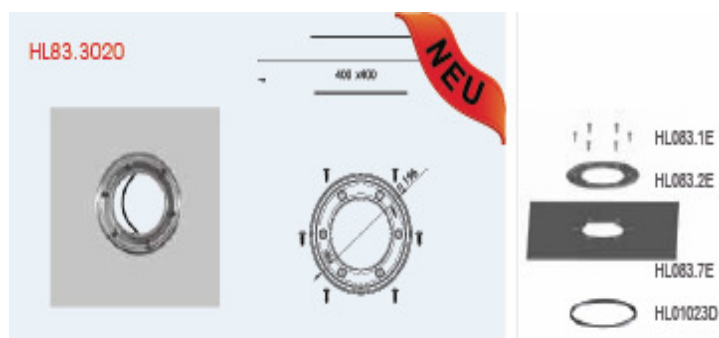

HL85N-3020 Nastavni element sa “dubokom” građevinskom zaštitom

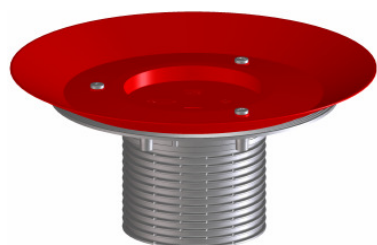

Kompleti sifona sa predmontiranom dubokom građevinskom zaštitom HL3020 za nastavne elemente predviđene za opločivanje:

Oznaka artikla	Protok	Dimenzija	Težina	Kom./Pak.
HL300-3020	0,5l/s	DN50	955g	1
HL304-3020	0,5l/s	DN50	890g	1
HL70-3020	1,0l/s	DN75/100	1300g	1
HL90-3020	0,6l/s	DN40/50	530g	1
HL90.2-3020	0,7l/s	DN40/50	550g	1
HL80-3020	1,05l/s	DN50/75	870g	1
HL310N.2-3020	0,85l/s	DN50/75/110	730g	1

Cijena: pogledati važeći cjenik