

HL[®] Serija – „Terra“

Sifoni za balkone i terase HL3100T(H) – HL5100T(H)



Opis proizvoda

Nova generacija balkonskih i terasnih sifona „Terra“ omogućuje odvodnju površina do 83m², pod pretpostavkom da se na tom području ne predviđaju padaline veće od 300l/(s x ha). Sa tim proizvodom HL Vam daje mogućnost odvodnje većih terasa sa samo jednom točkom pada. Sifoni su serijski opremljeni mehaničkim zaporom mirisa (klapnom), sigurnom od smrzavanja te time omogućuje spajanje na mješovitu kanalizaciju bez rizika od neugodnih mirisa.

Sa dodatnom opremom kao što su odvodni prsten, cijevni produžeci sa ili bez brtvene prirubnice, termo izolacija i grijač, odvede sa krovnih površina i terasa možete izvesti sigurno i profesionalno.

Dostupno od lipnja 2012

Prednosti:

- Veliki odvodni kapacitet:
 - Vertikalan HL3100T sa klapnom, priključen na DN110: 2 l/s $\triangleq$ 67m²
 - Vertikalan HL3100T sa klapnom, priključen na, DN75: 2,25 l/s $\triangleq$ 75m²
 - Vertikalan HL3100T bez klapne, priključen na DN110: 2,5 l/s $\triangleq$ 83m²
 - Vertikalan HL3100T bez klapne, priključen na DN75: 4,3 l/s $\triangleq$ 143m²

- Horizontalan HL5100T sa klapnom: 2,5 l/s $\triangleq$ 83m²

- Horizontalan HL5100T bez klapne: 2,9 l/s $\triangleq$ 96m²

- Manje prodora u stropu zbog manjeg broja odvoda.
- Po izboru kombiniran sa ili bez toplinske izolacije.
- Standardno opremljen mehaničkim zaporom mirisa (klapnom), siguran od neugodnih mirisa i smrzavanja. Zbog izvedbe i opreme garantira siguran zapor mirisa i kod obrnutih konstrukcija.
- Sadrži kopče koje osiguravaju siguran spoj tijela sifona sa nastavkom.
- Produljenje sa dugim cijevnim elementom HL3400 + HL8500(H). Tako konstruirano produljenje omogućuje nam montažu kod debljine termoizolacije do 20cm.
- U standardnoj izvedbi opremljen je sa "Klik-Klak" okvirom izrađenim od INOX-a

Mogućnost spajanja na sve vrste hidroizolacija zbog velikog izbora brtvećih garnitura.

HL® Sifoni za balkone i terase – proizvodi – pregled


Sifoni



HL5100T

Horizontalan sifon velikog kapaciteta


Za vanjske površine do 83 m²



HL5100TH

Horizontalan sifon velikog kapaciteta sa bitumenskom prirubnicom.


Za vanjske površine do 83 m², specijalno za spajanje na bitumenske hidroizolacije.



HL3100T

Vertikalni sifon velikog kapaciteta.

Za vanjske površine do 67 m²



HL3100TH

Vertikalni sifon velikog kapaciteta sa bitumenskom prirubnicom.

Za površine do 67 m², specijalno za spajanje na bitumenske hidroizolacije.

Nastavni elementi



HL3400

Nastavni element


Produljenje cijevnog nastavka



HL8500

Nastavni element sa prirubnicom.

Mogućnost regulacije po visini za lakšu prilagodbu na visinu hidroizolacije.



HL8500H

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom.


Mogućnost regulacije po visini za lakšu prilagodbu na visinu hidroizolacije.



HL3911


Nastavni element sa "Klik-Klak" rešetkom učvršćenu vijcima.

Brtvene garniture



HL8300.P

Brtvena garnitura sa PVC prirubnicom.
Za spajanje na PVC hidroizolacije.




HL8300.PP

Brtvena garnitura za PP hidroizolacije.
Za spajanje na FPO hidroizolacije na bazi PP.



HL8300.O

Garnitura za mehaničko spajanje hidroizolacije.




HL8300.H

Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom.
Za spajanje sa hidroizolacijom na bazi bitumena.

HL® Sifoni za balkone - terase – proizvodi – pregled

Pribor



HL150

Procjedni prsten.

Za odvod u nivou hidroizolacije, npr. kod obrnutih konstrukcija.



HL154

Grijač

Za umetanje u toplinsku izolaciju HL152 and HL153



HL151

Hvatač šljunka

Za upotrebu ispod ploča ili drvene obloge.



HL152

Termo izolacija za sifone u horizontalnoj izvedbi.

Termo izolacija za HL5100T



HL153

Termo izolacija za sifone u vertikalnoj izvedbi.

Thermo izolacija za HL3100T




HL619

Pričvrsnice

Za fiksiranje nastavka sa tijelom sifona.


Primjer ugradnje:

Terasa, ploče položene na nosače (distance), sa parnom branom i toplinskom izolacijom

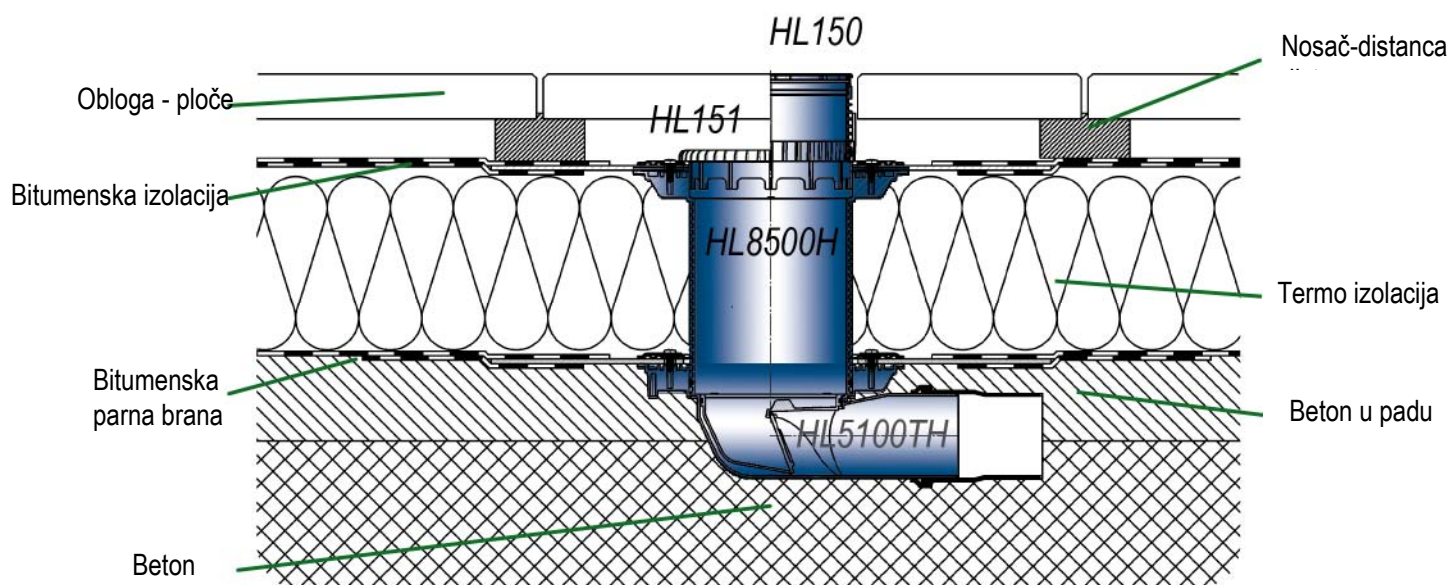

HL3100T Sifon za balkone i terase, vertikalni sa klapnom za zapor mirisa, velikog kapaciteta

Kapacitet odvoda	DN75 = 2,25 l/s, bez klapne 4,3 l/s DN110 = 2,00 l/s, sa klapnom 4,5 l/s
Material	PP
Priključak	DN75/110 vertikalni
Okvir	145 x 145 mm nehrđajući čelik, podesiv po visini
Rešetka	Nehrđajući čelik 138 x 138 mm
Zapor mirisa	Mehanička klapna
Standard	EN1253, DIN 19535, 19560
Klasa nosivosti	K 3 - max. 300 kg
Dodatna informacija	Primjenjiv za vanjske površine do 67m ² kod intenziteta padalina do 300l/(s x ha). Mjere za ugradnju: min. 220 x 220 mm. Mjera prodora: Ø 220 mm
Serijska oprema	Građevinska zaštita

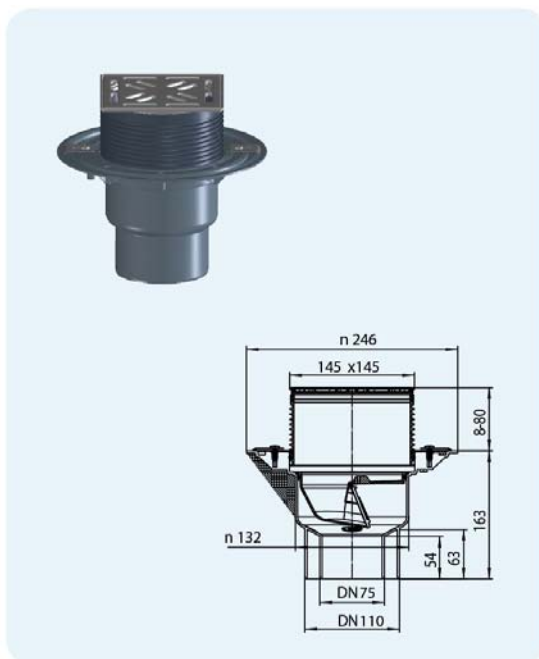

HL-No.
3100T


Priključak
DN75/110

EAN
+034659

Kom/pak.
1

HL3100TH Sifon za balkone i terase HL3100T, vertikalni sa bitumenskom prirubnicom i mehaničkom klapnom za zapor mirisa

Kapacitet odvoda	DN75 = 2,25 l/s, bez klapne 4,3 l/s DN110 = 2,00 l/s, sa klapnom 4,5 l/s
Material	PP, bitumen
Priključak	DN75/110 vertikalni
Okvir	145 x 145 mm nehrđajući čelik, podesiv po visini
Rešetka	Od nehrđajućeg čelika 138 x 138 mm
Zapor mirisa	Mehanička klapna
Standard	EN1253, DIN 19535, 19560
Klasa nosivosti	K 3 - max. 300 kg
Dodatna informacija	Primjenjiv za vanjske površine do 67m ² kod intenziteta padalina do 300l/(s x ha). Za priključak na bitumensku hidroizolaciju. Mjere za ugradnju: min. 220 x 220 mm. Mjera prodora: Ø 220 mm
Serijska oprema	Građevinska zaštita

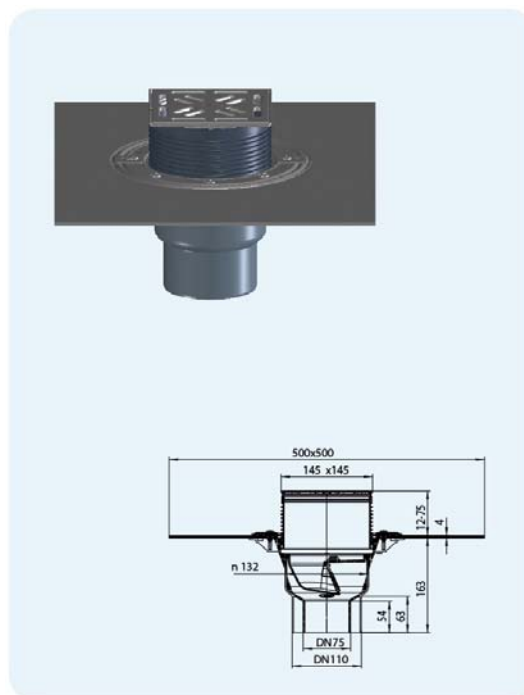

HL-No.
3100TH


Priključak
DN75/110

EAN
+034666

Kom/pak.
1

HL5100T Sifon za balkone i terase, horizontalan sa mehaničkom klapnom za zapor mirisa

Kapacitet odvoda	2,5 l/s, bez klapne 2,9 l/s
Material	PP
Dimenzija priključka	DN75
Priključak	Horizontalni
Okvir	145 x 145 mm od nehrđajućeg čelika, podesiv po visini
Zapor mirisa	Mehanička klapna
Standard	EN1253, DIN 19535, 19560
Klasa nosivosti	K 3 - max. 300 kg
Dodatna informacija	Primjenjiv za vanjske površine do 83m ² , kod intenziteta padalina do 300 l/ (s x ha), Mjere za ugradnju: min. 220 x 340 mm
Serijska oprema	Građevinska zaštita

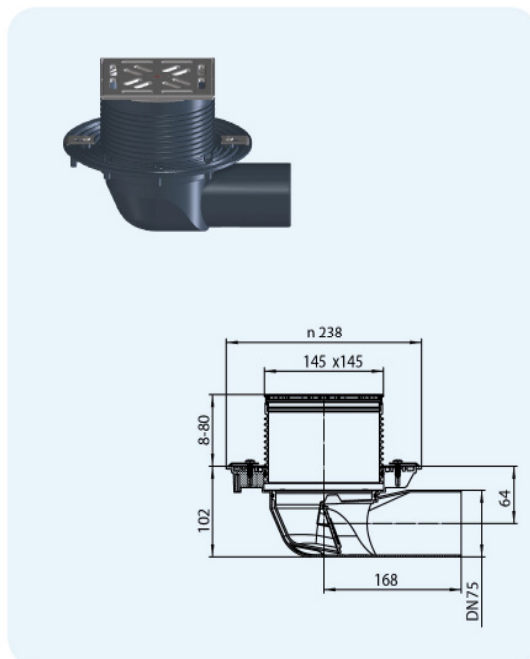

HL-No.
5100T


Priključak
DN75

EAN
+034703

Kom/pak.
1

HL5100TH Sifon za balkone i terase kao i HL5100T, ali sa bitumenskom prirubnicom

Kapacitet odvoda	2,5 l/s, bez klapne 2,9 l/s
Material	PP, bitumen
Priključak	DN75
Okvir	145 x 145 mm od nehrđajućeg čelika, prilagodljiv po visini
Rešetka	Nehrđajući čelik 138x138mm
Zapor mirisa	Mehanička klapna
Standard	EN1253, DIN 19535, 19560
Klasa nosivosti	K 3 - max. 300 kg
Dodatna informacija	Primjenjiv za vanjske površine do 83m ² kod kapaciteta padalina 300 l/ (s x ha), Mjere za ugradnju: min. 220 x 340 mm
Serijska oprema:	Građevinska zaštita

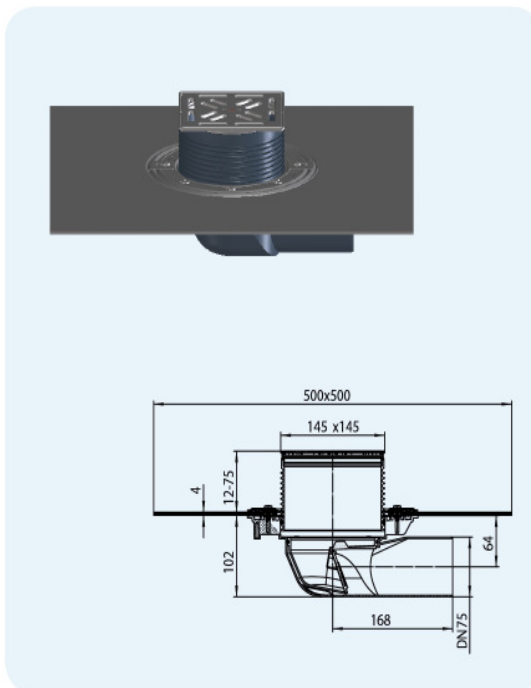

HL-No.
5100TH



Dimension
DN75

EAN
+034710

Piece/pack.
1

HL8300.P, HL8300.PP Brtvena garnitura PVC / PP

Material	HL8300.P: PVC HL8300.PP: PP
Dimenzija	HL8300.P: Prirubnica Ø 350 mm HL8300.PP: Prirubnica Ø 350 mm
Primjena	HL8300.P: PVC- hidroizolacija HL8300.PP: FPO- hidroizolacija na bazi PP
Prvenstveno za	Serija „Terra“, HL3100(Pr), HL5100(Pr) i HL8500

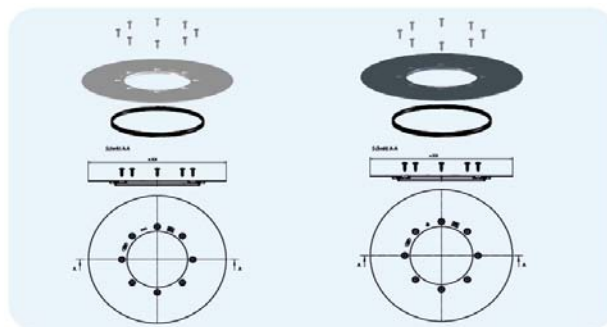


HL-No.
8300.P
8300.PP

EAN
+034741
+034758

Kom/pak.
1
1

HL3400 Nastavni element

Materijal	PP
Dimenzija	Ø 146 mm, h: 200 mm
Prvenstveno za	Serija „Terra“, HL3100(Pr), HL5100(Pr)

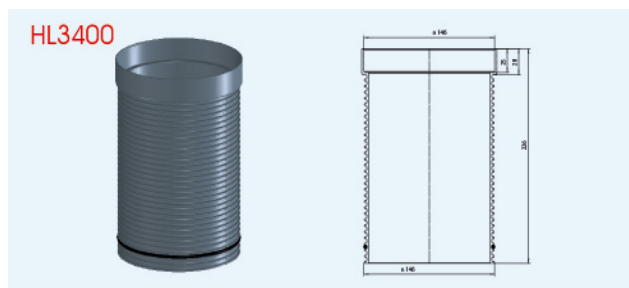

HL-No.
3400

Težina
117 g


EAN
+025565

Kom/pak.
1



HL8500 Nastavni element sa prirubnicom

Materijal	PP
Dimenzija	Ø 146 mm, h: 200 mm
Prvenstveno za	Serija „Terra“, HL3100(Pr), HL5100(Pr)

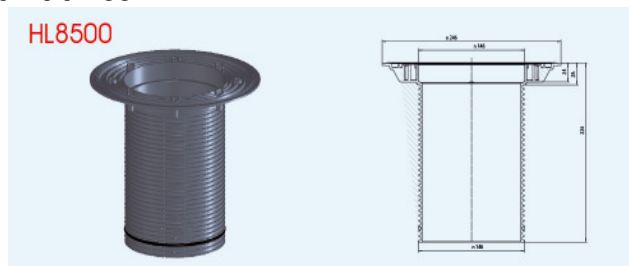

HL-No.
8500

Težina
400 g


EAN
+025572

Piece/pak.
1



HL8500H Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom

Materijal	PP
Dimenzija	Ø 146 mm, h: 200 mm
Prvenstveno za	Serija „Terra“, HL3100(Pr), HL5100(Pr)

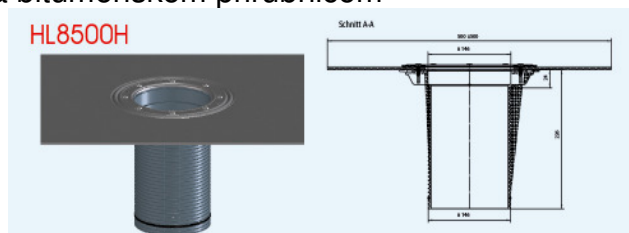


HL-No.
8500H

Težina
1840 g

EAN
+034765


Kom/pak.
1



HL150 Procjedni prsten za sifone serije HL3100T i HL5100T

Materijal PP

Dodatna informacija Za ugradnju između nastavka i tijela sifona. Npr. kod obrnutih konstrukcija.



HL-No.
150

Dimenzija
Ø 146 mm


EAN
+034550

Kom/pak.
1

HL151 Hvatač šljunka

Materijal PP

Dodatna informacija Niska izvedba hvatača šljunka za primjenu sa betonskim pločama i drvenim oblogama na nosačima



HL-No.
151

Dimenzija
Ø 146 mm


EAN
+034567

Kom/pak.
1

HL152 Termo izolacija za HL5100T

Materijal EPS

Dodatna informacija Toplinska izolacija tijela sifona HL5100T



HL-No.
152

Dimenzija
Ø 146 mm


EAN
+034574

Kom/pak.
1

HL153 Termo izolacija za HL3100T

Materijal EPS

Dodatna informacija Toplinska izolacija tijela sifona HL3100T



HL-No.
153

Dimenzija

EAN
+034581

Kom/pak.
1

HL154 Grijač za HL152 i HL153

Dodatna informacija Ugrađuje se unutar termo izolacije sifona 152 i HL153, bez dodatne regulacije 18W/230V; Osiguran od pregrijavanja



HL-No.
154


EAN
+034598

Kom/pak.
1

HL619 Pričvrsnice

Materijal Nehrđajući čelik

Dodatna informacija Pričvrsnice osiguravaju spoj između tijela sifona i nastavka. Kompatibilne su sa svim sifonima za terase i balkone.



HL-No.
619

Težina
54 g

EAN
+013197

Kom/pak.
1