

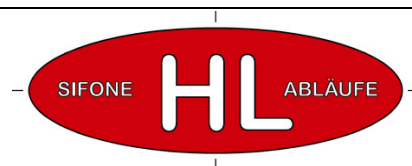


PRODUKT - INFORMATIONSBLETT Nr. 3 / 2012

Neu bei HL

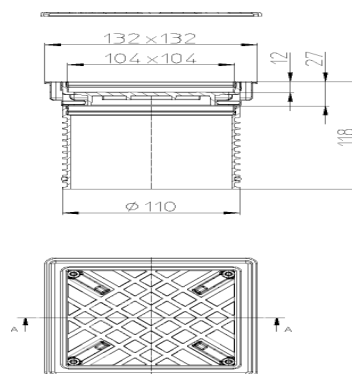

HL3020 nadstavec s dlažbou

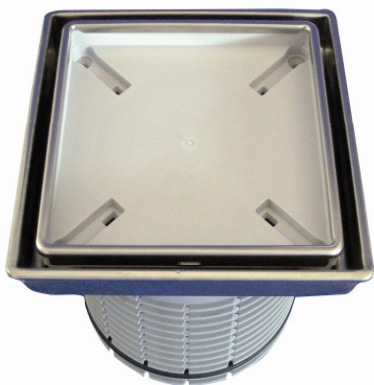

Rozšírenie programu k roky známym výrobkom podlahových vpustov s nadstavcom Ø110mm (napr. HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300...) ponúka teraz HL aj jeden s možnosťou vloženia dlažby kde je rámik nerezový. Je to výhoda na rozdiel od doterajších s mriežkou. Z vpustu zostane len rámik a do krytky sa vlepí dlažba. Dodávka máj 2012.

Opis výrobku:

Nadstavec je možné skrátiť. Je vyrobený z PP s nerezovým rámikom z V4A, rozmeru 132 x 132 mm, Držiak krytky je tiež z V4A (viditeľná časť) Nerezový rámik má vnútorný rozmer 104 x 104 x 12 mm. Veľkosť vkladanej dlažby: 100 mm x 100 mm.

použitie:


Pre všetky keramické plochy od výšky 8mm.

Prednosti:


- Opticky takmer nepozorovateľný vpust v ploche. Viditeľná je len vtoková časť.
- Všetky známe výrobky HL s priemerom nadstavca Ø110 mm sú ako kompletne vpusty s konečným označením „3020“. Napr.: HL510N-3020. Alebo tiež ako je už známe ako skladačkový systém.
- K výrobku je dodávaná stavebná krytka, ktorá je montovaná na závoďe a zabezpečuje o 20 mm hlbšie osadenie telesa vpustu z dôvodu 20 mm vysokého nerezového rámika, čím zaručuje osadenie dlažby 8 mm a viac
- Ako príslušenstvo je možné objednať izolačnú súpravu, ktorá je vybavená špeciálnou hydroizolačnou textíliou dobre tvarovateľnou všetkými smermi. (Izolačná príruha HL83.3020).
- Nadstavec z nerez V4A – chemicky stály!

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com


Einbau:

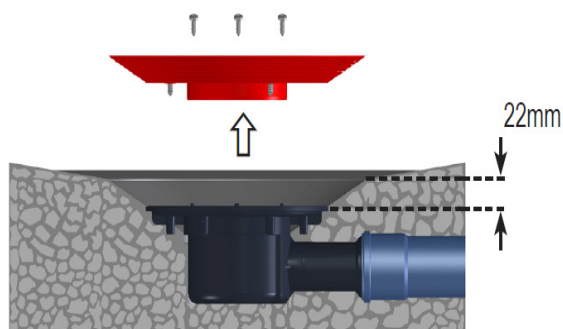

Teleso vpustu sa uloží do spádového betónu. Spád treba uvažovať 2 % až po okraj stavebnej krytky vpustu.
Po odmontovaní stavebnej krytky zostáva zodpovedajúce prehĺbenie pre nastavec v spádovom betóne.

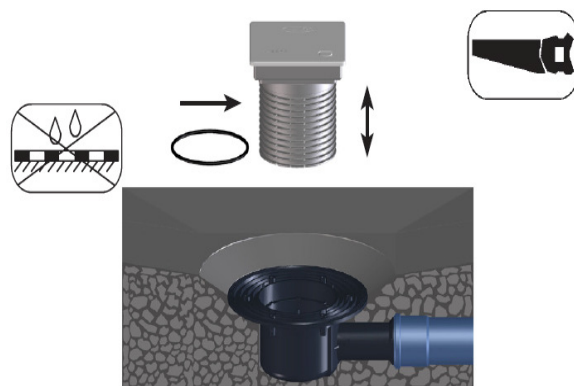


Po zameraní výšky podľa hrúbky dlažby sa nastavec skráti odrezaním. Potom namontujeme izolačnú prírubu (HL83.3020) s textíliou a nanesieme stierkovú Tečúcu) hydroizoláciu. O- krúžok nepoužijeme – vyhodiť !!!.

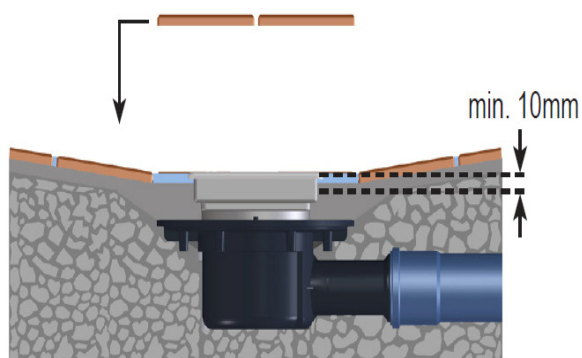


Po odobratí stavebnej krytky rámčeka, bude priestor až po vrch vyplnený dlažbovým lepidlom. Potom: položiť dlažbu a odstrániť kryt rámika.

Minimálna hrúbka dlždice :: 10mm

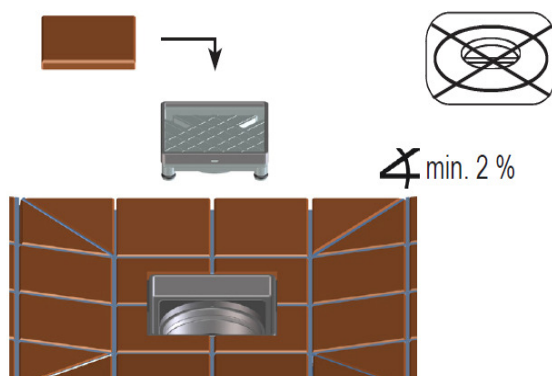

Odrezanie a nalepenie dlaždice (10 cm x 10 cm) do plastovej krytky nastavca. Nasadenie krytky s nalepenou dlaždicou.


HL3020 nadstavec s nalepenou dlaždicou pre podlahové vpusty

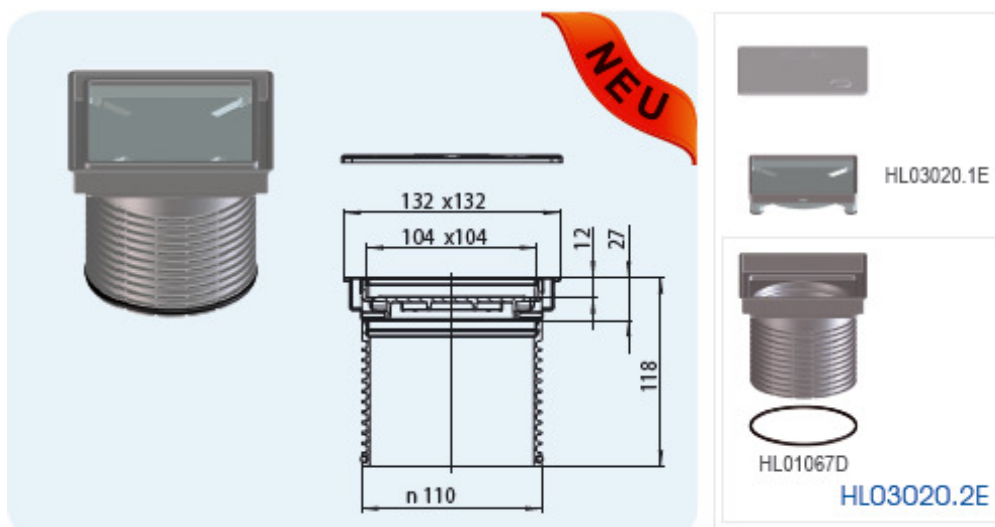

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	Stk./Verp.
HL3020	ø 110 mm/ 132 x 132 mm	350g	1


Kompletné vpusty:

HL90Pr-3020 Podlahový vpust s nadstavcom pre nalepenie dlažby

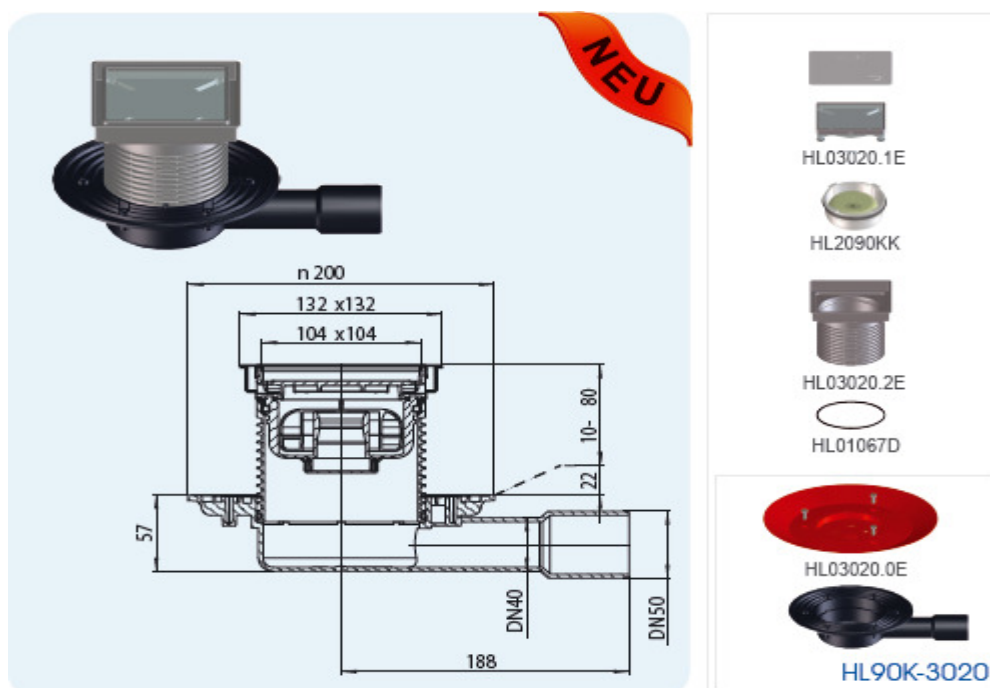


HL-Nr.	Dimension	Ablaufleistung	Gewicht	Stk./Verp.
HL90Pr-3020	DN40/50	0,43l/s	570g	1

HL510N(Pr)-3020 Podlahový vpust s nadstavcom pre nalepenie dlažby

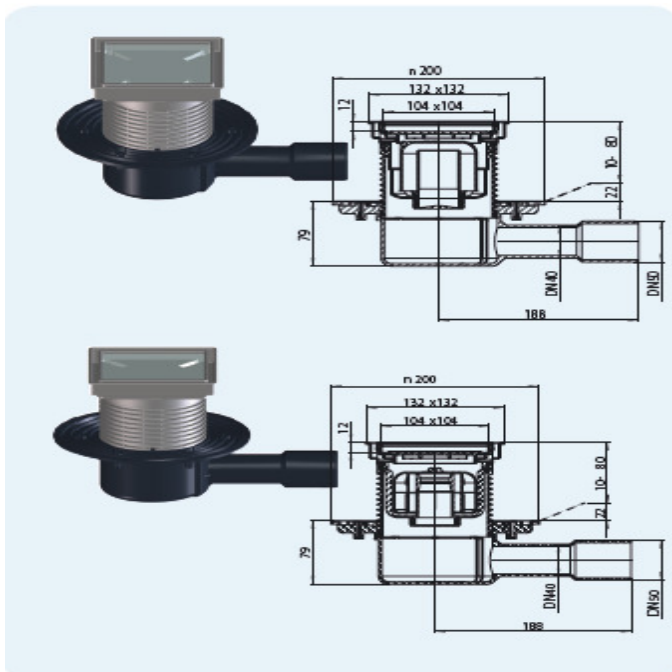

HL-Nr.	Dimension	Ablaufleistung	Gewicht	Stk./Verp.
HL510N-3020	DN40/50	0,5l/s	730g	1
HL510NPr-3020	DN40/50	0,45l/s	750g	1


HL310N(Pr)-3020 Podlahový vpust s nadstavcom pre nalepenie dlažby

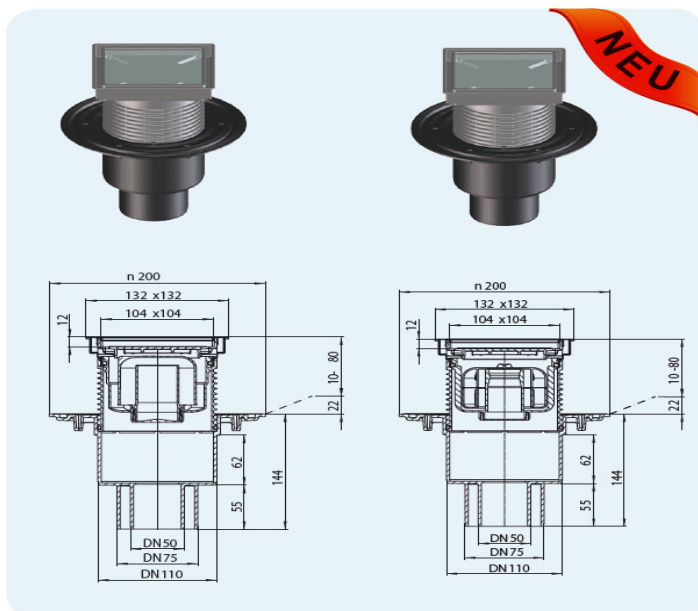


HL-Nr.	Dimension	Ablaufleistung	Gewicht	Stk./Verp.
HL310N-3020	DN50/75/110	0,67l/s	740g	1
HL310NPr-3020	DN50/75/110	0,5l/s	765g	1

Zubehör:

HL83.3020 Izolačná súprava pre stierkové (tečúce) hydroizolácie.

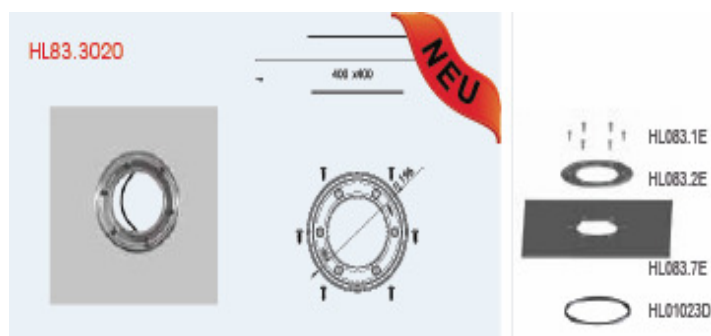

HL85N-3020 Nadstavec s izolačnou prírubou a „hlbokou“ stavebnou krytkou.

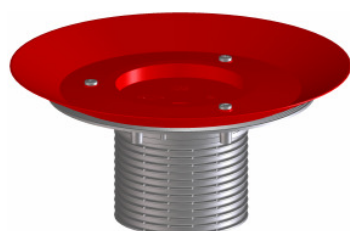

Nasledujúce kompletne vpusty s namontovanou hlbokou stavebnou krytkou na závode a nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby HL3020 je možné obdržať pod nasledovnými položkami:

Art. Nr.	Prietok	Dimenzia	hmotnosť	ks./bal.
HL300-3020	0,5l/s	DN50	955g	1
HL304-3020	0,5l/s	DN50	890g	1
HL70-3020	1,0l/s	DN75/100	1300g	1
HL90-3020	0,6l/s	DN40/50	530g	1
HL90.2-3020	0,7l/s	DN40/50	550g	1
HL80-3020	1,05l/s	DN50/75	870g	1
HL310N.2-3020	0,85l/s	DN50/75/110	730g	1

Ceny: Vid'. cenník