


Ürün Tanıtı Tablosu Nr. 4 / 2013

HL de Yeni




HL905 / HL905.0 gömme havalandırma şapkası

HL905

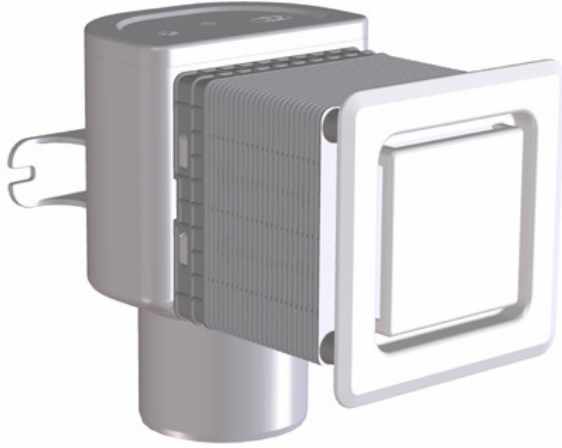

HL905.0

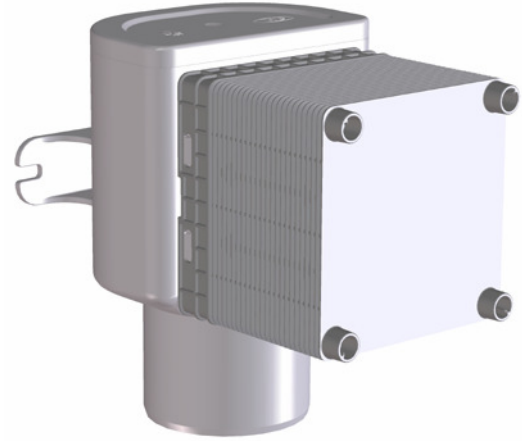

Montaj örneği



HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Avrupa standardı EN 12380, Havalandırma Şapkalarının kullanımını düzenler ve böylece atık su sistemlerinin zaman ve maliyet tasarruflu havalandırılmasını sağlar.

Havalandırma şapkalarının özelliği, drenaj sistemlerinin içinde oluşan negatif basıncı, atmosferdeki basınca dengelemek ve sistemden koku çıkmasını önlemektir. Böylece, koku fermatürlerinin sorunsuz çalışması sağlanmış olur.

HL Havalandırma Şapkalarının sağlam yapısı, sürekli çalışmada da yüksek güvenlik sağlar. Test edilmiş ürünler, Avrupa standardının yüksek gereksinimlerine uygundur.

Ürün açıklaması

- ✓ **Kapak ile komple çözüm (HL905.0 kapaksız)**
- ✓ **Montajı kolay**
- ✓ **Atık su borusu temizlenebilir**
- ✓ **Yüksek kapasite 12 l/s**
- ✓ **Sağlam ve kullanışlı yapı**

HL905 Havalandırma şapkası tam özellikli, gömme montajlı, çıkarılabilir fonksiyonel koku fermatürlü ve kapaklı bir üründür; çıkışı DN50 + DN75'dir ve HL0317.4E adaptörü ile DN110 atık su borularına da monte edilebilir.

Montajı hem alçıpan, hem de beton/tuğla duvarlarına elverişlidir ve ikincil ana atık su hatlarında, tek ve toplama atık su borularının havalandırmasına uygulanır. Ana atık su hattına 4 m'den fazla uzaklıkta olan bir drenaj bağlantısının havalandırılması için hattın, EN 12056-2 standartına göre bir boru ile üstten geri döşenip ana hatta bağlanması gerekir.


Buna daha kolay ve uygun çözüm için; son tesisat bağlantısında havalandırma şapkaları kullanılabilir.

HL905'in gövdesi, yapı korumasıyla veya gerekirse sabitleme halkaları ile kolayca duvar içine monte edilir. Bitmiş bir duvar yüzeyi ile (fayans veya boya olabilir) yapı koruması aynı hızda kesilir.

Bunun üzerine görünür kapağı rahatlıkla takılıp, duvarda sabit kalması sağlanır. Diğer ürünlere karşı önemli bir gelişme, çıkarılabilir koku fermatürüdür. Bu parçası, duvarı kırmadan kolayca dışarı çekilip, lastik membranı ile basitce temizlenebilir.

Yararlı bir yan etkisi: Atık su hattına olan erişim imkanı, temizlik için kullanılabilir.

Montaj:

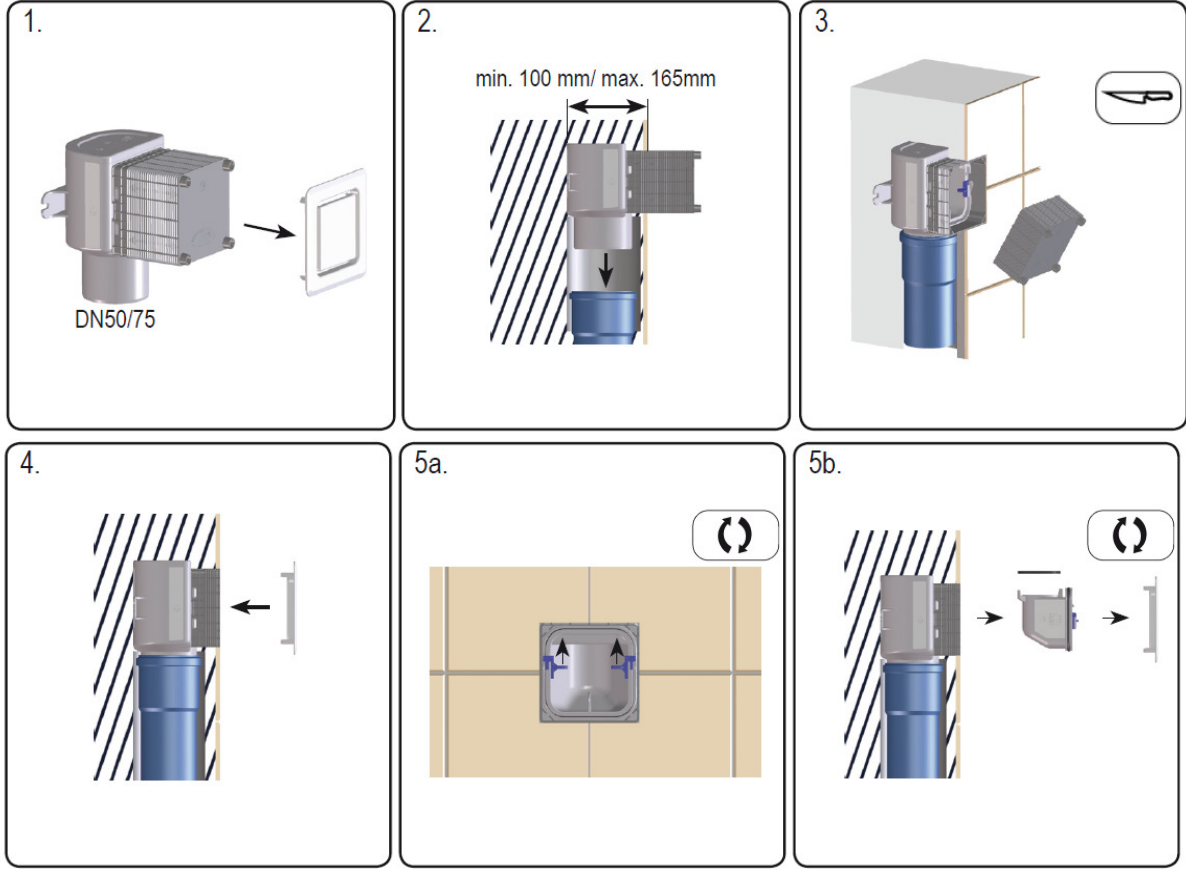

Montaj gereksinimleri:


- Havalandırma şapkası dikey montaj edilir.
- Yeterince hava alabilmesine dikkat edilmelidir.
- Servis imkanı her zaman sağlanması gerekir.
- Yatay atık su borularında, havalandırma şapkası en az 10cm üzerinde kalması gerekir.
- Eğer çekvalf montaj edildiyse, havalandırma şapkası su taşma seviyesinin altında'da montaj edilir.
- Pis su kaldırma pompa sistemlerine uygun değildir.

Teknik bilgiler:

- Montaj derinliği: min. 100mm – max.165mm
- Genişlik/Yükseklik: 105 x 105 mm (Yapı koruması)
160/125x177 mm
- Kapak: 125 x 125 mm
- Boyut: DN50/75 (Çıkış), DN110 Adaptör ile (Aksesuar)
- Malzeme: ABS / PP
- Norm: EN12380-AII (Derece 0-60°)
- Kapasite: 12 l/s

Yedek parçalar

HL0905.1E
Yapı koruması



HL0905.2E
Koku fermatürü




HL905.1
Beyaz kapak



Zubehör

HL905.2 Krom kapak


2013/33'üncü hafta'dan itibaren
mevcuttur



HL905.3 Siyah kapak



HL905.4 Gri kapak



HL0317.4E

Reduksyon DN110xDN75



HL905 - 905.0 Paketleme:

tek, PE-Folye'ye paketlenmiş / 10 adet karton içi / 200 adet 1 palet üzeri

HL905 Ağırlık: 0,39 [kg]/Adet

HL905 EAN-Code: 9003076036011

HL905.0 Ağırlık: 0,34 [kg]/Stk.

HL905.0 EAN-Code: 9003076036066

Fiyat: Fiyat listesine bakın

HL905 – Teknik çizim

Schnitt A-A

