

PROIZVODNI INFORMATOR št. 01/ 2014

Novo pri HL




HL520F / HL520F.0

Sifon DN40/50 za tuš kadi s premerom odprtine Ø90mm



Schnitt A-A

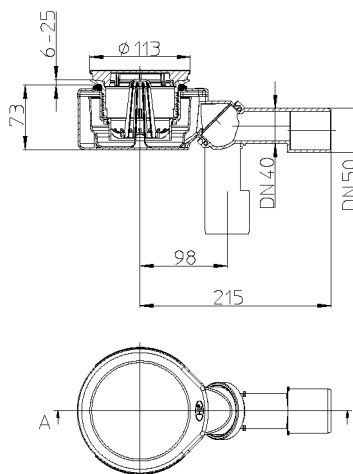

Opis izdelka

Univerzalni sifon – variabilna vgradnja, nizka gradbena višina in visoka odtočna kapaciteta!

HL520F razpolaga s PE odtočnim priključkom za spajanje na natik ali z varjenjem. In to po izbiri za DN40 ali DN50. Priključek je vrtljiv 90°, ter s tem uporaben vodoravno ali vertikalno. Pri (standardizirani) višini zaporne vode 50mm in minimalni gradbeni višini 73mm, se odtok odlikuje z eno največjih odtočnih kapacitet v svojem razredu.

HL520F – Najvišji standard kvalitete za profesionalne instalaterje

Glavne značilnosti:

- **Vgradnja:**

- Z uporabo priloženega montažnega ključa se telo odтока spoji z vijačnim ventilom zanesljivo in tesno.
- Med gradbeno fazo montažni ključ ščiti pred onesnaževanjem.
- Zaradi variabilnega odvodnega priključka je potreben SAMO en sifon tako za vodoravno, kot vertikalno izvedbo priključka. Istočasno vrtljivi odvodni nastavek lajša tudi nastavitev potrebnega padca cevovoda.

- **Lahko čiščenje:**

1. Odstraniti pokrov
2. Izvleči sito za lovljenje las in očistiti

- **Kaj storiti ob zamažitvi odtočne cevi?**

Razpoložljivo sito za lovljenje las preprečuje zamažitev odtočne cevi že od samega začetka ter tako zagotavlja dolgo in nestresno uporabo sifona. Fleksibilni sifonski vložek iz naravnega kavčuka se lahko odstrani ter s tem omogoči čistilni vzmeti vstop v odtočno cev.

Po odpravi zamažitve se gumijasti vložek enostavno ponovno vstavi .

- **Priključek: DN40/50, za varjenje (PE) in na natik; vodoravno in navpično**

- **Vgradna višina: samo 73mm (pri 50mm višine zaporne vode)**

- **Odtočna kapaciteta (normativna zahteva 0,4l/s):**

Vodoravni priključek: DN40 in DN50 **0,6l/s**

Vertikalni priključek: DN40=**0,7l/s**, DN50=**0,8l/s**

Rezervni deli

HL0520.0E
Montažni ključ/gradbena zaščita (PP)




HL522.1
Pokrov Ø113mm (polirano nerjaveče
jeklo)




HL0520F.3E
Sito za lovljenje las (PP)



HL0520F.2E
Sifonski vložek (NK / SBR)
Fleksibilno in odstranljivo, material
odporen na odplake



HL0520.1E
Ventil za privitje (PP)
Standardna nastavitev
od 6mm do 25mm



HL01108D
Tesnilo (NK / SBR) za zanesljivo
tesnjenje na tuš kad



Telo odtoka (PP), vgradna višina vključno s tesnilom 73mm

Odvodna cev DN40/50 (PE), za natik- in varjenje, zaradi vrtljivega zgloba možna horizontalna in vertikalna priključitev



HL520F.0

Izvedba kot HL520F, vendar brez pokrova



- Pakiranje: 1 kom. v kartonu, 182 kom. na paleti
- Teža: HL520F: neto 450g, HL520F.0: neto 360g
- EAN-koda: 9003076037452
- Cena: glej cenik (kot HL520)