


HL de Yeni



HL800P

PVC-Manşetli geçiş parçası - DN110/125/160 atık su borularına uygundur

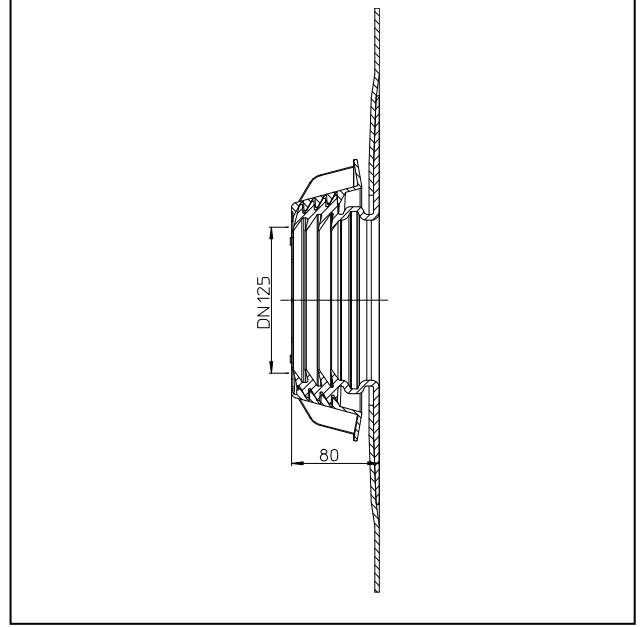

HL800P – Kuru Bodrum için TEK çözüm

Ürün tanıtımı

PVC-Manşeti bodrum duvarlarında hızlı, basit ve güvenilir PVC su yalıtımı ile atık su borularına bağlanır.

Özellikle bu hassas noktalar'da bina ile borunun su yalıtım bağlantısı güvenli olması gerekir. Bu sorun HL'nin yeni ürünü ile çözülmüş ve ömür boyu kuru bodrumlar sağlanmış olur.

Kullanım:


Bodrum duvarlarındaki boru geçişi DIN 18195-4 Norm standartlarına göre topraktaki nem ve ıslaklığa karşı korumak için kullanılır. Genellikle bütün toprağa dokunan bina bölümleri PVC, Bitüm veya Sürme su yalıtımı ile Nem'e karşı korunması gerekir.

Avantajları:

- Masif yüksek kalite kauçuk'dan oluşan ve konik dış dişli olan dudak contası.
- Prefabrik PVC-yakası doğrudan, tüm standart PVC-Folye/PVC-Sürme izolasyonları ile kullanılır. İzolasyon takımı muflu veya mufsz boruların üzerine geçirilebilir. Dış çapı **100/125/160 mm** olan tüm düz borulara (Plastik, Pik döküm, Paslanmaz çelik...) uygundur.
- PVC-Flanşın esnek yapısı ile kullanımı duvarların kenarın'da veya köşesin'de rahatca mümkündür.
- +/- 10% eğime kadar su sızdırmamazlığı test edilmiştir.
- 6 m Su seviyesine (**0,6 bar**) kadar su geçirmez; bu basınçlı su içinde geçerlidir.
- Stabil plastik somun contası kolayca sıkılır ve aynı anda topraktaki sivri taşlardan korur.



- **Parçalar**

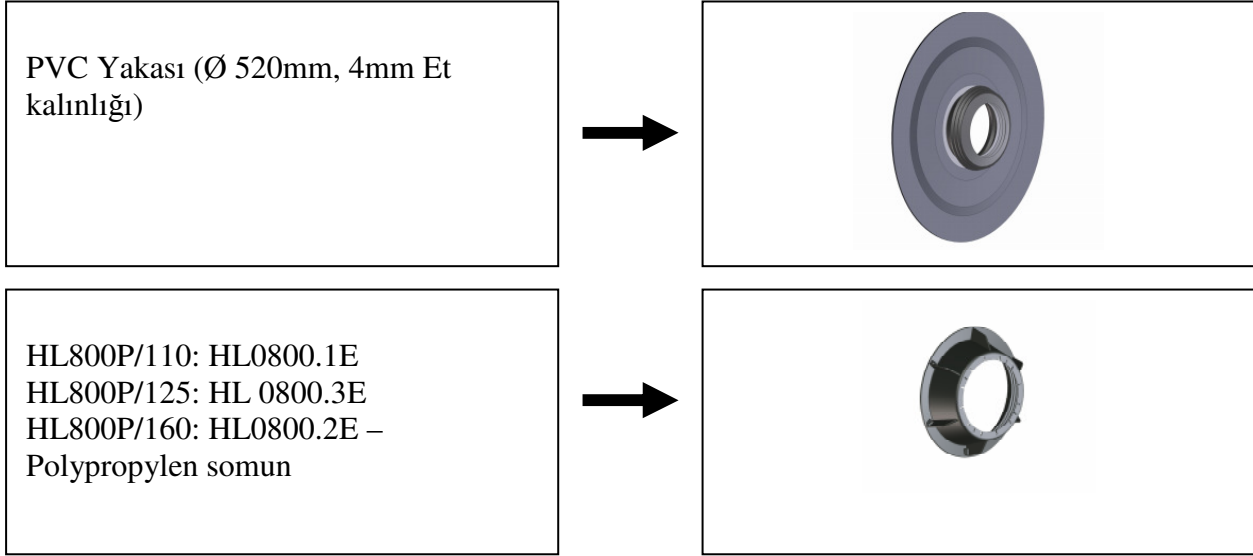

- **Paketleme:** Karton içi 580mm x 580mm x 93mm, 34 Adet/Palet
- **Boyut:** HL800P/160, HL800P/125, HL800P/110
- **Ağırlık:** 1,9kg/2,0kg/2,3kg/Stück
- **EAN-Code:** 9003076028276
- **Fiyat:** Lütfen fiyat listesine bakın

Ek bilgi:

HL800P/160 Ürünü HL801 – serisi çok boyutlu geçişi ile kombine edilebilir. Bu kombinasyon ile 8 bis 52 mm arası olan borular su sızdırmadan bodrum duvarlarından geçirilir.

HL801(B)(R)(V) ve HL800P/160 kombinasyonu ile Elektrik kabloları, Gas-, Su- ve Isı pompası boruları, vb, duvarların su yalıtımına bağlanabilir.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.

Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
e-mail: office@hutterer-lechner.com