

Neu bei HL



HL800 Serie:

- Doppeldurchführungen, speziell für Wärmepumpen
- Neue Rohrdurchmesser 40-50mm und 63-75mm



Erdberührende Außenwände von Kellern werden zumeist aufwändig und kostenintensiv gänzlich mit Bitumen- oder PVC-Bahnen abgedichtet, um ein Eindringen von Erdfeuchte in den meist wohnlich genutzten Innenbereich zu verhindern. Dabei stellen Mauerdurchbrüche für Rohre einen neuralgischen Punkt dar. Gerade in diesem Bereich ist eine professionelle und dauerhaft dichte Anbindung des Rohres an die Abdichtung für die langfristig trockene Nutzung des Innenbereichs notwendig.


HL hat dafür mit seiner Rohrdurchführungs-Serie HL800 die richtige Lösung. Diese Serie wurde nun einerseits um 2 neue Durchmesser (DN40 -50 und DN63-75) erweitert. Andererseits gibt es diese beiden Durchmesser jetzt auch als Doppeldurchführungen. Bei der Installation von Wärmepumpen muss in den meisten Fällen ein Mauerdurchbruch für die Durchführung von Vor- und Rücklauf im Kellerbereich geschaffen werden. Dafür bieten die Doppeldurchführungen HL800.2/40-50 bzw. HL800.2/63-75 die ideale Lösung.

Vorteile:


- Schnelle und einfache Montage
- Mit werksseitig aufgeschweißter Abdichtbahn (Bitumen oder PVC)
- Doppeldurchführung für z. B. Wärmepumpen mit geringem Rohrabstand
- Dichtheit bis 0,6bar (6m Wassersäule)
- Abweichung zur Waagrechten bis +/- 10° dicht

• **Bestandteile**


HL800.2/40-50 (HL800P.2/40-40)
 Doppel-Rohrdurchführung mit Bitumenflansch (PVC-Flansch) für Rohre mit glatter Außenwand, Außendurchmesser min. 40mm, max. 50mm

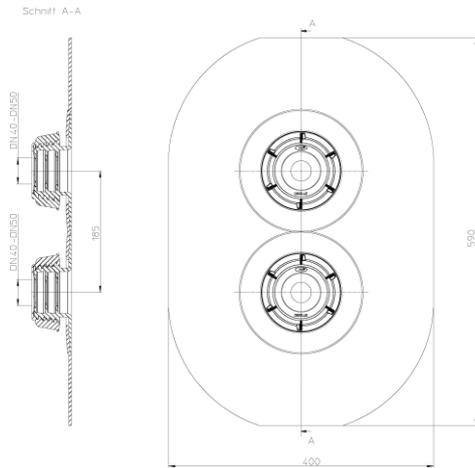


HL800.2/63-75 (HL800P.2/63-75)
 Doppel-Rohrdurchführung mit Bitumenflansch (PVC-Flansch) für Rohre mit glatter Außenwand, Außendurchmesser min: 63mm, max. 75mm

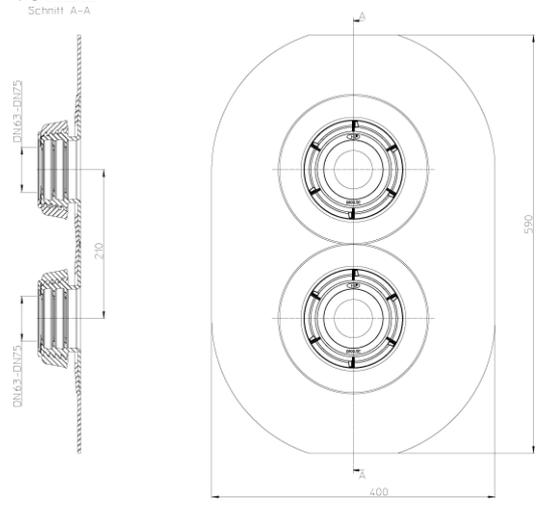

HL800/40-50 (HL800P/40-40)
 Rohrdurchführung mit Bitumenflansch (PVC-Flansch) für Rohre mit glatter Außenwand, Außendurchmesser min. 40mm, max. 50mm

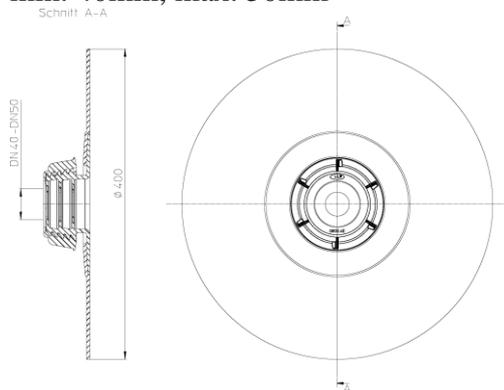

HL800/63-75 (HL800P/63-75)
 Doppel-Rohrdurchführung mit Bitumenflansch (PVC-Flansch) für Rohre mit glatter Außenwand, Außendurchmesser min: 63mm, max. 75mm

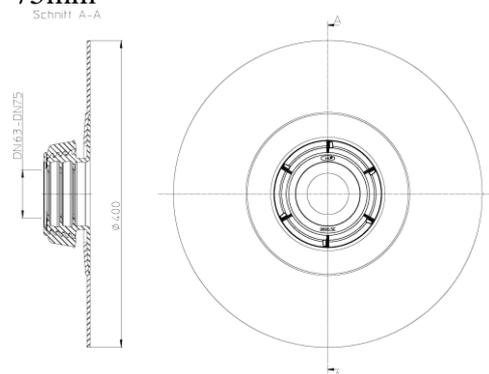

• **Ersatzteile**

- HL0800.4E - Sicherungsmutter DN40-50
- HL0800.5E – Sicherungsmutter DN63-75

- **Übersicht**

Produkt	Dimension	EAN-Code	Gewicht
HL800.2/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603828	1538g
HL800P.2/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603833	1487g
HL800.2/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603829	1693g
HL800P.2/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603834	1325g
HL800/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603830	851g
HL800P/40-50	Ø 40 – 50 mm	900307603831	619g
HL800/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603832	953g
HL800P/63-75	Ø 63 – 75 mm	900307603827	714g
Bereits bestehende Produkte:			
HL800/110	Ø 110 - 115 mm	900307602159	1800g
HL800/125	Ø 125 - 130 mm	900307602827	1900g
HL800/160	Ø 160 - 165 mm	900307602161	2200g
HL800P/110	Ø 110 - 115 mm	900307603808	1450g
HL800P/125	Ø 125 - 130 mm	900307603809	1500g
HL800P/160	Ø 160 - 165 mm	900307603810	1802g

- **Verpackung:** Im PE-Beutel, einzeln im Karton
- **Preise:** siehe Preisliste
- Neue Produkte lieferbar ab: 1. Oktober 2014

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.
 Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
 Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
 e-mail: office@hutterer-lechner.com