




SIPHONS ABLÄUFE

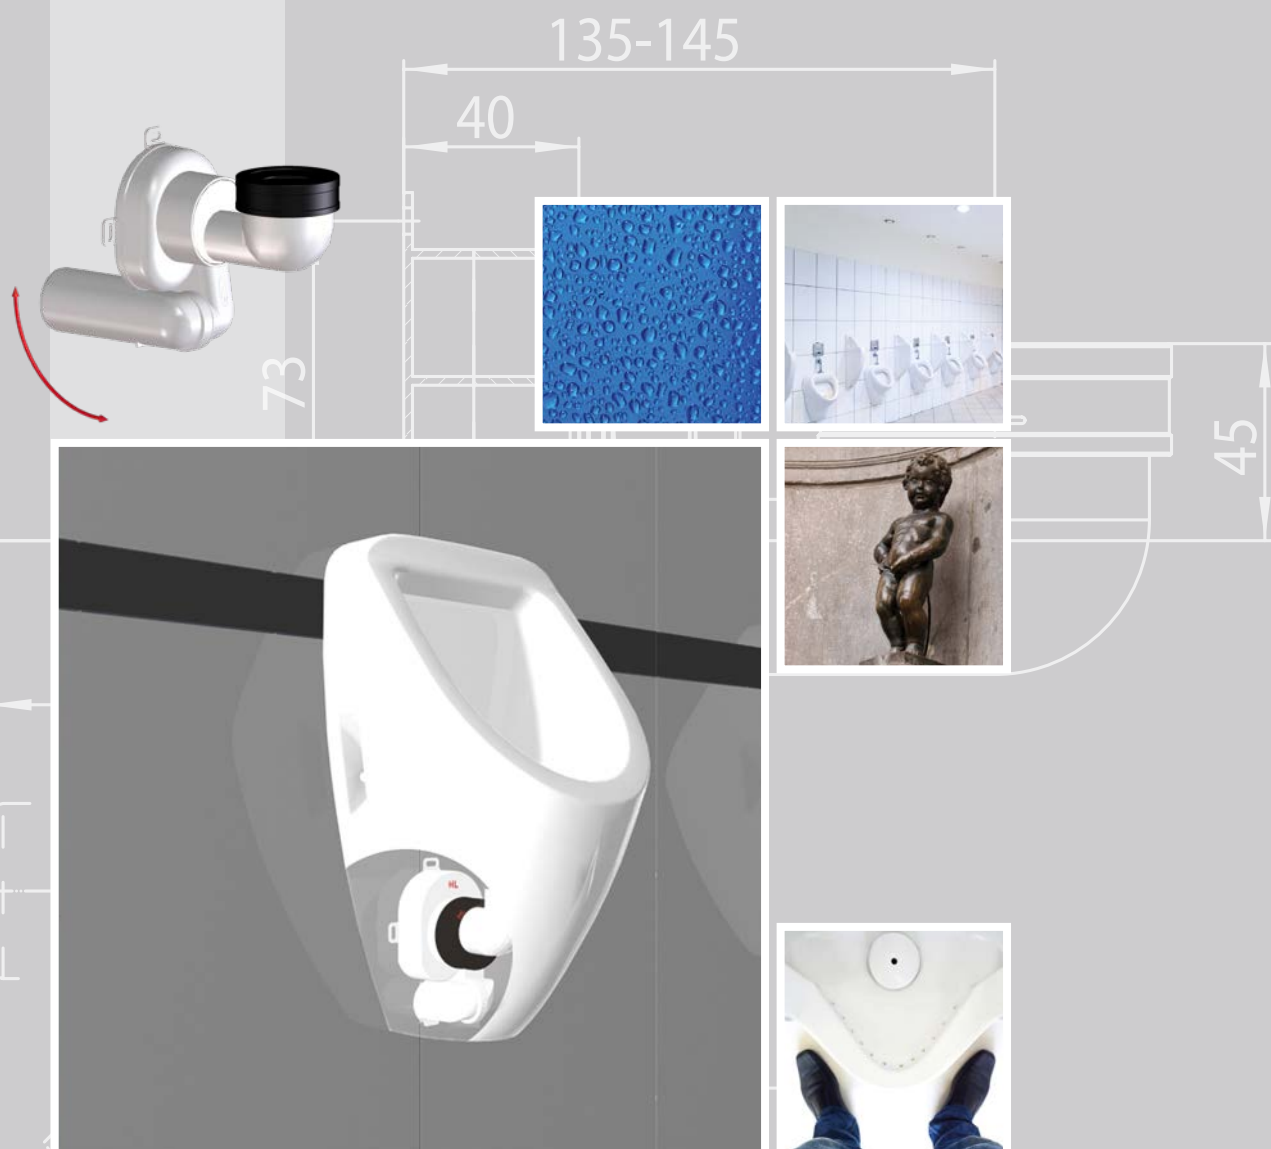

225

80

135-145

40

73

45

HL Sifonai

9. Pisuarams

9



DN50
DN40

HL Sifonai pisuarams

Pagrindinė projektavimo ir montavimo informacija

Paskutiniaisiais metais vis plačiau naudojami mažų vandens sąnaudų, siurbimo efekto, pisuarai. Toliau aprašoma pagrindiniai sifonų privalumai.

▲ Siurbimo sifonas

Pisuarai daugiausia montuojami viešose vietose, todėl sifonai turi būti apsaugoti nuo pašalinių poveikių. Todėl pisuarų konstrukcijoje, sifono korpusas sumontuotas už pisuaro dubenėlio, o tai apsunkina prieigą jo valymui. Tai verčia panaudoti savaime išsiplaunančius sifonus. Sifone panaudota speciali konstrukcija, kurios dėka sumažinus išleidimo skersmenį padidėja vandens greitis ir pasiekiamas šis efektas: iš sifono išsiurbiamas absoliučiai visas vanduo po to hidraulinis uždoris užpildomas švari vandeniu. Todėl sifonas vadinamas „siurbiančiu“. Sifonai HL430

pilnai atitinka šiuos reikalavimus, o jų kokybė kasmet tikrinama nepriklausomo bandymų instituto.

▲ Nupylimui sunaudojamo vandens kiekis. Patikimam nuplovimui sifonuose HL431 ir HL432 sunaudojamas minimalus 1,5 litro vandens kiekis, o vandenį taupančiuose sifonuose HL430 pakanka 1 litro.

▲ Valymas – šlapimo nuosėdų šalinimas pisuare.

Dėl ekologinių ir ekonominių priežasčių vis dažniau naudojami mažų vandens sąnaudų pisuarai. Vis dėlto kuo mažiau vandens sunaudojama nupylimui tuo didesnė tikimybė sifono užterštumui šlapimo nuosėdomis. Todėl rekomenduojama sutrumpinti laiko intervalus tarp jo priežiūrų.

▲ Pasukamas šarnyras

Patentuota pasukamo šarnyro, skirto sklandžiai išleidimo vamzdžio kampo nuostatai 0÷90°, įgalina greitai ir lengvai sujungti sifoną su vertikaliais tiek ir horizontaliais vamzdžiais.



Kohaldatavard standardid ja direktiivid
DIN 13407 sieniniai pisuarai
DIN 19541 specialios paskirties kvapų uždoriai
DIN 1380 pisuarų pajungimo Standarta

HL Sifonai pisuarams. Informacija

HL130 Sifonai pisuarams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	Ø 50 ± 2 mm
Išleidimas	HL130/30: DN32 HL130/40: DN40
Pralaidumas	0,7 l/s
Standartas	DIN 19541, DIN 1380
Rekomenduojama	Vertikalaus išleidimo pisuarams
Papildoma informacija	Reguliuojamo aukščio vamzdis, sandarinimo mova ir dekoratyvinė rozetė.

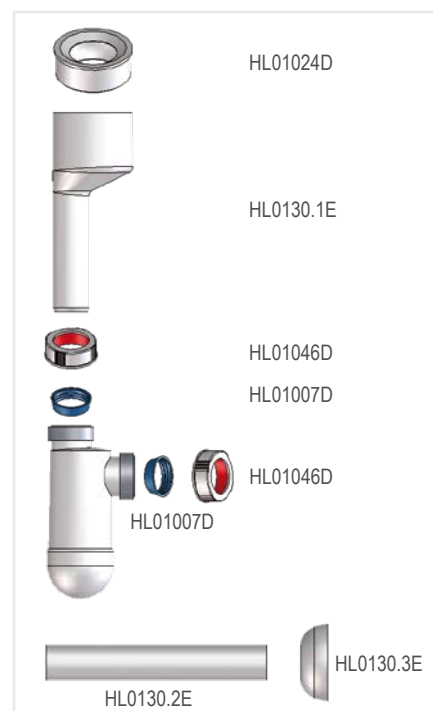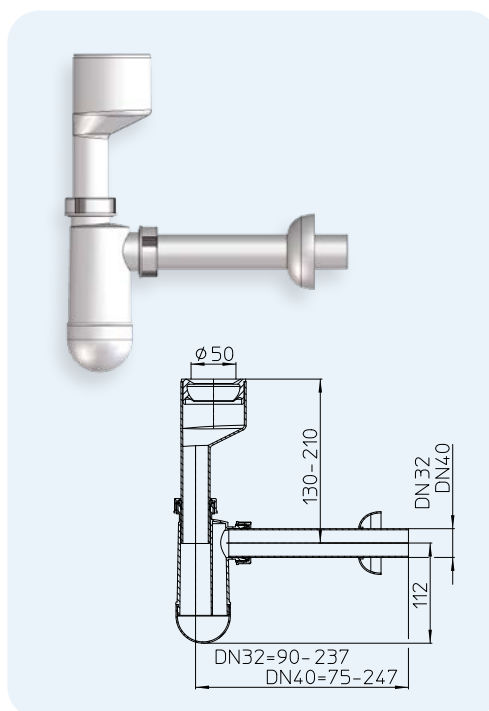


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
130/30	DN32	260 g	+301300	1
130/40	DN40	265 g	+013043	1

HL430 Siurbimo sifonai pisuarams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	Ø 50 ± 2 mm
Išleidimas	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Pralaidumas	0,6 l/s
Standartas	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Rekomenduojama	Horizontalaus išleidimo pisuarams, kurių pralaidumas > 1 litro
Papildoma informacija	Pasukamas šarnyras sklandžiam išleidimo vamzdžio pajungimui 0-90°, su nuimamu daugelio liežuvėlių sandarinimo manžetu..


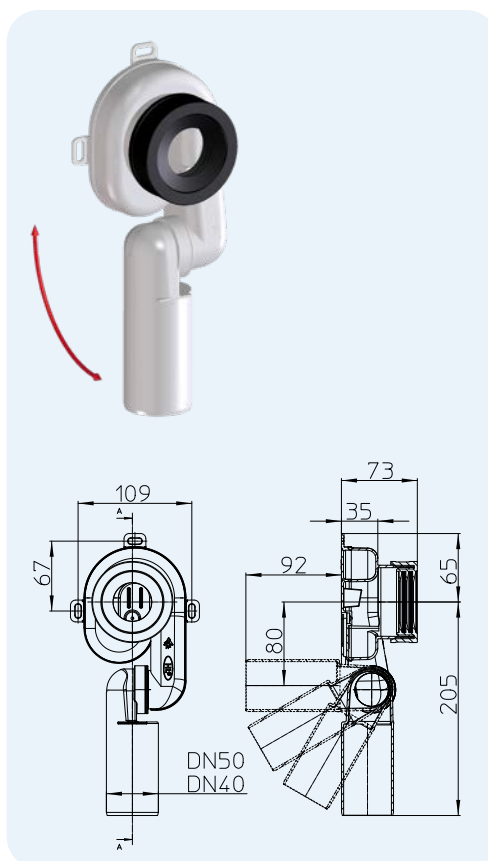


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Siurbimo sifonas pisuarams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	Ø 50 ± 2 mm
Išleidimas	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Pralaidumas	0,7 l/s
Standartas	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Rekomenduojama	Vertikalaus išleidimo pisuarams
Papildoma informacija	Pasukamas šarnyras sklandžiam išleidimo vamzdžio pajungimui 0-90°, su nuimamu daugelio liežuvėlių sandarinimo manžetu.

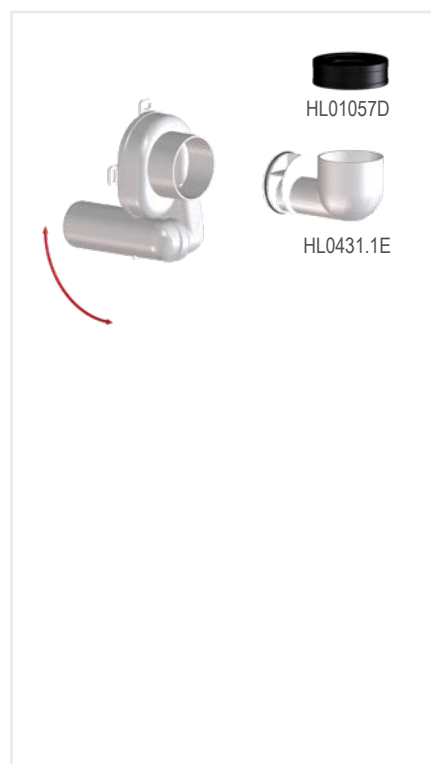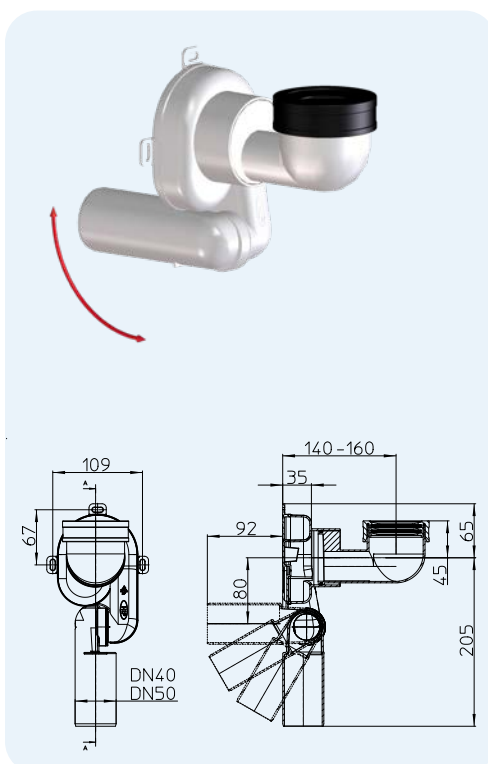

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkš. kodas	Vnt. pakuotėje
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

