

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

INFO
03/2015

HL540(I) Scarico doccia „Primus Drain“



HL540



HL540I

Da oltre 60 anni l'azienda Austriaca HL Hutterer & Lechner produce scarichi e sifoni. La più recente innovazione a seguito di questa lunga esperienza è lo scarico doccia HL540 "Primus Drain".

Nei sistemi di docce senza barriere questa soluzione è tra le migliori soprattutto perchè pensato, applicando un'attenzione particolare al design e per la possibilità di piastrellare la copertura

Un obiettivo importante è stato quello di creare un prodotto facile da installare e di facile pulizia per l'utente finale. L'articolo HL540i è per un bagno esclusivo con un design elegante.

semplice • compatto • ingegnoso

Installazione



I vantaggi di questo nuovo scarico doccia si notano già dall'installazione: fissaggio stabile al pavimento grezzo tramite viti e piedini in acciaio inox insonorizzati, la regolazione delle viti di fissaggio permette al corpo di scarico di essere dotato già della pendenza necessaria per il collegamento con il tubo di scarico.




Questo passaggio è molto semplice perchè: il massetto è già stato completato, comprese le pendenze, ma senza preoccuparsi dell'altezza. Non è necessario posizionare lo scarico alla stessa altezza del massetto come un comune corpo di scarico poichè rimane sempre una parte in eccedenza che si può tagliare con una sega o con un flessibile appena il massetto si è asciugato.



In questo passaggio è possibile installare il kit di impermeabilizzazione direttamente nel corpo di scarico senza utilizzare attrezzi, innesto diretto.



In questa fase tutto è già stato installato anche la copertura piastrellabile con piastrelle da 8mm a 30mm. Il Sistema "Primus" è un così detto "sifone a secco", previene la fuoriuscita di esalazioni anche quando l'acqua nel sifone è evaporata. Naturalmente questo sifone è estraibile ed ispezionabile, quindi doppio vantaggio, facile pulizia e generoso accesso al tubo di scarico nel caso in cui si verifichi un intasamento. La sicurezza è importante!

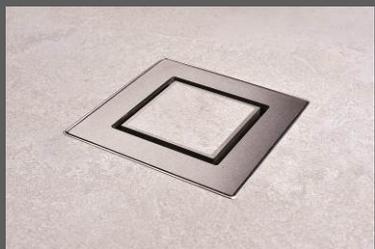


Per un bagno elegante ,di classe superiore rispetto lo standard conosciuto e per ottenere uniformità di design , suggeriamo HL540i. Tutto rimane invariato nell'installazione ma questa copertura in acciaio inox è provvista di un incavo nel quale è possibile installare una piastrella che genererà uniformità di design.


Dati principali HL540(i) „PRIMUS DRAIN“

Capacità	0.8l/s (HL540I: 0,6l/s)
Altezza di installazione	min. 80mm, max. 250mm dal livello sup. massetto
Cornice	Acciaio inox V4A, 145 x 145mm
Griglia	Acciaio inox V2A, 138 x 138mm
Altezza acqua nel sifone	50mm (HL540I: 40mm)

HL540

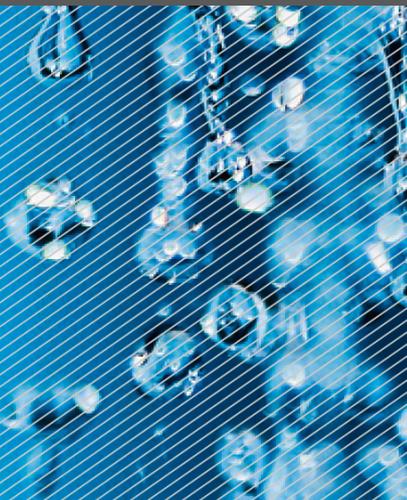


Accessori

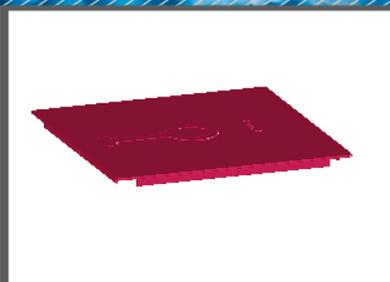


HL03900.0E
ABS Copertura di cantiere 145 x 145mm

HL540I

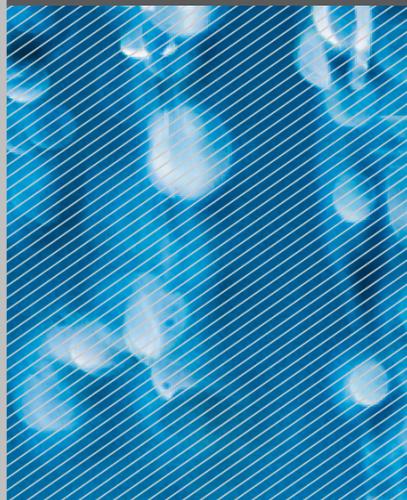

HL03910.1E
griglia inox V2A 138 x 138mm

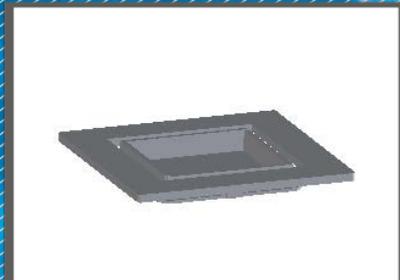

HL0540I
griglia inox V4A 138 x 138mm, piastrelle
74 x 74mm, profondità 13mm



HL0540.2E
Porta griglia inox V4A
145 x 145mm, altezza 8 - 30 mm


HL540



HL2040

PP/ABS sifone PRIMUS,
50mm acqua nel sifone

Accessori

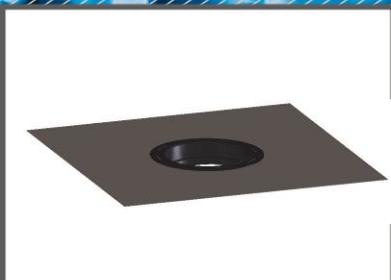

HL0540.4E

PC/ABS/TPE – Kit impermeabilizzazione
con guarnizione in gomma



HL540K

Corpo di scarico DN50 PP/ABS/Inox

HL540I



HL2040I

PP/ABS sifone PRIMUS,
40mm acqua nel sifone

IMBALLO

1pz. scatola di cartone 240mm x 240mm x 292mm

91 pz./pallet 1200mm x 800mm x 1850mm

PESO

HL540: net 1500g; lordo: 1800g

HL540I: net 1800g; lordo: 2100g

PREZZO

Vedi listino prezzi

DISPONIBILE DA:

15a settimana di giugno 2015