

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

INFO
03/2015

HL540(I) Сифон за душ „Primus Drain“



HL540




HL540i

Австрийската семейна фирма HL Hutterer & Lechner GmbH произвежда сифони и воронки вече от 60 години. Най-новият резултат от дългогодишния опит в този сектор е Сифонът за душ HL540 „Primus Drain“. Той е специално проектиран като един подов сифон за вграждане в поддушов под с керамична или каменна настилка. При разработването на този продукт беше взето под внимание както елементарното му полагане от монтажниците, така и лесното почистване и обслужване от потребителя на банята. Също така не е забравен и неговия външен изглед. Това постигнахме със оригиналния собствен дизайн на капака на сифона: HL540i

лесен • компактен • добре обмислен


МОНТАЖ:

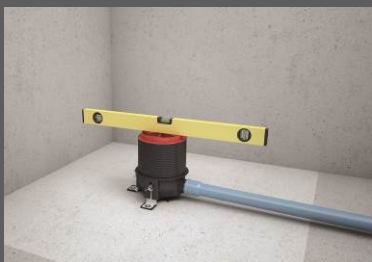

Предимствата на новия сифон за душ PRIMUS DRAIN вече могат да се видят още по време на монтажа: Здраво фиксиране с шумоизолирани винтове върху бетонната плоча. Тялото може да се регулира чрез позициониране по височина, за да се получи желания наклон към тръбата.



Още по-лесно е след това: Сега, след като е положена вече замазката, отпада трудното регулиране по височина за точното ниво върху замазката. Последващите промени на височината на замазката или дебелината на настилка са без значение за монтажника - стърчащата част на тялото на сифона се срязва с нож или трион едва след полагане и втвърдяване на замазката.

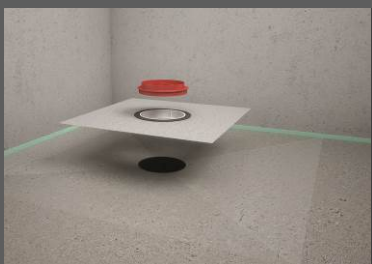

След това се полага хидроизолационната гарнитура, състояща се от гъвкав хидроизолационен маншет с вградени уплътнителни езици и се свързва сигурно към алтернативната хидроизолация.



Наставката за решетката се поставя, като се настройва за дебелина на настилка от 8mm до 30mm. След полагане на плочките и фугирането се поставя патентования водния затвор "Primus": предпазващ с двойна защита появата на канални газове, дори и при изсъхване на водата в сифона. Разбира се сифонната част може по всяко време отново да се извади, от една страна за лесно почистване на сифона, а от друга страна имаме просторен достъп до канализационната тръба, ако се случи запушване в нея. По-добре безопасно, отколкото да съжалявате..



За повишени дизайнерски изисквания: HL540I - капак от драскана неръждаема стомана с вградено легло за поставяне на индивидуална плочка/цветно стъкло.

Технически данни на HL540 „PRIMUS DRAIN“

Дебити:

0.8l/s (HL540I: 0,6l/s)

Монтажна дълбочина:

От 80 – 250mm до горния ръб на замазката

Неръждаема рамка:

V4A неръждаема стомана, 145 x 145mm

Неръждаема решетка:

V2A неръждаема стомана, 138 x 138mm

Воден затвор:

50mm (HL540I: 40mm)

HL540

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

HL540I




HL03900.0E

ABS Предпазен капак 145 x 145mm




HL03910.1E

V2A Капак от неръждаема стомана
138 x 138mm



HL0540I

V4A Капак от неръждаема стомана
138 x 138mm, легло за индивидуална
плочка 74 x 74mm, дълбочина 13mm



HL0540.2E

V4A наставка с рамка от неръждаема
стомана 145 x 145mm, монтажна
дълбочина 8 – 30mm

HL540**HL2040**

PP/ABS PRIMUS-воден затвор, 50mm
височина на водния затвор

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ**HL0540.4E**

PC/ABS/TPE - Гарнитура за
хидроизолация с каширан маншет със
слой от каучук

**HL540K**

Тяло на сифона DN50 PP/ABS/
нерждаема стомана

HL540I**HL2040I**

PP/ABS PRIMUS- воден затвор, 40mm
височина на водния затвор

ОПАКОВКА

1 бр. в картонена кутия Н x В x Т: 240x240x292mm

91 бр./палет Н x В x Т: 1850 x 800 x 1200mm

ТЕГЛО

HL540: нето 1,5 kg; картонена кутия: 1,8 kg

HL540I: нето 1,8 kg; картонена кутия: 2,1 kg

ЦЕНА

виж ценовата листа

В НАЛИЧНОСТ ОТ:

15. юни 2015