

Nova serija požiralnikov deževnice, sestojeca iz:

- HL600N - Nov, predelan požiralnik deževnice, nadomešča HL600
- HL600NHO – Izvedba s horizontalnim dotokom
- HL601I – Nastavek za individualno formiranje površinske obloge

HL600N Požiralniki deževnice – dobavljivi od junija 2017

HL600NG Požiralniki deževnice z vidnimi deli iz litine - dobavljivi od julija 2017



Podnebne spremembe, močno spremenjene vremenske razmere in intenzivnejši nalivi dežja, spremljani z dolgimi sušnimi obdobji, so povečali zahteve na celotnem področju odvodnjavanja streh in s tem tudi na strešne žlebove priključene požiralnike deževnice. HL Hutterer & Lechner se je na vse odzval z novim požiralnikom deževnice HL600N: dobro se je ohranilo, veliko pa bistveno izboljšalo!

- **Odtočna zmogljivost:** 10 litrov/sekundo: povečana za več kot 50%!
- **Priključek cevi z žleba:** možno do DN 120mm
- **Odvodna cev:** priključek DN110 in DN125 v enem
- **Prehodna spojna cev:** ekscentrično in horizontalno brezstopenjsko nastavljiva; s 50mm grlom za izravnavo vertikalnih dilatacij meteorne vertikalne cevi
- **Pokrov in smradna loputa:** tovarniško opremljena z ustničnim tesnilom – zmanjšano izhajanje kanalizacijskih plinov pri priključitvi na mešano kanalizacijo
- **Košara za lovljenje listja:** večja in s prelivno funkcijo; ob zamašitvi košare z listjem, srednji pokončni del cevi še vedno poskrbi za potreben odtok deževnice.
- **Vdolbina z ročajem:** lahko odpiranje pokrova


HL600NHO Požiralniki deževnice s horizontalnim dotokom - dobavljivi od junija 2017

HL600NGHO kot HL600NHO, vendar z vidnimi deli iz litine - dobavljivi od julija 2017



Pod fasadami se meteorna vertikalna izvede navadno med konstrukcijo in fasado. Tu se običajnega požiralnika deževnice ne da uporabiti, ker odpiranje pokrova nebi bilo več mogoče, omogočena pa morata biti tudi tesna povezava (natična objemka) z vertikalno cevjo in seveda tudi dostop do požiralnika deževnice. Za to obstaja sedaj optimalna rešitev: HL600NHO! Z vsemi prednostmi novega požiralnika deževnice HL600N, vendar z vodoravnim dotokom in natično objemko DN110!

HL601i Individualni-nastavek- dobavljivi od julija 2017

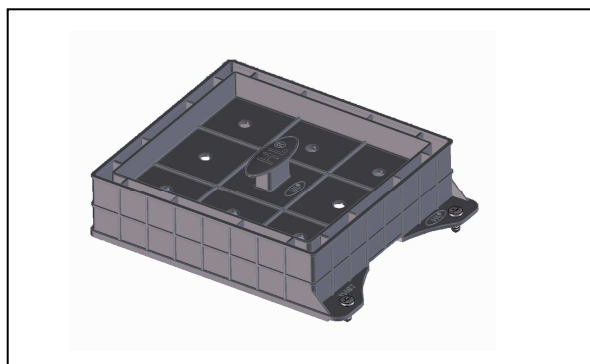

Prikladen nastavek za individualno formiranje površinske obloge okoli hiše.


HL[®] Požiralniki deževnice – Produkti – Podatki

HL600N Požiralniki deževnice z veliko odtočno zmogljivostjo ter fleksibilnim vrtljivim in krogelnim zglobom


HL600NG Požiralniki deževnice kot HL600N, vendar z vidnimi deli iz litine

Podatki	
Kapaciteta	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Material	HL600N: PP HL600NG: PP/Litina
Dotok	Prehodni spojni nastavek DN80, DN100, DN120
Odtok	Po izbiri DN110/125, od vertikale do horizontalne brezstopenjsko nastavljen od 0° do 90°, ter 360° horizontalno vrtljiv
Smradna zapora	Pri zmrzovanju zanesljiva smradna zapora s tovarniško izvedenim tesnilom
Standard	DIN 12056, Önorm B 2501
Priporočljivo za	Povezavo meteornih vertikal – kanalskih cevi s čistilno odprtino
Pošiljka vsebuje	Košaro za lovljenje listja s prelivno funkcijo, horizontalno nastavlljivo prehodno spojno cevjo za meteorne vertikalne cevi Ø 80, 100, 120 in čistilnim pokrovom z ročajem
Dodatna informacija	Primeren za zunanje področje

HL600

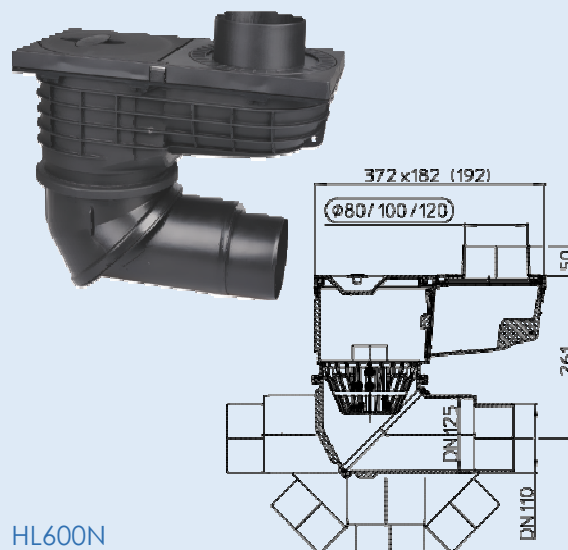

HL600N

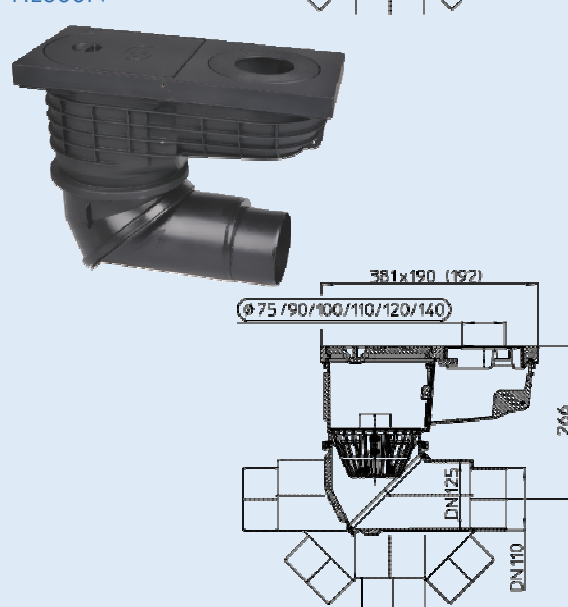

HL600N

HL600NG

HL0600N.1E



HL0600N.11E




HL0600N.2E



HL0600N.4E





HL0600N.3E



HL-Št.	Dimenzija	Vidni del	Teža	EAN	Kom./pak.
600N	DN110/125	PP		+044122	1
600NG	DN110/125	Litina		+044696	1

HL601 Individualni-nastavek za HL600N/ HL600NHO

Podatki	
Material	PP
Višina	5 cm
Priporočljivo za	za polnjenje s prodnatim nasutjem ali oblogami s ploščami. Z montažo nastavka se lahko požiralnik deževnice optično prilagodi na predvideno talno oblogo (prod, plošče, keramika...) Za potrebe čiščenja in dostopa v odtočno cev se vložek z ročajem zlahka dvigne.



HL0601.1E



+044191

HL-Št.	Dimenzija	Teža
601i	196x184 mm	



HL600NHO Požiralniki deževnice s stranskim dotokom za zavesne fasade

HL600NGHO Požiralniki deževnice kot HL600NHO, vendar z vidnimi deli iz litine


Daten

Kapaciteta	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Material	HL600NHO: PP HL600NGHO: PP/litina
Dotok	DN110 Objemka
Odtok	Po izbiri DN110/125, od vertikale do horizontale brezstopenjsko nastavljen od 0° do 90°, ter 360° horizontalno vrtljiv
Smradna zapora	Pri zmrzovanju zanesljiva smradna zapora s tovarniško izvedenim tesnilom
Standard	DIN 12056, Önorm B 2501
Priporočljivo za	Povezavo pod fasado vodenih tesnih cevni sistemov z kanalskimi cevmi
Pošiljka vsebuje	Košaro za lovljenje listja s prelivno funkcijo, čistilni pokrov z ročajem
Dodatna informacija	Primeren za zunanje področje

HL600NH

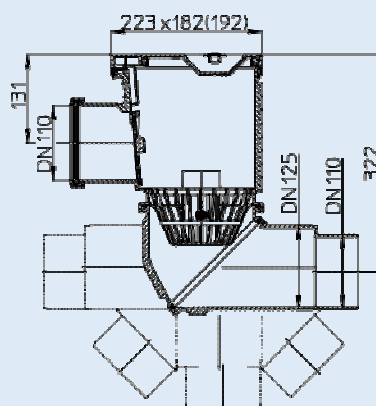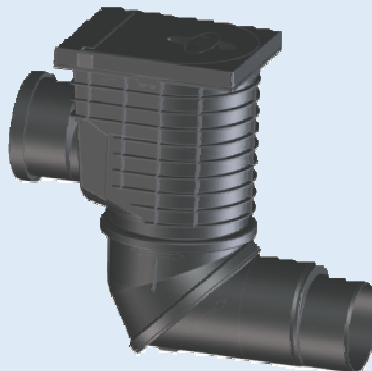

HL600NGH

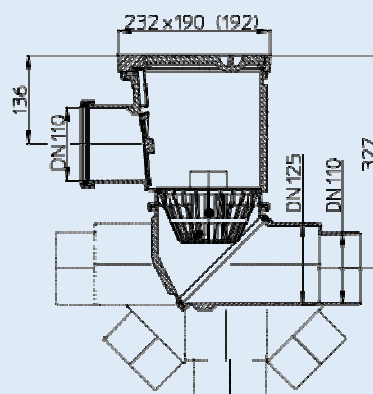


HL600NHO

HL600NGH

O

HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E



HL-Št	Dimenzija	Vidni del	Teža	EAN	Kom./pak.
600NHO	DN110/125	PP			1
600NGHO	DN110/125	Litina			1