


HL660/2, HL660/2-80 Lapač střešních splavenin HL660E Lapač střešních splavenin

Údaje

Max. průtok	6,6 l/s
Materiál	PP UV stabilizovaný
Připojení	DN110/125
Odtok	Svislý
Zápachová uzávěrka	Nezámrazná a suchá zápachová klapka
Normy	ČSN EN 1451-1, ČSN EN 12056
Doporučeno pro	Napojení vnějších dešťových odpadních potrubí do potrubí kanalizace
Balení obsahuje	HL660/2: Těsnicí a vystředovací kroužek (vylamovací) pro dešťová odpadní potrubí Ø 75, 90, 100 a 110 mm, koš na splaveniny bez úchytu, čistící víko HL660E: Těsnicí a vystředovací kroužek (vyřezávací) pro dešťová odpadní potrubí Ø 50 - 120 mm, koš na splaveniny bez úchytu, čistící víko HL660/2-80: Ø 80 mm, 100, 110 mm Těsnicí kroužek HL0600.5E pro hranaté svody 80-100 mm
Další informace	

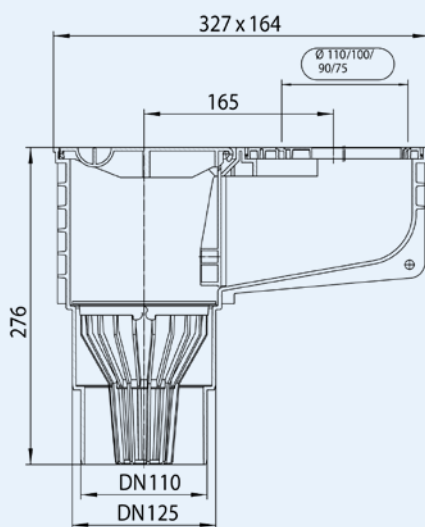

HL660E



HL0600.10E

HL660/2-80



HL660/2



HL0600.02E



HL0600.4E



HL0600.3E



HL-č.	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
660/2	DN110/125	800 g	+011902	1
660/2-80	DN110/125	800 g	+012626	1
660E	DN110/125	800 g	+029556	1