


HL660/2, HL660/2-80 Wpusty rynnowe
HL660E Wpusty rynnowe

Dane

Przepływ	6,6 l/s
Materiał	PP
Przylącze	DN110/125
Podłączenie	pionowe
Zasyfonowanie	mrozoodporna blokada antyzapachowa
Norma	DIN 19560
Zalecany dla	podłączenie rur spustowych i rynien
Zawarte w dostawie	kosz na liście, rewizja w wersji HL660/2 pierścienie redukcyjne dla rur spustowych: Ø 75,90,100,110 mm wersja HL660/2-80: Ø 80, 100, 110 mm wersja HL660E: krążek do samodzielnego wycięcia danej średnicy w zakresie Ø 75-120 mm

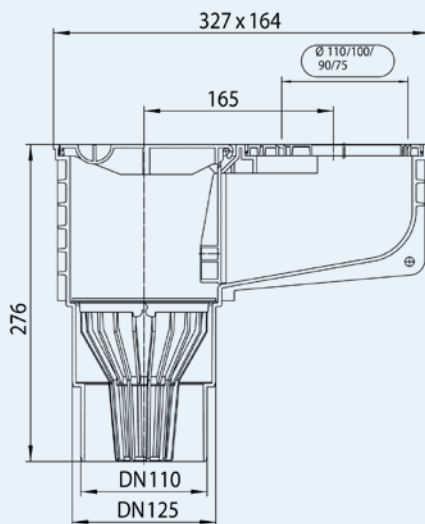

HL660E



HL0600.10E

HL660/2-80



HL660/2



HL0600.02E



HL0600.4E



HL0600.3E



Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak
660/2	DN110/125	800 g	+011902	1
660/2-80	DN110/125	800 g	+012626	1
660E	DN110/125	800 g	+029556	1