


HL541 Scarico doccia Primus blue

Dall'esperienza dello scarico doccia HL540 "Primus drain" nasce un prodotto ancora più evoluto con diversi vantaggi. L'altezza di installazione 62mm (!) è uno di questi.

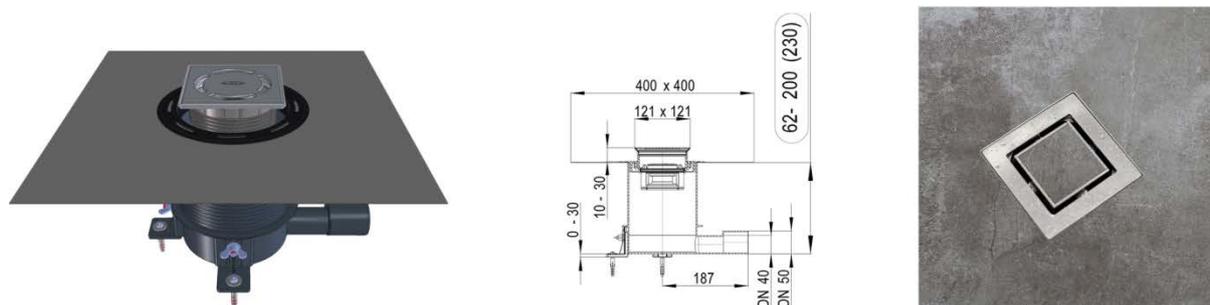

Caratteristiche

- Altezza di installazione da 62 a 230mm; si presta soprattutto per ristrutturazioni oltre che nuove costruzioni.
- Il corpo di scarico si può fissare al fondo del massetto mediante 3 piedini con viti e tasselli insonorizzati: una "dima" incisa indica la direzione dello scarico e quindi la giusta posizione.
- Il corpo di scarico si può tagliare; da qui ne viene l'altezza regolabile del corpo di scarico.
- Il codice di questo articolo comprende anche il kit di impermeabilizzazione adatto per impermeabilizzazione con materiali bicomponenti; l'installazione di questo kit è molto semplice poiché si deve semplicemente innestare.
- La cornice del porta griglia è in acciaio inox con sistema di fissaggio griglia "klick-klack".
- Sifone ibrido "Primus blue": sifone antiodore idraulico e meccanico.
- Protezione antiriflusso: il nostro nuovo sistema di sifone "Primus blue" evita il ritorno dell'acqua fino a 50cm.
- Sifone estraibile: facile accesso allo scarico, quindi ispezionabile, operazione che dona al prodotto una vita più lunga.
- Perfettamente igienico: sia il sifone, che il raccogli-capelli incluso, sono removibili e facilmente lavabili sotto acqua corrente.
- Design: HL541 Primus blue offre due differenti versioni che rispondono alle più esigenti richieste di design: HL541-individuale (con porta griglia piastrellabile) e HL541-Quadra; entrambe le soluzioni spesso sono scelte per differenziarsi dalla canalina doccia a filo pavimento.

Dati tecnici

- Portate di scarico

Articolo	Portata 10mm	Portata 20mm
HL541	0,43l/s	0,47l/s
HL541i	0,4l/s	0,44l/s
HL541Q	0,4l/s	0,44l/s

- Connessione dello scarico:: DN40/DN50
- Materiale: PP, acciaio inox A2
- Classe di carico: K3 - max. 300kg
- Altezza dell'acqua nel sifone: 25mm
- A prova di odore con depressione: fino a 400 Pascal, con sovrappressione: fino a 800 Pascal
- Protezione antiriflusso fino a 0,05 bar (50cm)
- Imballo: 1 pezzo/scatola di cartone - 295mm x 195mm x 225mm
128 pezzi/pallet - 1200mm x 800mm x 1800mm
- Peso: Scatola di cartone 1,07kg lordo
Pallet: 167kg lordo
- EAN-Code: +047642
- Prezzo: vedi allegato
- Disponibile dal 16 aprile 2019


Dispositivo antiodore Primus **blue** - come funziona



„Primus **blue**“ – il nuovo sifone ibrido HL per docce e pavimenti lavora mediante un sistema meccanico e idraulico, protegge dal cattivo odore e non ci sono problemi in caso di depressione o sovrappressione o nel caso in cui l'acqua semplicemente evapori.




L'acqua che dalla doccia entra nel sifone alza il dischetto.

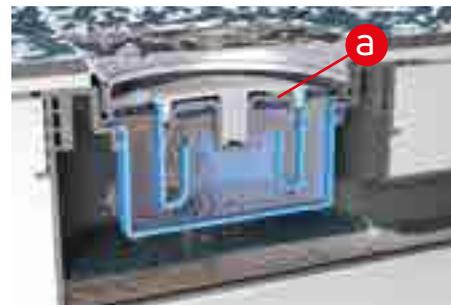


Quando il dischetto è aperto dell'altezza necessaria, l'acqua viene scaricata.




Quando il flusso d'acqua in entrata si ferma, il dischetto si chiude e l'acqua rimane all'interno del sifone.

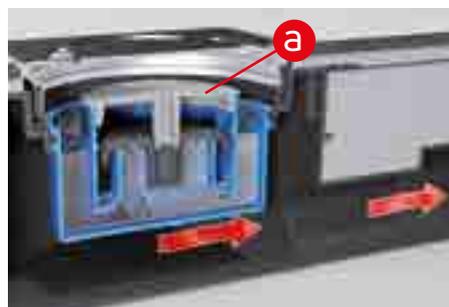

Depressione nello scarico: il peso stesso del dischetto insieme all'acqua all'interno del sifone impediscono la fuoriuscita di acqua.

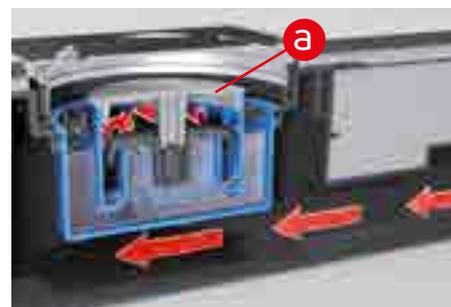

Sovrappressione nello scarico: il dischetto viene spinto contro la sua sede, in questo modo non può uscire alcun odore. Un altro vantaggio è che il sifone è protetto dal riflusso.

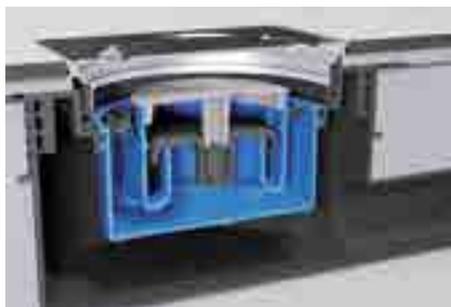

Nel caso in cui l'acqua dovesse essere evaporata, per esempio a causa del riscaldamento a pavimento, interviene la protezione meccanica antiodore del sifone.

Primus blue





SIPHONS ABLÄUFE

HL541 Scarico doccia Primus blue, ALTEZZA DI INSTALLAZIONE MIN. 62 MM !**HL541I Scarico doccia Primus blue con copertura individuale, ALTEZZA DI INSTALLAZIONE MIN. 62 MM !****Dati**

Capacità di scarico	0,5 l/s
Materiale	PP/Acciaio inox
Scarico	DN40/50 orizzontale
Altezza di installazione	da 62 a 200 (230) mm
Norma	EN 1253
Capacità di carico	K3 - max. 300 kg
Dispositivo antiodore	Dispositivo antiodore Primus blue (antiodore anche a secco)
Informazione supplementare	Incluso sifone estraibile, kit di impermeabilizzazione, piedini regolabili in altezza, protezione cantiere


Installazione

Il corpo di scarico deve essere fissato mediante i 3 piedini regolabili in altezza.

Vantaggio: si adatta a qualsiasi altezza di massetto.

Novità: non è più necessario allineare esattamente l'altezza della piletta all'altezza del massetto. L'eccedenza si può tagliare successivamente. Il kit di impermeabilizzazione si innesta semplicemente nel corpo di scarico senza alcun accessorio. Infine, il supporto per piastrelle viene adattato all'altezza delle piastrelle e rivestito con colla per piastrelle, per garantire il massimo carico sulla griglia.

Il funzionamento dello scarico „Primus blue“ e il video di installazione sono disponibili sul sito www.hl.at

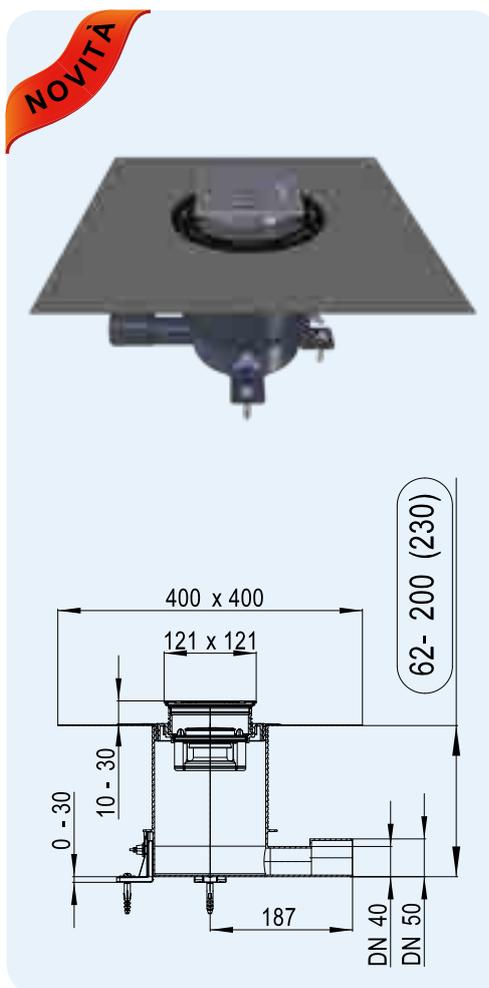**HL541****HL0541.5E**

HL037Pr.1E

HL037N.0

HL0541.2E

HL2020

HL0541.4E

HL541I**HL540K**



HL0541.0E

HL0541.3E

HL-Nr.	Materiale	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
HL541	PP/Acciaio inox	DN40/50	-	+047642	1
HL541I	PP/Acciaio inox	DN40/50	-	+047659	1
HL541-Quadra	PP/Acciaio inox	DN40/50	-	-	1

HL0541I, HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Griglia Design**Dati**

Materiale	Acciaio inox A4
Ingresso	Griglia inox 115 x 115 mm
Classe di carico	L - max. 1,5 t
Consigliato per	Scarichi a pavimento delle serie HL70, HL80, HL300, HL304, HL310N, HL510N, HL90 con i portagriglia HL3200 oppure HL3210 HL0540I: HL541

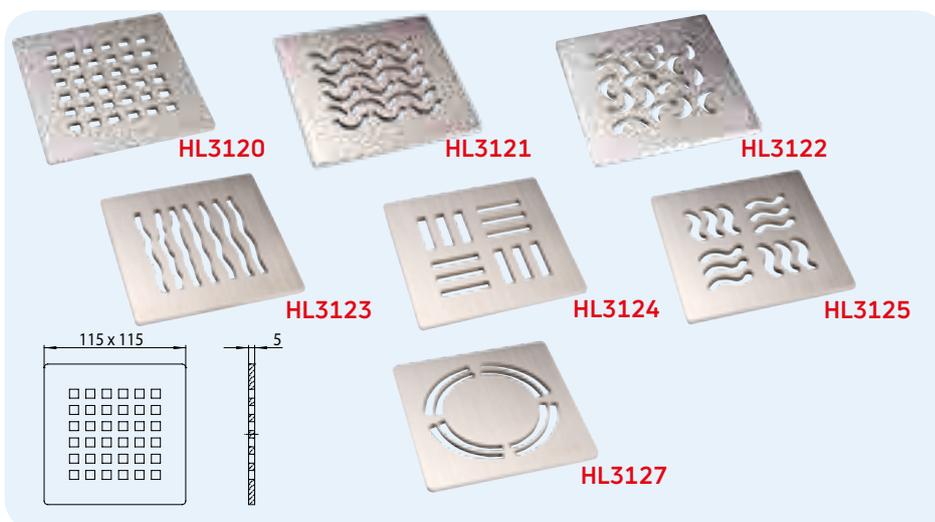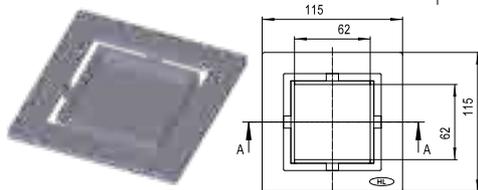**HL0541I**

HL-Nr.	Dimensione	Peso	EAN	Pezzi/conf.
3120	115 x 115 mm	425 g	+015412	1
3121	115 x 115 mm	425 g	+015429	1
3122	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3123	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3124	115 x 115 mm	425 g	+015450	1
3125	115 x 115 mm	425 g	+015467	1
3127	115 x 115 mm	430 g	+029037	1
0541I	115 x 115 mm			1