


HL541 Primus **blue** odtok za tuš

Mali brat že poznanega odтока za tuš HL540 "Primus Drain" navdušuje z vsemi znanimi prednostmi, vendar z **bistveno nižjo vgradno višino (62mm!)**:

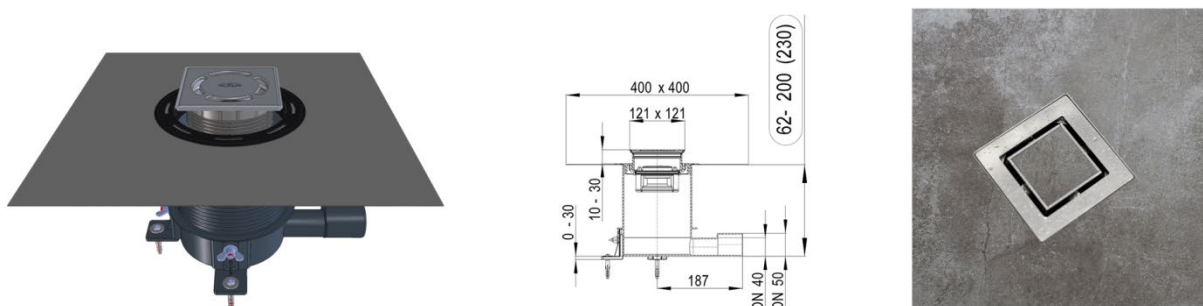

Značilnosti

- Vgradna višina od 62mm do 230mm: idealna rešitev tako za obnovo, kot za novogradnjo.
- Pritrditev telesa odтока na ploščo se izvede s 3 pritrdilnimi konzolami + vijaki; priložena šablona lajša pravilno pozicioniranje.
- Telo odтока se odreže z nivojem estriha po nanosu le-tega; sprememba talne konstrukcije se z možnostjo kasnejše prilagoditve talnega odтока izvede brez problemov.
- V set združena tesnilna garnitura omogoča enostavno montažo brez uporabe orodja ter zanesljivo navezavo na hidroizolacijo.
- Serijsko z „Klick-Klack“ nerjavečim jeklenim okvirjem.
- Hibridna-smradna zapora „Primus blue“: hidravlična in mehanska smradna zapora.
- Povratni tok-varovan: nov sistem smradne zapore „Primus blue“ preprečuje povratni tok od zastojnih vod zastojne višine do 50cm.
- Snemljiv sifonski vložek: ugoden dostop do odtočne cevi za uporabo čistilne vzmeti daje inštalaterju potrebno sigurnost, da bo lahko uporabniku še leta zagotavljal delovanje odтока.
- Perfektna higiena: vložek smradne zapore (vklj. s sitom za lase) se lahko izvleče in ob najmanjših stroških pod tekočo vodo redno očisti.
- Design: za povečane zahteve nudita varianti HL541-Individuell (rešetka za oblogo s ploščico) in HL541-Quadra elegantno in istočasno cenovno ugodno alternativo običajnim rešitvam odvodnjavanja, kot npr. tuš žlebovom.


Tehnični podatki

- Odtočna kapaciteta


Artikel	Odtočna kapaciteta 10mm	Odtočna kapaciteta 20mm
	Zastojna višina	Zastojna višina
HL541	0,43l/s	0,47l/s
HL541i	0,4l/s	0,44l/s
HL541Q	0,4l/s	0,44l/s

- Priključek: DN40/DN50
- Material: PP, nerjaveče jeklo V2A
- Obremenilni razred K3 - max. 300kg
- Smradna zapora- višina: 25mm
- Tesnost pri podtlaku: do 400 Pascal; pri nadtlaku: do 800 Pascal
- Zanesljiv pri povratnem toku do 0,05 bar (50cm)
- Pakiranje: 1 kom./karton - 295mm x 195mm x 225mm
128 kom./pal. - 1200mm x 800mm x 1800mm
- Teža: Karton 1,07kg bruto
Paleta: 167kg bruto
- EAN-koda: +047642
- Cena: glej cenik
- Dobavljiv od: 16. April 2019


Primus **blue** Smradna zapora - način delovanja

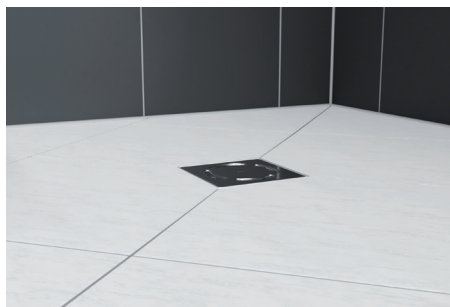


„Primus **blue**“ – hibridna smradna zapora za HL tuš in talne odtoke - mehanska in hirtavljična. Smradno tesna pri podtlaku, nadtlaku in pri izsušitvi.

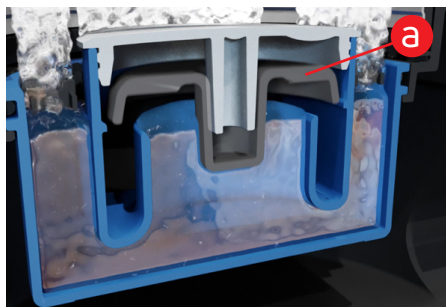


Pri odtekanju vode od tuša se ventilski krožnik (a) zaradi vodnega pritiska privzdigne

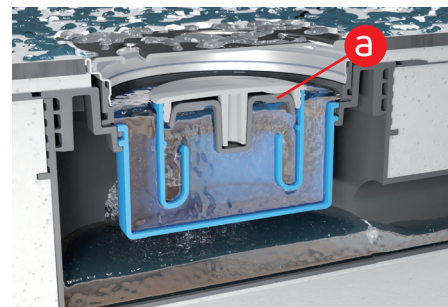


Pri odprtem ventilskem krožniku (a) lahko voda neovirano odteka

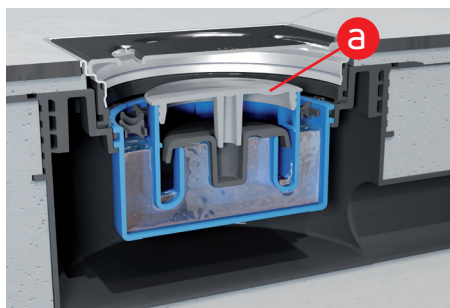


Ko dotok vode preneha, ventilski krožnik (a) zapre sedež ventila, zaporna voda ostane v sifonu

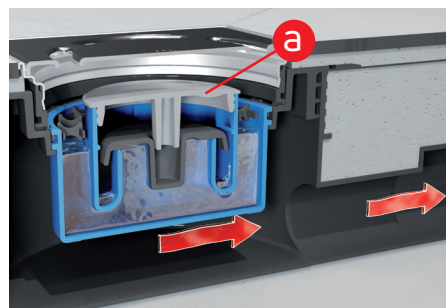

Pri podtlaku v kanalizaciji, zaporna voda skupaj s težo ventilskega krožnika (a) preprečuje izsesavanje sifona

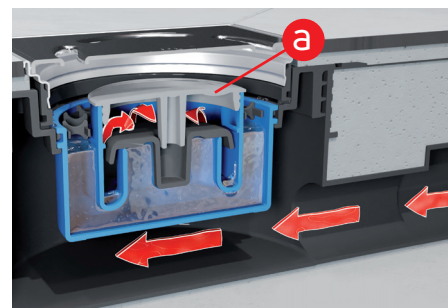

Pri nadtlaku v kanalizaciji, la-ta potisne ventilski krožnik (a) na sedež ventila in s tem preprečuje izhajanje kanalizacijskih plinov. Nadaljnja prednost: varovanje proti povratnemu toku.

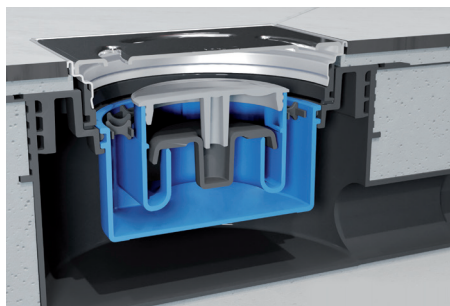

V suhem stanju, kot posledica daljše neuporabe ali bližine talnega ogrevanja, trajno smradno tesnost garantira mehanska smradna zapora.

Primus blue



HL541 Primus **blue** odtok za tuš, GRADBENA VIŠINA MIN. 62 MM !

HL541I Primus **blue** odtok za tuš za individualno prekritje, GRADBENA VIŠINA MIN. 62 MM !


Podatki

Odočna kapaciteta	0,5 l/s
Material	PP/nerjaveče jeklo
Odvod	DN40/50 horizontalni
Gradbena višina	od 62 - 200 (230) mm
Standard	EN 1253
Obremenilni razred	K3 - max. 300 kg
Smradna zapora	Primus blue smradna zapora, zagotavlja smrado tesnost tudi brez zaporne vode!

Dodatna informacija vključ. snemljiv vložek smradne zapore, koprenasto kaširana tesnilna garnitura, po višini nastavljive nožne konzole, gradbena zaščita in gradbeni oporni okvir.

Vgradnja s 3 pritrdilnimi konzolami omogoča privijačenje telesa odtoka na podlago ter nastavitve po višini. Prednost: možno maksimalno prekritje z estrihom. Posebnost pri tem sistemu je v tem, da ohišje odtoka v fazi polaganja ni potrebno natančno prilagoditi zgornjemu robu estriha. Potem, ko je estrih ulit in strjen, se štrleči odtočni del skrajša na nivo estriha z žaginim listom ali trennfleksom. Namestitev specialne tesnilne manšete brez orodja omogoča izolaterju nekomplificirano in za obdelavo prijazno navezavo odtoka na hidroizolacijo. Keramični nastavek se kot zadnji prilagodi na višino ploščic, ter v kotih podloži s keramičnim lepilom, da bi lahko omogočil maksimalno obremenitev rešetke.

Način delovanja „Primus **blue**“ in film o vgradnji najdete na www.hl.at

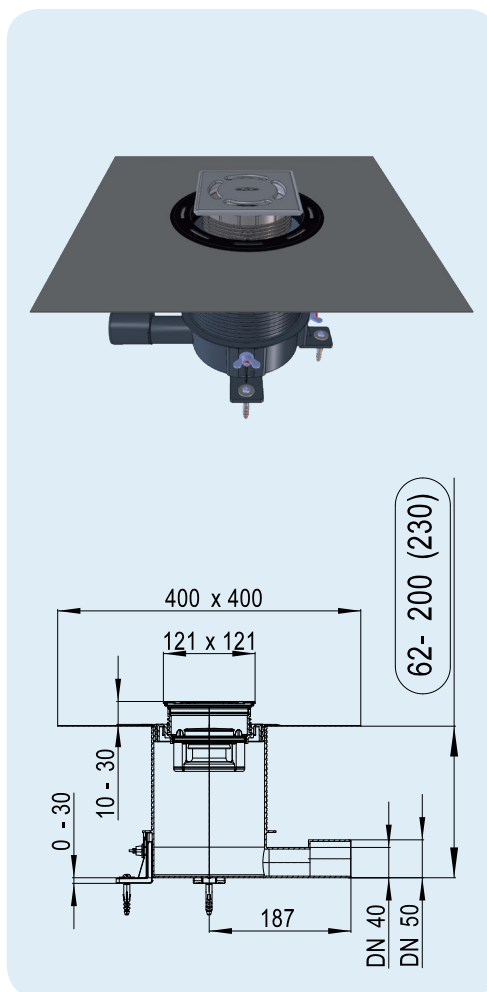

HL-št.	Material	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
HL541	PP/nerjaveče jeklo	DN40/50	-	+047642	1
HL541I	PP/nerjaveče jeklo	DN40/50	-	+047659	1
HL541-Quadra	PP/nerjaveče jeklo	DN40/50	-	-	1

HL541

HL0541.5E

HL037Pr.1E

HL037N.0

HL0541,2

HL2020

HL541I

HL0541.4E

HL541K

HL0541.0E




HL0541.3E

HL0541I, HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Design-Rešetke

Podatki

Material	Nerjaveče jeklo V4A
Vtok	Nerjaveča jeklena rešetka 115 x 115 mm
Obremenilni razred	L – max. 1,5 t
Priporočljivo za	talne odtokove serije HL70, HL80, HL300, HL304, HL310N, HL510N, HL90 z elementom nastavka HL3200 ali HL3210 HL0541I: HL541

HL0541I

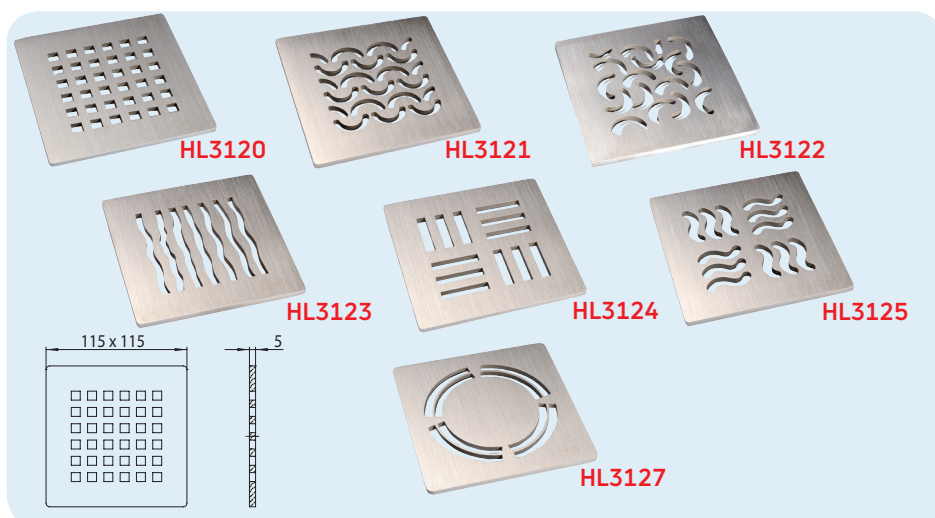

HL-št.	Dimenzija	Teža	EAN	Kom./pak.
3120	115 x 115 mm	425 g	+015412	1
3121	115 x 115 mm	425 g	+015429	1
3122	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3123	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3124	115 x 115 mm	425 g	+015450	1
3125	115 x 115 mm	425 g	+015467	1
3127	115 x 115 mm	430 g	+029037	1
0541I	115 x 115 mm			1