


HL3910G Gussaufsatz für die Abläufe der Serie HL3100T(H)K, HL5100T(H)K sowie HL3100(K) und HL5100(K)

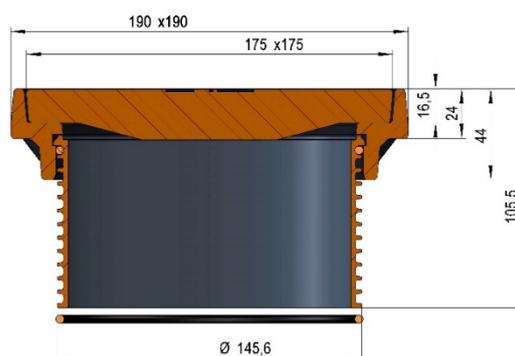

Produktbeschreibung

Terrassenabläufe der Serie „Terra“ sind ab jetzt auch mit dem neuen Gussaufsatz HL3910G erhältlich und können als Gesamtartikel (HL3100TG, HL3100THG, HL5100TG und HL5100THG) bestellt werden. Sowohl Rahmen als auch Einlaufrost sind aus Gusseisen und für den Einsatz bis 12,5 t Belastung geeignet. Diese Abläufe empfehlen sich für den Einbau auf mittelgroßen Flächen von z. B. Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräumen oder für Bodenbeläge aus Gussasphalt.


Lieferbar ab: 10/2019

Im Baukastensystem kann der neue Gussaufsatz HL3910G auch mit den Abläufen der Bodenablaufserie HL3100K und HL5100K, sowie den Geruchsverschlusseinsätzen HL05100.7E und HL2100 kombiniert werden.

HL3910G Aufsatz mit Gussrahmen und -rost

Daten

Material	PP/Guss
Aufsatzrahmen	Gussrahmen 190 x 190 mm, in der Höhe ablängbar 45 - 80 mm
Einlauf	Gussrost 175 x 175 mm
Belastungsklasse	B - 12,5 t
Empfohlen für	Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräume, Gussasphalte; Ablaufkörper der Serie HL3100(T) und HL5100(T)

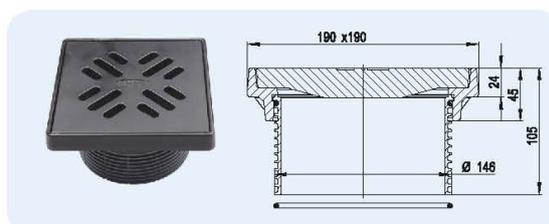


HL-Nr. 3910G	Dimension Ø 146 mm / 190 x 190 mm	Gewicht 11920 g	EAN +048793	Stk./Verp. 1
-----------------	--------------------------------------	--------------------	----------------	-----------------

HL3100TG Ablauf senkrecht mit Gussrahmen und -rost sowie frostsicherer Geruchssperre

Daten

Ablaufleistung	DN75= 2,55 l/s DN110= 2,2 l/s
Material	PP/Guss
Abgang	DN75/110 senkrecht, steckbar
Aufsatzrahmen	Gussrahmen 190 x 190 mm, in der Höhe ablängbar 45 - 80 mm
Einlauf	Gussrost 175 x 175 mm
Geruchsverschluss	Geruchsklappe, frostsicher
Norm	EN 1253
Belastungsklasse	B - 12,5 t
Zusatzinformation	besonders geeignet für Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräume und Bodenflächen aus Gussasphalt Aussparungsmaße: min. 220 x 220 mm, Kernbohrungsmaß: Ø 220 mm
Zusätzlich enthalten	Bauschutz

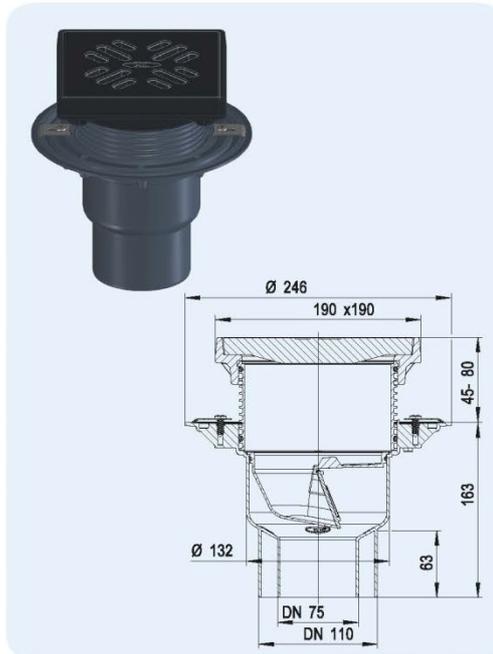


HL-Nr. 3100TG	Dimension DN75/110	Gewicht 12405 g	EAN +048755	Stk./Verp. 1
------------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------

HL3100THG Ablauf senkrecht mit Gussrahmen und -rost, Bitumenkragen und frostsicherer Geruchssperre

Daten

Ablaufleistung	DN75= 2,55 l/s DN110= 2,2 l/s
Material	PP/Guss, werkseitig aufgeschweißte Bitumenmanschette
Abgang	DN75/110 senkrecht, steckbar
Aufsatzrahmen	Gussrahmen 190 x 190 mm, in der Höhe ablängbar 45 - 80 mm
Einlauf	Gussrost 175 x 175 mm
Geruchsverschluss	Geruchsklappe, frostsicher
Norm	EN 1253
Belastungsklasse	B - 12,5 t
Zusatzinformation	besonders geeignet für Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräume und Bodenflächen aus Gussasphalt Aussparungsmaße: min. 220 x 220 mm, Kernbohrungsmaß: Ø 220 mm
Zusätzlich enthalten	Bauschutz

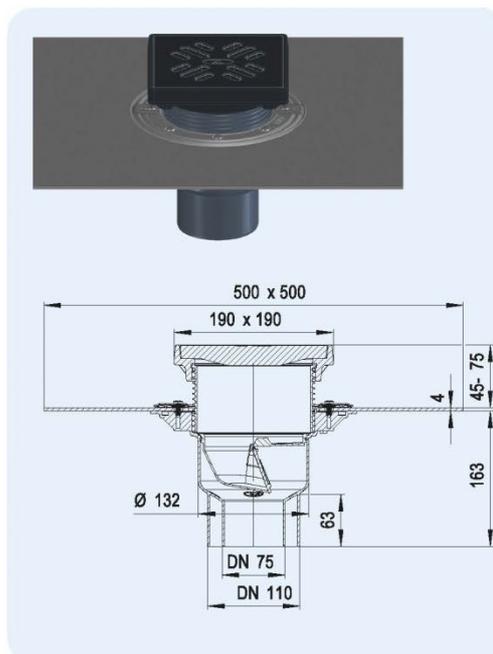


HL-Nr. 3100THG	Dimension DN75/110	Gewicht 13740 g	EAN +048762	Stk./Verp. 1
-------------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------

HL5100TG Ablauf waagrecht mit Gussrahmen und -rost sowie frostsicherer Geruchssperre

Daten

Ablaufleistung	2,9 l/s
Material	PP/Guss
Anschluss	DN75
Abgang	waagrecht, steckbar
Aufsatzrahmen	Gussrahmen 190 x 190 mm, in der Höhe ablängbar 45 - 80 mm
Einlauf	Gussrost 175 x 175 mm
Geruchsverschluss	Geruchsklappe, frostsicher
Norm	EN 1253
Belastungsklasse	B - 12,5 t
Zusatzinformation	besonders geeignet für Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräume und Bodenflächen aus Gussasphalt Aussparungsmaße: min. 220 x 340 mm
Zusätzlich enthalten	Bauschutz

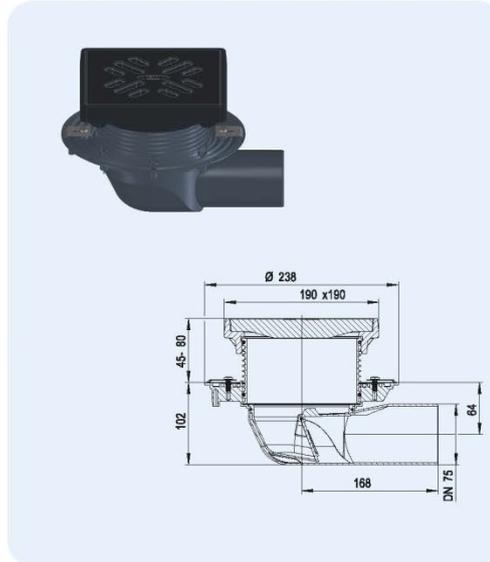


HL-Nr. 5100TG	Dimension DN75	Gewicht 12355 g	EAN +048809	Stk./Verp. 1
------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------

HL5100THG Ablauf waagrecht mit Gussrahmen und -rost, Bitumenkragen und frostsicherer Geruchssperre

Daten

Ablaufleistung	2,9 l/s
Material	PP/Guss, werkseitig aufgeschweißte Bitumenmanschette
Anschluss	DN75
Abgang	waagrecht, steckbar
Aufsatzrahmen	Gussrahmen 190 x 190 mm, in der Höhe ablängbar 45 - 80 mm
Einlauf	Gussrost 175 x 175 mm
Geruchsverschluss	Geruchsklappe, frostsicher
Norm	EN 1253
Belastungsklasse	B - 12,5 t
Zusatzinformation	besonders geeignet für Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräume und Bodenflächen aus Gussasphalt Aussparungsmaße: min. 220 x 340 mm
Zusätzlich enthalten	Bauschutz

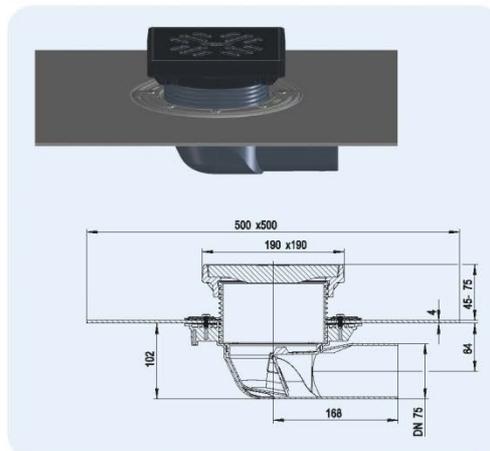

HL-Nr. 5100THG	Dimension DN75	Gewicht 13715 g	EAN +048816	Stk./Verp. 1
-------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------