


HL3910G Liti nastavek za odtoke serije HL3100T(H)K, HL5100T(H)K ter HL3100(K) in HL5100(K)

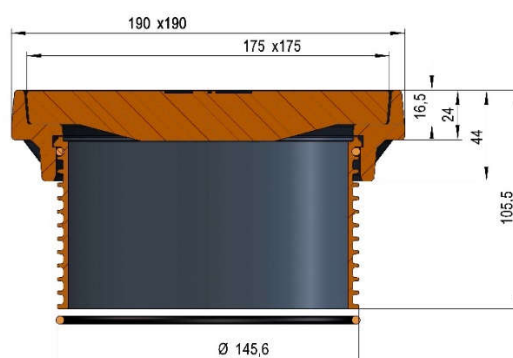

Opis produkta

Terasni odtoki serije „Terra“ so od sedaj dobavljivi z novim litim nastavkom HL3910G. Naročijo se lahko kot enoten artikel (HL3100TG, HL3100THG, HL5100TG in HL5100THG). Tako okvir, kot rešetka sta iz litega železa in ustrezna za obremenilni razred do 12,5 t. Ti odtoki se priporočajo za vgradnjo na srednje velike površine, kot so npr. parkirne garaže, skladišča- oz. odlagališčni prostori za odpadke, ali za talne obloge iz litega asfalta.


Dobavljiv od: 10/2019

V modularnem sistemu je možno novi liti nastavek HL3910G kombinirati tudi z odtoki serije talnih odtokov HL3100K in HL5100K, kot tudi z vložkoma smradnih zapor HL05100.7E in HL2100.

HL3910G Nastavek z litim okvirjem in -rešetko

Podatki

Material	PP/Litina
Okvirni nastavek	Liti okvir 190 x 190 mm, skrajšljiv po višini 45 - 80 mm
Vtok	Lita rešetka 175 x 175 mm
Obremenilni razred	B - 12,5 t
Svetujemo za	Parkirne garaže, skladiščne oz. odlagališčne prostore, lite asfalte; Telesa odtokov serije HL3100(T) in HL5100(T)

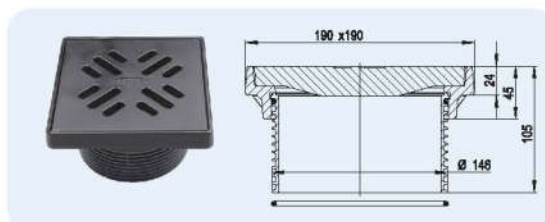
HL-št.
3910G

Dimenzija
Ø 146 mm / 190 x 190 mm

Teža
11920 g


EAN
+048793

Kom./pak.
1

HL3100TG Vertikalni odtok z litim okvirjem in -rešetko ter pri zmrzovanju zanesljivo smradno zaporo

Podatki

Odtočna kapaciteta	DN75= 2,55 l/s DN110= 2,2 l/s
Material	PP/Litina
Odvod	DN75/110 vertikalni, natičen
Okvirni nastavek	Liti okvir 190 x 190 mm, skrajšljiv po višini 45 - 80 mm
Vtok	Lita rešetka 175 x 175 mm
Smradna zapora	Smradna loputa, zanesljiva pri zmrzovanju
Standard	EN 1253
Obremenilni razred	B - 12,5 t
Dodatna informacija	primeren posebej za parkirne garaže, skladiščne oz. odlagališčne prostore in talne površine iz litega asfalta Mera odprtine: min. 220 x 220 mm, Mera izvrtine: Ø 220 mm
Dodatno vsebuje	Gradbeno zaščito

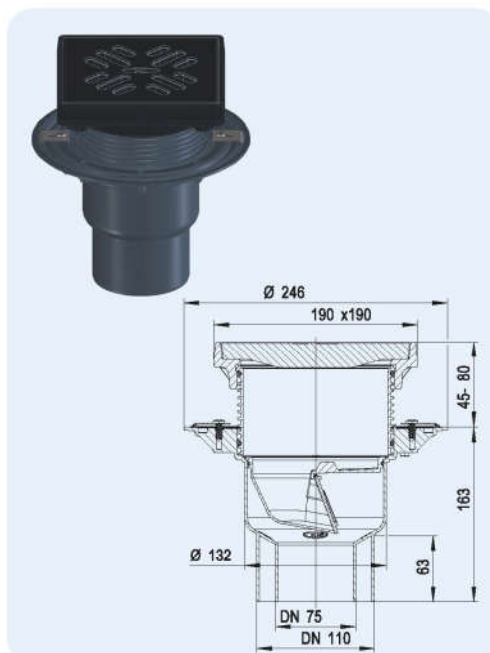

HL03910G.1E



HL03910G.2E



HL01093D



HL05100.4E



HL03100.0E



HL619



HL3100TK

HL-št.
3100TG

Dimenzija
DN75/110

Teža
12405 g


EAN
+048755

Kom./pak.
1

HL3100THG Vertikalni odtok z litim okvirjem in -rešetko, bitumensko obrobo ter pri zmrzovanju zanesljivo smradno zaporo

Podatki

Odtočna kapaciteta	DN75= 2,55 l/s DN110= 2,2 l/s
Material	PP/Litina, tovarniško navarjena bitumenska manšeta
Odvod	DN75/110 vertikalni, natičen
Okvirni nastavek	Liti okvir 190 x 190 mm, skrajšljiv po višini 45 - 80 mm
Vtok	Lita rešetka 175 x 175 mm
Smradna zapora	Smradna loputa, zanesljiva pri zmrzovanju
Standard	EN 1253
Obremenilni razred	B - 12,5 t
Dodatna informacija	primeren posebej za parkirne garaže, skladiščne oz. odlagališčne prostore in talne površine iz litega asfalta Mera odprtine: min. 220 x 220 mm, Mera izvrtine: Ø 220 mm
Dodatno vsebuje	Gradbeno zaščito

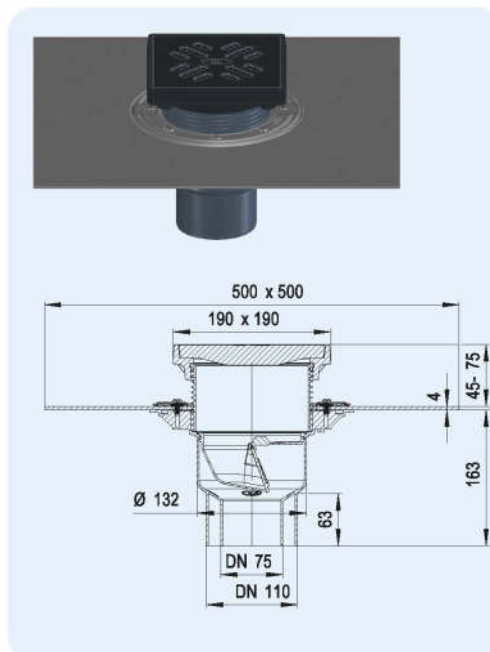

HL03910G.1E



HL03910G.2E



HL05100.4E



HL151



HL619



HL3100THK

HL-št.
3100THG

Dimenzija
DN75/110

Teža
13740 g


EAN
+048762

Kom./pak.
1

HL5100TG Horizontalni odtok z litim okvirjem in -rešetko ter pri zmrzovanju zanesljivo smradno zaporo

Podatki

Odtočna kapaciteta	2,9 l/s
Material	PP/Guss
Priključek	DN75
Abgang	Odvod horizontalen, natičen
Okvirni nastavek	Liti okvir 190 x 190 mm, skrajšljiv po višini 45 - 80 mm
Vtok	Lita rešetka 175 x 175 mm
Smradna zapora	Smradna loputa, zanesljiva pri zmrzovanju
Standard	EN 1253
Obremenilni razred	B - 12,5 t
Dodatna informacija	primeren posebej za parkirne garaže, skladiščne oz. odlagališčne prostore in talne površine iz litega asfalta Mera odprtine: min. 220 x 340 mm
Dodatno vsebuje	Gradbeno zaščito

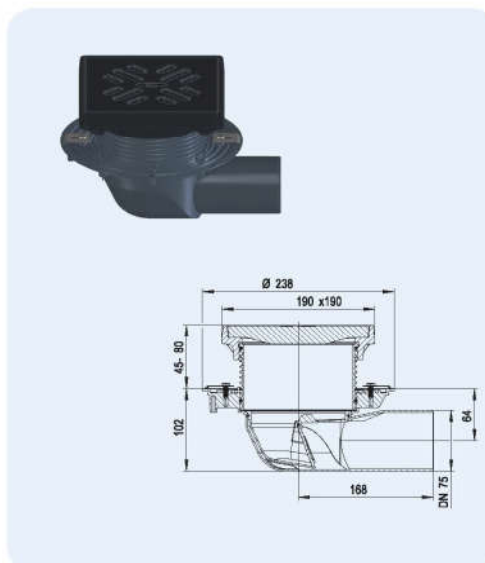


HL-št. 5100TG	Dimenzija DN75	Teža 12355 g	EAN +048809	Kom./pak. 1
------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------

HL5100THG Horizontalni odtok z litim okvirjem in -rešetko, bitumensko obrobo ter pri zmrzovanju zanesljivo smradno zaporo

Podatki

Odtočna kapaciteta	2,9 l/s
Material	PP/Litina, tovarniško navarjena bitumenska manšeta
Priključek	DN75
Odvod	horizontalen, natičen
Okvirni nastavek	Liti okvir 190 x 190 mm, skrajšljiv po višini 45 - 80 mm
Vtok	Lita rešetka 175 x 175 mm
Smradna zapora	Smradna loputa, zanesljiva pri zmrzovanju
Standard	EN 1253
Obremenilni razred	B - 12,5 t
Dodatna informacija	primeren posebej za parkirne garaže, skladiščne oz. odlagališčne prostore in talne površine iz litega asfalta Mera odprtine: min. 220 x 340 mm
Dodatno vsebuje	Gradbeno zaščito

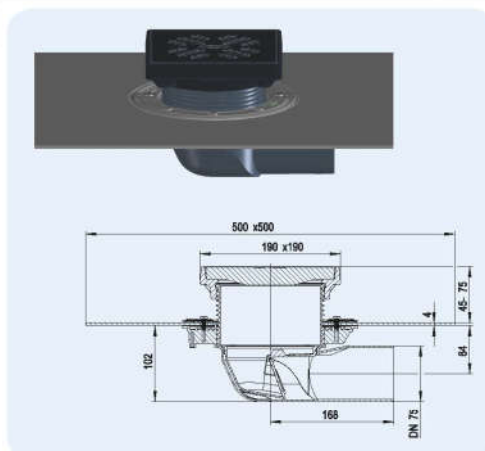

HL-št. 5100THG	Dimenzija DN75	Teža 13715 g	EAN +048816	Kom./pak. 1
-------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------