


Atika slivnici serije HL68

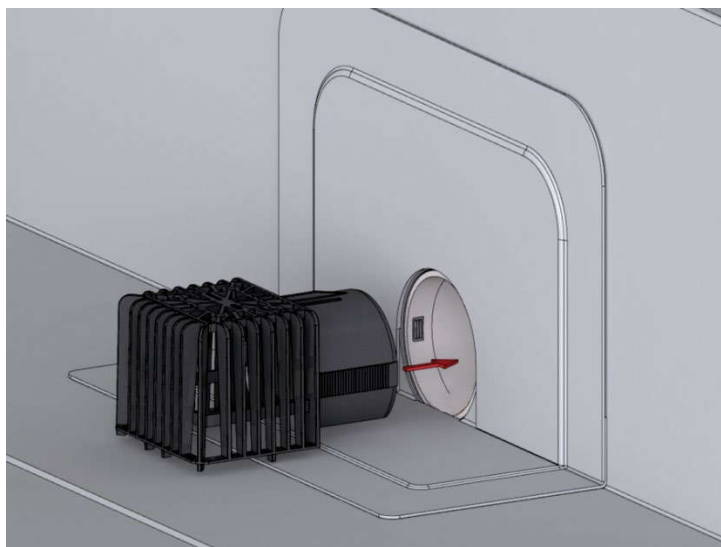

Opis proizvoda

Novi odvodi za atiku napravljeni su za napredni dizajn ravnih krovova, terasa i balkona. Osim visoke kvalitete, ove serije pokazuju i brojne mogućnosti kombinacija za izradu različitih vrsta konstrukcija ravnih krovova. Prema vrsti hidroizolacijskog materijala, ovi odvodi su opremljeni s bitumenskom, PVC ili FPO prirubnicom. Dostupni su u obliku cjelovitih proizvoda (uklj. tablet + odvodna cijev) ili kao rezervni dijelovi, koji se kasnije mogu kombinirati (zasebno tablet i odvodna cijev). Dobavljivo od studenog 2019. godine.

Značajke / prednosti


- Sigurna veza između tableta i izlazne cijevi pomoću tvornički pripremljenih dvostrukih brtvi. Obujmica cijevi dodatno brine za naprednu sigurnost od mehaničkih naprezanja.
- Odvodi za atiku s bitumenskom prirubnicom opremljeni su dodatnom pločicom od nehrđajućeg čelika, koja služi kao toplinska zaštita prilikom varenja izolacije.
- Isto odvodno tijelo može se koristiti kao uobičajeni odvod (sa hvatačem lišća HL068.1E) ili kao sigurnosni odvod (sa hvatačem lišća HL068.1Safe).
- U kombinaciji s terasnim odvodom (npr. HL5100T) ovi se odvodi mogu koristiti i za provođenje cijevi kroz atiku (DN75).
- Drenažni elementi HL163 i HL164 mogu se spojiti na rezervne dijelove HL83 serije, nastavke HL37N, HL3000, HL85N (H), HL340N i odvodni prsten HL180. Uz ove varijacije, odvodnja se može vršiti sa svih razina (slojeva) konstrukcije.

HL Atika slivnici - Proivodi - Podaci

HL68H.0 Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi

Podaci

Protok	HL68H.0/50: 0,48 l/s HL68H.0/75: 0,72 l/s HL68H.0/110: 0,8 l/s Slobodan izljev sa 35 mm vodenog stupca, detaljnije vrijednosti možete naći na www.hl.at
Materijal	PP, Bitumen
Priključak	HL68H.0/50: DN50 HL68H.0/75: DN75 HL68H.0/110: DN110
Izlaz	horizontalno sa 2,5° pada
Prirubnica	tvornički navarena bitumenska prirubnica
Preporučeno za	Bitumenske hidroizolacije
Dodatna informacija	Mjere za otvor u konstrukciji 140 x 140 mm / Ø 140 mm

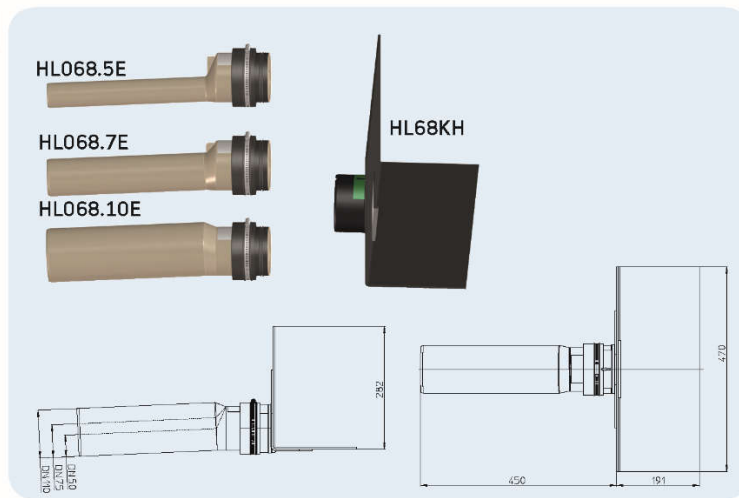


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
68H.0/50	DN50			1
68H.0/75	DN75			1
68H.0/110	DN110			1

HL68F.0 Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi

Podaci

Protok	HL68F.0/50: 0,48 l/s HL68F.0/75: 0,72 l/s HL68F.0/110: 0,8 l/s Slobodan izljev sa 35 mm vodenog stupca, detaljnije vrijednosti možete naći na www.hl.at
Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	HL68F.0/50: DN50 HL68F.0/75: DN75 HL68F.0/110: DN110
Izlaz	horizontalno sa 2,5° pada
Prirubnica	PP (Polipropilen), spajanje (varenje) toplim zrakom
Preporučeno za	FPO-izolacije na bazi PP (Polipropilena)
Dodatna informacija	Mjere za otvor u konstrukciji 140 x 140 mm / Ø 140 mm

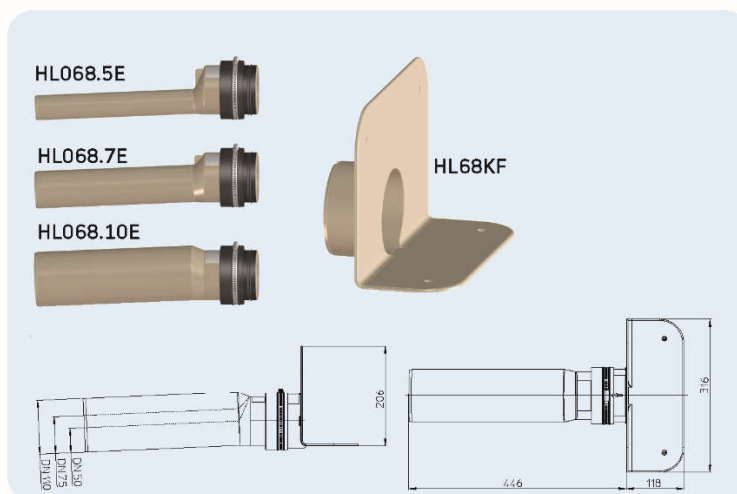


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
68F.0/50	DN50			1
68F.0/75	DN75			1
68F.0/110	DN110			1

HL68P.0 Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi

Podaci

Protok	HL68P.0/50: 0,48 l/s HL68P.0/75: 0,72 l/s HL68P.0/110: 0,8 l/s Slobodan izljev sa 35 mm vodenog stupca, detaljnije vrijednosti možete naći na www.hl.at
Materijal	PVC, PP
Priključak	HL68P.0/50: DN50 HL68P.0/75: DN75 HL68P.0/110: DN110
Izlaz	horizontalno sa 2,5° pada
Prirubnica	PVC, spajanje (varenje) toplim zrakom
Preporučeno za	PVC-trake
Dodatna informacija	Mjere za otvor u konstrukciji 140 x 140 mm / Ø 140 mm

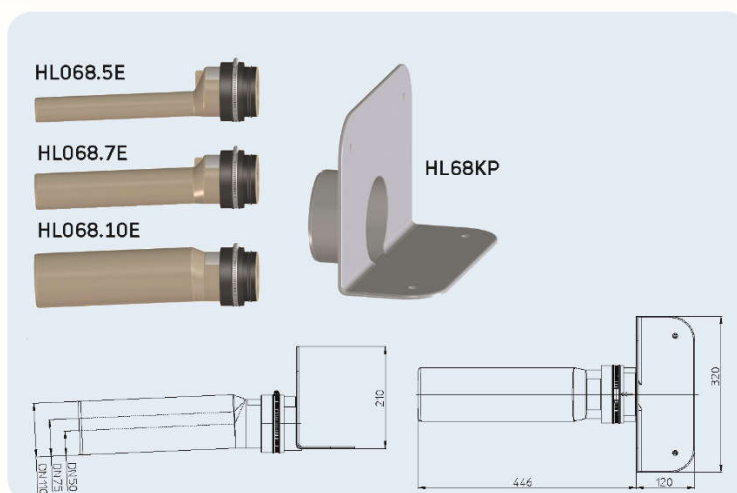

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
68P.0/50	DN50			1
68P.0/75	DN75			1
68P.0/110	DN110			1


HL Atika slivnici - Pribor - Podaci

HL068.1E Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68

Podaci

Materijal PP (Polipropilen)

Dodatna informacija za atika slivnike serije HL68

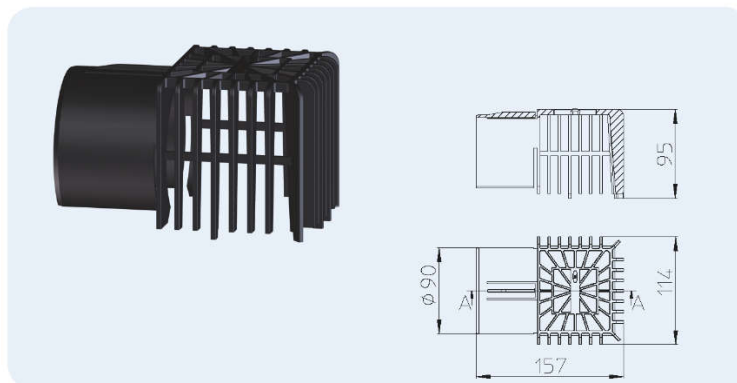


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
068.1E				1

HL068.1Safe Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68

Podaci

Materijal PP (Polipropilen)

Dodatna informacija sa integriranom 35 mm visokom pregradom za odvodnju sekundarne vode, za sve atika slivnike serije HL68

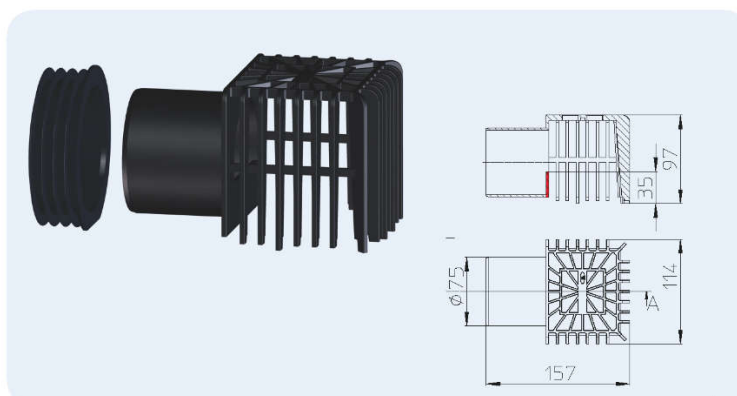


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
068.1Safe				1

HL163 Odvodni element za atika slivnike serije HL68

Podaci

Materijal PP (Polipropilen)

Dodatna informacija za sve atika slivnike serije HL68. Za odvodnju vode sa hidroizolacije, na primjer kod obrnutih konstrukcija ili ploča postavljenim na šljunku ili nosačima

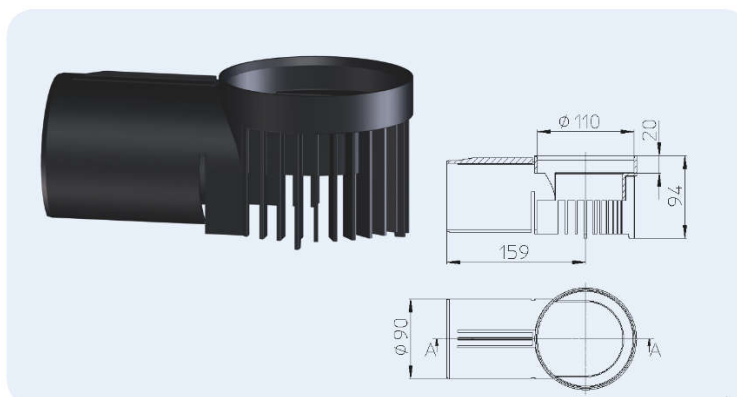

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
163				1

HL163Safe Odvodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68

Podaci

Materijal PP (Polipropilen)

Dodatna informacija sa integriranom 35 mm visokom pregradom za odvodnju sekundarne vode, za sve atika slivnike serije HL68




HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
163Safe				1

HL164 Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68

Podaci

Materijal PP (Polipropilen)

Dodatna informacija Uljevni element sa brtvom za npr. krovne konstrukcije sa toplinskom izolacijom

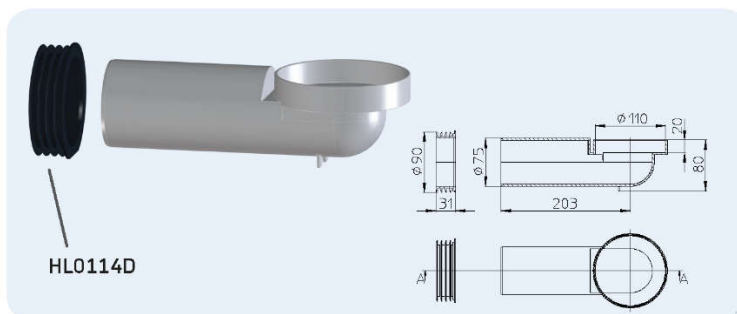

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
164				1