


Informator

HL635N Revizijski- in drenažni jašek za zelene, gramozne in terasne strehe



Slika HL635N

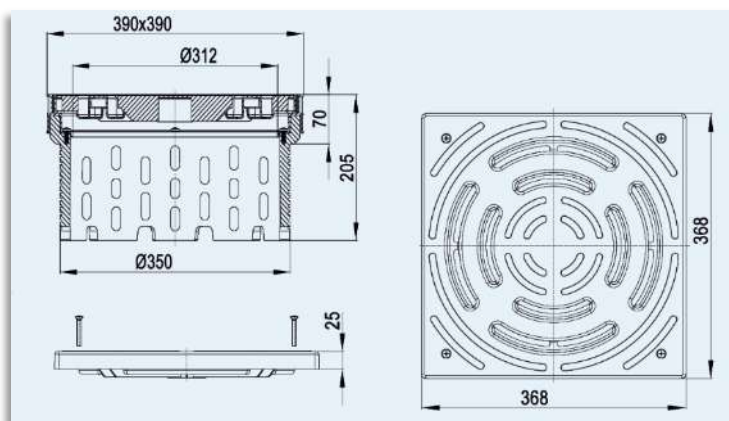

Tehn. risba HL635N

Zelene strehe niso prijetne le za oko in porast kakovosti življenja, temveč pomembno prispevajo tudi pri varovanju narave in okolja. Na njih se akumulira voda, filtrirata prah in hrup, ter izravnavajo temperaturne razlike. Poleg tega zelene strehe ponujajo živalim in rastlinam nadomestni življenjski prostor, če naštejemo le nekaj prednosti.

Pri načrtovanju in izvedbi zelenih streh se za razliko od običajnih strešnih konstrukcij brez nadgradnje, povečujejo zahteve pri odvodnjavanju. Pri tem velja, da morajo strešni odtoki ostati neovirani od rastlinja, listja, proda, substrata ali zemlje, da lahko omogočijo nemoteno odtekanje deževnice.

Novi revizijski- in drenažni jašek HL635N omogoča enostaven in varen dostop do strešnih ali terasnih odtokov, da jih lahko po potrebi vzdržujemo in čistimo. Namesti se čez strešni odtok in po potrebi preprosto odreže na željeno višino z žago ali kotno brusilko (flexom). S svojo osnovno dolžino 20 cm omogoča intenzivno ozelenitev celo brez dodatnih cevni podaljškov. Pri višjih konstrukcijah se lahko s podaljškom HL636N podaljšuje poljubno za nadaljnjih 15 cm. Pripravne stranske odprtine, razvrščene zamaknjeno po višini, zagotavljajo v vsaki situaciji zadostno odtočno kapaciteto z nivoja odvodnjavanja.


Revizijski- in drenažni jašek HL635N je tovarniško opremljen s plastično rešetko za privitje, ki je še posebej primerna za zelene in prodnate strehe. HL635N.0 (izvedba brez pokrova) je v kombinaciji s pocinkano jekleno rešetko HL0635N.2 uporaben na področjih z visokimi zahtevami glede obremenitve L15 (maks. 1,5t). Nadaljnji pokrov HL0635N.3 z zaprtim plastičnim pokrovom (brez rež) pa je posebej primeren za strehe s ciljnim zadrževanjem ali akumuliranjem dežja.

Primeri vgradnje

Intenzivna ozelenitev z Revizijskim- in drenažnim jaškom

HL636N

HL62H

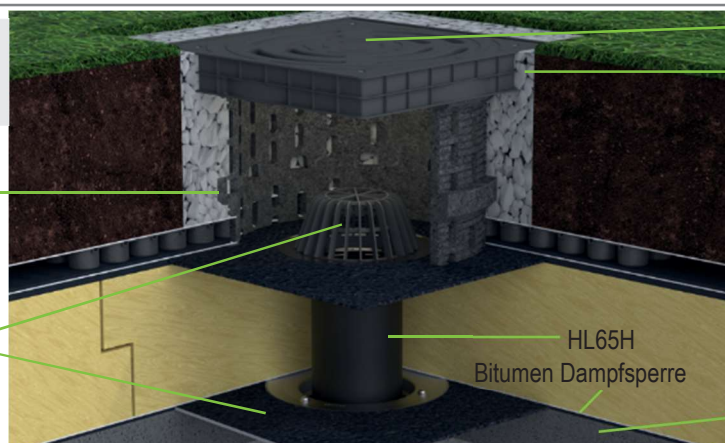

HL635N

Prodinati venec

Substrat oz. humusni sloj

Filtrirno pletivo

Drenažni element

2-sloj. Bitumenska izolacija


Toplotna izolacija

Naklon

Betonski strop

Plošče v gramozu z revizijskim- in drenažnim jaškom

HL635N.0

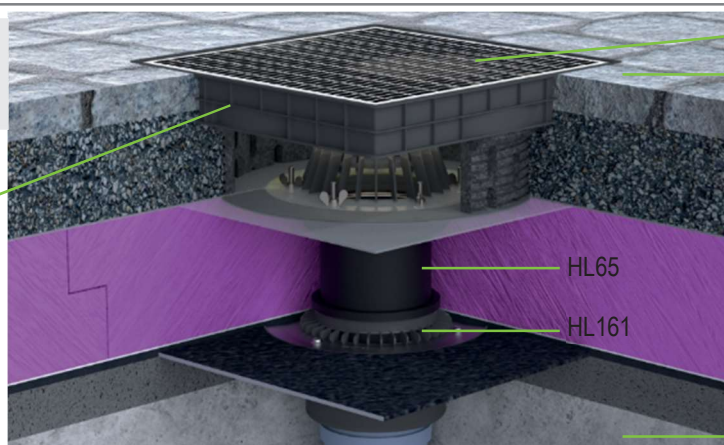

HL0635N.2

Obloga s ploščami

Prodната postelja

HL65

HL161

Toplotna izolacija


2-slojna bitumenska izolacija

Naklon

Betonski strop

Intenzivna ozelenitev z revizijskim- in drenažnim jaškom

HL62H

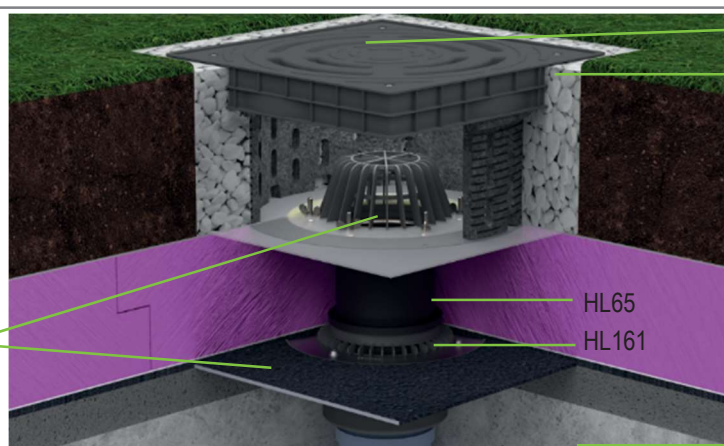

HL635N

Prodinati venec

Substrat oz. humusni sloj

Filtrirno pletivo

Toplotna izolacija


2-sloj. Bitumenska izolacija

Naklon

Betonski strop

**Zasilno odvodnjavanje
Intenziv. ozelenitev
z revizijskim- in
drenažnim jaškom**

HL62HSafe

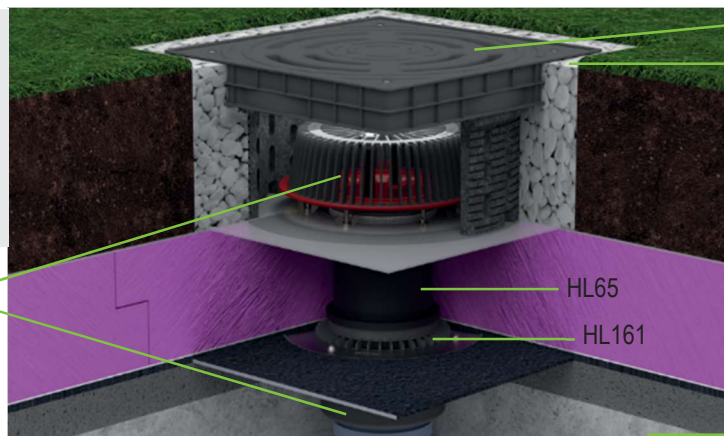

HL635N

Prodinati venec

Substrat oz.
humusni sloj

Filtrirno pletivo

Toplotna izolacija

2-slojna Bitumenska
izolacija

Naklon

Betonski strop

HL65



HL161

HL635N Revizijski- in drenažni jašek za zelene, prodnate in terasne strehe

HL635N.0 Revizijski- in drenažni jašek za zelene, prodnate in terasne strehe, brez rešetke

Podatki

Vgradna višina	70 -205 mm
Material	EPS-230 / PP
Dimenzije	Dimenzije. okvirja: 390 x 390 mm Rešetka: 368 x 368 x 25 mm, 4 x privijačenarabut, skrajšljivi del: Ø 350 mm
Obremen. razred	Polastika-rešetka K3 (300 kg) DIN
Standard	1986-3
Dod. Informacija:	Za enostavne preglede in vzdrževanje strešnih odtokov na zelenih- prodnatih in terasnih strehah

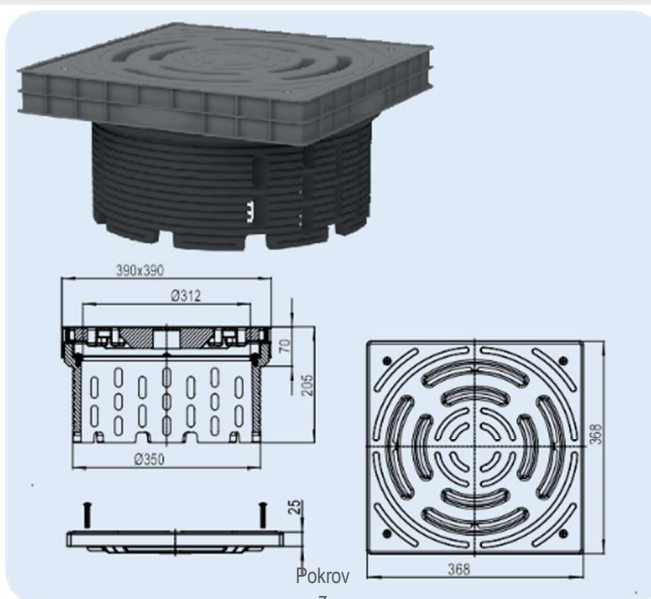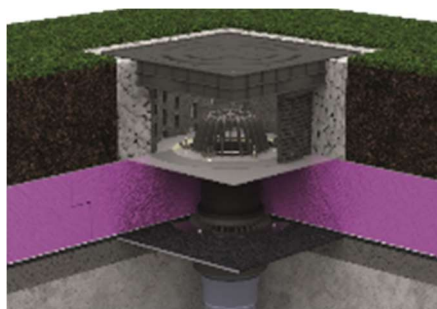

HL0635N.5E



HL0635N.1




HL635N.0

HL-Št.	Teža	EAN	Kom./Pak
635N	xx	xx	1
635N.0	xx	xx	1

HL636N Element podaljška za revizijski- in drenažni jašek HL635N

Podatki

Vgradna višina	25 - 150 mm
Material	EPS-230
Dimenzije	Glej tehn. risbo
Standard	DIN 1986-3
Dodat. informacija	Za višanje revizijskega – in drenažnega jaška HL635N. S sestavljanjem dveh ali večih elementov podaljška je jašek lahko poljubno krat podaljššan.

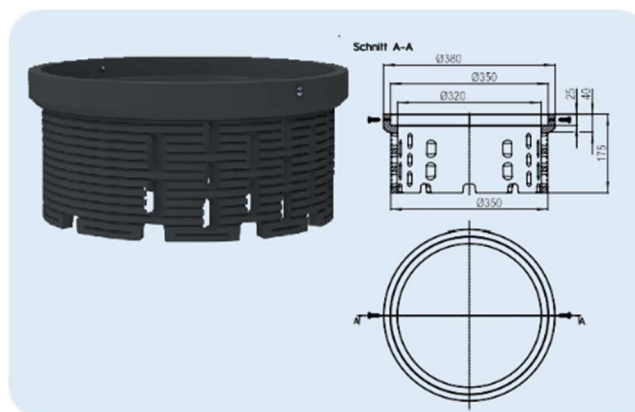


HL-Št.	Teža	EAN	Št./Pak.
636N	xx	xx	1

HL0635N.2 Pocinkana jeklena mrežna rešetka za revizijski- in drenažni jašek HL635N.0

Podatki

Material	Pocinkana jeklena pločevina
Dimenzije	368 x 368 x 25 mm
Obremen. razred	L15 oz. A15 - max 1,5 t
Dodat. informacija	Za površine z višjimi zahtevami po obremenitvi

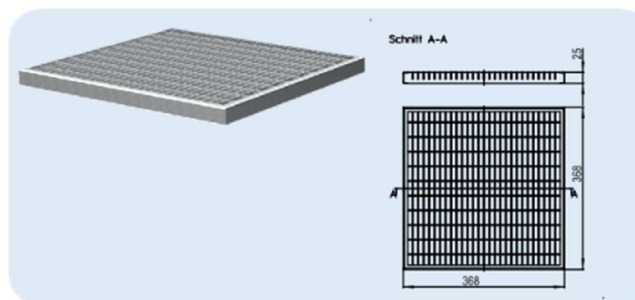


HL-Št.	Teža	EAN	Kom./Pak.
635N.2	xx	xx	1

HL0635N.3 Zaprt plastični pokrov za revizijski- in drenažni jašek HL635N.0

Pokrov

Material	PP (Polypropylen)
Dimenzije	368 x 368 x 25 mm, 4 x privijačen
Obremen. razred	K3 (300 kg)
Dodat. informacija	Ustrezen specialno za zadrževalne strehe in akumulacijo deževnice

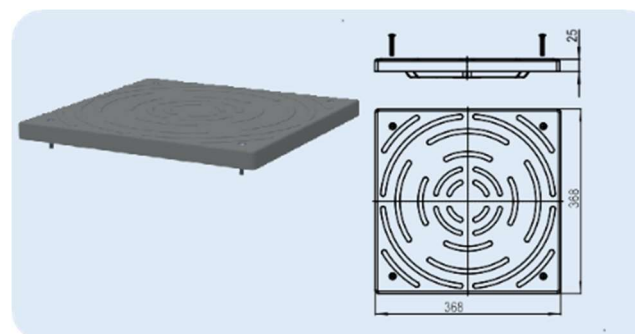

HL-Št.	Teža	EAN	Kom./Pak..
635N.3	xx	xx	1

Cena: glej cenik
Dobavljivo od: 06/22