


Информационен лист

HL635N - Ревизионна и дренажна шахта за озеленени, филцови покриви и покривни тераси



HL635N

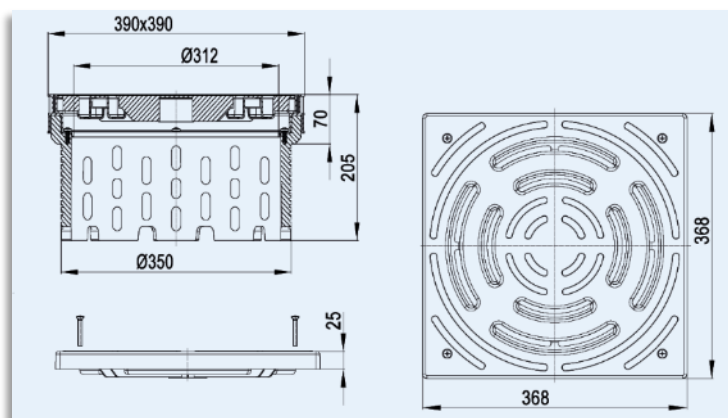

Техн. чертеж HL635N

Озеленените покриви не само радват окото и повишават качеството на живот, но и имат важен принос за природата и опазването на околната среда. Водата се задържа на покрива и не натоварва много канализационната мрежа, прахът и шумът се филтрират и температурните разлики се изравняват. В допълнение, зелените покриви предлагат на животните и растенията едно заместващо местообитаване, това са само няколко от предимствата на озеленените покриви..

При проектирането и изпълнението на озеленените покриви изискването за отводняване се увеличава за разлика от конвенционалните покривни конструкции без надстройващи слоеве. Тук е важно отводнителите на покрива да се поддържат свободни от корени, листа, филц, субстрат или почва, за да се гарантира, че дъждовната вода се оттича правилно.

Новата ревизионна и дренажна шахта HL635N осигурява лесен и сигурен достъп до водоприемника на покрива или терасата за поддръжка и почистване, когато е необходимо. Шахтата се поставя над водоприемника и ако е необходимо, просто се скъсява до желаната височина с трион или ъглошлайф (флекс). С оригиналната дължина 20 см е възможно дори интензивно озеленяване без допълнителен елемент за удължаване. За по-високи почвени слоеве шахтата може да бъде удължена с още 15 см дотолкова, колкото е необходимо с помощта на удължителния елемент HL636N. Достатъчно големи странични отвори, които са подредени един до друг, но разместени по височина, гарантират ретензия или контрол за акумулирането на дъждовната вода във всяка ситуация..


Ревизионната и дренажна шахта HL635N е фабрично снабдена с пластмасова входна решетка с винтове и е особено подходяща за озеленени и филцови покривни площи. HL635N.0 (версия без капак) в комбинация с поцинкована стоманена решетка HL0635N.2 може да се използва върху площи с високи изисквания за натоварване L15 (макс. 1.5t). Друг тип капак е HL0635N.3, който е затворен пластмасов капак (без шлицови отвори в него), особено подходящ е за ретензионни покриви със задържане на дъждовна вода.

Монтажни примери

Класически покрив
интензивно озеленен с
ревизионна и дренажна
шахта

HL636N

HL62H

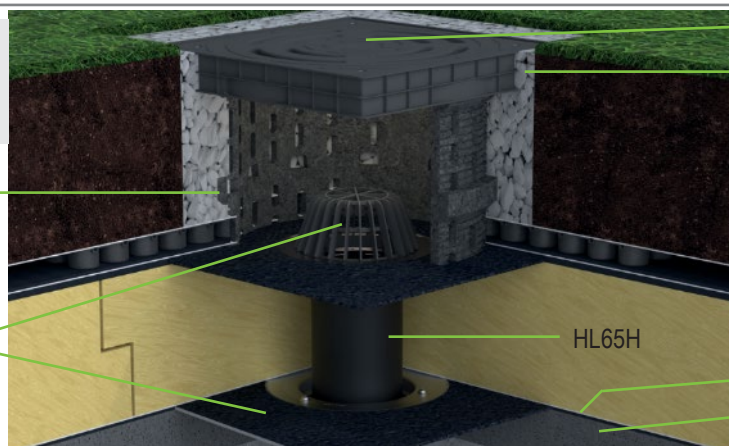

HL635N

Филцов комин

Почвен субстрат или
хумусен слой

Филтриращ слой

Дренажен слой

2-слойна битумна
хидроизолация

Топлоизолация

Пароизолация с
битумна мембрана


Замазка за наклон

Бетонна плоча

HL65H

Обърнат покрив с плочи
върху филцово легло с
ревизионна и дренажна
шахта

HL635N.0

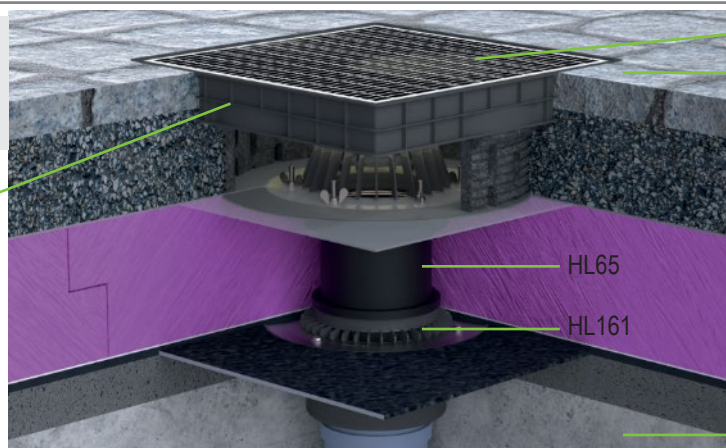

HL0635N.2

Самоносещи плочи

Филцово легло

Филтриращ слой

Топлоизолация

2-слойна битумна
хидроизолация

Замазка за наклон


Бетонна плоча

HL65

HL161

Обърнат покрив интензно
озеленен с ревизионна и
дренажна шахта

HL62H

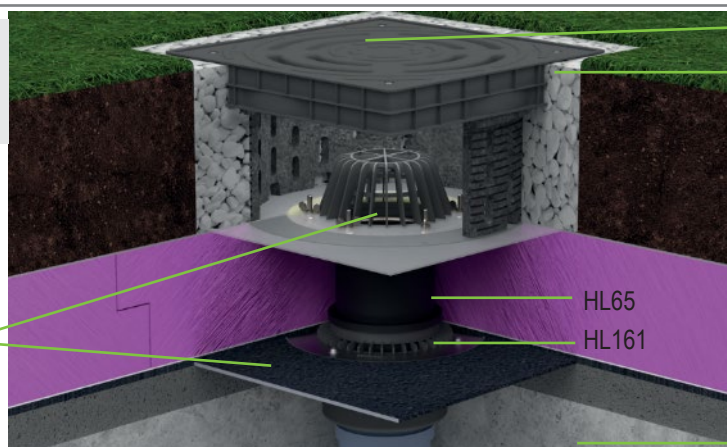

HL635N

Филцов комин

Почвен субстрат или
хумусен слой

Филтриращ слой

Топлоизолация

2-слойна битумна
хидроизолация

Замазка за наклон


Бетонна плоча

HL65

HL161

Аварийно отводняване на
обърнат покрив,
интензивно озеленен с
ревизионна и дренажна

HL62HSafe

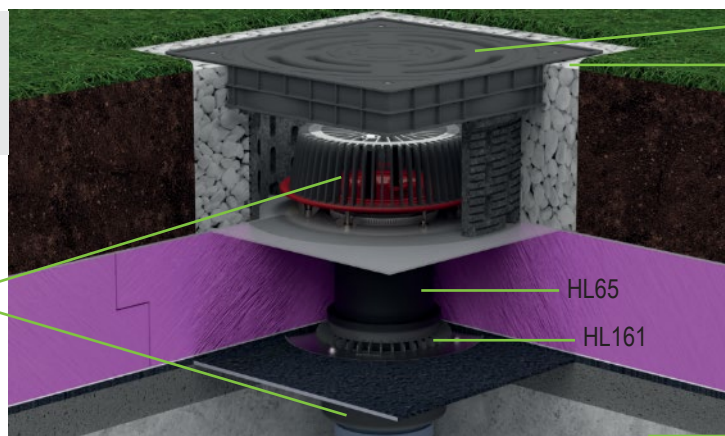

HL635N

Филцов комин

Почвен субстрат
или хумусен слой

Филтриращ слой

Топлоизолация

2-слойна битумна
хидроизолация



Замазка за наклон
Бетонна плоча

HL635N Ревизионна и дренажна шахта за озелени, филцови и терасни покриви

HL635N.0 Ревизионна и дренажна шахта за озелени, филцови и терасни покриви, но без решетка

Данни

Монтажна височина	70 -205 мм
Материал	EPS-230 / PP
Размери	Външни размери на рамката: 390 x 390 мм, Решетка: 368 x 368 x 25 мм, 4 винта, Удължителя може да се реже по височина: Ø 350 мм
Клас на натоварване	Пластмасова решетка: K3 (300 kg)
Стандарт	DIN 1986-3
Допълнителна информация	За лесна ревизия и поддръжка на водоприемници върху озеленени, филцови и терасни покриви.

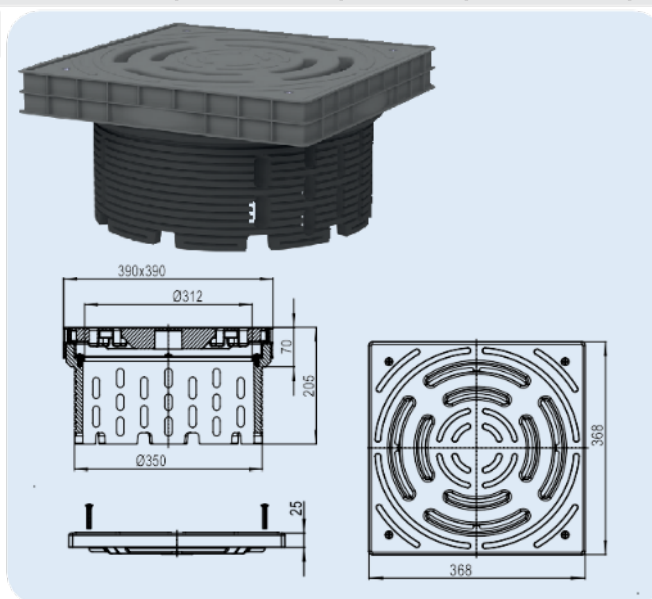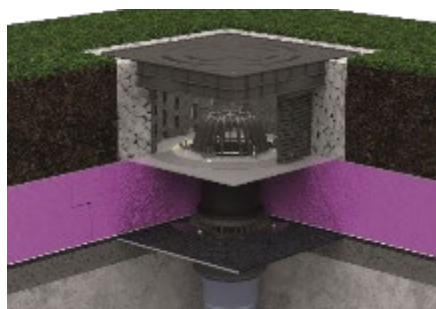

HL0635N.5E



HL0635N.1




HL635N.0

HL-Nr.	Тегло	Решетка	EAN	Бр./опак
635N	xx	със	xx	.1
635N.0	xx	без	xx	1

HL636N Удължител за ревизионна и дренажна шахта HL635N

Данни

Монтажна височина	25 - 150 мм
Материал	EPS-230
Размери	Вижте техн. чертеж
Стандарт	DIN 1986-3
Допълнителна информация	За удължаване на ревизионната и дренажна шахта HL635N. Чрез съединяване на два или повече удължителя може да се удължава колкото е необходимо.

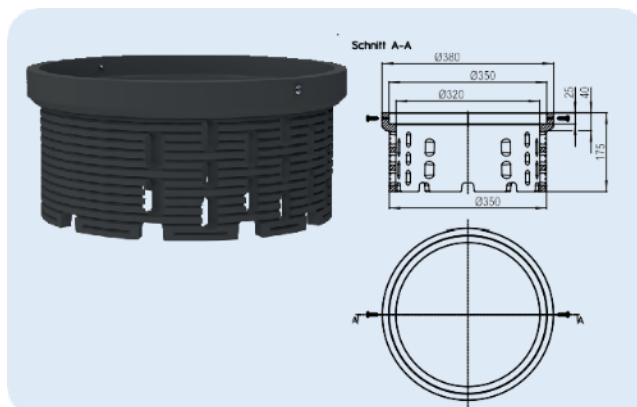


HL-Nr. 636N	Тегло xx	EAN xx	Бр./опак. 1
----------------	-------------	-----------	----------------

HL0635N.2 Решетка от поцинкована стомана за ревизионна и дренажна шахта HL635N.0

Данни

Материал	Поцинкована стомана
Размери	368 x 368 x 25 мм
Клас на натоварване	L15 или A15 – макс. 1,5 тона
Допълнителна информация	За площи с високи изисквания по натоварване

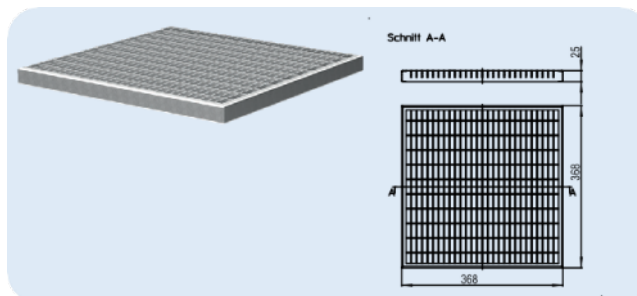


HL-Nr. 635N.2	Тегло xx	EAN xx	Бр./опак. 1
------------------	-------------	-----------	----------------

HL0635N.3 Затворен пластмасов капак за ревизионна и дренажна шахта HL635N.0

Данни

Материал	PP (полипропилен)
Размери	368 x 368 x 25 мм, 4 винта
Клас на натоварване	K3 (300 кг)
Допълнителна информация	Специално за ретензионни покриви, подходящи за задържане на дъждовна вода

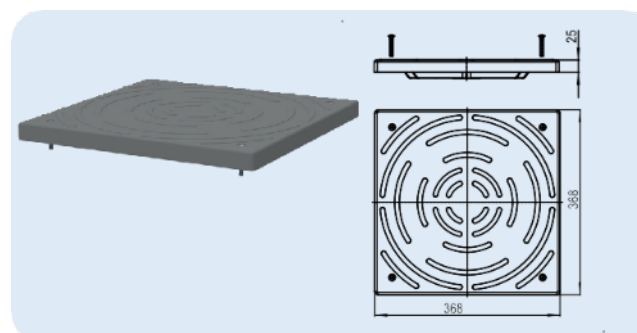

HL-Nr. 635N.3	Тегло. xx	EAN xx	Бр./опак. 1
------------------	--------------	-----------	----------------

Цени: виж в ценовата листа
Доставки: от 06/22