

Infoblatt

Duschrinnen Serie HL54 für Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen

Die neue Duschrinnen Serie HL54 in Verbindung mit der Bodenablaufpumpe Plancofix Connect ist speziell für die Badsanierung konzipiert. Bestehende Ablaufleitungen sind in Bestandsobjekten meist so hoch verlegt, dass die Installation einer barrierefreien Dusche mit natürlichem Ablaufgefälle nicht ohne großen Aufwand möglich ist. Um jedoch nicht auf diesen Komfort verzichten zu müssen wird das Duschwasser über die neue Duschrinne und Bodenablaufpumpe zuerst hochgepumpt und danach in die bestehende Ablaufleitung mit natürlichem Gefälle abgeleitet.



Das in die Jahre gekommene Bad mit erhöhter Duschwanne. Im Untergrund sichtbar gemacht der Verlauf der alten Abwasserleitung



Das modernisierte Bad mit Bodenablaufpumpe und Duschrinne HL54W. Im Untergrund zu sehen die neue Förderleitung (rot) vor der Ablaufstelle bis in die alte Abwasserleitung (grau).

Die Kooperation der beiden Entwässerungsspezialisten HL und Pentair Jung Pumpen unter dem Namen „Connect“, eröffnet mit dieser Entwässerungslösung neue Möglichkeiten bei der Badmodernisierung.



**PENTAIR
JUNG PUMPEN**



Wer liefert was?

Erhältlich bei Pentair Jungpumpen:

Pentair Bodenablaufpumpe inkl. Abdichtgarnitur Art. Nr. JP50319 - **zu bestellen bei Pentair Jung Pumpen**



Ablaufleistung	Förderhöhe H (m)	0,4 0,6
	Fördermenge Q (l/min)	23,0 19,0
Material	PP, hochschlagfest	
Anschluss	Druckstutzen: 1" Innengewinde	
Abmessungen T x B x H	18,5 x 40,7 x 7,5 cm	
Motorleistung	P1: 30 W	
Betriebsspannung	1/N/PE - 230 V	
Schutzart	IP 68	
Lautstärke	ca. 27 dB[A]	
Minimale Förderhöhe	0,15 m	
Maximale Förderhöhe	0,60 m	



Erhältlich bei HL:

HL54F „Connect Floor“ Edelstahl-Duschrinne matt zum Flächeneinbau, passend zu Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen

Material	Edelstahl V2A (1.4301)
Abmessung	Längen: 1500 - 800 mm, ablängbar
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
Passend zu	Pentair Bodenablaufpumpe Art. Nr. JP50319
Zusatzinformation	zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 - 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 - 800 mm.
Zusätzlich enthalten	Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, Montagezubehör und Positionierhilfen, sowie Bauschutzabdeckung
Einbau	Flächenbündig in der Duschfläche
Zubehör	HL054FD.1E Edelstahl Abdeckung Design, passend zu den Duschrinnen HL54F und HL54I

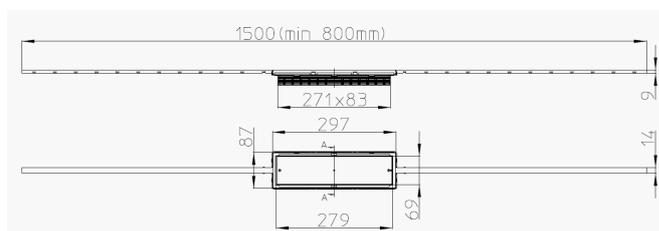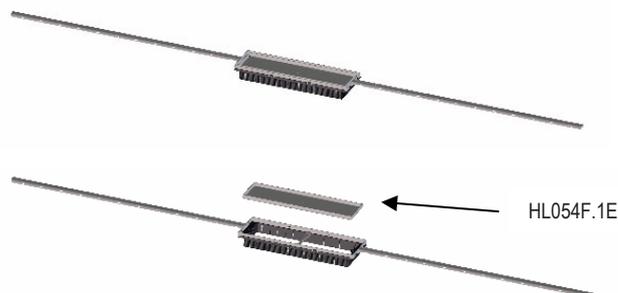


HL054FD.1E

HL-Nr. HL54F	Material Edelstahl V2A	Dimension Siehe tech. Zg.	EAN +051274	Stk./Verp. 1
-----------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

HL54W „Connect Wall“ Edelstahl-Duschrinne matt zum Einbau an die Wand, passend zu Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen

Material	Edelstahl V2A (1.4301)
Abmessung	Längen: 1500 - 800 mm, ablängbar
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
Passend zu	Pentair Bodenablaufpumpe Art.Nr.JP50319
Zusatzinformation	zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 - 32 mm und Wandbelägen 12 - 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 - 800 mm.
Zusätzlich enthalten	Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, selbstklebendes Sicherheitsband S3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper, Montagezubehör und Positionierhilfen, sowie Bauschutzabdeckung
Einbau	zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden
Zubehör	HL054WD:1E Edelstahl Abdeckung Design, passend zu Duschrinne HL54W

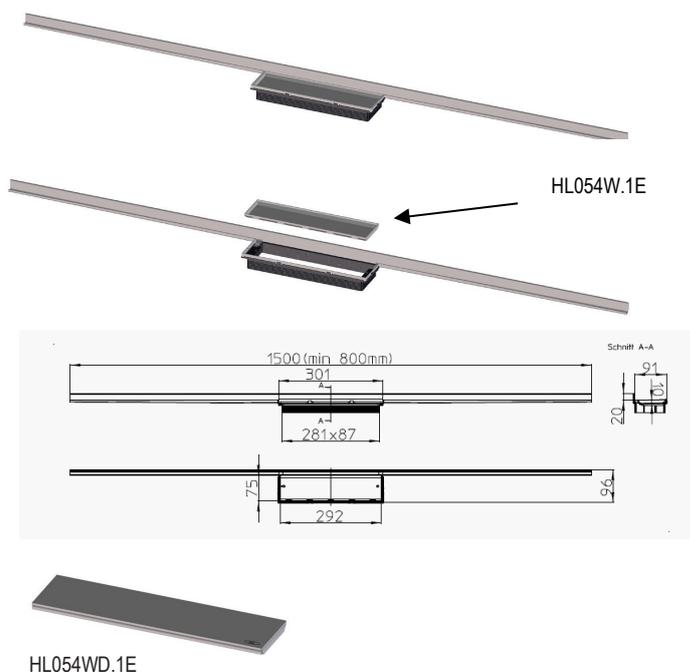


HL-Nr. HL54W	Material Edelstahl V2A	Dimension Siehe tech. Zg.	EAN +051298	Stk./Verp. 1
-----------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

HL54I „Connect Kurzrinne“ Edelstahl-Kurzrinne matt zum Flächeneinbau, passend zu Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen

Material	Edelstahl V2A (1.4301)
Abmessung	300 x 90 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
Passend zu	Pentair Bodenablaufpumpe Art.Nr.JP50319
Zusatzinformation	zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Geeignet für Bodenbeläge von 12 - 32 mm (inkl. Kleberbett).
Zusätzlich enthalten	Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, Montagezubehör und Positionierhilfen, sowie Bauschutzabdeckung
Einbau	Flächenbündig in der Duschrinne
Zubehör	HL054FD.1E Edelstahl Abdeckung Design, passend zu den Duschrinnen HL54F und HL54I



HL054FD.1E

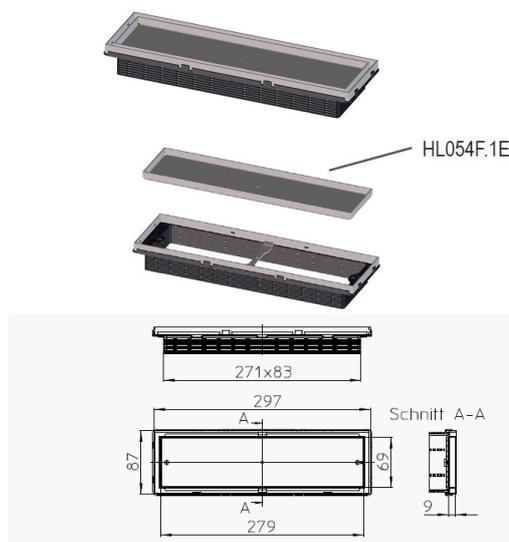

HL-Nr. HL54I	Material Edelstahl V2A	Dimension 300 x 90 mm	EAN +051281	Stk./Verp. 1
-----------------	---------------------------	--------------------------	----------------	-----------------