


Infoblatt


Kondensat-Unterputzsiphon HL138N und HL138NH für Klimageräte „Neu“

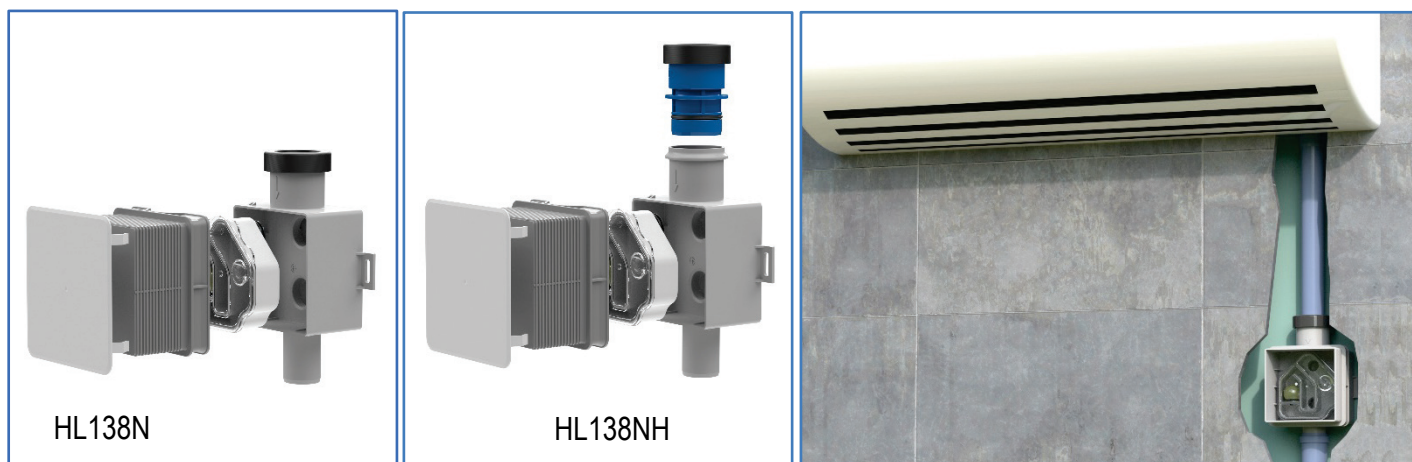

Abläufe, die zur Ableitung von geringen Flüssigkeitsmengen - insbesondere Kondenswasser von Klimaanlage - verwendet werden, sind gerade wegen dieser geringen Wasserdurchflussmenge und der geringen Fließgeschwindigkeit problematisch. Bei ihnen kommt der Selbstreinigungseffekt, der entsteht wenn durchfließendes Wasser Schmutzpartikel mitreißt, nicht zur Wirkung. Ein Ablauf, durch den nur geringe Flüssigkeitsmengen fließen, muss deshalb häufiger und regelmäßiger gereinigt werden, um Verstopfungen des Siphons vorzubeugen. Zudem steigen beim Verdunsten des Sperrwassers im Siphon Kanalgerüche auf und führen zu einer erheblichen Geruchsbelästigung. Um diese oft nicht oder zu spät erkannte Probleme zu beheben, hat HL einen neuen Unterputz-Siphon zum Ableiten von Kondensatwasser entwickelt.


Der Kondensat-Unterputzsiphon HL138 und die Hygiene-Ausführung HL138H wurden weiterentwickelt und im Hinblick auf einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Folgend finden Sie die detaillierte Beschreibung der Verbesserungen.

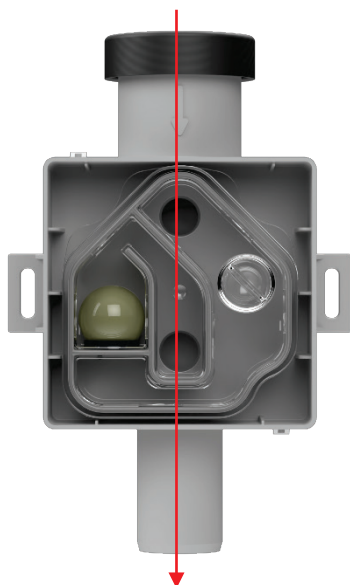


Einfache Montage:

Beim Ablaufkörper wurde die Position der Zuleitung und die des Abgangsstutzen verbessert. Diese sind beim neuen HL138N und HL138NH in einer Linie. Diese Modifikation vereinfacht die Montage der Zu- und Ableitung, da diese in einer vertikalen Flucht (ohne Versatz) installiert werden können.

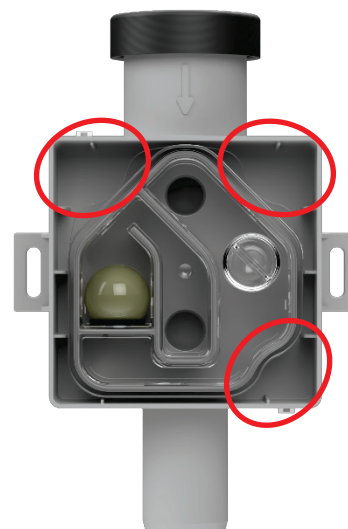

Wartungsfreundlichkeit:

Die neue Form der Siphon-Kassette, verspricht durch ihre Griffmulden hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Siphon-Kassette kann nun einfach in den/das Ablaufkörper/Gehäuse eingesetzt und ohne Werkzeug auch wieder entfernt werden. Weiters ist der Siphon so konstruiert, dass beim Abnehmen kein Wasser austreten kann. Diese Verbesserung ermöglicht eine schnelle, einfache und saubere Montage sowie Reinigung des Siphons.

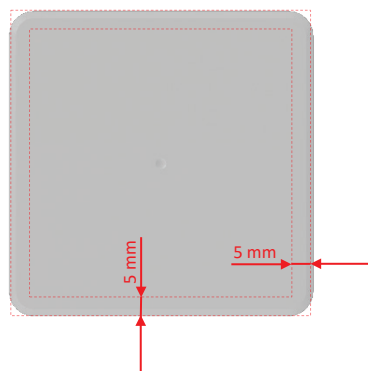

Bessere Überdeckung:

Nach Fertigstellung der Wandoberfläche wird mittels federnder Spangen die Abdeckung im Körper oder im gekürzten Bauschutz fixiert und verdeckt somit die Siphon-Kassette. Die Abdeckung, welche nun je Seite um 5 mm größer wurde, bietet eine bessere Überdeckung.

Bauschutz aus recyceltem Kunststoff:

Der Bauschutz des HL138N wird jetzt aus rezykliertem Kunststoff hergestellt. Das rezyklierte Material weist in seiner Beschaffenheit, Festigkeit und Beständigkeit keine Nachteile im Vergleich zu unseren herkömmlichen Kunststoffen auf. Jedoch kann es in Zukunft zu Schwankungen in der Farbe des Bauschutz kommen.

Zusätzliche Informationen:

- Alle weiteren Komponenten wie Steckdichtung, Bauschutz und Hygiene Anschlussadapter bleiben unverändert.
- Ebenfalls unverändert ist die Ablaufleistung nach DIN 19541 – HL138N: 120 l/h, HL138NH: 72 l/h
- Achtung! Eine Kompatibilität der neuen und alten Kassette ist nicht gegeben.

Preis: bleibt gleich / siehe Preisliste