



SIPHONS ABLÄUFE



DN50

45

3100



# HL Siphons

## 3. Badewannen



Ø 8-1



# HL Badewannensiphons

## Grundsatzinformation zu Planung und Ausführung

- ▲ Planung: gute Zugänglichkeit  
Beim Verbauen sollte unbedingt auf eine spätere Zugänglichkeit für eventuelle Reinigungs- und Wartungsarbeiten geachtet werden.  
ACHTUNG: Das Verwenden von Pressluft bei Verstopfungen muss unbedingt vermieden werden, da dies zum Trennen von Ablaufverbindungen sowohl im Siphon als auch bei Stecksystemen führen kann.
- ▲ Massive Materialien  
Um eine lange Lebensdauer der Ablaufgarnituren zu gewährleisten, kommen

- bei HL nur robuste Messingteile zum Einsatz.
- ▲ Schnelle und einfache Montage  
HL Badewannensiphons ermöglichen durch schwenkbare Abgangsdrehgelenke ein einfaches Anschließen an die Ablaufleitung. Die Abläufe sind mit allen handelsüblichen Steckmuffenprogrammen steckbar, bzw. mit PE-Rohr-Programmen verschweißbar.
- ▲ Wichtig: Dichtheitsprüfung  
Sowohl der Ablauf- als auch der Überlaufanschluss müssen vor dem Verbauen auf Dichtheit geprüft werden, da eine

nachträgliche Korrektur mit hohem Aufwand verbunden sein kann. Dies kann auch, mittels mitgeliefertem Verschlussstopfen, ohne Sichtteile erfolgen. Dadurch können die Sichtteile erst nach der Bauphase montiert werden.

Relevante Normen/Richtlinien  
EN 274 ..... Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände

## HL Badewannensiphons – Produkte – Übersicht

### Siphons





Produkt	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
<b>Bezeichnung</b>	Badewannenab- und -überlaufgarnitur	Badewannenab- und -überlaufgarnitur mit Bowdenzug 80 cm, ohne Sichtteile	Badewannenab-, -zu und -überlaufgarnitur	Badewannenab-, zu und -überlaufgarnitur mit Bowdenzug 80 cm
<b>Funktion</b>	Zur Siphonierung von Standard-badewannen, Öffnen und Schließen des Ventilstopfens erfolgt über den Drehgriff beim Überlauf.	Zur Siphonierung von Badewannen mit größerem Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung, Öffnen und Schließen des Ventilstopfens erfolgt über den Drehgriff beim Überlauf.	Die Befüllung der Badewanne sowie das Öffnen und Schließen des Ventilstopfens, als auch die Überlauffunktion, erfolgen über die Drehgriffeinheit.	Für Badewannen mit größerem Abstand zwischen Überlauf- und Ablauföffnung; die Befüllung der Badewanne sowie das Öffnen und Schließen des Ventilstopfens, als auch die Überlauffunktion, erfolgen über die Drehgriffeinheit.

# HL Badewannensiphons – Produkte – Daten

## HL555N Badewannenab- und -überlaufgarnitur



Daten	
Ablaufleistung	0,67 l/s
Material	PP, Abgang PE: steck- und schweißbar
Sichtteile	Messing verchromt
Anschluss	6/4"
Abgang	DN40/50 ablängbar, waagrecht, Kugelgelenk: 280° drehbar, 10° neigbar
Norm	EN 274
Sperrwasserhöhe	50 mm
Zusatzinformation	Zahnstangenmechanismus, Drehgriff, flexibler Überlaufschlauch, Doppeldichtung für den Ventilteller, Bowdenzug aus rostfreiem Edelstahl (CrNi 18/10), Schlauchan- schlussmöglichkeit Ø 8 – 13 mm (z. B. für Leckwasserleitungen) <b>für Badewannenwandstärken bis 13 mm</b>

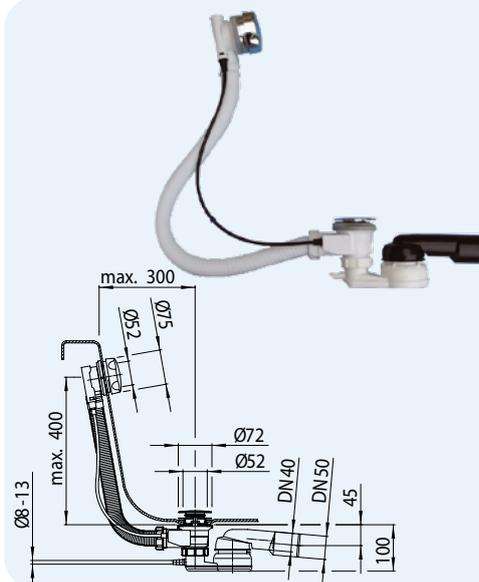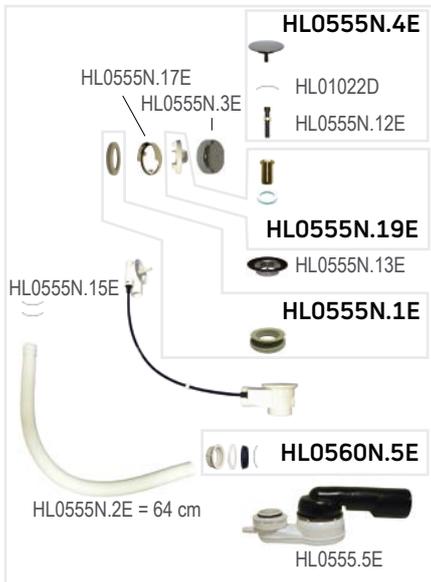HL-Nr.	Dimension	Bowdenzuglänge	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
555N	DN40/50	60 cm	900 g	+003730	5

## HL555N.0, HL555N.L.0 Badewannenab- und -überlaufgarnitur wie HL555N, ohne Sichtteile

Daten	
Ablaufleistung	0,67 l/s
Material	PP Abgang PE: steck- und schweißbar
Sichtteile	<b>ohne Sichtteile</b>
Anschluss	6/4"
Abgang	DN40/50 ablängbar, waagrecht, Kugelgelenk: 280° drehbar, 10° neigbar
Norm	EN 274
Sperrwasserhöhe	50 mm
Zusatzinformation	Zahnstangenmechanismus, Drehgriff, flexibler Überlaufschlauch, Doppeldichtung für den Ventilteller, Bowdenzug aus rostfreiem Edelstahl (CrNi 18/10), Schlauchan- schlussmöglichkeit Ø 8 – 13 mm (z. B. für Leckwasserleitungen) <b>für Badewannenwandstärken bis 13 mm</b>

HL-Nr.	Dimension	Bowdenzuglänge	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
555N.0	DN40/50	60 cm	735 g	+003792	5
555N.L.0	DN40/50	80 cm	735 g	+016044	1
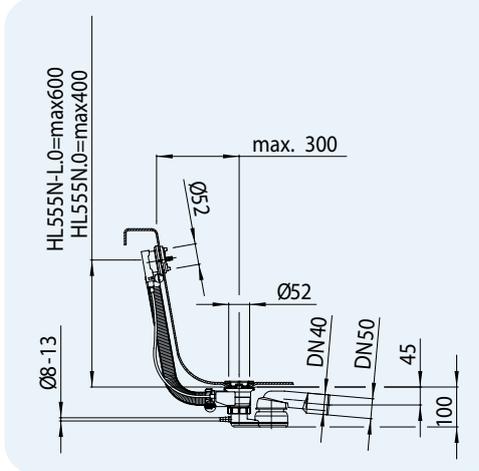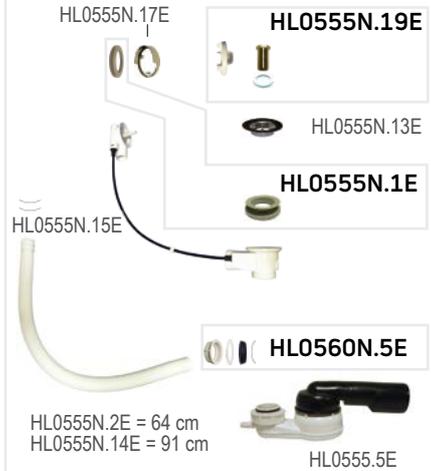
## HL555N.1 – HL555N.4 Sichtteile zu Badewannenab- und -überlaufgarnitur HL555N.0, HL555N.L.0



Daten	
Material	555N.1: Messing verchromt 555N.2: Edelmessing 555N.3: Messing/Weiß 555N.4: Messing vergoldet
Norm	EN 274



HL-Nr.	Sichtteile	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
555N.1	Messing verchromt	305 g	+003815	1
555N.2	Edelmessing	305 g	+003839	1
555N.3	Messing/Weiß	305 g	+003877	1
555N.4	Messing vergoldet	305 g	+003891	1

**HL560N, HL560N.L Badewannenzu-, -ab- und -überlaufgarnitur**
**Daten**



Ablaufleistung	0,67 l/s
Material	PP, Abgang PE: steck- und schweißbar
Sichtteile	Messing verchromt
Anschluss	6/4"
Abgang	DN40/50 ablängbar, waagrecht, Kugelgelenk: 280° drehbar, 10° neigbar
Zulauf	<b>integriert</b> , 3/4" links oder rechts anschießbar
Norm	EN 274
Sperrwasserhöhe	50 mm
Zusatzinformation	Zahnstangenmechanismus, Drehgriff, flexibler Überlauf- schlauch, Doppeldichtung für den Ventilteller, Bowdenzug aus rostfreiem Edelstahl (CrNi 18/10), Schlauchanschlussmöglichkeit Ø 8 – 13 mm (z. B. für Leckwas- serleitungen) <b>für Badewannenwandstärken bis 13 mm</b>

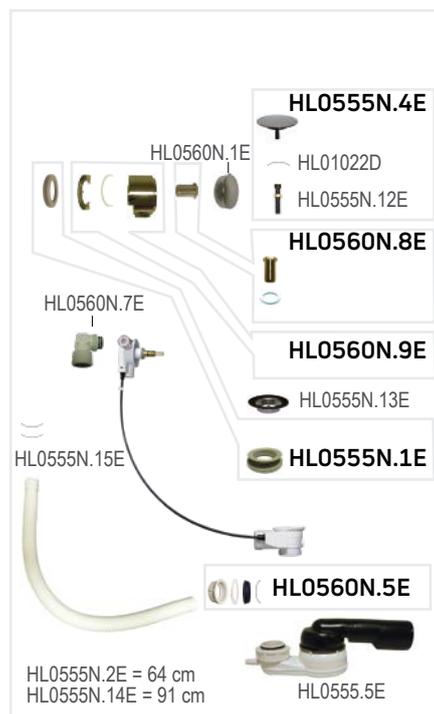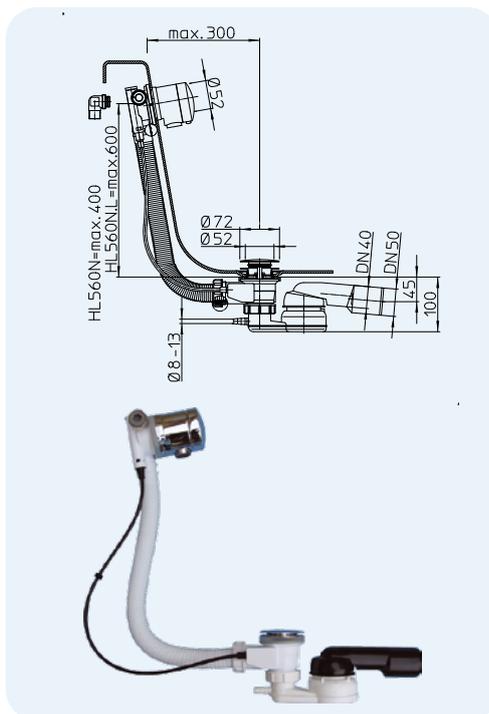

HL-Nr.	Dimension	Bowdenzuglänge	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

**HL51 Badewannenab- und -überlaufgarnitur mit Kugellkette und Stopfen**
**Daten**

Ablaufleistung	0,92 l/s
Material	PP
Anschluss	6/4"
Abgang	senkrecht 6/4" AG
Norm	EN 274
Empfohlen für	auch für Duschtassen und Stufenwannen geeignet

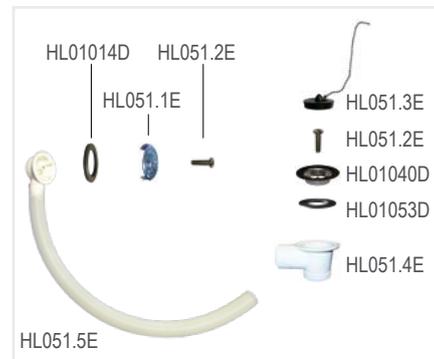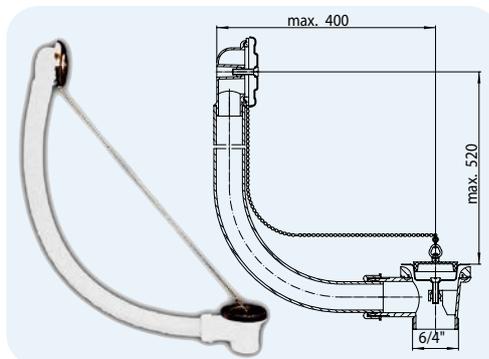


HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
51	6/4"	290 g	+300518	1

## HL500 Badewannensiphon mit Kugelgelenk

### Daten

Ablaufleistung	0,83 l/s
Material	PP, Abgang PE: steck- und schweißbar
Anschluss	6/4"
Abgang	DN40/50 ablängbar, waagrecht, <b>Kugelgelenk</b> : 280° drehbar, 10° neigbar
Norm	EN 274
Sperrwasserhöhe	50 mm
Zusatzinformation	Schlauchanschlussmöglichkeit Ø 8 – 13 mm (z. B. für Tropf- leitungen)

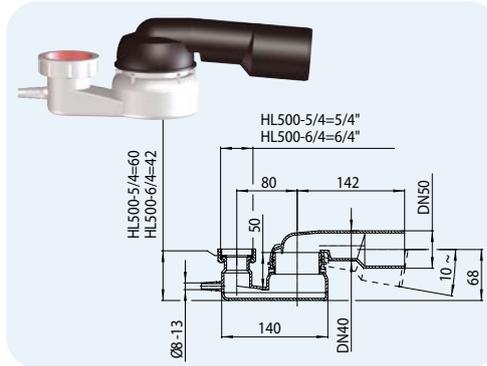


HL-Nr.	Dimension	Anschlussgewinde	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

## HL500N Badewannensiphon

### Daten

Ablaufleistung	0,52 l/s
Material	PE: steck- und schweißbar
Anschluss	500N-5/4: Gewinde 5/4" 500N-6/4: Gewinde 6/4"
Abgang	DN40/50 ablängbar, waagrecht
Norm	EN 274
Sperrwasserhöhe	50 mm
Zusatzinformation	ohne Kugelgelenk

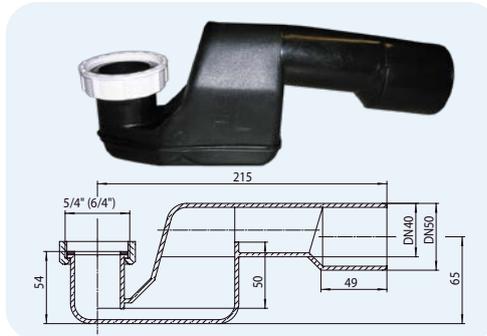


HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

## HL16 Wannenabgangsbogen

### Daten

Material	PP
Anschluss	Gewinde 6/4"
Abgang	waagrecht, DN40
Norm	EN 274

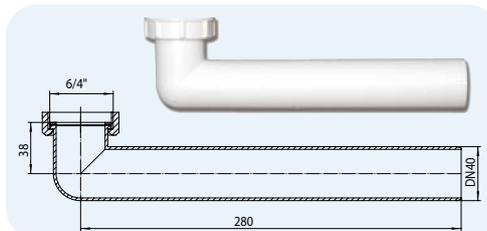

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

