

Quasi  
**NULLA**  
di più bello



HL scarichi e sifoni ci pensiamo noi

# HL50 in | line

Serie Grondaie per docce

Scarico lineare per docce a filo pavimento


# HL50 in line



- ▲ Facile montaggio: corpo di scarico premontato
- ▲ Elevata capacità di scarico: 0,8 l/sec (48 l/min)
- ▲ Limitato spessore della struttura: 108 mm
- ▲ Facile da adattare: attacco snodabile
- ▲ Semplice da pulire: dispositivo antiodore estraibile
- ▲ Elegante: larghezza copertura di soli 40 mm, senza cornice
- ▲ Ottimale per malte cementizie bicomponenti elastiche: Flangia sabbata in fabbrica
- ▲ Silenzioso: piedini di montaggio insonorizzati e regolabili
- ▲ Pulito: pendenza predisposta
- ▲ Robusto: classe di carico K3 - 300 kg

## HL50F

Scarico lineare in piano

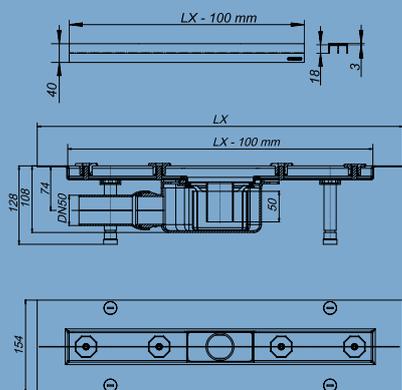

Nota:


Le grondaie per docce HL in||line sono disponibili nelle lunghezze da 600 a 1300 mm. Misure speciali fino a 2000 mm su richiesta, anche con 2 scarichi.

### Dati & Fatti


Capacità di scarico: 0,8 l/sec  
 Dimensione: Deflusso DN50 orizzontale  
 Materiale copertura: acciaio inox  
 Materiale grondaia: acciaio inox, flangia sabbata in fabbrica  
 Materiale corpo di scarico: PP, alta resistenza agli urti  
 Altezza acqua nel sifone: 50 mm

## HL50W


Scarico lineare a parete

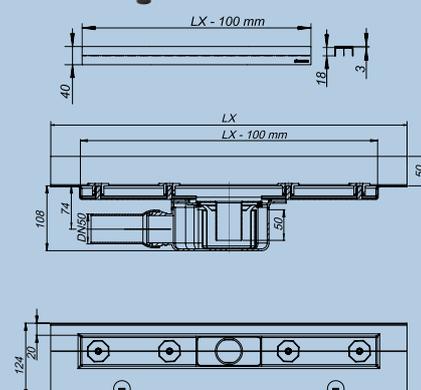


# Serie Grondaie per docce



**Copertura Standard:**  
Materiale acciaio inox 1.4301  
Regolabile in altezza 0 - 14 mm  
Larghezza: 40 mm  
Classe K3 (300 kg)



**Copertura Design:**  
Materiale acciaio inox 1.4301, piastra a vista massiccia 3 mm, satinata  
Regolabile in altezza 3 - 17 mm  
Larghezza: 40 mm  
Classe K3 (300 kg)



**Copertura Individuell:**  
Predisposta per l'inserimento di pavimentazioni di tipo a mosaico e simili  
Materiale acciaio inox 1.4301  
Regolabile in altezza 16 - 29 mm  
Larghezza: 40 mm, classe K3 (300 kg)

## CONSIGLIO:

Affidate la messa in opera della nuova grondaia per docce a mani esperte. Solo con il montaggio a regola d'arte può sviluppare appieno la sua efficacia.

„Omettere“ può essere arte.

Qualcosa che non viene né detta, né disegnata, né fatta. Qualcosa che manca con intenzione. E così l'“invisibile” scarico della nuova serie Grondaie per docce HL in|line diventa un evento particolare per designer. Arte e canale, che sembrano in contrasto, nell'ambito di un elegante bagno o di un esclusivo ambiente di Benessere si uniscono con grazia, ovvero senza barriere.

La componente tecnica non è da meno. HL in|line è disponibile in due versioni. La grondaia per docce HL50W si monta a filo parete.

Non solo si presenta bene, ma garantisce anche una perfetta tenuta stagna.

La pendenza ha una sola direzione, così lo scorrimento dell'acqua, insieme allo speciale sistema di scarico, offrono una elevata capacità di scarico di 0,8 l/sec. Questo porta a piedi quasi asciutti.

Lo stesso vale per HL50F. Questa grondaia per docce si monta in piano. Spesso viene installata direttamente davanti al box doccia. In questo modo il resto della stanza da bagno resta asciutto, anche in presenza di docce con abbondanti volumi d'acqua.

Completano la serie 3 parti a vista: La copertura „Design“, realizzata in acciaio inox satinato, si presenta ancora più preziosa della variante „Standard“, già di per sé elegante. „Individuell“ può essere corredata di svariate pavimentazioni di tipo a mosaico e diventa così un' esecuzione esclusiva.

HL ci ha abituato a dettagli tecnici sofisticati, come il corpo di scarico premontato, l'attacco snodabile per un semplice montaggio, oppure l'insero estraibile per la facile pulizia. Un altro punto a favore: Scorrimento dell'acqua in sordina grazie a piedini di montaggio insonorizzati.



Nobile: Scarico lineare a parete



Sottile: Scarico lineare in linea



Standard: Copertura in acciaio inox



Design: Copertura in acciaio inox satinato



Individuell: Copertura per pavimentazioni di tipo a mosaico e simili



www.hutterer-lechner.com



## HL50F

Grondaia per docce per lo scarico lineare in piano, corpo in acciaio inox 1.4301, flangia sabbiata per un sicuro allacciamento con malte cementizie bicomponenti elastiche, kit di protezione per l'installazione incluso, corpo di scarico con dispositivo antidore ed inserto per la pulizia in PP, copertura Standard in acciaio inox, classe di carico K3 (300 kg), n. 4 piedini di montaggio insonorizzati e regolabili, capacità di scarico 0,8 l/sec (EN1253), attacco DN50 (EN1451-1), livello acqua nel sifone 50 mm.

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50F/60	500 mm	600 mm
HL50F/70	600 mm	700 mm
HL50F/80	700 mm	800 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50F/90	800 mm	900 mm
HL50F/100	900 mm	1000 mm
HL50F/110	1000 mm	1100 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50F/120	1100 mm	1200 mm
HL50F/130	1200 mm	1300 mm

## HL50W

Grondaia per docce per lo scarico lineare a parete, corpo in acciaio inox 1.4301, flangia sabbiata per un sicuro allacciamento con malte cementizie bicomponenti elastiche, kit di protezione per l'installazione incluso, corpo di scarico con dispositivo antidore ed inserto per la pulizia in PP, copertura Standard in acciaio inox 1.4301, classe di carico K3 (300 kg), n. 2 piedini di montaggio insonorizzati e regolabili. Strisce insonorizzanti per la parete, nastro elastico Butyl, capacità di scarico 0,8 l/sec (EN1253), attacco DN50 (EN1451-1), livello acqua nel sifone 50mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50W/60	500 mm	600 mm
HL50W/70	600 mm	700 mm
HL50W/80	700 mm	800 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50W/90	800 mm	900 mm
HL50W/100	900 mm	1000 mm
HL50W/110	1000 mm	1100 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50W/120	1100 mm	1200 mm
HL50W/130	1200 mm	1300 mm

## HL50F.0

Grondaia per docce per lo scarico lineare in piano, come HL50F, ma senza copertura

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50F.0/60	500 mm	600 mm
HL50F.0/70	600 mm	700 mm
HL50F.0/80	700 mm	800 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50F.0/90	800 mm	900 mm
HL50F.0/100	900 mm	1000 mm
HL50F.0/110	1000 mm	1100 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50F.0/120	1100 mm	1200 mm
HL50F.0/130	1200 mm	1300 mm

## HL50W.0

HL50W.0 Grondaia per docce per lo scarico lineare a parete come HL50W, ma senza copertura

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50W.0/60	500 mm	600 mm
HL50W.0/70	600 mm	700 mm
HL50W.0/80	700 mm	800 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50W.0/90	800 mm	900 mm
HL50W.0/100	900 mm	1000 mm
HL50W.0/110	1000 mm	1100 mm

n. HL	lunghezza copertura	lunghezza totale
HL50W.0/120	1100 mm	1200 mm
HL50W.0/130	1200 mm	1300 mm

## HL050S

Copertura „Standard“ in acciaio inox 1.4301, regolabile in altezza 0 - 14 mm, larghezza 40 mm, classe K3 (300 kg)

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050S/60	600 mm	500 mm
HL050S/70	700 mm	600 mm
HL050S/80	800 mm	700 mm

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050S/90	900 mm	800 mm
HL050S/100	1000 mm	900 mm
HL050S/110	1100 mm	1000 mm

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050S/120	1200 mm	1100 mm
HL050S/130	1300 mm	1200 mm

## HL050D

Copertura „Design“ con piastra in acciaio inox 1.4301 massiccia (3 mm) satinata, regolabile in altezza 3 - 17 mm, larghezza 40 mm, classe K3 (300 kg)

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050D/60	600 mm	500 mm
HL050D/70	700 mm	600 mm
HL050D/80	800 mm	700 mm

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050D/90	900 mm	800 mm
HL050D/100	1000 mm	900 mm
HL050D/110	1100 mm	1000 mm

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050D/120	1200 mm	1100 mm
HL050D/130	1300 mm	1200 mm

## HL050I

Copertura „Individuell“ in acciaio inox 1.4301, predisposta per pavimentazioni di tipo a mosaico e simili, regolabile in altezza 16 - 29 mm, larghezza 40 mm, classe K3 (300 kg)

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050I/60	600 mm	500 mm
HL050I/70	700 mm	600 mm
HL050I/80	800 mm	700 mm

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050I/90	900 mm	800 mm
HL050I/100	1000 mm	900 mm
HL050I/110	1100 mm	1000 mm

n. HL	adatto per grondaia di lunghezza	lunghezza
HL050I/120	1200 mm	1100 mm
HL050I/130	1300 mm	1200 mm

Rivenditore:



HL-Ufficio Informazioni Italia:

G. Fazio

Via G. Cimabue, 9 – I-20148 Milano

Tel/fax +39 02 327 1213

cell. +39 348 420 6070

hlfazio@tiscalinet.it