



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32


DN40 = 95

DN32 = 90

HL Syfony

2. Umywalki

2



HL Syfony umywalkowe

Informacje podstawowe do projektowania i wykonawstwa

W porównaniu ze starymi technologiami wykonania syfonów, dzisiejsze rozwiązania wykonane z wysokogatunkowego tworzywa dostarczają użytkownikowi wiele korzyści:

▲ Łatwość montażu

Szybkie spasowanie i skręcenie elementów, oraz ewentualne obcięcie na długość podejścia, wraz z elastycznymi uszczelkami są sotosunkowo szybkie do wykonania.

▲ Łatwość w obsłudze

Większość syfonów HL jest wyposażona w otwór rewizyjny zamykany pokrętką. Ten element może być bez problemu wyciągnięty w celu wyczyszczenia syfonu. Z kolei elementy, które przypadkowo wpadły do syfonu jak np. biżuteria, można spokojnie wydostać ze specjalnego osadnika w syfonie.

▲ Oszczędzające miejsce i dla niepełnosprawnych

Obecnie znaczna część umywalk w łazienkach jest montowana z szafką pod spodem. W tych przypadkach często syfon staje się pewnym problemem. Firma HL oferuje rozwiązanie umożliwiające montaż syfonu przy samej ścianie, tak aby w pełni wykorzystywać przestrzeń pod umywalką. Zapewnia to HL137. Również dla osób niepełnosprawnych HL137 zapewnia bezproblemowy dojazd pod umywalkę. Montaż naścienny bez rozkuwania ściany. Wersja podtynkowa HL134.0. (HL137 i HL134.0 lub HL4000 i HL4000.3).

▲ Elastyczność


Często zdarza się, że wylot z umywalki nie jest w jednej osi z podłączeniem do kanalizacji w ścianie. W takich przypadkach większość syfonów doposaża się w dodatkowe kształtki lub w zwykłą rurę elastyczną. Firma HL oferuje rozwiązania z przegubem kulowym syfonów, które zdecydowanie ułatwiają montaż. W opcjach są również syfony z możliwością podłączenia pralki itp. W przypadku braku przyłącza do zmywarki (HL400) można podłączyć ją za pomocą trójnika (HL19T).

Normy

PN - EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania

HL Syfony umywalkowe – Produkty – Przegląd



Syfon

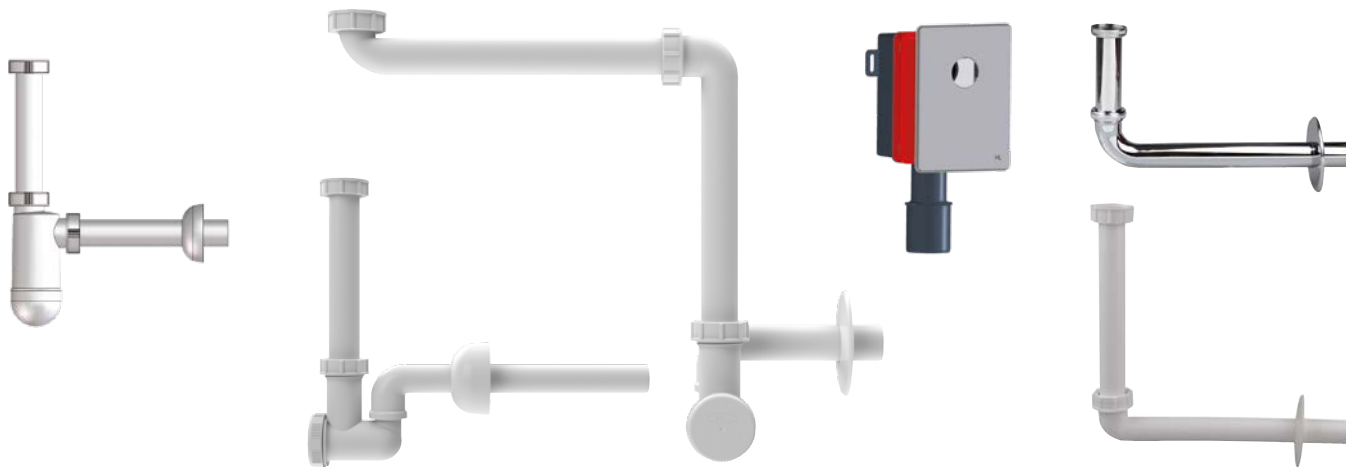

Typ	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Opis	Syfon umywalkowy butelkowy	Syfon umywalkowo - bidetowy	Syfon oszczędzający miejsce	Korpus syfonu dla umywalki lub pralki/zmywarki do zabudowy	Rura podłączeniowa syfonu podtynkowego
Funkcja	Zasyfonowanie i podłączenie umywalki	Zasyfonowanie i podłączenie umywalki oraz bidetów	Dla oszczędzenia miejsca pod umywalką i osób niepełnosprawnych	Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych	Podłączenie umywalki z syfonem podtynkowym HL134.0



HL132 Syfon umywalkowy

Materiał	PP
Przylączy	5/4" Śrubunek
Odejsię	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Ogólne zastosowanie do temp. 95°C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa. rozeta

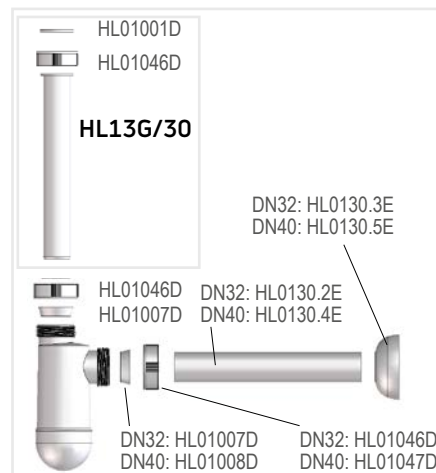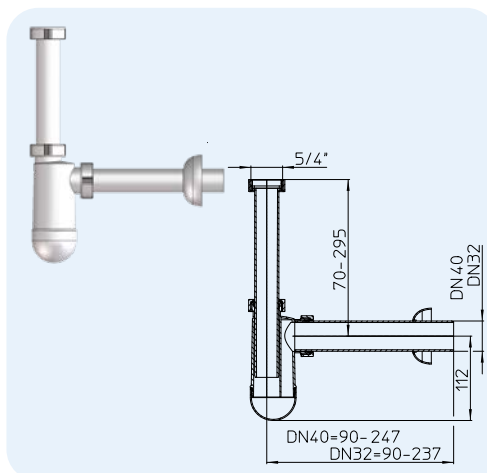


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

Material	PP
Przylączy	5/4" nakrętka
Odejsię	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa, rozeta, z zaworem zwrotnym

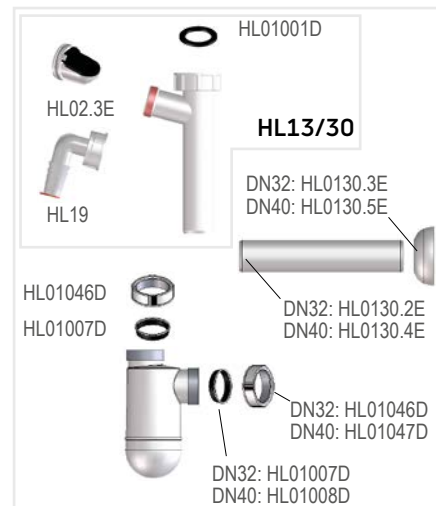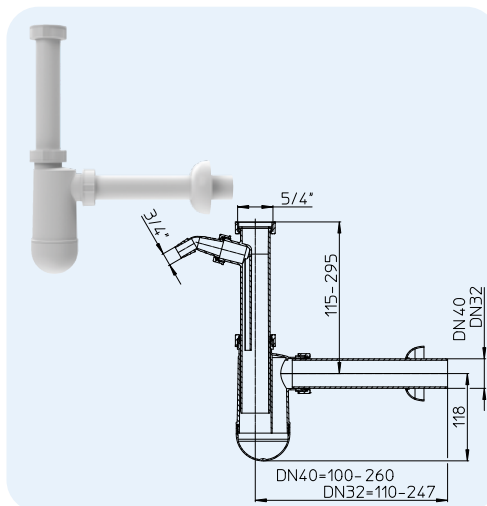

Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

Material	PP
Przylączę	5/4" nakrętka
Odejsście	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 poziomy, obrotowy
Norma	EN 274
Zalecany dla	odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa, rozeta, z zaworem zwrotnym, czyszczak: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii


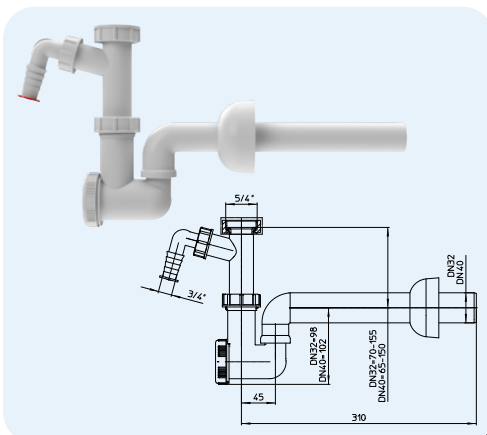


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

HL134.0 Syfon podtynkowy

Opis

Przepustowość	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Materiał	PP
Przylącze	DN32
Odejsie	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 pionowy
Norma	DIN 19541
Zalecany dla	Syfon podtynkowy dla umywalk, w kombinacji z HL134.1C lub HL134.1K; oszczędzający miejsce pod umywalką
Dodatkowo zawiera	Wyciągane zasyfonowanie ułatwia czyszczenie syfonu i odpływu

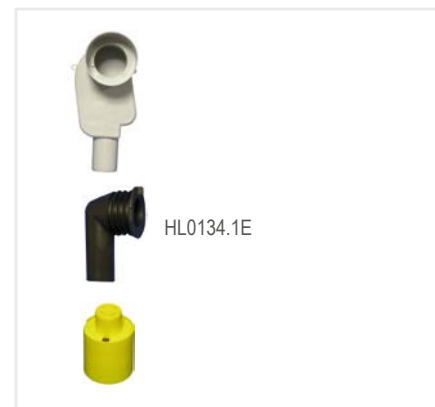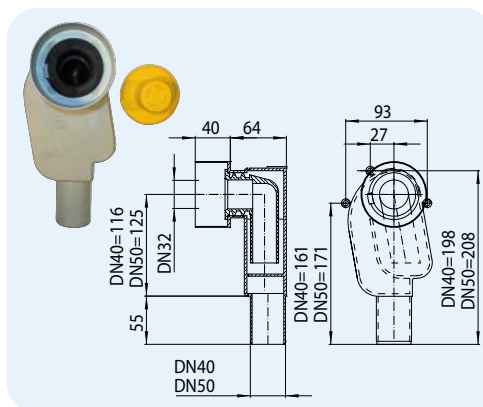


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Komplet przyłączeniowy z mosiądzu chromowanego

Opis

Materiał	Mosiądz chromowany
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	DN32 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Przylącze odpływu między syfonem HL134.0 i umywalką
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa


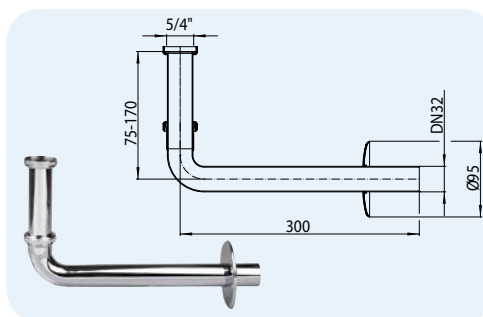


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

HL134.1K Komplet przyłączeniowy z tworzywa sztucznego

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	DN32 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Przylącze odpływu między syfonem HL134.0 i umywalką; odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa

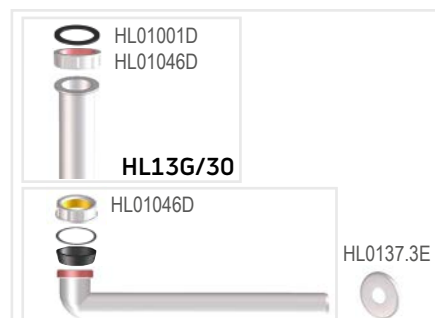
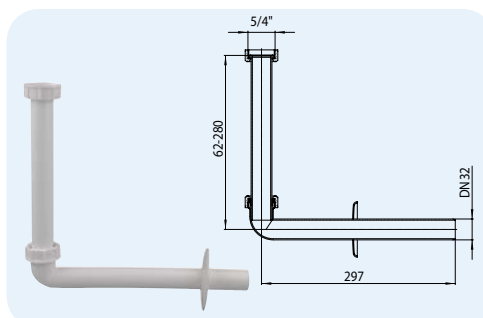


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

HL135 Syfon umywalkowo-bidetowy

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 poziomy, obrotowy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Umywka-bidet, odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	regulacja wysokości rurki zanurzeniowej, czyszczak: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii

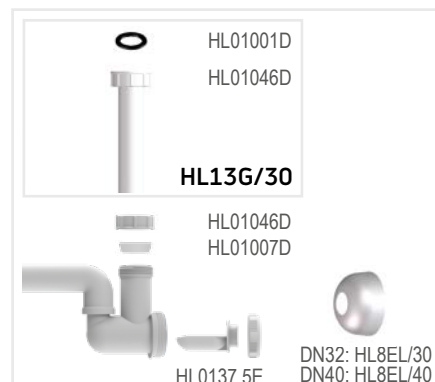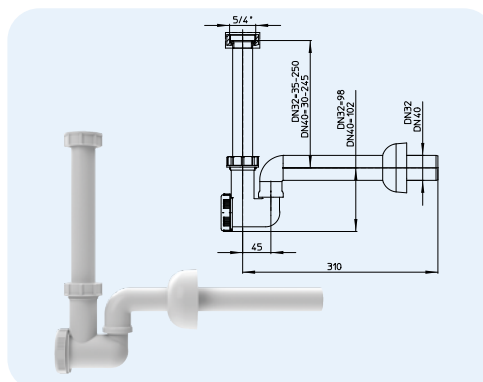


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Korpus syfonu podtynkowego dla umywalek lub pralek i zmywarek
HL4000.3 Kaseta syfonu do korpusu podtynkowego

Opis

Przepływ	0,6 l/s
Materiał	PP/stal szlachetna
Przylącze	DN32
Odejsie	DN40/50
Wysokość słupa wody	50 mm
Norma	DIN 19541
Zalecany dla	Oszczędności miejsca do umywalek dla niepełnosprawnych. Szczególnie polecany do szpitali, domu starców itp.
Informacje dodatkowe	Do podłączenia umywalki stosować komplet przyłączeniowy HL134.1K (tworzywo sztuczne) lub HL134.C (mosiądz chromowany)

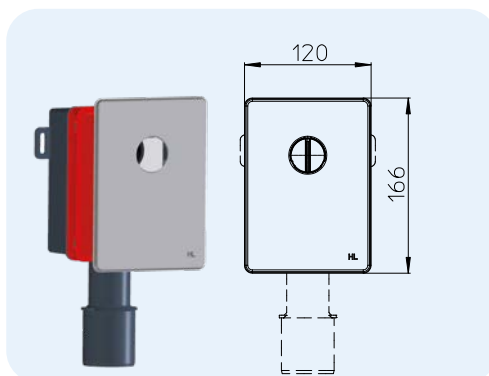

Nr HL	Średnica	Waga
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0



HL4000.3




EAN	Stk/opak.
+041619	1
+041657	1

HL137N Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce pod umywalką, odejsie poziome

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	137N/30: DN32 137N/40: DN40 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Oszczędność miejsca pod umywalką w zabudowie meblowej; dla zabudowy dla niepełnosprawnych; odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Czyszczyk: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii; regulacja wysokości rurki zanurzeniowej; możliwość przycięcia rurki według zapotrzebowania

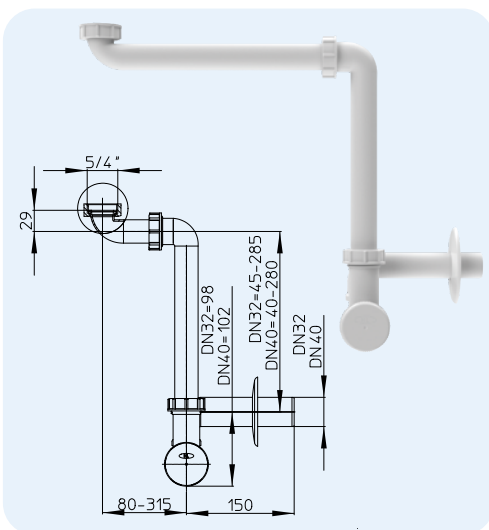

Nr HL	Średnica	Waga
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D HL137.1E



HL137.4E




EAN	Stk/opak.
+003976	10
+003990	10

HL137N.1 Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce pod umywalką, odejsie pionowe

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 pionowy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Oszczędność miejsca pod umywalką w zabudowie meblowej; dla zabudowy dla niepełnosprawnych; odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Czyszczyk: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii; regulacja wysokości rurki zanurzeniowej; możliwość przycięcia rurki według zapotrzebowania

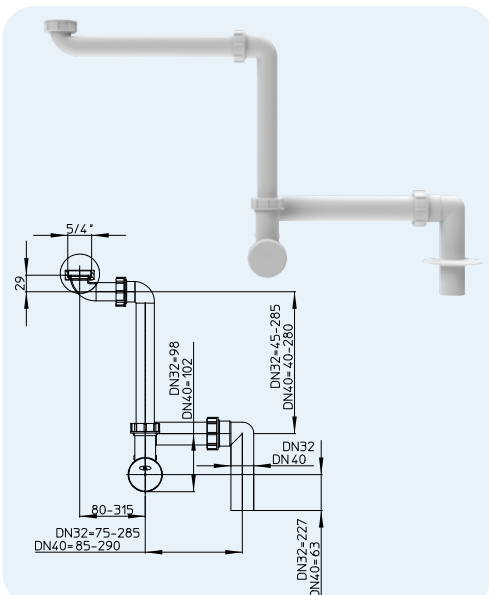


Nr HL	Średnica	Waga
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g

HL01071D HL137.1E



HL137.4E

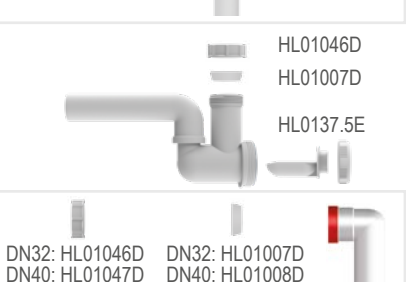


**DN40: HL11/40
DN32: HL0137.4E**

EAN	Stk/opak.
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Przedłużka gwintowana 5/4"

Opis

Materiał	PP
Średnica przyłącza	5/4" gwint wewnętrzny
Średnica wyjścia	5/4" gwint zewnętrzny
Norma	EN 274
Zalecany dla	umywalk nablatowych

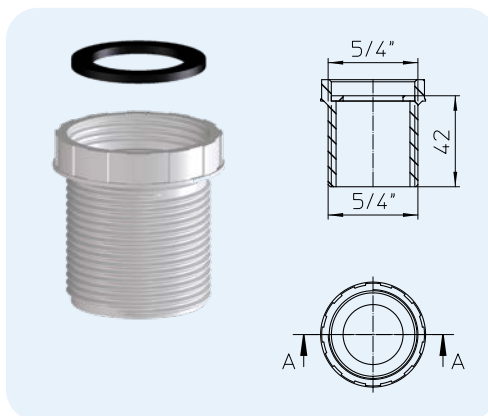


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g	+051540	1

HL15.1 Zawór odpływu

Opis

Materiał	PP
Przyłącze	5/4" Odpływ
Odejsie	5/4" Dopływ
Norma	EN 274
Zalecany dla	Umywalka z przelewem
Dodatkowo zawiera	Łańcuszek, korek


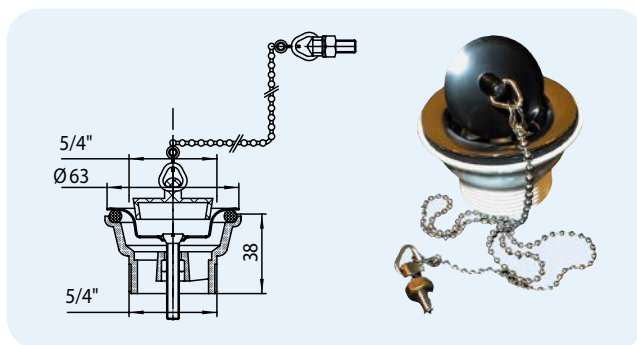


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Trójnik

Opis

Materiał	PP
Przyłącze	19T: 3/4" przyłącze do węża 19T.2: Ø 8 – 13 mm przyłącze do węża
Odejsie	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Norma	EN 274
Zalecany dla	Dodatkowe przyłącze do podłączenia węża; do zabudowy w rurce zanurzeniowej pionowej


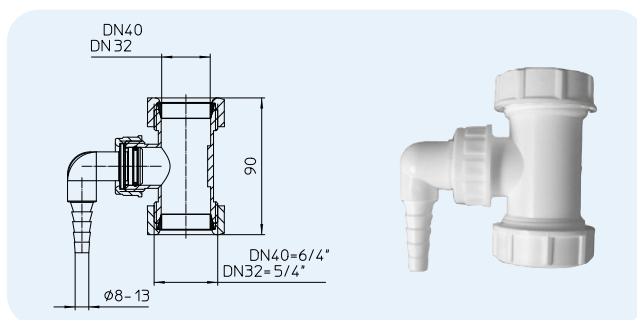


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Kolanko przyłączeniowe

Opis

Materiał	PE
Przyłącze	DN32/40
Odejsie	DN40/50
Norma	EN 274
Zalecany dla	Do przyłączy kuchennych i ściennych
Dodatkowe informacje	przycinane na długości dla bezpiecznego połączenia syfonu i instalacji w ściankach instalacyjnych

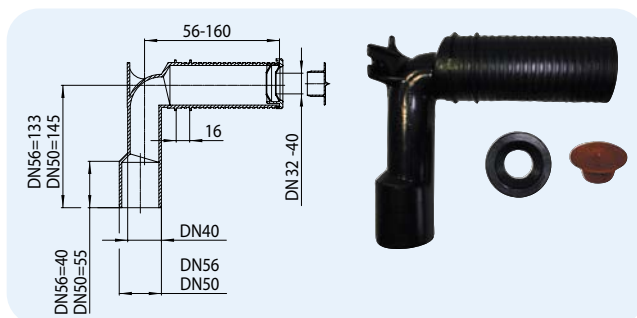

Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
34	DN40/50	160 g	+940349	10