








SIPHONS ABLÄUFE



HL Syfony

3. Wanny



Ø 8-1



HL Syfony wannowe

Informacje podstawowe do projektowania i wykonawstwa

▲ **Projektowanie: zasada** - zachować dobry dostęp do syfonu
Przy zabudowie syfonu wannowego powinno się zwrócić szczególną uwagę na późniejszy dobry dostęp do syfonu w celu wyczyszczenia i ewentualnej koniecznej obsługi. **UWAGA!** Zdecydowanie powinno się unikać stosowania w celu czyszczenia syfonu sprężonego powietrza, gdyż może to prowadzić do rozłączenia połączeń zarówno w samym syfonie jak też w instalacji.

▲ **Trwałość materiałów**
Aby zapewnić długą i solidną jakość syfonów, firma HL używa odpornych i trwałych materiałów z mosiądzu.

▲ **Szybki i łatwy montaż**
Syfony wannowe HL umożliwiają łatwe podłączenie do instalacji poprzez regulację przegubową syfonu.

▲ **Ważne: Sprawdzona szczelność**
Zarówno sam odpływ jak i przelew syfonu muszą przed zabudową zostać skontrolowane co do szczelności, gdyż późniejsze poprawki

mogą się wiązać ze zwiększonym nakładem pracy i kosztów. To można przeprowadzić za pomocą dostarczonych korków zamykających, jeszcze przez zamontowaniem części dekoracyjnych. Następnie po tej czynności mogą zostać zamontowane elementy zewnętrzne.

Normy
PN - EN 274-1 Z estawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:
Wymagania

HL Syfony wannowe - Produkty - Przegląd

Syfon




Typ	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Opis	Syfon wannowy z przelewem	Syfon wannowy z przelewem i ciągnem Bowdena 80cm, bez elementów zewnętrznych	Syfon wannowy z dopływem wody i przelewem	Syfon wannowy z dopływem wody i przelewem, oraz ciągnem Bowdena 80 cm
Funkcja	Do wanien standardowych z pokrętkiem przelewu w celu otwierania i zamykania syfonu	Do wanien nietypowych z większą odległością pomiędzy przelewem, a odpływem. Z pokrętkiem przelewu w celu otwierania i zamykania syfonu.	Do wanien z funkcją napełniania wodą przez przelew. Z pokrętkiem przelewu do otwierania i zamykania syfonu	Do wanien z funkcją napełniania wodą przez przelew, ale z większą odległością pomiędzy przelewem, a odpływem. Z pokrętkiem przelewu do otwierania i zamykania syfonu

HL Syfony wannowe – Produkty – Opis


HL555N Syfon wannowy

Opis

Przepustowość	0,67 l/s
Materiał	PP, Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Części zewnętrzne	Mosiądz chromowany
Przylącze	6/4"
Odejsie	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy, przegub mimośrodowy: 280° obrotowy, 10° nachylenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	Mechanizm zębatkowy, uchwyt, elastyczny wąż przelewowy, podwójne uszczelnienie płytki zaworu, ciągnio Bowdena ze stali nierdzewnej (CrNi 18/10), wąż przyłączeniowy Ø 8 - 13 mm do wanien o grubości ścianki do 13 mm

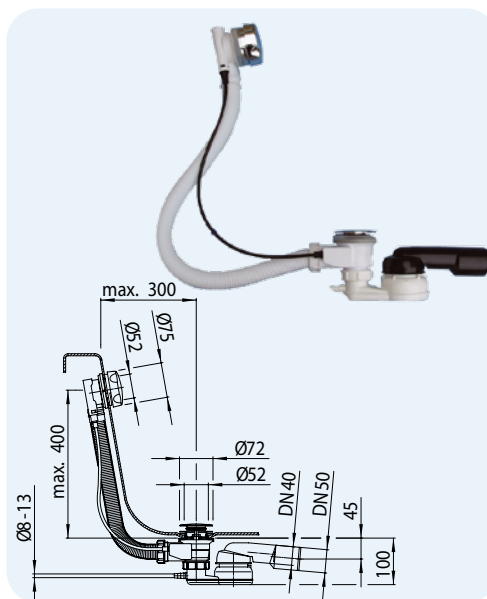

Nr HL	Średnica	Ciągnio Bowdena
555N	DN40/50	60 cm

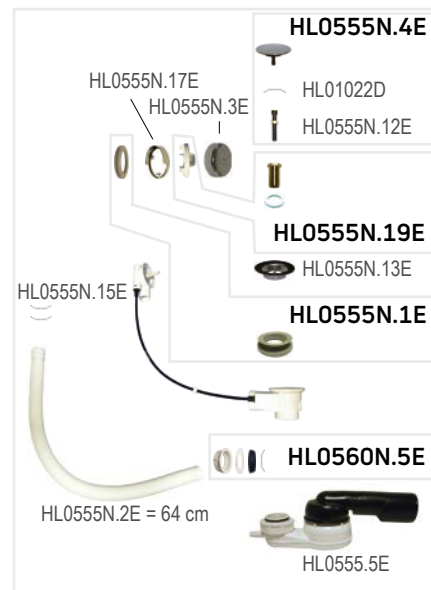


Waga	EAN	Stk/opak.
900 g	+003730	5


HL555N.0, HL555N.L.0 Syfon wannowy jak HL555N, bez części zewnętrznych

Opis

Przepustowość	0,67 l/s
Materiał	PP Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Części zewnętrzne	bez części zewnętrznych
Przylącze	6/4"
Odejsie	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy, przegub mimośrodowy: 280° obrotowy, 10° nachylenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	Mechanizm zębatkowy, uchwyt, elastyczny wąż przelewowy, podwójne uszczelnienie płytki zaworu, ciągnio Bowdena ze stali nierdzewnej (CrNi 18/10), wąż przyłączeniowy Ø 8 - 13 mm do wanien o grubości ścianki do 13 mm

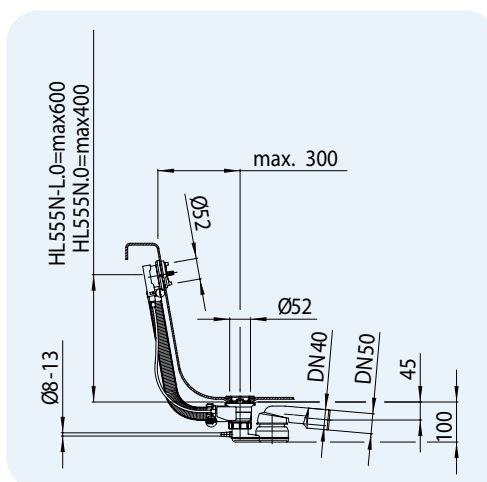

Nr HL	Średnica	Ciągnio Bowdena
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm

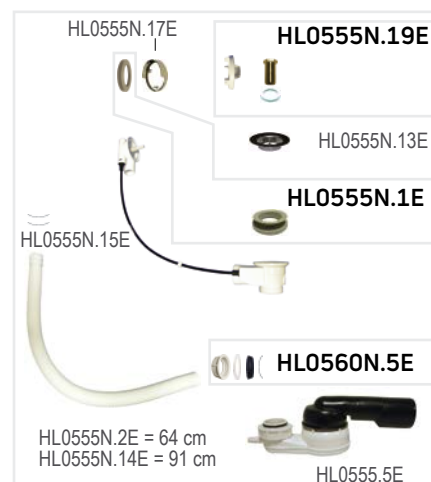

Waga	EAN	Stk/opak.
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Części zewnętrzne do syfonów wannowych HL555N.0, HL555N.L.0


Opis

Materiał	555N.1: mosiądz chromowany 555N.2: mosiądz polerowany 555N.3: mosiądz w kolorze białym 555N.4: mosiądz pozłocany
Norma	EN 274




Nr HL	części zewnętrzne	Waga	EAN	Stk/opak.
555N.1	mosiądz chromowany	305 g	+003815	1
555N.2	mosiądz polerowany	305 g	+003839	1
555N.3	mosiądz w kolorze białym	305 g	+003877	1
555N.4	mosiądz pozłocany	305 g	+003891	1

Opis

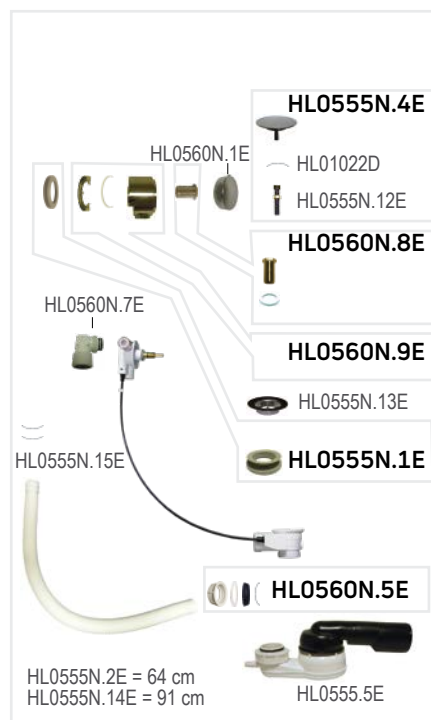

HL51 Syfon wannowy z korkiem i łańcuszkiem


Opis

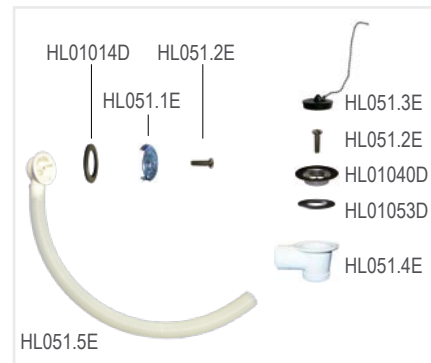[illegible]28

HL500 Syfon wannowy z mimośrodem

Opis

Przepustowość	0,83 l/s
Materiał	PP, Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Przylącze	6/4"
Odejsię	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy, przegub mimośrodowy : 280° obrotowy, 10° nachylenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	przylącze do węża Ø 8 - 13 mm (np. na odprowadzenie skroplin)

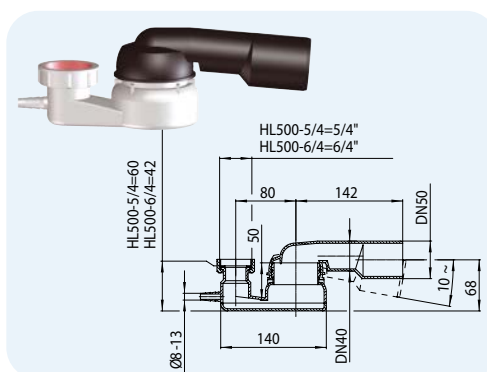


HL-Nr.	Dimension	Anschlussgewinde	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10



HL500N Syfon wannowy

Opis

Przepustowość	0,52 l/s
Materiał	PE: na wcisk lub zgrzew
Przylącze	500N-5/4: gwint 5/4" 500N-6/4: gwint 6/4"
Odejsię	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	bez mimośrodów

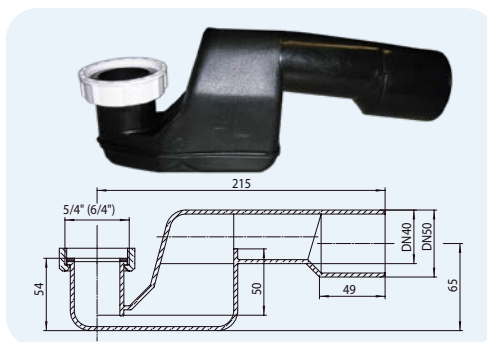


HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10



HL16 Przyłącze wannowe

Opis

Materiał	PP
Przylącze	gwint 6/4"
Odejsię	poziome, DN40
Norma	EN 274

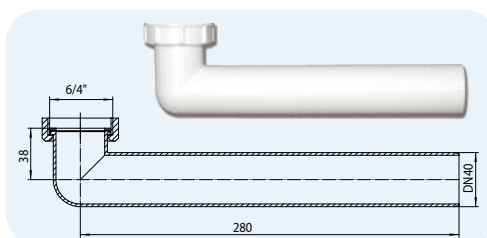

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1



