


POSADOWIENIE WPUSTU PODŁOGOWEGO Z ODPIływEM POZIOMYM W POŁĄCZENIU Z HYDROIZOLACJĄ TYPU "FOLIA W PŁYNIĘ"

- 1 KONSTRUKCJA STROPU
- 2 TEPELNA IZOLACJE (EPS NEBO MINERALNI PŁST)
- 3 WARSTWA SEPARUJĄCA (PE FOLIE, NIE MOCOWANA DO WPUSTU)
- 4 WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 1°
- 5 HYDROIZOLACJA TYPU "FOLIA W PŁYNIĘ" POŁOŻONA NA WYLEWCE
- 6 KLEJ
- 7 PŁYTKI CERAMICZNE
- 8 WPUST PODŁOGOWY HL510N(Pr) POZIOMY Z SYFONEM Primus)
- 9 ZESTAW IZOLACYJNY TYP HL83.M DO POŁĄCZENIA Z FOLĄ W PŁYNIĘ POPRZECZ DOKLEJENIE
- 10 NASADKA Z RUSZTIEM NIERDZEWNYM 115x115mm I RAMKĄ PLASTIKOWĄ 123x123 mm
ALT.: NASDAKA J.W. 115x115mm, ALE Z RAMKĄ NIERDZEWNĄ
W KOMPLECIE WPUSTU W WERSJI HL510N-3000
- 11 PERFORACJE UMOŻLIWIĄJĄCE SPŁYW WODY

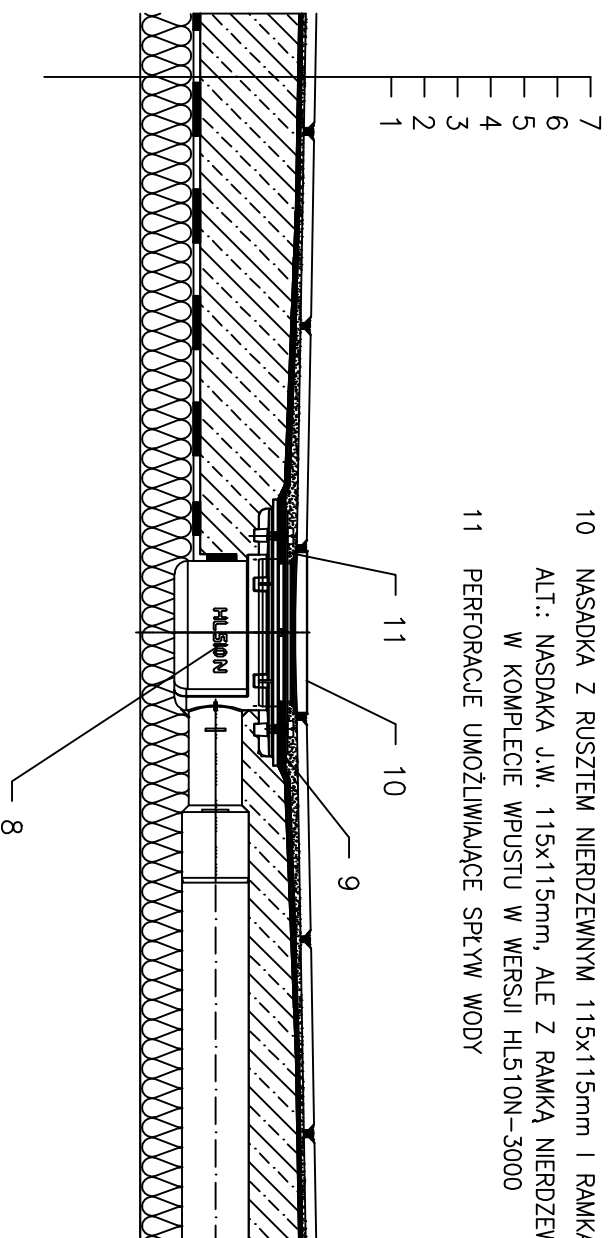

INFORMACJA:
DŁA SPRawnNEGO OSADZENIA WPUSTU, ZNAJDUJE SIĘ W KOMPLECIE SPECJALNA
OBUDOWA OCHRONNA KształTUJĄCA SPADek DO WPUSTU W MOMENCIE ZALEWANIA
ORAŻ DAJĄCĄ PóźNIEJ MOŻLIWOŚĆ SwobodNEGO MONTAŻU ZESTAWU IZOLACYJNEGO TYPU
HL83.M. WPUST JEST WTEDY POSADOWIONY NIŻEJ W STOSUNKU DO WYLEWKI