

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

INFO
07/2015

HL53 In|Floor Tuš žleb (HL53K, HL53KF, HL053M, HL053P)



Opis izdelka

Novi tuš žleb HL53 In|Floor se v osnovi konceptualno razlikuje od običajnih tuš žlebov:

Enostavnejše čiščenje, ekskluziven dizajn in integriran prečni naklon za perfektno odvodnjavanje



HL HUTTERER & LECHNER GmbH
Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG

Tel.: +43/(0)2235/86291-0
Fax DW 31 od. 52

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
<http://www.hutterer-lechner.com>

HIGIENA

Odvod vode od tuša je na pokrovu, ne pod njim:

Pri dosedanjih tuš žlebovih se odpadna voda nabira pod pokrovom. Ostanke nesnage ostajajo skriti, kar lahko povzroča higienske probleme. Težke, nerodne pokrove je bilo potrebno pri čiščenju vzdigniti in same še enkrat očistiti.

Pri novih tuš žlebovih HL53 In|Floor problemi čiščenja in higienski problemi odpadejo. Masivna nerjaveča jeklena letev usmerja odpadno vodo po površini k sredini odtoka. V letev ufrezani prečni naklon zagotavlja dober odtok odplake. Smradna zapora je snemljiva in se pod tekočo vodo lahko čisti. Ob zamašitvah obstaja za čistilno vzmet stalen dostop k odtočni cevi. Varno je varno!

TESNENJE

Odtočna letev leži na alternativnem tesnilu. Na izolacijski sloj se s priloženo manšeto veže samo osnovno telo. S tem se nevroalgične točke spojnega mesta izolacija/odtok zmanjšajo na minimum.

KVALITETEN DIZAJN S KAKOVOSTNIMI MATERIALI

Vidni deli so izdelani iz masivnega, 8mm debelega nerjavečega jekla v enem kosu in zagotavljajo s tem trajno torzijsko togost. Sredina pokrova je natančno izfrezana in s tem preprečuje morebitno odlaganje nesnage. Elegantna in istočasno diskretna odtočna letev poteka od stene do stene preko celotne površine tuša; polaganje ploščic z ostanki po straneh odpade. S tem nudi HL53 In|Floor možnost polaganja ploščic velikega formata.

VGRADNJA: KEEP IT SIMPLE!

Plastično osnovno telo se lahko nastavlja po višini. Možnosti priključitve s prednje strani ali stransko v DN50 ali DN40. Krogelni zglob lajša montažo brez napetosti. Z dobavo zajeta tesnilna manšeta se enostavno narine v osnovno telo in nato brez gub vdela v alternativno izolacijo.

VARIABILNOST: ZA VSAK TUŠ USTREZEN DEL!


Za izbiro sta na razpolago dve osnovni teles: Za novogradnje HL53K z najmanjšo vgradno višino 90 mm, za prenove HL53KF z 65 mm. Odtočne letve so dobavljive v dolžinah od 800mm do 1000mm v korakih po 50mm, od 1100mm do 1500mm v korakih po 100mm in se lahko krajšajo na mestu vgradnje z nerjavečo jekleno rezilno ploščo do 50mm. Ustrezno posamezni tuš armaturi, se lahko izbira med poliranim ali krtačenim nerjavečim jeklom. Vgradnja je možna tako na površino, kakor tudi k steni.

ZNAČILNOSTI


Odtočna kapac.:	HL53K: 0,8 l/s HL53KF: 0,4 l/s
Gradbena višina:	HL53K: 90 - 143 mm nastavljen po višini HL53KF: 65 - 143 mm nastavljen po višini
Smradna zapora	HL53K: 50 mm HL53KF: 30 mm
Pozicija	Možno tako na površino, kakor tudi čisto k steni.
Tesnjenje	Tesnilna manšeta zajeta z dobavo
Čiščenje	Snemljiv vložek smradne zapore, dostop k odtočni cevi
Površina	HL053M: mat HL053P: polirano
Material	Nerjaveče jeklo V2A (1.4301)
Dolžine	800 - 1500 mm x 55 mm
Debeline oblog	12 - 32 mm (vključno sloj lepila)
Zvočna izolacija možna kot dodatna oprema (preizkušeno!)	

REZERVNI DELI

HL53K 0,8 l/s, DN 50

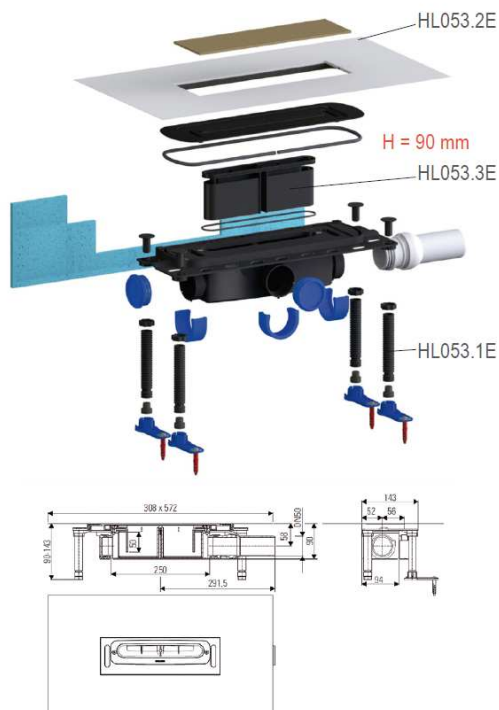

HL53KF 0,4 l/s, DN 40

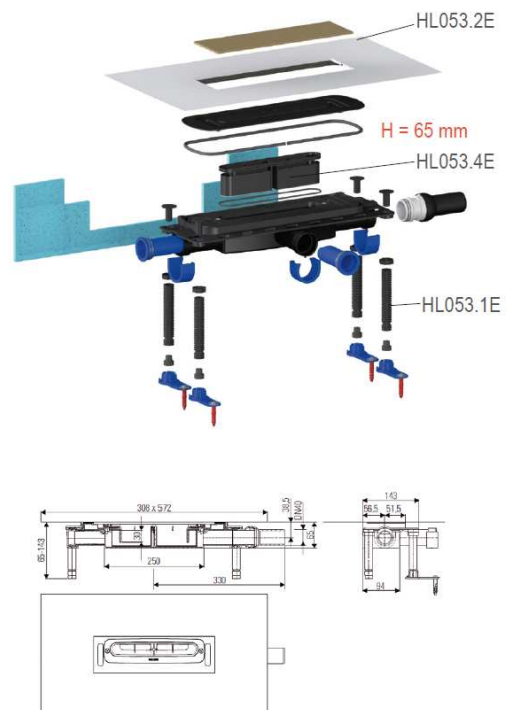

MONTAŽA GLEJ NAVODILA ZA VGRADNJO

PREGLED LETEV

Artikel Št.	Material	Dimenzija mm	Površina
053M/80	Nerjaveče jeklo V2A	800 x 55 x 8 mm	mat
053M/85	Nerjaveče jeklo V2A	850 x 55 x 8 mm	mat
053M/90	Nerjaveče jeklo V2A	900 x 55 x 8 mm	mat
053M/95	Nerjaveče jeklo V2A	950 x 55 x 8 mm	mat
053M/100	Nerjaveče jeklo V2A	1000 x 55 x 8 mm	mat
053M/110	Nerjaveče jeklo V2A	1100 x 55 x 8 mm	mat
053M/120	Nerjaveče jeklo V2A	1200 x 55 x 8 mm	mat
053M/130	Nerjaveče jeklo V2A	1300 x 55 x 8 mm	mat
053M/140	Nerjaveče jeklo V2A	1400 x 55 x 8 mm	mat
053M/150	Nerjaveče jeklo V2A	1500 x 55 x 8 mm	mat
053P/80	Nerjaveče jeklo V2A	800 x 55 x 8 mm	polirano
053P/85	Nerjaveče jeklo V2A	850 x 55 x 8 mm	polirano
053P/90	Nerjaveče jeklo V2A	900 x 55 x 8 mm	polirano
053P/95	Nerjaveče jeklo V2A	950 x 55 x 8 mm	polirano
053P/100	Nerjaveče jeklo V2A	1000 x 55 x 8 mm	polirano
053P/110	Nerjaveče jeklo V2A	1100 x 55 x 8 mm	polirano
053P/120	Nerjaveče jeklo V2A	1200 x 55 x 8 mm	polirano
053P/130	Nerjaveče jeklo V2A	1300 x 55 x 8 mm	polirano
053P/140	Nerjaveče jeklo V2A	1400 x 55 x 8 mm	polirano
053P/150	Nerjaveče jeklo V2A	1500 x 55 x 8 mm	polirano

CENA

Glej cenik

Dobava od:

Pomlad 2016