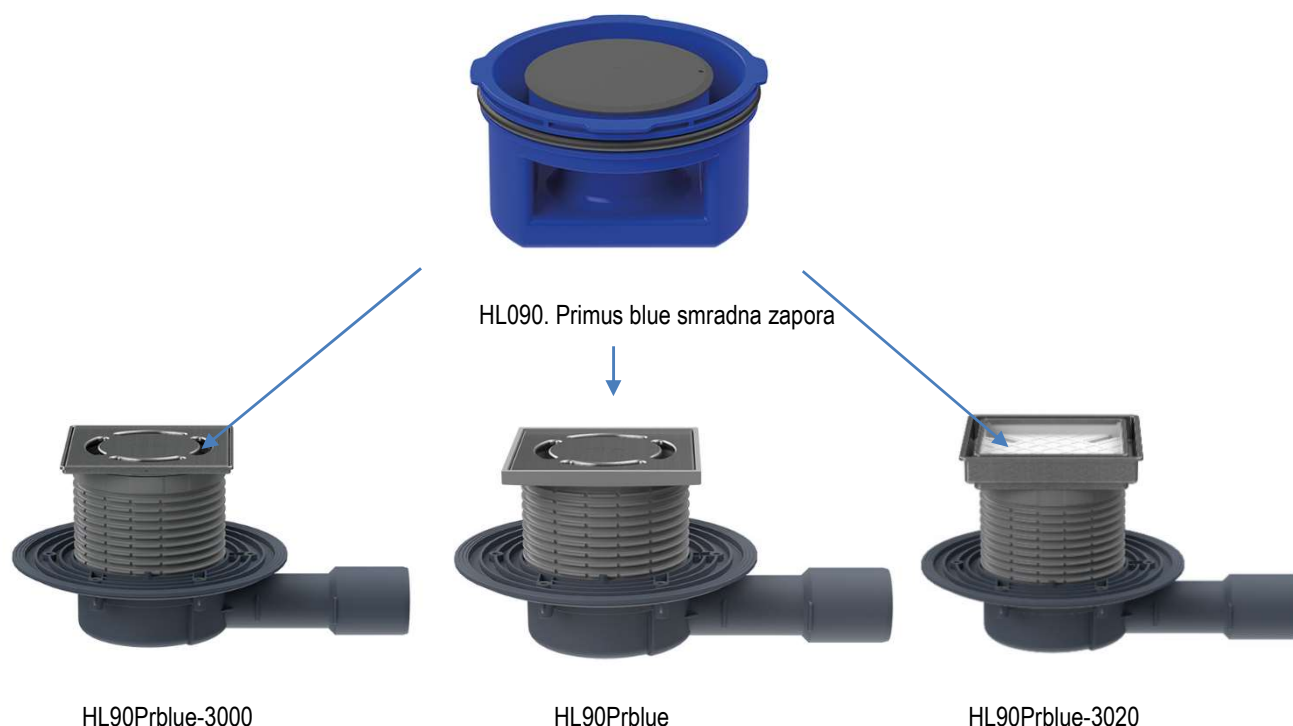


Informator

Talni odtok serije HL90PrD je zamenjan s HL90PrblueD



Talni odtok serije HL90Pr bo od maja 2022 dobavljiv z že od HL541 poznano **smradno zaporo Primus blue** in telesom odtoka iz PP (polipropilen). Slednje zadeva artikla HL90Pr, HL90Pr-3000, HL90Pr-3020, kakor tudi HL90K in HL90KH.

Vgradna višina 57 mm ostaja nespremenjena

Podrobnejša predstavitev sprememb:

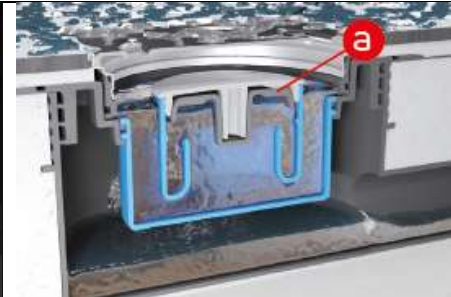
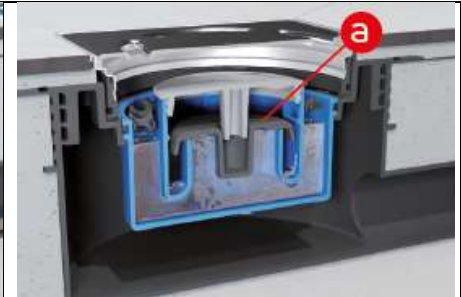
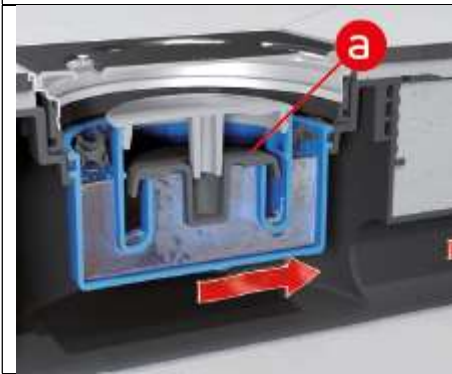
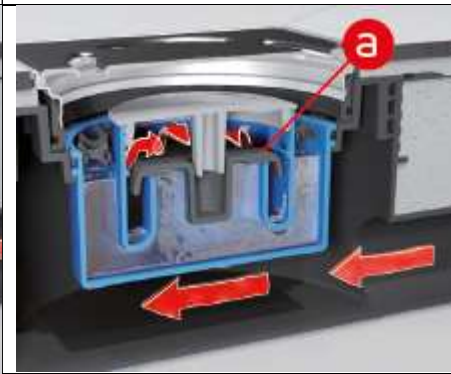
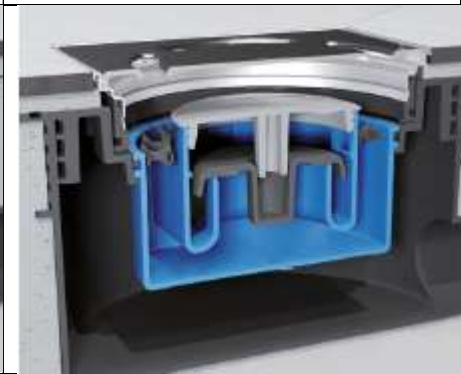
- Smradna zapora Primus blue

Nov in patentiran **sistem smradne zapore Primus blue**, predstavlja nadaljnji razvoj preizkušene Primus smradne zapore. Hibridni sifon, torej mehanska smradna zapora plus vodni vložek, nudi še večjo zaščito pred neprijetnimi vonjavami iz kanalizacije. S tesnostjo do +800 pascala pri nadtlaku in do -400 pascala pri podtlaku, omogoča Primus blue v primerjavi z običajnimi vodnimi smradnimi zapori s 50 mm zaporne vode, še večjo varnost.

Nadaljnjo prednost predstavlja nepovratna funkcija pretoka za tlake do 0,5 mVs. Povratni tok odplake zaradi neugodno položenih odtočnih cevi (npr. iz kopalne kadi ali pri pranju bazenov) je tako učinkovito preprečen.

Odtočna zmogljivost ostaja v primerjavi s staro smradno zaporo Primus enaka, izkazuje pa vendar veliko bolj stabilne odtočne razmere.

Smradna zapora Primus blue – način delovanja

		
Pri odtakanju vode iz tuša se ventilski krožnik (a) zaradi vodnega tlaka privzdigne	Pri odprtem ventilskem krožniku (a), lahko voda neovirano odteka	Ko je dovod vode prekinjen, ventilski krožnik (a) zapre sedež ventila in zaporna voda ostane v sifonu
		
Pri podtlaku v kanalizaciji, zaporna voda skupaj s težo ventilskega krožnika (a) preprečuje izsesavanje in s tem praznjenje sifona	Pri nadtlaku v kanalizaciji, le-ta potisne ventilski krožnik (a) na sedež ventila in s tem prepreči izhajanje kanalskih plinov. Nadaljnja prednost: varuje pred povratnim tokom	V suhem stanju, pogojenim npr. z daljšo neuporabo ali okoliškim talnim ogrevanjem, mehanska smradna garantira trajno smradotesnost

Primus blue



- Telo odtoka

Telo odtoka je namesto iz dosedanjega PE (polietilena), sedaj izdelano iz PP (polipropilena). Priključitev na odtočno cev je s tem mogoča samo še z natično zvezo. Varjena povezava s PE cevmi ni več mogoča.

Pregled starih/NOVIH števil artiklov:	
Stara številka artikla	NOVA številka artikla
HL90Pr	HL90Prblue
HL90Pr-3000	HL90Prblue-3000
HL90Pr-3020	HL90Prblue-3020
HL37FPr	HL37FPrblue
HL3000FPr	HL3000FPrblue
HL2090	HL090.5E
HL2090KK	HL090.5EKK
HL90K	HL90K (ostaja enak)
HL90KH	HL90KH (ostaja enak)

Pakiranje: kot doslej

Cena: kot doslej

Dobava: kontinuiran prehod od maja 2022