


Ters Çatı: Isı Yalıtımı Su görür ve Islanır-Geotextil Keçe Filtre olarak çalışır

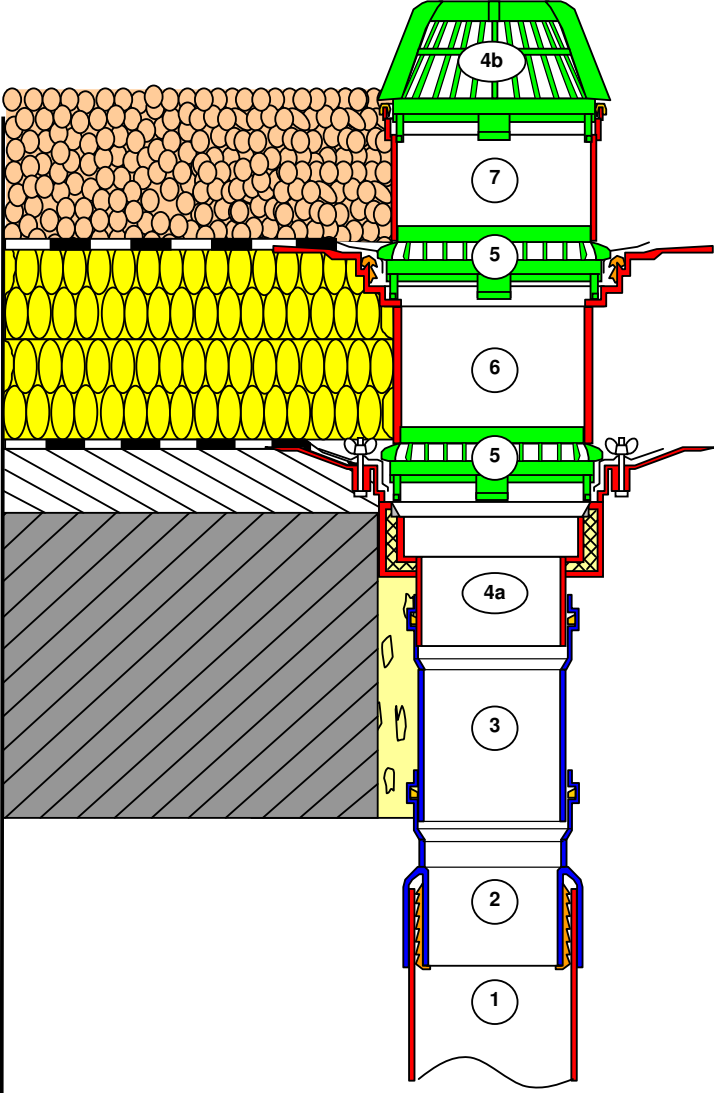

Çakıl Taş
Geotextil Keçe
Isı Yalıtımı 140 mm
Su Yalıtımı
Meyilli Beton 30-200mm
Beton

- 1 Pik Boru DN100
- 2 **HL 9/1** Pik veya Plastik Boruya Geçiş Parçası DN100
- 3 PP-Atık Su Borusu DN110 x 500mm
- 4 **HL 62/1** - Çatı Süzgeçi Çelik Flanşlı
- 5 **HL 160** - Su Boşaltma Halkası
- 6 **HL 350.1** - Flanşlı Yükseltme Parçası
- 7 **HL 350** - Yükseltme Parçası