



PRODUKT - INFORMATIONSBLATT Nr. 6 / 2013

Neu bei HL

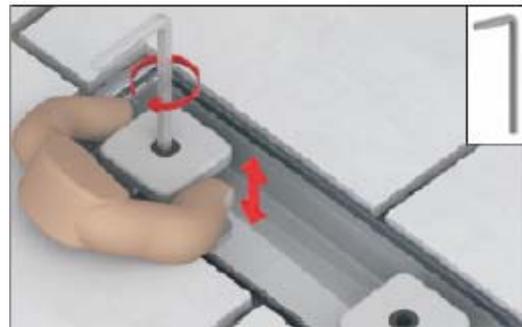

HL50 – Serie: Verbesserung der Reinigungsmöglichkeit

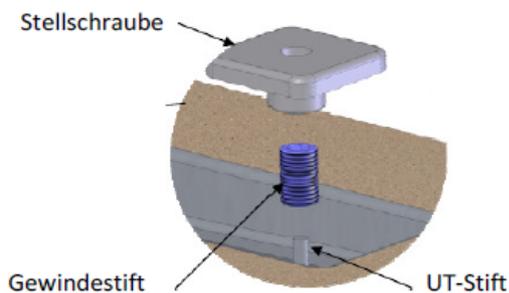

Produktbeschreibung

Einer der großen Vorteile der HL Duschrinne ist die schnelle Höhenanpassung der Abdeckung durch die patentierten Stellschrauben.

Unsere Lösung wird zukünftig noch einmal verbessert.

Geändert wird die Höhenverstellung der Abdeckung durch neuartige Stellschrauben. Bisher konnten die Stellschrauben zwecks Reinigung abgeschraubt werden, mussten anschließend jedoch wieder aufgeschraubt und neu justiert werden.

Zukünftig ist dieser Schraub- und Justiervorgang nur einmal bei der Montage erforderlich. Die eingestellte Höhe der Stellschraube ist damit fixiert. Zur Reinigung können die Stellschrauben dann herausgezogen werden und anschließend wieder aufgesteckt werden, ohne dass die Höheneinstellung verändert wird. Das erleichtert die Montage und besonders die Reinigung.

Das ist zukünftig neu:


1. Die bisherigen Gewindebolzen (M8) werden durch dünne gewindelose Schweißstifte (UT-Stifte, d 4mm) ersetzt.

→ Hierdurch wird das Verfangen der Haare an den Stiften minimiert

2. Ein zusätzlicher Kunststoff-Gewindestift (M10) übernimmt die Höhenverstellung der Abdeckung, in Verbindung mit einer neu entwickelten Stellschraube.

→ Mit Hilfe eines Inbusschlüssels wird die Höhe fix eingestellt.

An der Höhenverstellbarkeit der Abdeckungen ändert sich nichts. Die Umstellung erfolgt fließend.

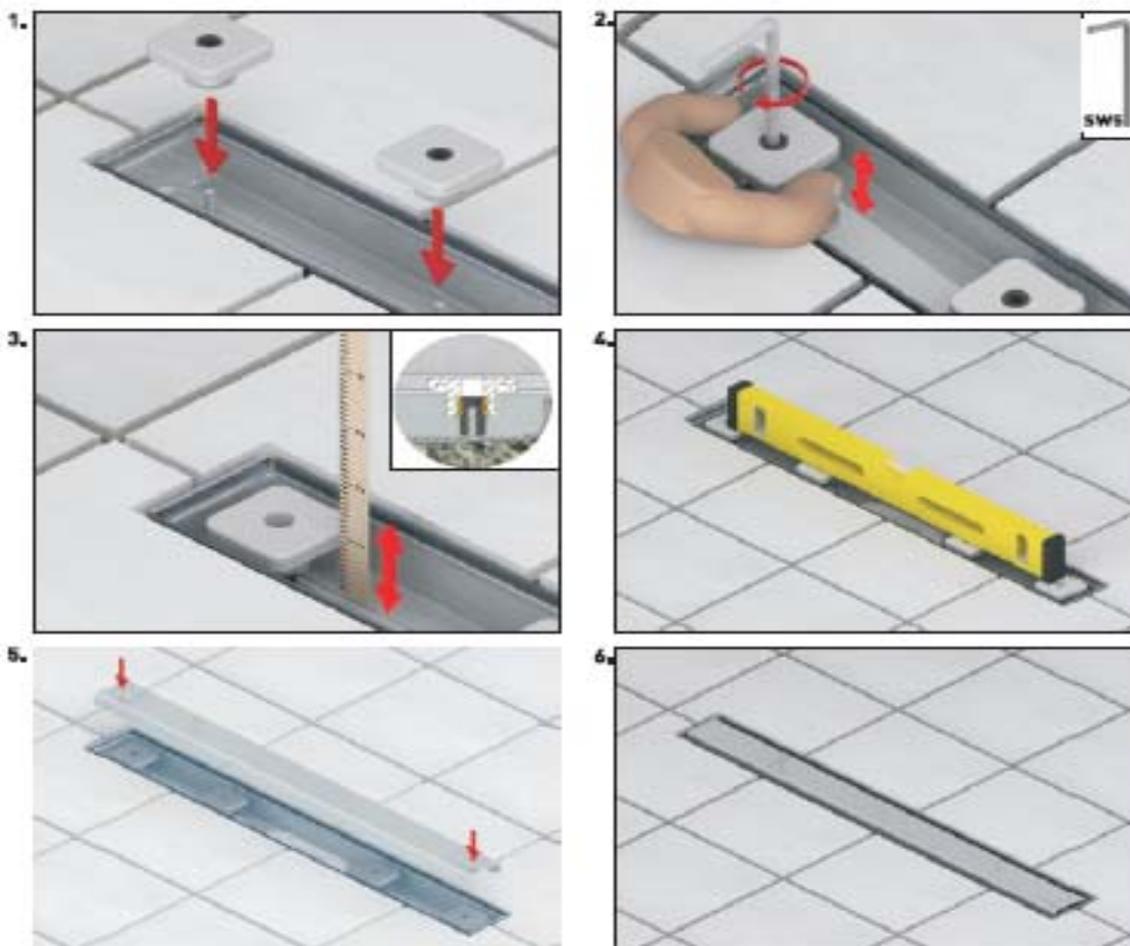

Ersatzteile:

HL050.2EN Justierschrauben kurz

Verpackung: 2 Stk. pro PE - Sack

Gewicht: 0,24 kg

EAN-Code: 9003076037346

Preise: siehe Preisliste/gleich wie HL050.2E



HL050.3EN Justierschrauben lang

Verpackung: 2 Stk. pro PE - Sack

Gewicht: 0,30 kg

EAN-Code: 9003076037339

Preise: siehe Preisliste/gleich wie HL050.3E

