

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

INFO
07/2015

HL53 In|Floor Duschrinne (HL53K, HL53KF, HL053M, HL053P)



Produktbeschreibung

Die neue Duschrinne HL53 In|Floor unterscheidet sich konzeptionell grundlegend von herkömmlichen Duschrinnen:

Einfachste Reinigung, exklusives Design und ein integriertes Quergefälle zur perfekten Entwässerung



HL HUTTERER & LECHNER GmbH
Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG

Tel.: +43/(0)2235/86291-0
Fax DW 31 od. 52

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
<http://www.hutterer-lechner.com>

HYGIENE

Ableitung des Duschwassers auf der Abdeckung, nicht darunter:

Bei bislang üblichen Duschrinnen sammelt sich das Abwasser unter der Abdeckung. Schmutzreste bleiben verborgen und führen somit zu Hygieneproblemen. Schwere, sperrige Abdeckungen müssen zur Reinigung abgehoben und selbst wieder gereinigt werden.

Bei der neuen Duschrinne HL53 In|Floor entfallen Reinigungs- und Hygieneprobleme. Eine massive Edelstahlschiene leitet das Schmutzwasser auf der Oberfläche zum mittigen Abfluss. Ein in die Schiene gefrästes Quergefälle sorgt für den guten Ablauf des Restwassers. Der Geruchsverschluss ist herausnehmbar und kann unter fließendem Wasser leicht gereinigt werden. Bei Verstopfungen besteht ein permanenter Zugang zum Ablaufrohr für die Reinigungsfeder. Sicher ist sicher!

ABDICHTUNG

Die Ablaufschiene liegt auf der Alternativabdichtung. Nur der Grundkörper wird mit einer beige packten Manschette in die Dichtschlemme eingebettet. Damit reduziert sich die neuralgische Verbindungsstelle Abdichtung/Ablauf auf ein Minimum.

HOCHWERTIGES DESIGN DURCH HOCHWERTIGE MATERIALEN

Die Sichtteile sind aus massivem, 8mm starkem Edelstahl aus einem Stück gefertigt und garantieren dadurch dauerhafte Verwindungssteifigkeit. Die mittlere Abdeckung ist passgenau eingefräst und verhindert somit mögliche Schmutzablagerungen. Die elegante, gleichzeitig dezente Ablaufschiene geht von Wand zu Wand über den gesamten Duschbereich; ein seitliches Verfliesen von Reststückchen entfällt. Damit bietet sich HL53 In|Floor für großformatige Fliesen an.

EINBAU: KEEP IT SIMPLE!

Der Grundkörper aus Kunststoff kann in der Höhe einjustiert werden. Anschlussmöglichkeiten nach vorne oder seitlich in DN50 oder DN40. Das Kugelgelenk erleichtert den spannungsfreien Einbau. Eine mitgelieferte Abdichtmanschette wird einfach in den Grundkörper eingerastet und kann dann faltenfrei in die Alternativabdichtung eingearbeitet werden.

VARIABLE: FÜR JEDE DUSCHE DER PASSENDE TEIL!

Wahlweise stehen zwei Grundkörper zur Verfügung: Für den Neubau HL53K mit Mindesteinbauhöhe 90 mm, für die Renovierung HL53KF mit 65 mm. Die Ablaufschienen sind in den Längen von 800mm bis 1000mm in 50mm-Schritten erhältlich, von 1100mm bis 1500mm in 100mm-Schritten und können bauseitig mittels Edelstahl-Trennscheibe um bis zu 50mm gekürzt werden. Passend zur jeweiligen Duscharmatur kann zwischen poliertem oder gebürstetem Edelstahl gewählt werden. Sowohl der Einbau in der Fläche als auch an der Wand ist möglich.

MERKMALE


Ablaufleistung:	HL53K: 0,8 l/s HL53KF: 0,4 l/s
Bauhöhe:	HL53K: 90 - 143 mm höhenverstellbar HL53KF: 65 - 143 mm höhenverstellbar
Geruchsverschluss	HL53K: 50 mm HL53KF: 30 mm
Position	Sowohl in der Fläche als auch ganz zur Wand möglich
Abdichtung	Dichtmanschette im Lieferumfang enthalten
Reinigung	Herausnehmbarer Geruchsverschlusseinsatz, Zugang zum Ablaufrohr
Oberfläche	HL053M: matt HL053P: poliert
Material	Edelstahl V2A (1.4301)
Längen	800 - 1500 mm x 55 mm
Belagsdicken	12 - 32 mm (inkl. Kleberbett)
Schallschutz mittels Zubehörteil möglich (geprüft !)	

ERSATZTEILE

HL53K 0,8 l/s, DN 50



HL53KF 0,4 l/s, DN 40

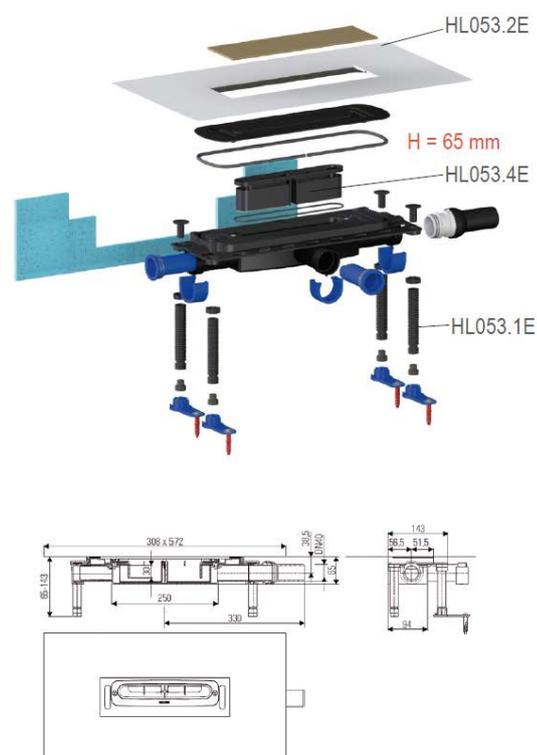

MONTAGE SIEHE EINBAUANLEITUNG

ÜBERSICHT SCHIENEN

Artikel Nr.	Material	Dimension mm	Oberfläche
053M/80	Edelstahl V2A	800 x 55 x 8 mm	matt
053M/85	Edelstahl V2A	850 x 55 x 8 mm	matt
053M/90	Edelstahl V2A	900 x 55 x 8 mm	matt
053M/95	Edelstahl V2A	950 x 55 x 8 mm	matt
053M/100	Edelstahl V2A	1000 x 55 x 8 mm	matt
053M/110	Edelstahl V2A	1100 x 55 x 8 mm	matt
053M/120	Edelstahl V2A	1200 x 55 x 8 mm	matt
053M/130	Edelstahl V2A	1300 x 55 x 8 mm	matt
053M/140	Edelstahl V2A	1400 x 55 x 8 mm	matt
053M/150	Edelstahl V2A	1500 x 55 x 8 mm	matt
053P/80	Edelstahl V2A	800 x 55 x 8 mm	poliert
053P/85	Edelstahl V2A	850 x 55 x 8 mm	poliert
053P/90	Edelstahl V2A	900 x 55 x 8 mm	poliert
053P/95	Edelstahl V2A	950 x 55 x 8 mm	poliert
053P/100	Edelstahl V2A	1000 x 55 x 8 mm	poliert
053P/110	Edelstahl V2A	1100 x 55 x 8 mm	poliert
053P/120	Edelstahl V2A	1200 x 55 x 8 mm	poliert
053P/130	Edelstahl V2A	1300 x 55 x 8 mm	poliert
053P/140	Edelstahl V2A	1400 x 55 x 8 mm	poliert
053P/150	Edelstahl V2A	1500 x 55 x 8 mm	poliert

PREISE

siehe Preisliste

LIEFERBAR AB:

Frühjahr 2016