

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

Bilgi
07/2015

HL53 In|Floor Lineer Süzgeç (HL53K, HL53KF, HL053M, HL053P)



Ürün tanıtımı

Yeni HL53 In|Floor Lineer süzgeç genel olarak diğer lineer süzgeçlerden çok farklıdır:

Kolay temizlik, özel tasarım ve kendinden eğimli, kusursuz drenaj sağlayabilmek için mükemmel çözüm



HL HUTTERER & LECHNER GmbH
Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG

Tel.: +43/(0)2235/86291-0
Fax DW 31 od. 52

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
<http://www.hutterer-lechner.com>

HIJEN

Suyun drenajı kapak üzeri uygulanır, altında değil:
Şimdiki lineer süzgeçlerin drenajı kapak altında oluşur. Pis kalıntılar böylece saklı kalır ve kötü kokulara neden olabilir. Ağır ve büyük kapaklar temizlik için kaldırılıp, kendileride ayretten temizlenmesi gerekir.
Yeni olan HL53 In|Floor lineer süzgecinde temizlik ve hijen sorunları çözülmüş olur. Masif bir paslanmaz çelik kapak üzerindeki drenaj suyunu ortadaki boşluğa götürür. Kapağın içindeki ferzlenmiş eğim, geri kalan suları sorunsuz boşaltır. Koku fermatörü kolayca çıkarılıp, suyun altında temizlenebilir. Tıkanma durumunda yaylı tel ile servis imkanı sağlanır. Güvenlik, güvenlidir!

SU YALITIMI

Kapak su yalıtımın üzerinde döşenir. Sadece süzgeç gövdesi izolasyon takımı ile sürme su yalıtımına bağlanır. Böylece süzgeç ve su yalıtımı arasındaki kritik bağlanma noktaları minimuma azalmış olur.

YÜKSEK KALİTELİ MALZEME İLE MÜKEMMEL TASARIM

Görünür kapaklar 8mm masif ve kuvetli paslanmaz çelikdendir, bir parça olarak üretildiğinden burulma sertliği mükemmeldir. Ortadaki kapak tam uygun frezlenmiştir ve üzerinde pislik kalmasını önler. Nazik ve zarafetli kapak duvardan duvara kadar bütün uzunlukda döşenir; yanında ufak fayans parçalarına gerek kalmaz. Bu nedenle HL53 In|Floor özellikle büyük çaplı fayanslara uygundur.

MONTAJ: KEEP IT SIMPLE!

Plastik olan süzgeç gövdenin yüksekliği kademesiz ayarlanabilir. Çıkışları yana ve öne doğru DN50 veya DN40. Küresel mafsal ile gerilimsiz montaj sağlanır. Paket kapsamında olan izolasyon folyosu süzgeç gövdenin üzerine takılır ve kırışmadan su yalıtım malzemesi ile döşenir.

DEĞİŞKEN: HER DUŞ İÇİN UYGUN PARÇA!


İki çeşit süzgeç gövdesi mevcuttur: Yeni binalar için HL53K, minimum yüksekliği 90 mm, renovasyon için 65 mm ile HL53KF. Kapaklar 800mm ile 1000mm arası 50mm-kademelerde mevcuttur, 1100mm ile 1500mm arası 100mm-kademelerde mevcuttur, ve uygulama esnasında paslanmaz çelik kezer ile her iki tarafından 50mm kısaltılabilir. Duş bataryasına göre uygun mat veya parlak kapak seçeneği vardır. Montajı yüzey'de veya duvar dibine mümkündür.

ÖZELLİKLER


Akış kapasitesi	HL53K: 0,8 l/s HL53KF: 0,4 l/s
Yüksekliği	HL53K: 90 - 143 mm ayarlanabilir HL53KF: 65 - 143 mm ayarlanabilir
Koku fermatürü	HL53K: 50 mm HL53KF: 30 mm
Pozisyon	Yüzey veya duvar dibi mümkündür
Su yalıtımı	İzolasyon takımı paket kapsamında
Temizlik	Çıkarılabilir koku fermatürü, atık su borusuna giriş imkanı
Yüzey	HL053M: mat HL053P: parlak Paslanmaz çelik V2A (1.4301/AISI 304)
Malzeme	304)
Uzunluk	800 - 1500 mm x 55 mm
Seramik kalınlığı	12 - 32 mm (yapıştırıcı ile)
Ses yalıtımı ayrı bir ürün ile sağlanabilir (Sertifikalı!)	

YEDEK PARÇALAR

HL53K 0,8 l/s, DN 50

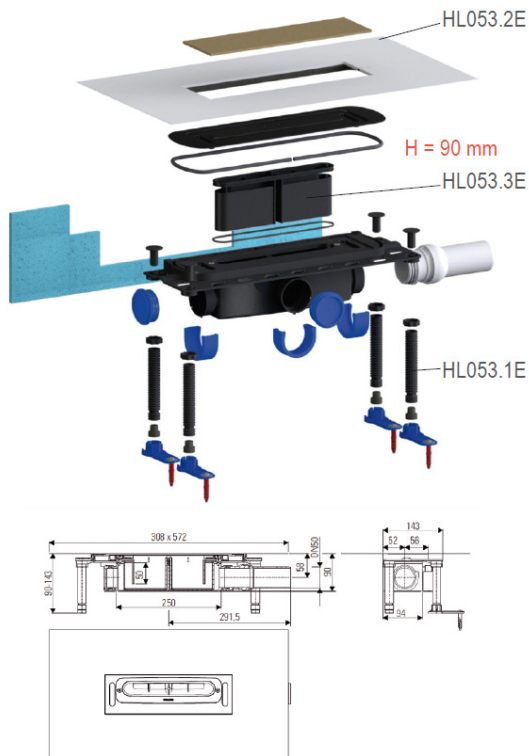

HL53KF 0,4 l/s, DN 40

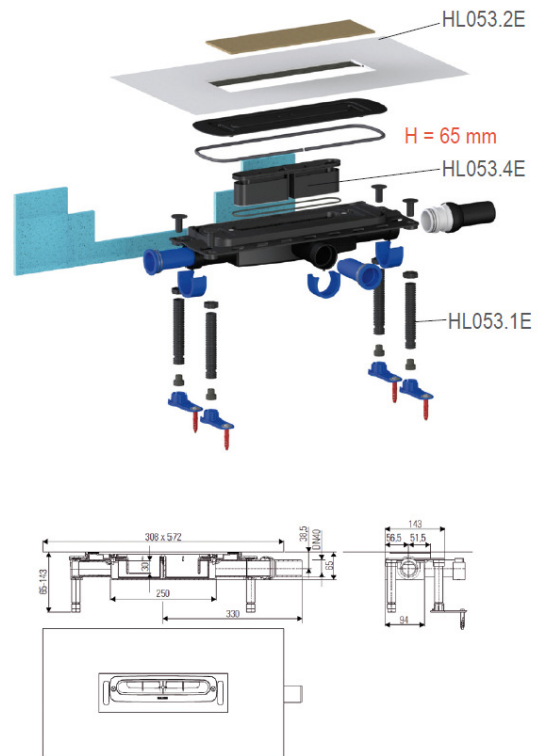

MONTAJ İÇİN LÜTFEN MONTAJ TALİMATINA BAKIN

KAPAKLAR GENEL BAKIŞ

Ürün Nr.	Malzeme	Boyut mm	Yüzey
053M/80	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	800 x 55 x 8 mm	mat
053M/85	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	850 x 55 x 8 mm	mat
053M/90	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	900 x 55 x 8 mm	mat
053M/95	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	950 x 55 x 8 mm	mat
053M/100	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1000 x 55 x 8 mm	mat
053M/110	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1100 x 55 x 8 mm	mat
053M/120	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1200 x 55 x 8 mm	mat
053M/130	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1300 x 55 x 8 mm	mat
053M/140	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1400 x 55 x 8 mm	mat
053M/150	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1500 x 55 x 8 mm	mat
053P/80	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	800 x 55 x 8 mm	parlak
053P/85	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	850 x 55 x 8 mm	parlak
053P/90	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	900 x 55 x 8 mm	parlak
053P/95	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	950 x 55 x 8 mm	parlak
053P/100	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1000 x 55 x 8 mm	parlak
053P/110	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1100 x 55 x 8 mm	parlak
053P/120	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1200 x 55 x 8 mm	parlak
053P/130	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1300 x 55 x 8 mm	parlak
053P/140	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1400 x 55 x 8 mm	parlak
053P/150	Paslanmaz çelik V2A/AISI 304	1500 x 55 x 8 mm	parlak

FIYATLAR

Lütfen fiyat listesine bakın

MEVCUT

İlk bahar 2016